



L'initialisation est à effectuer lors du remplacement de l'une des cartes filtres **RFP041161** ou **RFP041162**

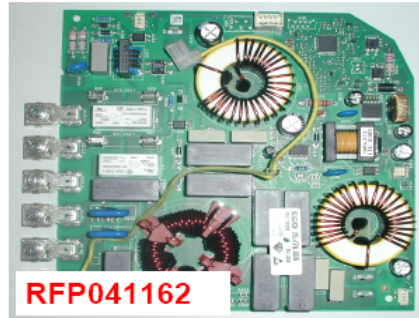

**IMPORTANT !**

La réinitialisation doit s'effectuer dans un délai de 2 minutes maximum après la mise sous tension. Au-delà de ce temps, la reconfiguration ne sera pas prise en compte. En cas d'échec, couper l'alimentation quelques secondes et recommencer l'initialisation

Commandes utilisées

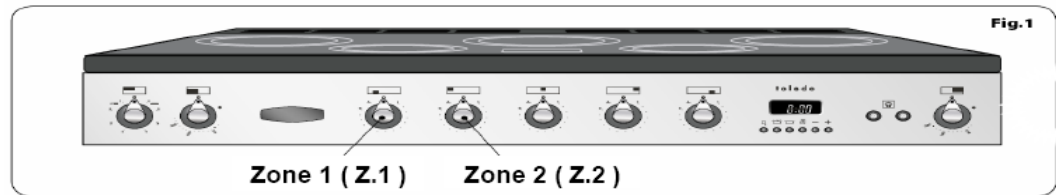

Maintenir Z.1 sur la **position A**, puis amener Z.2 sur la **position 9**

Donner plus de 3 impulsions successives sur Z.2 vers A

Affichage

**1**

plus de 3 impulsions

Remettre Z.1 sur la **position 0**

Tourner Z.2 jusqu'à la **position 0**

Le "●" passe de C sur 0

**2**

Effectuer un reset logiciel en tournant simultanément les manettes Z1 et Z2 sur la **position A**

Les affichages de "-" et de "8" se succéderont

**3**

Configuration enregistrée