



La solution assistance

ERROR CODE



La solution assistance



Français

Page de

2

à

3



English

Page

4

to

5



Español

página

6

a

7




Português

página

8

a

9



Polski

strona

10

do

11



Magyar

oldal

12

és

13



Română

pagina

14

și

15



Deutsch





Seite von

16

und

17

La solution assistance


CODES ERREUR	DESCRIPTION	VÉRIFICATION
	Tiroir récupérateur plein	Pompe relevage, interrupteur de flotteur
	Défaut sonde de température	Sonde de température et sa connectique
	Défaut sonde d'humidité	Sonde d'humidité et sa connectique
	Défaut résistance	Résistance et sa connectique

Valeurs sondes			
Sonde résistance		Sonde filtre	
T °C	Valeur KΩ	T °C	Valeur KΩ
10	96.412	10	7.6313
15	76.184	15	6.0571
20	60.603	20	4.8385
25	48.529	25	3.8990
30	39.117	30	3.1613
35	31.733	35	2.5782
40	25.904	40	2.1146
45	21.272	45	1.7437
50	17.566	50	1.4453
55	14.582	55	1.2040
60	12.165	60	1.0078
65	10.195	65	0.8474
70	8.579	70	0.7158
75	7.249	75	0.6071
80	6.148	80	0.6071


La solution assistance

SONDE DE TEMPERATURE



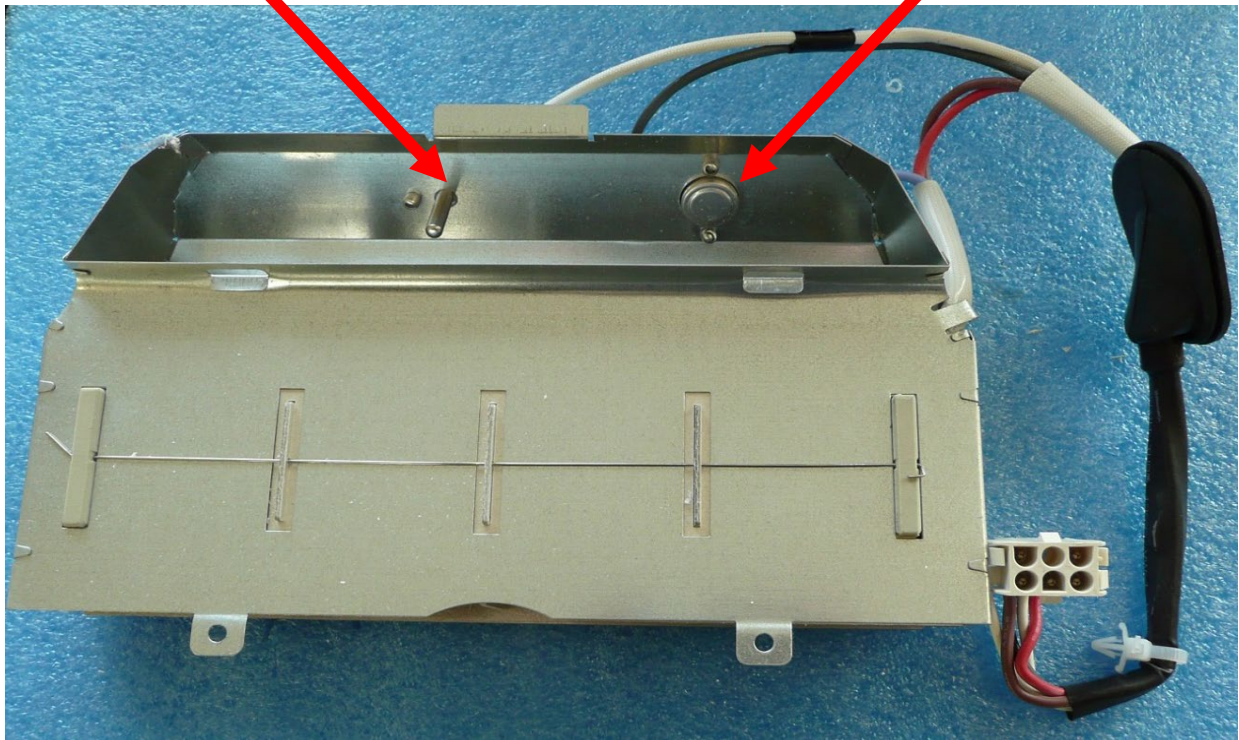








THERMOSTAT REARMABLE



Connecteur de la résistance		Valeur Ohms	Puissance Watts
P1 - P2	Sonde de température	voir détail	/
P3 - P4	Résistance cycle coton	27 Ohms	1950 Watts
P4 - P5	Résistance cycle synthétique	66 Ohms	800 Watts



La solution assistance


ERROR CODES	DESCRIPTION	VERIFICATION
 	Drip tray full	Tilt pump, float switch
   9h	Temperature sensor fault	Temperature sensor and its connectors
   6h	Humidity sensor fault	Humidity probe and its connectors
   3h	Resistor fault	Resistor and its connectors

Probe values			
Resistance probe		Filter probe	
T °C	Valeur KΩ	T °C	Valeur KΩ
10	96.412	10	7.6313
15	76.184	15	6.0571
20	60.603	20	4.8385
25	48.529	25	3.8990
30	39.117	30	3.1613
35	31.733	35	2.5782
40	25.904	40	2.1146
45	21.272	45	1.7437
50	17.566	50	1.4453
55	14.582	55	1.2040
60	12.165	60	1.0078
65	10.195	65	0.8474
70	8.579	70	0.7158
75	7.249	75	0.6071
80	6.148	80	0.6071


La solution assistance

TEMPERATURE SENSOR



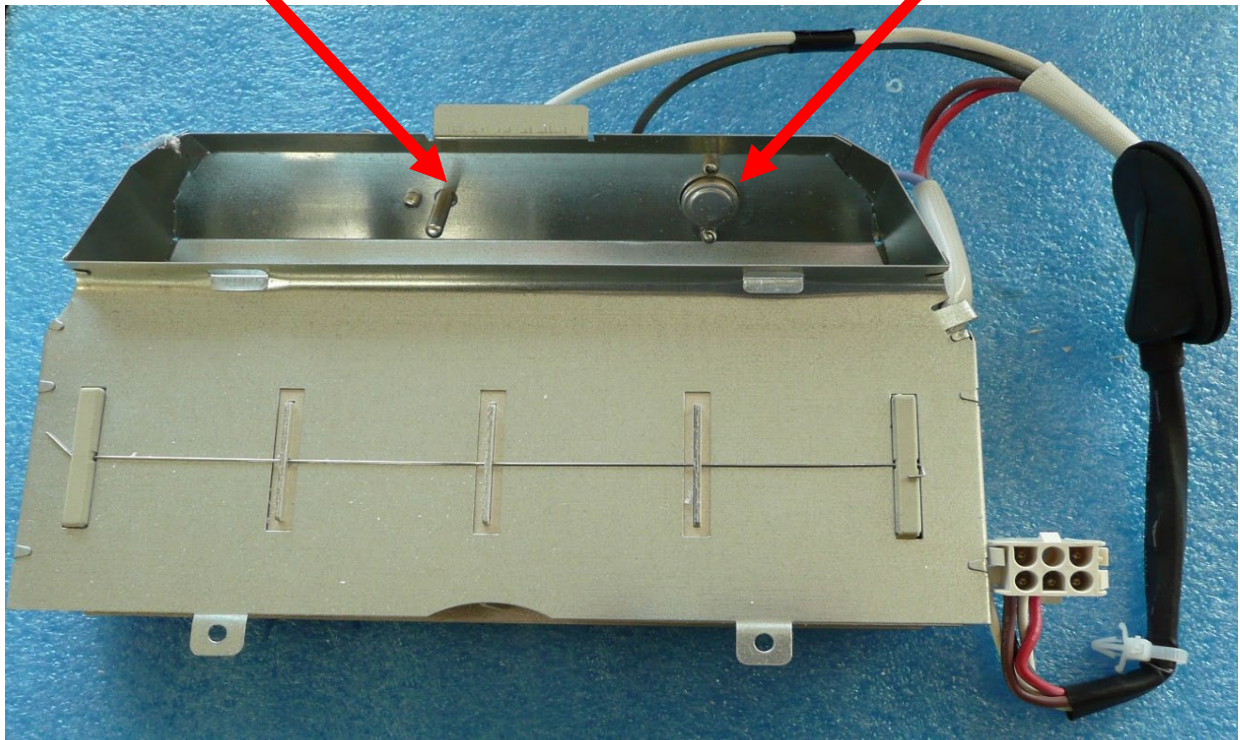

RESETTABLE THERMOSTAT



Resistor connector	Ohm value	Power Watts
P1 - P2	Temperature sensor	see details /
P3 - P4	Cotton cycle resistance	27 Ohms 1950 watts
P4 - P5	Synthetic cycle resistance	66 Ohms 800 watts



La solution assistance


CÓDIGOS DE ERROR	DESCRIPCIÓN	VERIFICACIÓN
	Bandeja de goteo llena	Bomba de inclinación, interruptor de flotador
	Falla del sensor de temperatura	Sensor de temperatura y sus conectores
	Fallo del sensor de humedad	Sonda de humedad y sus conectores
	falla de resistencia	Resistencia y sus conectores.

Valores de la sonda			
sonda de resistencia		Sonda de filtro	
T °C	Valeur KΩ	T °C	Valeur KΩ
10	96.412	10	7.6313
15	76.184	15	6.0571
20	60.603	20	4.8385
25	48.529	25	3.8990
30	39.117	30	3.1613
35	31.733	35	2.5782
40	25.904	40	2.1146
45	21.272	45	1.7437
50	17.566	50	1.4453
55	14.582	55	1.2040
60	12.165	60	1.0078
65	10.195	65	0.8474
70	8.579	70	0.7158
75	7.249	75	0.6071
80	6.148	80	0.6071


La solution assistance

SONDA DE TEMPÉRATURA



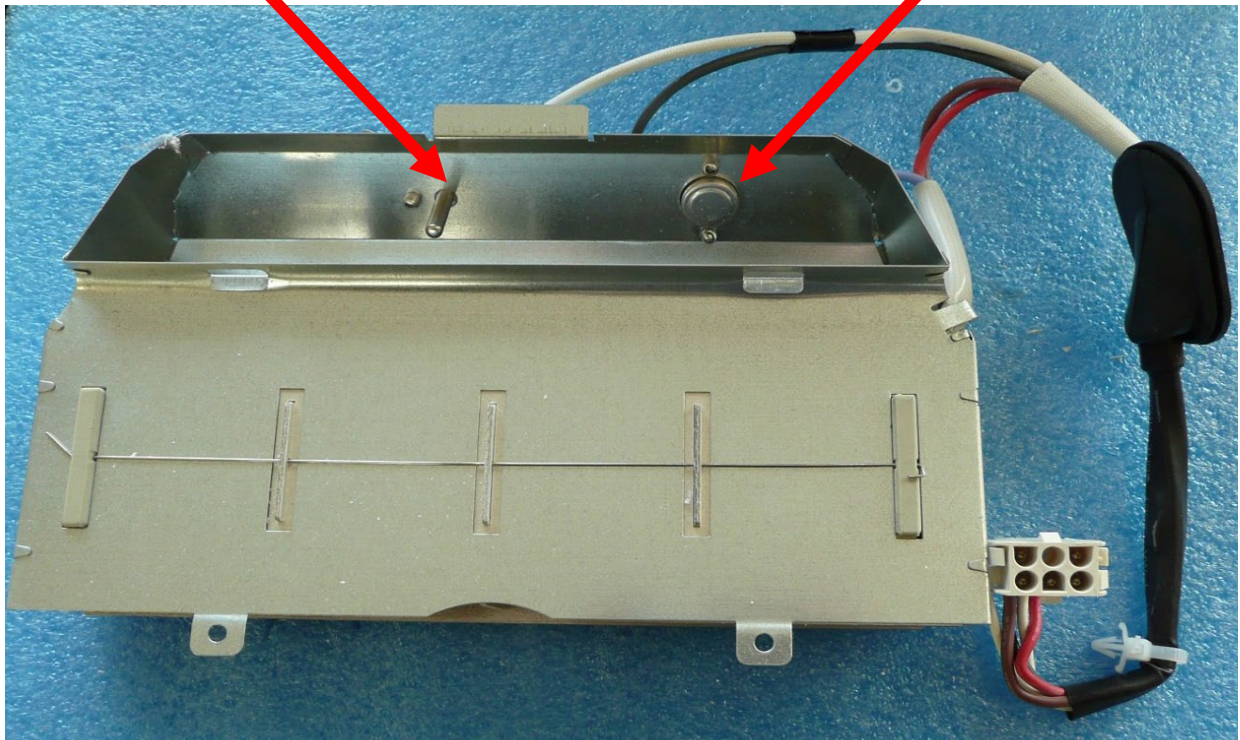

TERMOSTATO REINICIALIZABLE



Conector de resistencia		valor de ohmios	Vatios de potencia
P1 - P2	Sonda de temperatura	Ver detalles	/
P3 - P4	Resistencia al ciclo del algodón	27 ohmios	1950 vatios
P4 - P5	Resistencia de ciclo sintético	66 ohmios	800 vatios



La solution assistance


CÓDIGOS DE ERRO	DESCRIÇÃO	VERIFICAÇÃO
	Bandeja coletora cheia	Bomba de inclinação, interruptor de bóia
	Falha no sensor de temperatura	Sensor de temperatura e seus conectores
	Falha no sensor de umidade	Sonda de umidade e seus conectores
	Falha do resistor	Resistor e seus conectores

Valores de sondagem			
Sonda de resistência		Sonda de filtro	
T °C	Valeur KΩ	T °C	Valeur KΩ
10	96.412	10	7.6313
15	76.184	15	6.0571
20	60.603	20	4,8385
25	48.529	25	3,8990
30	39.117	30	3.1613
35	31.733	35	2.5782
40	25.904	40	2.1146
45	21.272	45	1,7437
50	17.566	50	1.4453
55	14.582	55	1.2040
60	12.165	60	1.0078
65	10.195	65	0,8474
70	8.579	70	0,7158
75	7.249	75	0,6071
80	6.148	80	0,6071


La solution assistance

SENSOR DE TEMPERATURA

TERMOSTATO REINICIALIZÁVEL

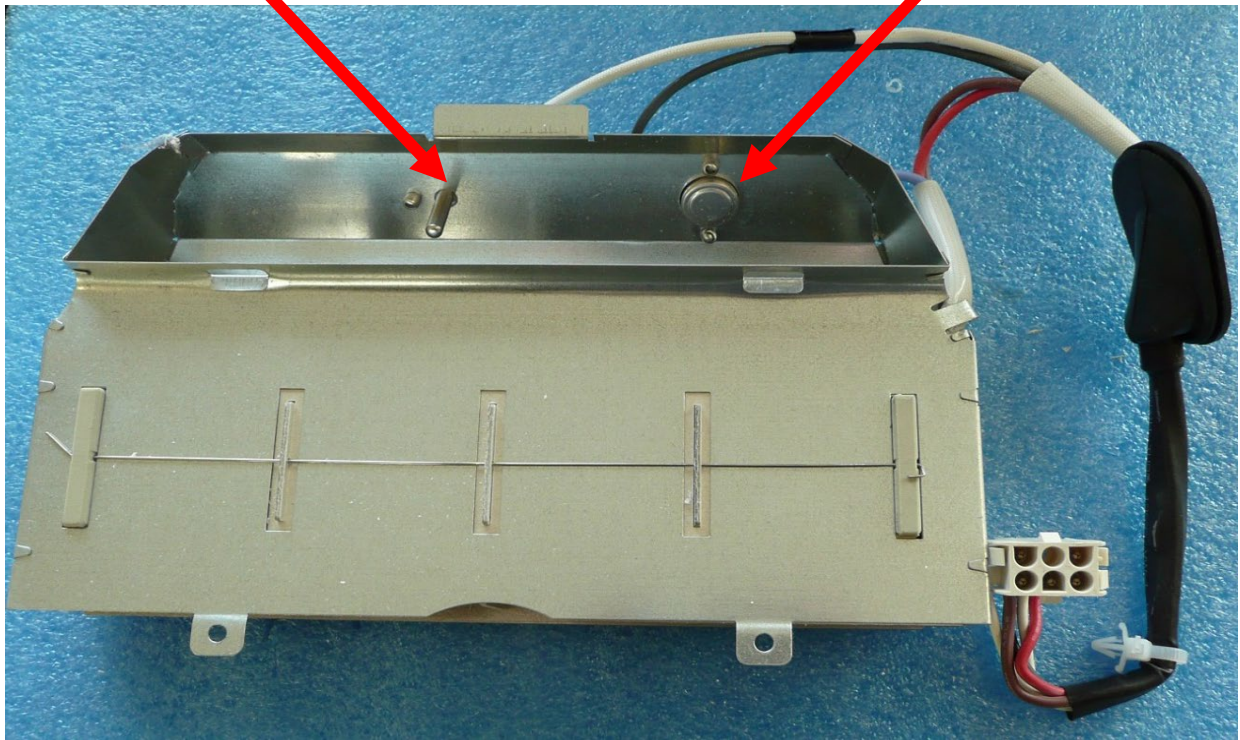

	Conector do resistor	valor ohm	Potência Watts
P1 - P2	Sensor de temperatura	Veja detalhes	/
P3 - P4	Resistência ao ciclo do algodão	27 ohms	1950 watts
P4 - P5	Resistência do ciclo sintético	66 ohms	800 watts



La solution assistance


KODY BŁĘDÓW	OPIS	WERYFIKACJA
	Tacka ociekowa pełna	Pompa przechyłu, wyłącznik pływakowy
	Błąd czujnika temperatury	Czujnik temperatury i jego złącza
	Błąd czujnika wilgotności	Sonda wilgotności i jej złącza
	Błąd rezystora	Rezystor i jego złącza

Wartości sondy			
Sonda rezystancyjna		Sonda filtra	
T °C	Valeur KΩ	T °C	Valeur KΩ
10	96.412	10	7.6313
15	76.184	15	6.0571
20	60.603	20	4,8385
25	48.529	25	3,8990
30	39.117	30	3.1613
35	31.733	35	2,5782
40	25.904	40	2.1146
45	21.272	45	1.7437
50	17.566	50	1.4453
55	14.582	55	1.2040
60	12.165	60	1.0078
65	10.195	65	0,8474
70	8.579	70	0,7158
75	7.249	75	0,6071
80	6.148	80	0,6071


La solution assistance

CZUJNIK TEMPERATURY



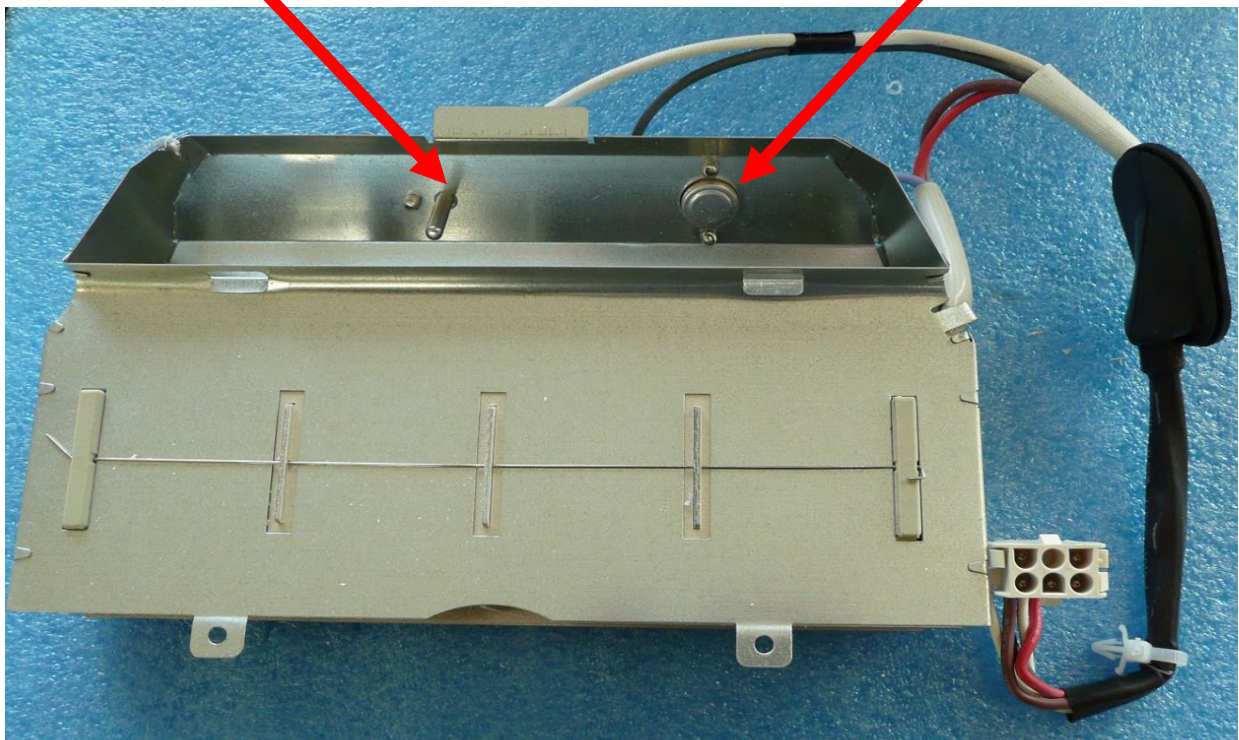




RESETOWALNY TERMOSTAT



	Złącze rezystora	Wartość omowa	Waty mocy
P1 - P2	Czujnik temperatury	patrz szczegóły	/
P3 - P4	Odporność na cykl bawełny	27 omów	1950 watów
P4 - P5	Odporność na cykl syntetyczny	66 omów	800 watów



La solution assistance


HIBAKÓDOK	LEÍRÁS	IGAZOLÁS
 	Tele a cseptálca	Billenőszivattyú, úszókapcsoló
   9h	Hőmérséklet érzékelő hiba	Hőmérséklet-érzékelő és csatlakozói
   6h	A páratartalom érzékelő hibája	Páratartalom szonda és csatlakozói
   3h	Ellenállás hiba	Ellenállás és csatlakozói

Szonda értékek			
Ellenállás szonda		Szűrő szonda	
T °C	Valeur KΩ	T °C	Valeur KΩ
10	96.412	10	7.6313
15	76.184	15	6,0571
20	60.603	20	4,8385
25	48.529	25	3,8990
30	39.117	30	3.1613
35	31.733	35	2,5782
40	25.904	40	2.1146
45	21.272	45	1,7437
50	17.566	50	1,4453
55	14.582	55	1.2040
60	12.165	60	1,0078
65	10.195	65	0,8474
70	8.579	70	0,7158
75	7.249	75	0,6071
80	6.148	80	0,6071


La solution assistance

HŐMÉRSÉKLET SZENZOR



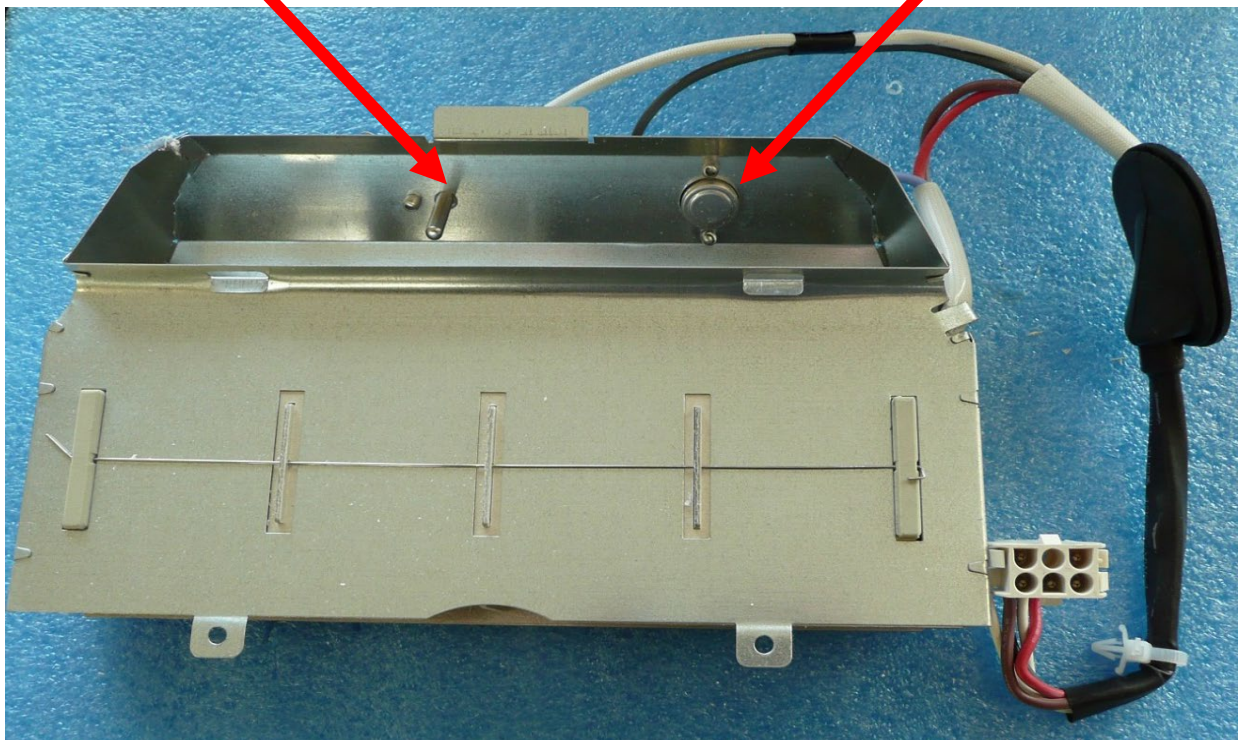

VISSZAÁLLÍTHATÓ TERMOSZTÁT



	Ellenállás csatlakozó	Ohm érték	Teljesítmény Watt
P1 - P2	Hőmérséklet szenzor	lásd a részleteket	/
P3 - P4	Pamut ciklus ellenállás	27 Ohm	1950 watt
P4 - P5	Szintetikus ciklus ellenállás	66 Ohm	800 watt



La solution assistance


CODURI DE EROARE	DESCRIERE	VERIFICARE
	Tava de scurgere plină	Pompă de înclinare, întrerupător cu plutitor
	Eroare la senzorul de temperatură	Senzor de temperatură și conectorii săi
	Eroare la senzorul de umiditate	Sonda de umiditate și conectorii săi
	Defecțiune a rezistenței	Rezistorul și conectorii săi

Valorile sondei			
Sondă de rezistență		Sondă de filtru	
T °C	Valeur KΩ	T °C	Valeur KΩ
10	96.412	10	7,6313
15	76.184	15	6,0571
20	60.603	20	4,8385
25	48.529	25	3,8990
30	39.117	30	3,1613
35	31.733	35	2,5782
40	25.904	40	2,1146
45	21.272	45	1,7437
50	17.566	50	1,4453
55	14.582	55	1.2040
60	12.165	60	1,0078
65	10.195	65	0,8474
70	8.579	70	0,7158
75	7.249	75	0,6071
80	6.148	80	0,6071


La solution assistance

SENZOR DE TEMPERATURA

TERMOSTAT RESETABLE

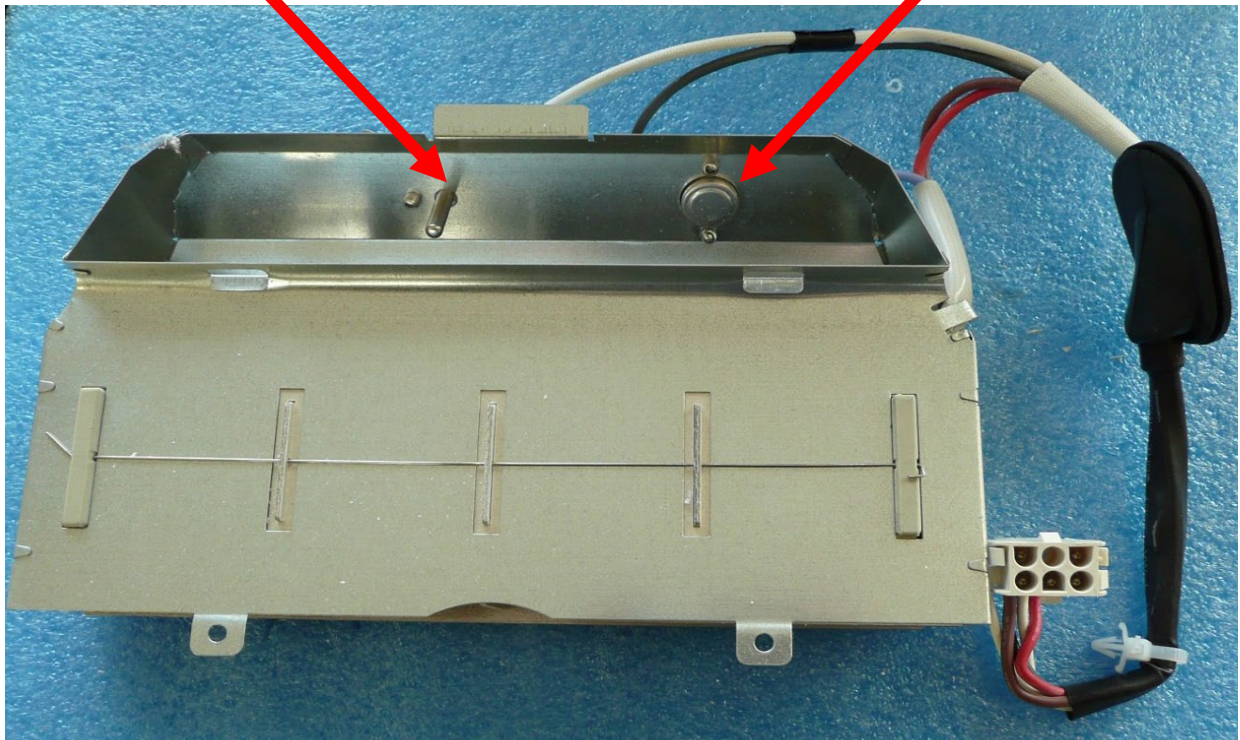

Conector pentru rezistență		Valoare Ohm	Putere wați
P1 - P2	Senzor de temperatura	Vezi detalii	/
P3 - P4	Rezistenta la ciclul bumbacului	27 ohmi	1950 wați
P4 - P5	Rezistență la ciclu sintetic	66 ohmi	800 de wați



La solution assistance


FEHLERCODE S	BESCHREIBUNG	ÜBERPRÜFUNG
	Tropfschale voll	Kipppumpe, Schwimmerschalter
	Fehler am Temperatursensor	Temperatursensor und seine Anschlüsse
	Fehler am Feuchtigkeitssensor	Feuchtigkeitssonde und ihre Anschlüsse
	Widerstandsfehler	Widerstand und seine Anschlüsse

Sondenwerte			
Widerstandssonde		Filtersonde	
T °C	Valeur KΩ	T °C	Valeur KΩ
10	96.412	10	7.6313
15	76.184	15	6.0571
20	60.603	20	4,8385
25	48.529	25	3,8990
30	39.117	30	3.1613
35	31.733	35	2,5782
40	25.904	40	2.1146
45	21.272	45	1.7437
50	17.566	50	1.4453
55	14.582	55	1.2040
60	12.165	60	1.0078
65	10.195	65	0,8474
70	8.579	70	0,7158
75	7.249	75	0,6071
80	6.148	80	0,6071


La solution assistance

TEMPERATURSENSOR

RÜCKSTELLBARER THERMOSTAT

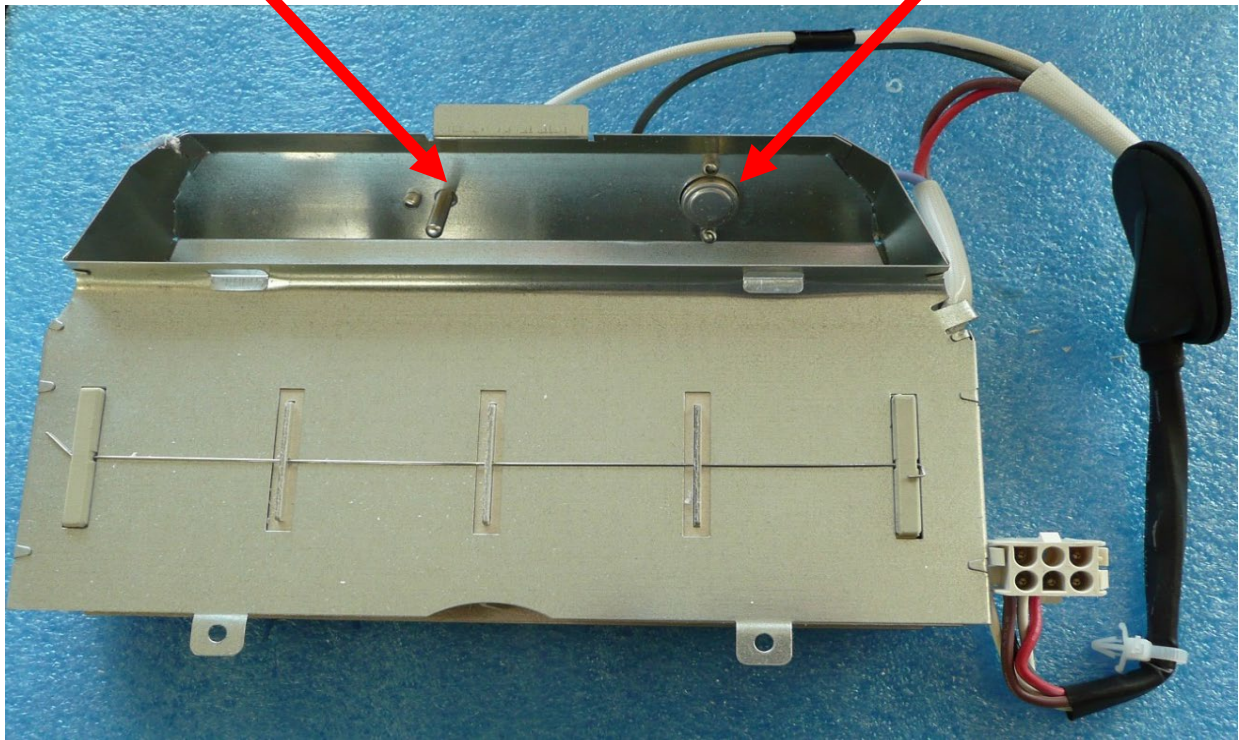

Widerstandsanschluss		Ohm-Wert	Leistung Watt
P1 - P2	Temperatursensor	siehe Einzelheiten	/
P3 - P4	Waschbeständigkeit von Baumwolle	27 Ohm	1950 Watt
P4 - P5	Synthetische Zyklenfestigkeit	66 Ohm	800 Watt



La solution assistance