



La solution assistance

ERROR CODE



La solution assistance



Français

Page de

2

à

3



English

Page

4

to

5



Español

página

6

a

7



Português

página

8

a

9



Polski

strona

10

do

11



Magyar

oldal

12

és

13



Română

pagina

14

și

15



Deutsch


Seite von

16

und

17


La solution assistance

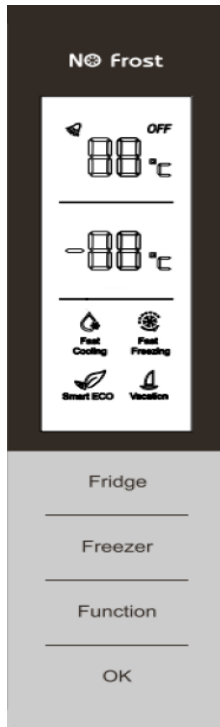

CODES ERREURS		
Congélateur	Réfrigérateur	SIGNIFICATION
	E0	Défaut sonde réfrigérateur
E0		Défaut sonde congélateur
E1		Défaut sonde dégivrage
EC		Défaut communication puissance / affichage
EH		Défaut sonde ambiant

Valeurs sonde							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-20	18.9	0	6.495	5	5.06
-28	30.01	-18	16.9	1	6.175	6	4.818
-26	26.68	-16	15.12	2	5.873	8	4.372
-24	23.76	-10	10.92	3	5.587	10	3.972
-22	21.18	-5	8.392	4	5.315	15	3.141

La solution assistance

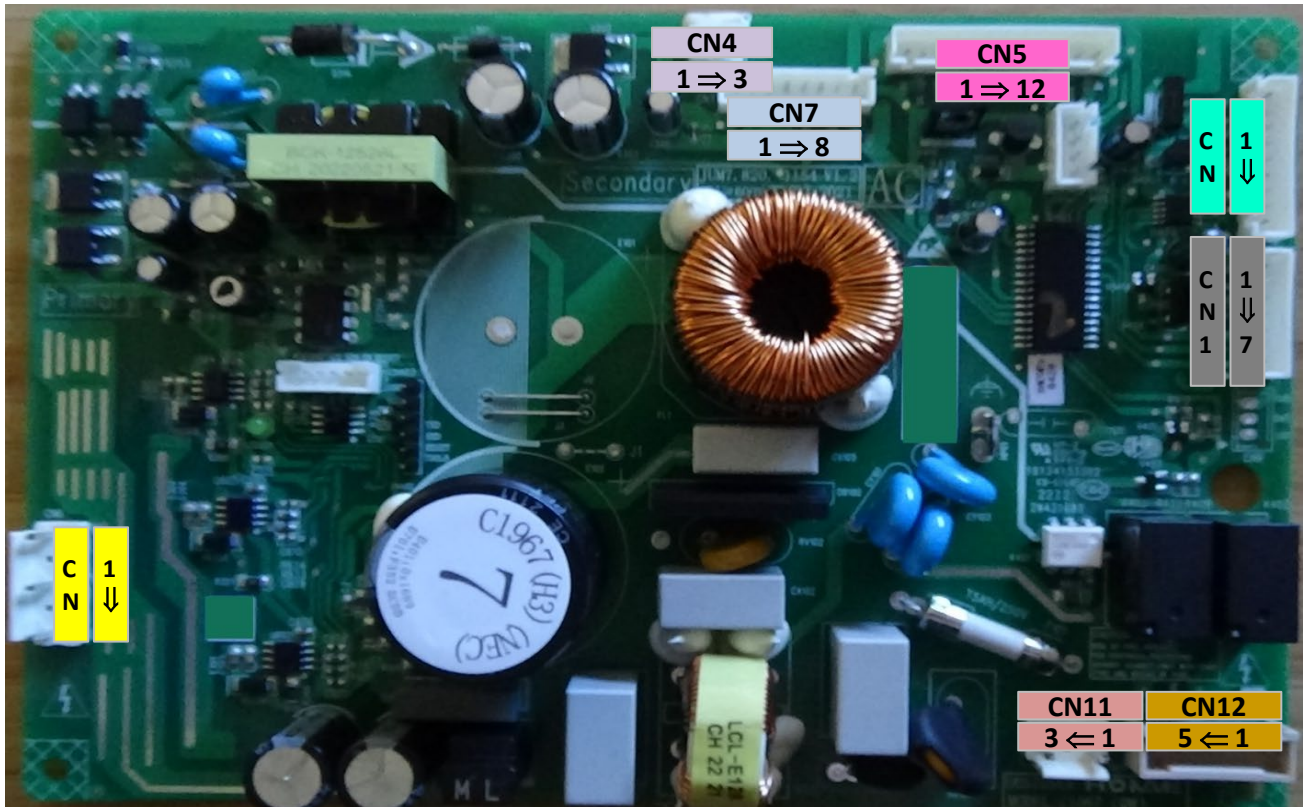


CN4	1	+12V	Afficheur	CN8	1	GND	Ventilateur	
	2	R/S			2	FB		
	3	GND			3	FAN		
CN7	1	LC	Sonde réfrigérateur	CN12	4	GND	Résistance clapet	
	2	-	-		5	Fwjrq	Clapet	
	3	-	-		6	B/		
	4	-	-		7	A/		
	5	LD	Sonde congélateur		8	B/		
	6	-	-		9	A/		
	7	LDZF	Sonde évaporateur		CN6	1	N	Neutre
	8	-	-			2	-	-
CN5	1	-	-			3	Hsjrq	Résistance dégivrage
	2	-	-	4		Fnljq	-	
	3	-	-	5		Jsjrq	-	
	4	-	-	CN10	1	W	Compresseur	
	5	-	-		2	-	-	
	6	DOOR	Interrupteur porte		3	V	Compresseur	
	7	LED	Éclairage		4	-	-	
	8	-	-		5	U	Compresseur	
	CN11	9	-	-	1	GND	Ventilateur	
		10	-	-	2	Fan2		
		11	-	-	3	Fan2In		
	CN11	12	-	-	4	GND	Ventilateur	
1		L	Alimentation	5	+5V	-		
2		-		6	T	-		
3	N	7		RH	-			




ERROR CODES		
Freezer	Fridge	MEANING
	E0	Refrigerator sensor fault
E0		Freezer sensor fault
E1		Defrost sensor fault
EC		Power / display communication fault
HE		Ambient sensor fault

Probe values							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-20	18.9	0	6.495	5	5.06
-28	30.01	-18	16.9	1	6.175	6	4.818
-26	26.68	-16	15.12	2	5.873	8	4.372
-24	23.76	-10	10.92	3	5.587	10	3.972
-22	21.18	-5	8.392	4	5.315	15	3.141

La solution assistance

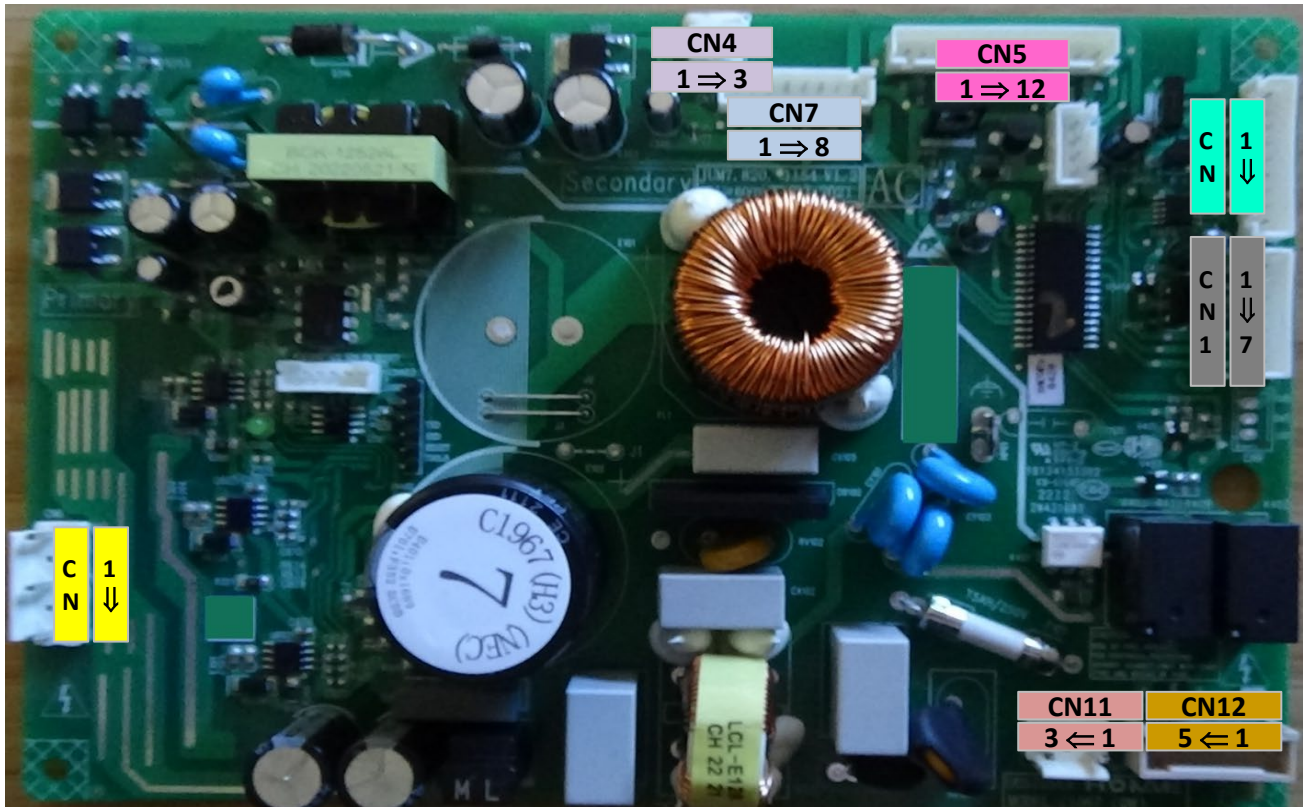


CN4	1	+12V	Display	CN8	1	GND	Fan	
	2	R/S			2	FB		
	3	GND			3	FAN		
CN7	1	LC	Fridge probe	CN12	4	GND	Valve resistance	
	2	-	-		5	Fwjrq	valve	
	3	-	-		6	B/		
	4	-	-		7	A/		
	5	LD	Freezer probe		8	B/		
	6	-	-		9	A/		
	7	LDZF	Evaporator probe		CN6	1	N	Neutral
	8	-	-			2	-	-
CN5	1	-	-			3	Hsjrq	Defrost resistance
	2	-	-	4		Fnljq	-	
	3	-	-	5		Jsjrq	-	
	4	-	-	CN10	1	W	Compressor	
	5	-	-		2	-	-	
	6	DOOR	door switch		3	V	Compressor	
	7	-	-	4	-	-		
	8	LED	Lighting	5	U	Compressor		
9	-	-	CN11	1	GND	Fan		
10	-	-		2	Fan2			
11	-	-		3	Fan2In	Fan		
12	-	-		4	GND			
CN11	1	L	Feed	5	+5V	-		
	2	-		6	T	-		
	3	N		7	RH	-		

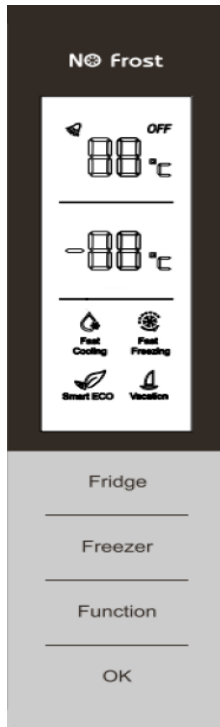

CÓDIGOS DE ERROR		
Congelador	Nevera	SENTIDO
	E0	Avería sensor frigorífico
E0		Fallo del sensor del congelador
E1		Fallo sensor desescarche
CE		Fallo de comunicación de alimentación/pantalla
ÉL		Fallo del sensor de ambiente

Valores de la sonda							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-20	18.9	0	6.495	5	5.06
-28	30.01	-18	16.9	1	6.175	6	4.818
-26	26.68	-16	15.12	2	5.873	8	4.372
-24	23.76	-10	10.92	3	5.587	10	3.972
-22	21.18	-5	8.392	4	5.315	15	3.141

La solution assistance

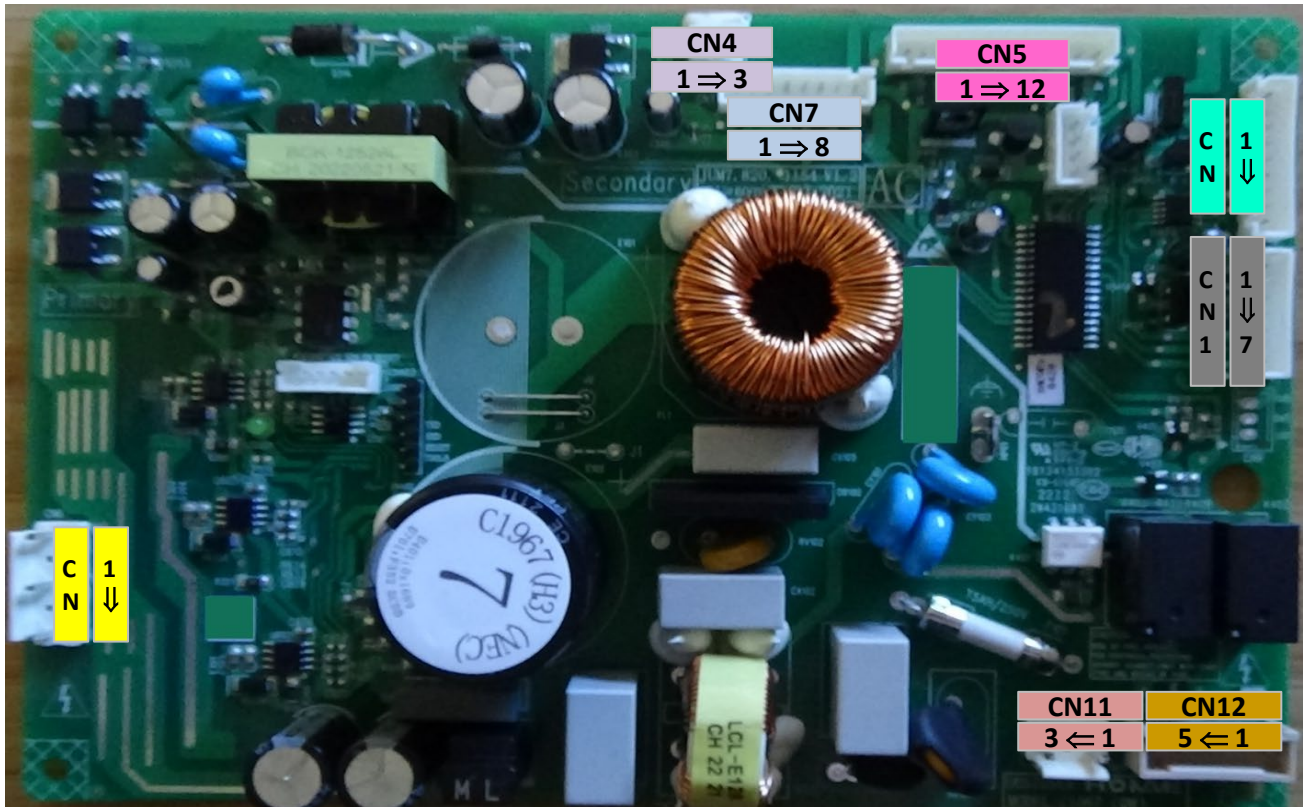


CN4	1	+12V	Monitor	CN8	1	GND	Admirador
	2	R/S			2	FB	
	3	GND			3	FAN	
CN7	1	LC	Sonda nevera	4	GND	Resistencia de válvula	
	2	-	-	5	Fwjrq		
	3	-	-	6	B/	válvula	
	4	-	-	7	A/		
	5	LD	Sonda de congelador	8	B/		
	6	-	-	9	A/		
	7	LDZF	Sonda de evaporador	CN12	1	N	neutral
	8	-	-		2	-	-
1	-	-	3		Hsjrq	Resistencia al descongelamiento	
2	-	-	4		Fnljq	-	
CN5	3	-	-	5	Jsjrq	-	
	4	-	-	CN6	1	W	Compresor
	5	-	-		2	-	-
	6	DOOR	interruptor de la puerta		3	V	Compresor
	7	-	-		4	-	-
	8	LED	Encendiendo	5	U	Compresor	
	9	-	-	CN10	1	GND	Admirador
	10	-	-		2	Fan2	
11	-	-	3		Fan2In	Admirador	
12	-	-	4		GND	-	
CN11	1	L	Alimento	5	+5V	-	
	2	-		6	T	-	
	3	N		7	RH	-	



CÓDIGOS DE ERRO		
Congelador	Frigorífico	SIGNIFICADO
	E0	Falha no sensor do refrigerador
E0		Falha no sensor do congelador
E1		Falha no sensor de degelo
CE		Falha de comunicação de energia/display
ELE		Falha do sensor ambiente

Valores da sonda							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33,81	-20	18,9	0	6.495	5	5.06
-28	30.01	-18	16,9	1	6.175	6	4.818
-26	26,68	-16	15.12	2	5.873	8	4.372
-24	23,76	-10	10,92	3	5.587	10	3.972
-22	21.18	-5	8.392	4	5.315	15	3.141

La solution assistance

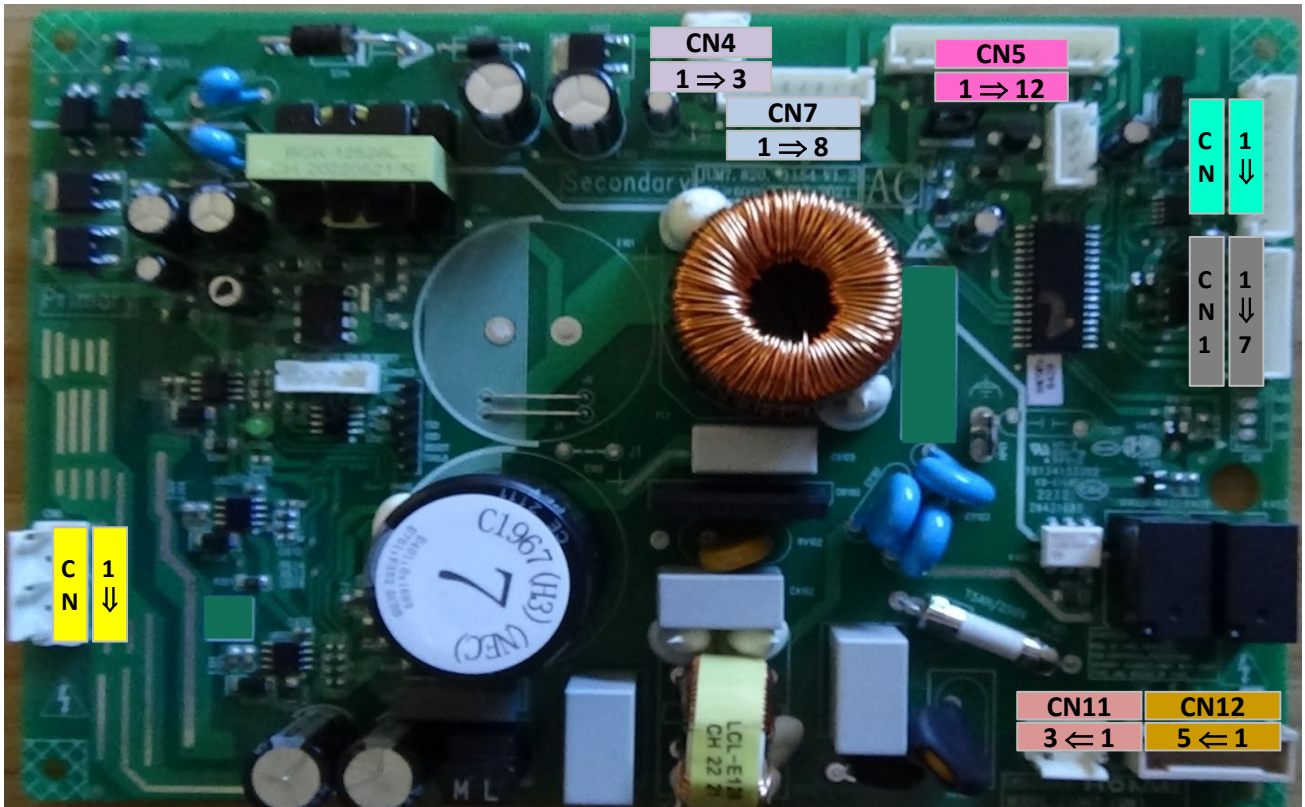


CN4	1	+12V	Exibição	CN8	1	GND	Fã	
	2	R/S			2	FB		
	3	GND			3	FAN		
CN7	1	LC	Sonda de geladeira	CN8	4	GND	Resistência da válvula	
	2	-	-		5	Fwjrq		
	3	-	-		6	B/		
	4	-	-	7	A/	válvula		
	5	LD	Sonda do congelador	8	B/			
	6	-	-	9	A/			
	7	LDZF	Sonda do evaporador	CN12	1	N	Neutro	
	8	-	-		2	-	-	
CN5	1	-	-		3	Hsjrq	Resistência ao degelo	
	2	-	-		4	Fnljq	-	
	3	-	-		5	Jsjrq	-	
	4	-	-	CN6	1	W	Compressor	
	5	-	-		2	-	-	
	6	DOOR	interruptor de porta		3	V	Compressor	
	7	LED	Iluminação		4	-	-	
	8	-	-		5	U	Compressor	
	CN11	9	-	-	CN10	1	GND	Fã
		10	-	-		2	Fan2	
		11	-	-		3	Fan2In	
		12	-	-		4	GND	Fã
1		L	Alimentação	5		+5V	-	
2		-		6		T	-	
3		N		7		RH	-	



KODY BŁĘDÓW		
Zamrażarka	Lodówka	OZNACZAJĄCY
	E0	Usterka czujnika lodówki
E0		Usterka czujnika zamrażarki
E1		Błąd czujnika odszraniania
CE		Błąd komunikacji zasilania/wyświetlacza
ON		Błąd czujnika otoczenia

Wartości sondy							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33,81	-20	18,9	0	6,495	5	5,06
-28	30,01	-18	16,9	1	6,175	6	4,818
-26	26,68	-16	15,12	2	5,873	8	4,372
-24	23,76	-10	10,92	3	5,587	10	3,972
-22	21,18	-5	8,392	4	5,315	15	3,141

La solution assistance

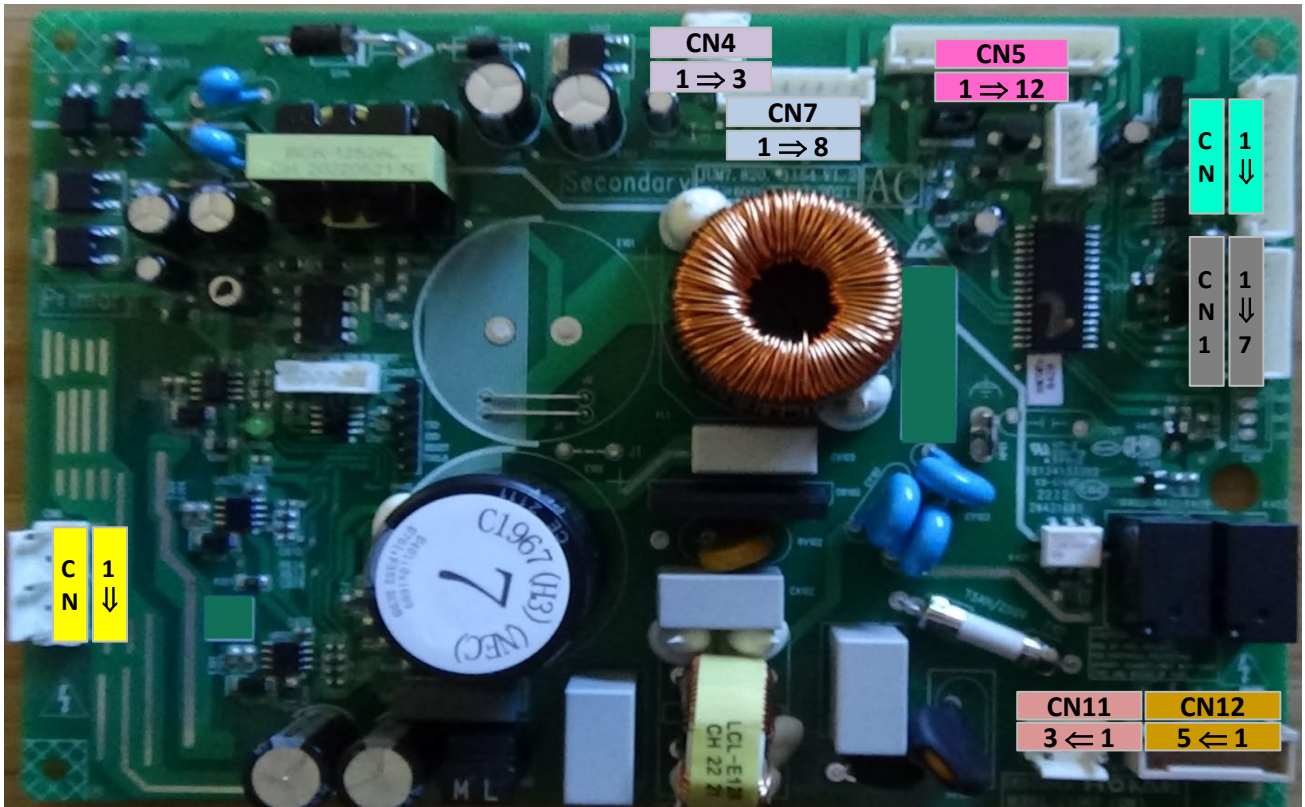


CN4	1	+12V	Wyświetlacz	CN8	1	GND	Miłośnik
	2	R/S			2	FB	
	3	GND			3	FAN	
CN7	1	LC	Sonda do lodówki	4	GND	Opór zaworu	
	2	-	-	5	Fwjrq		
	3	-	-	6	B/	zawór	
	4	-	-	7	A/		
	5	LD	Sonda zamrażarki	8	B/		
	6	-	-	9	A/		
	7	LDZF	Sonda parownika	CN12	1	N	Neutralny
	8	-	-		2	-	-
1	-	-	3		Hsjrq	Odporność na odszranianie	
2	-	-	4		Fnljq	-	
3	-	-	5		Jsjrq	-	
CN5	4	-	-	CN6	1	W	Kompresor
	5	-	-		2	-	-
	6	DOOR	przełącznik drzwi		3	V	Kompresor
	7	-	-		4	-	-
	8	LED	Oświetlenie		5	U	Kompresor
	9	-	-	CN10	1	GND	Miłośnik
	10	-	-		2	Fan2	
	11	-	-		3	Fan2In	Miłośnik
12	-	-	4		GND	-	
CN11	1	L	Karmić	5	+5V	-	
	2	-		6	T	-	
	3	N		7	RH	-	



HIBAKÓDOK		
Mélyhűtő	Hűtőszekrény	JELENTÉS
	E0	Hűtőszekrény érzékelő hiba
E0		Fagyasztó érzékelő hiba
E1		Leolvasztás érzékelő hibája
CE		Tápfeszültség / kijelző kommunikációs hiba
Ö		Környezeti érzékelő hibája

Szonda értékek							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-20	18.9	0	6.495	5	5.06
-28	30.01	-18	16.9	1	6.175	6	4.818
-26	26.68	-16	15.12	2	5.873	8	4.372
-24	23.76	-10	10.92	3	5.587	10	3.972
-22	21.18	-5	8.392	4	5.315	15	3.141

La solution assistance

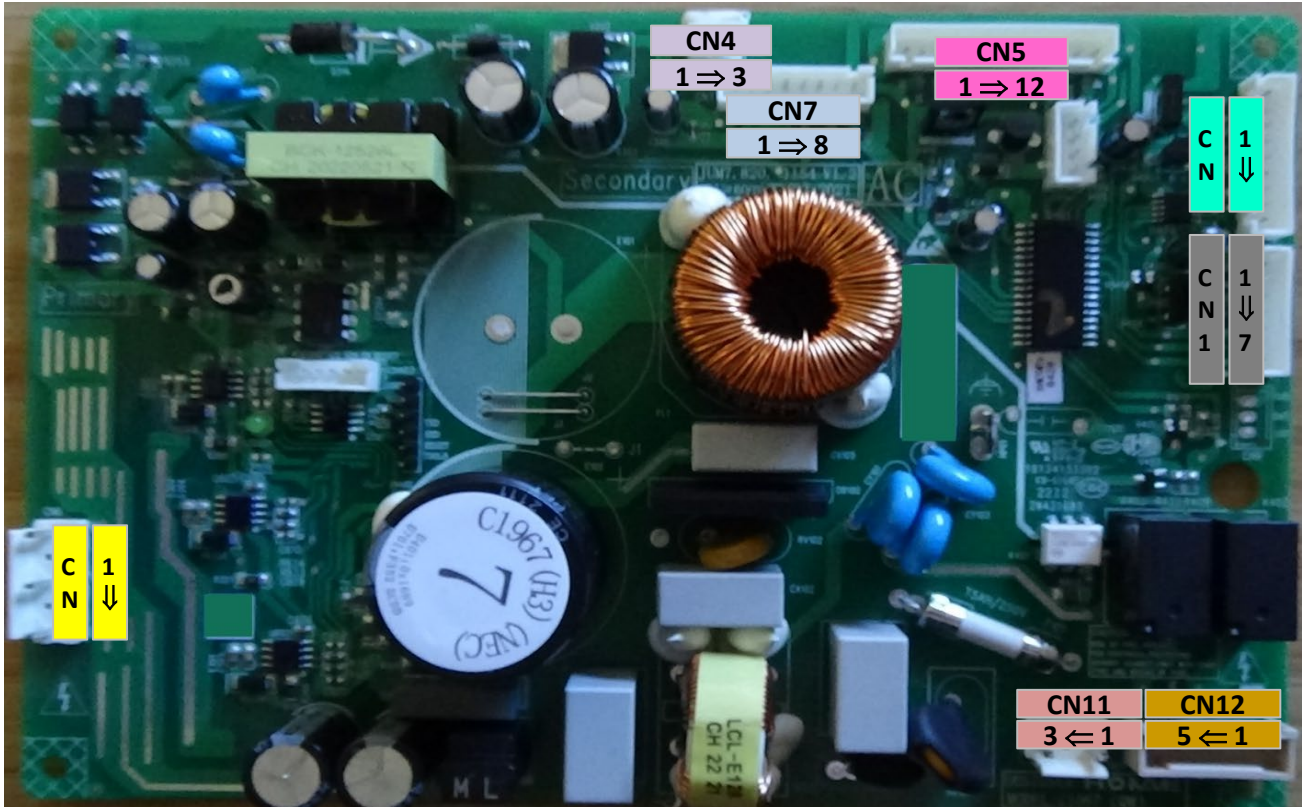


CN4	1	+12V	Kijelző	CN8	1	GND	Ventilátor	
	2	R/S			2	FB		
	3	GND			3	FAN		
CN7	1	LC	Hűtőszonda	CN8	4	GND	Szelep ellenállás	
	2	-	-		5	Fwjrq	szelep	
	3	-	-		6	B/		
	4	-	-		7	A/		
	5	LD	Fagyasztó szonda		8	B/		
6	-	-	9	A/				
CN5	7	LDZF	Párológató szonda	CN12	1	N	Semleges	
	8	-	-		2	-	-	
	1	-	-		3	Hsjrq	Leolvasztási ellenállás	
	2	-	-		4	Fnljq	-	
	3	-	-		5	Jsjrq	-	
	4	-	-	CN6	1	W	Kompresszor	
	5	-	-		2	-	-	
	6	DOOR	ajtókapcsoló		3	V	Kompresszor	
	7	-	-		4	-	-	
	8	LED	Világítás		5	U	Kompresszor	
	CN11	9	-	-	CN10	1	GND	Ventilátor
		10	-	-		2	Fan2	
11		-	-	3		Fan2In		
12	-	-	4	GND		Ventilátor		
1	L	Takarmány	5	+5V			-	
2	-		6	T			-	
3	N		7	RH			-	



CODURI DE EROARE		
Congelator	Frigider	SENS
	E0	Defecțiune la senzorul frigiderului
E0		Eroare la senzorul congelatorului
E1		Eroare la senzorul de dezghețare
CE		Eroare de comunicare de alimentare/afișare
EL		Defecțiune la senzorul de mediu

Valorile sondei							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-20	18.9	0	6.495	5	5.06
-28	30.01	-18	16.9	1	6.175	6	4.818
-26	26.68	-16	15.12	2	5.873	8	4.372
-24	23.76	-10	10.92	3	5.587	10	3.972
-22	21.18	-5	8.392	4	5.315	15	3.141

La solution assistance

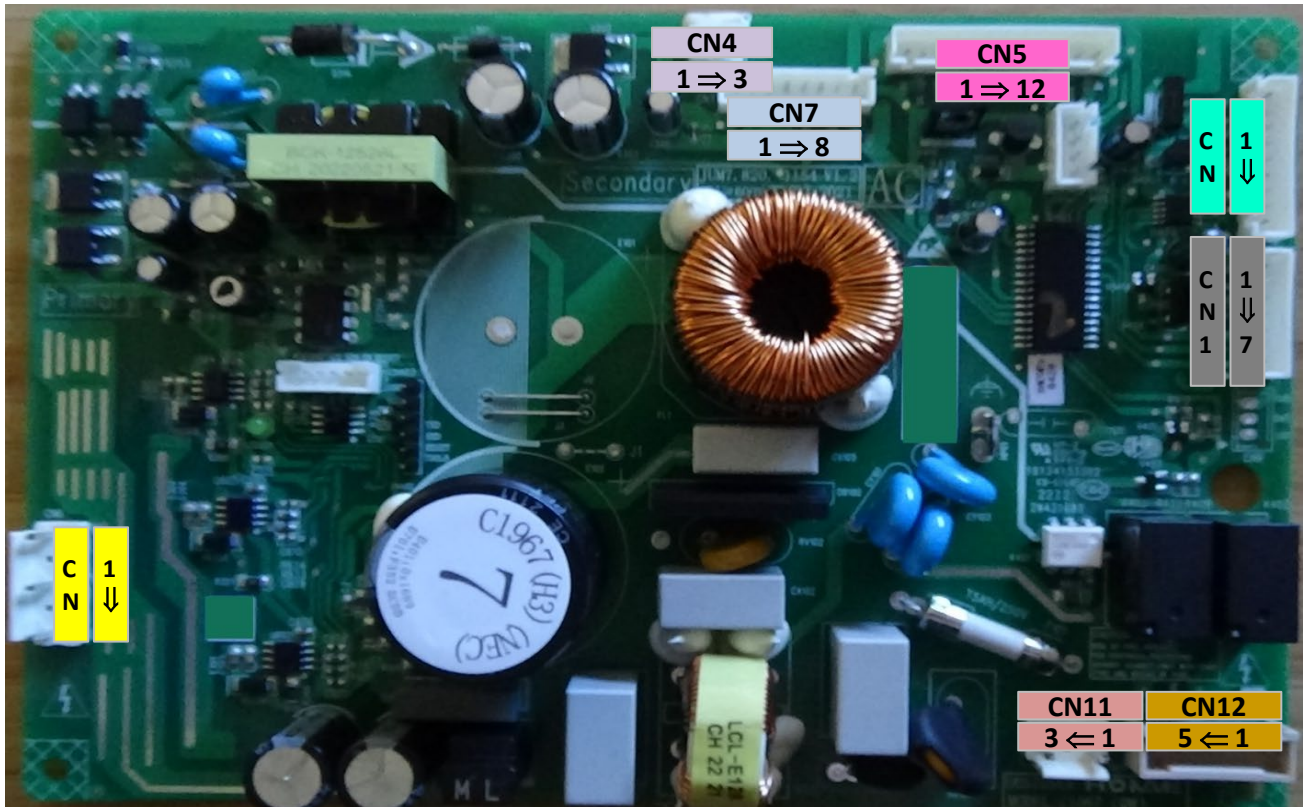


CN4	1	+12V	Afișa	CN8	1	GND	Ventilator
	2	R/S			2	FB	
	3	GND			3	FAN	
CN7	1	LC	Sonda frigider	4	GND	Rezistența supapei	
	2	-	-	5	Fwjrq	supapă	
	3	-	-	6	B/		
	4	-	-	7	A/E		
	5	LD	Sonda congelatorului	8	B/	Neutru	
	6	-	-	9	A/		
	7	LDZF	Sondă evaporator	1	N	-	
	8	-	-	2	-	-	
CN5	1	-	-	CN12	3	Hsjrq	Rezistenta la dezghetare
	2	-	-		4	Fnljrq	-
	3	-	-		5	Jsjrq	-
	4	-	-	CN6	1	W	Compresor
	5	-	-		2	-	-
	6	DOOR	comutator de ușă		3	V	Compresor
	7	-	-		4	-	-
	8	LED	Iluminat		5	U	Compresor
	9	-	-	CN10	1	GND	Ventilator
	10	-	-		2	Fan2	Ventilator
	11	-	-		3	Fan2In	
	12	-	-		4	GND	
CN11	1	L	A hrani	5	+5V	-	
	2	-		6	T	-	
	3	N		7	RH	-	



FEHLERCODES		
Gefrierschrank	Kühlschrank	BEDEUTUNG
	E0	Kühlschranksensorfehler
E0		Gefriersensorfehler
E1		Fehler des Abtausensors
CE		Kommunikationsfehler Stromversorgung/Display
ER		Störung des Umgebungssensors

Sondenwerte							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-20	18.9	0	6.495	5	5.06
-28	30.01	-18	16.9	1	6.175	6	4.818
-26	26.68	-16	15.12	2	5.873	8	4.372
-24	23.76	-10	10.92	3	5.587	10	3.972
-22	21.18	-5	8.392	4	5.315	15	3.141

La solution assistance

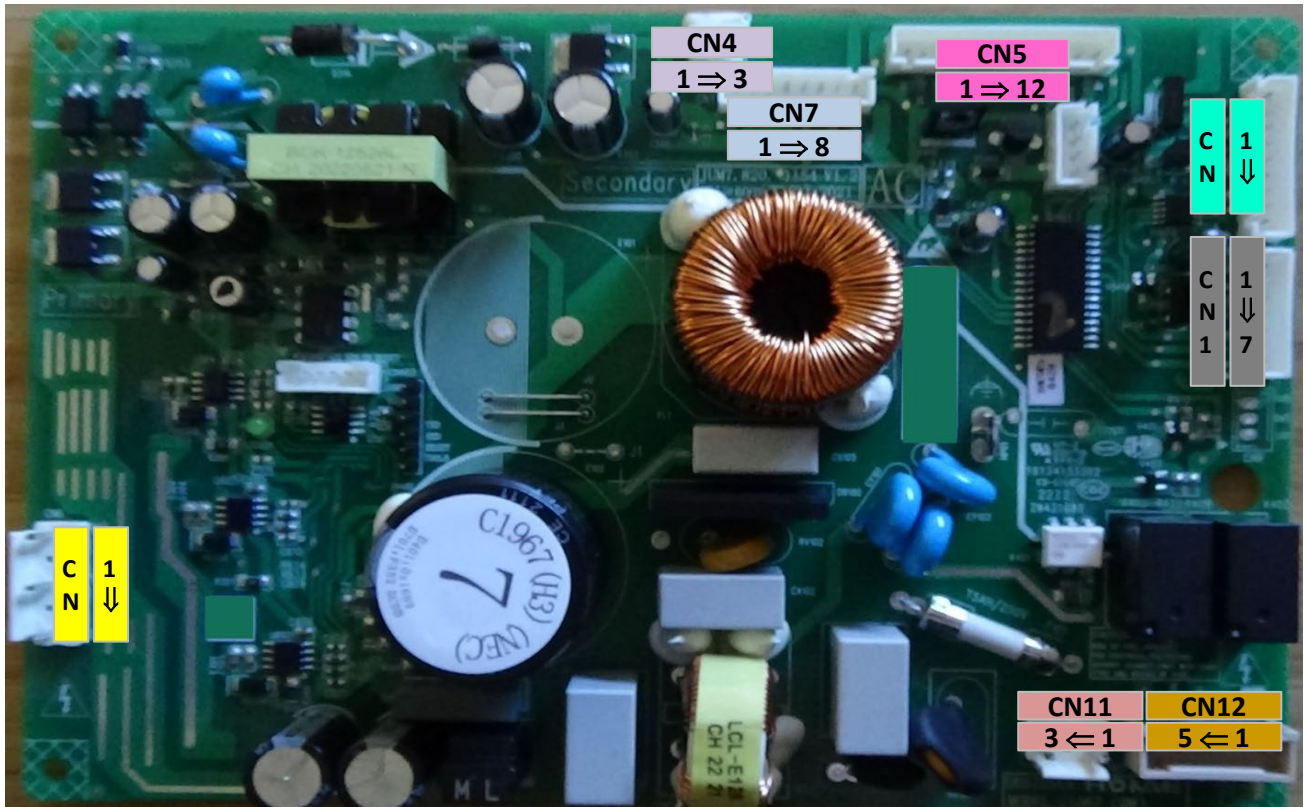

CN4	1	+12V	Anzeige	CN8	1	GND	Fan	
	2	R/S			2	FB		
	3	GND			3	FAN		
CN7	1	LC	Kühlschranksonde	CN8	4	GND	Ventilwiderstand	
	2	-	-		5	Fwjrq	Ventil	
	3	-	-		6	B/		
	4	-	-		7	A/		
	5	LD	Gefriersonde		8	B/		
6	-	-	9	A/				
CN7	7	LDZF	Verdampfer-sonde	CN12	1	N	Neutral	
	8	-	-		2	-	-	
CN5	1	-	-		CN12	3	Hsjrq	Abtaubeständigkeit
	2	-	-			4	Fnljrq	-
	3	-	-			5	Jsjrq	-
	4	-	-	CN6	1	W	Kompressor	
	5	-	-		2	-	-	
	6	DOOR	Türschalter		3	V	Kompressor	
	7	-	-		4	-	-	
	8	LED	Beleuchtung	5	U	Kompressor		
CN5	9	-	-	CN10	1	GND	Fan	
	10	-	-		2	Fan2		
	11	-	-		3	Fan2In	Fan	
	12	-	-		4	GND		
	1	L	Einspeisung		5	+5V		-
2	-	6		T	-			
3	N	7		RH	-			