



La solution assistance

# ERROR CODE



La solution assistance



**Français**

**Page de**

**2**

**à**

**3**



**English**

**Page**

**4**

**to**

**5**



**Español**

**página**

**6**

**a**

**7**




**Português**

**página**

**8**

**a**

**9**



**Polski**

**strona**

**10**

**do**

**11**



**Magyar**

**oldal**

**12**

**és**

**13**



**Română**

**pagina**

**14**

**și**

**15**



**Deutsch**



**Seite von**

**16**

**und**


**17**

*La solution assistance*


Code erreur	Description
	Défaut de la sonde réfrigérateur
	Défaut de la sonde de dégivrage

Valeurs sonde de températures							
T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

*La solution assistance*

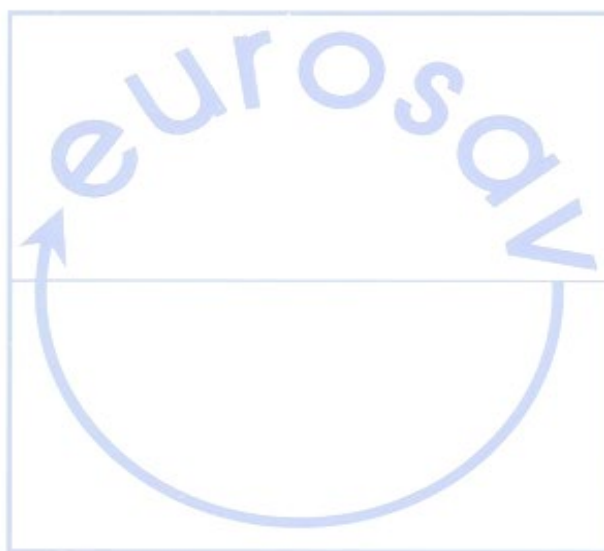


*La solution assistance*

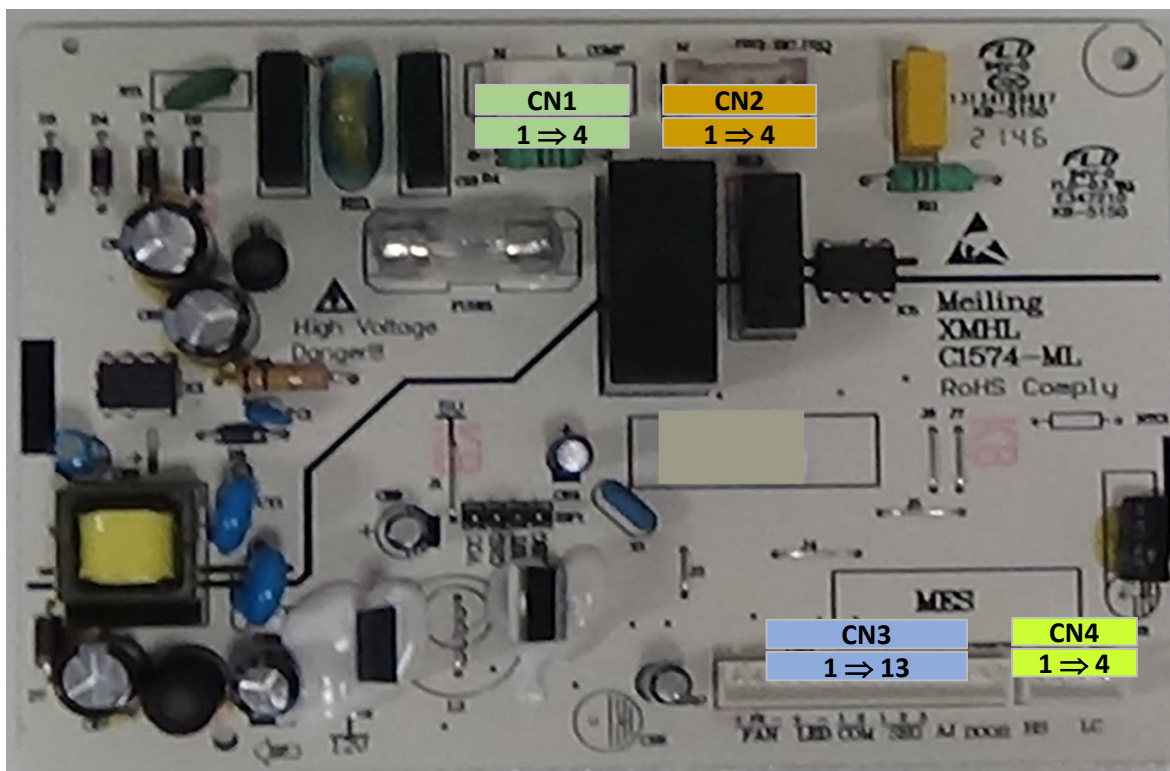


CN1	1	N	Neutre	CN3	1	+ Fan	Ventilateur
	2	-	-		2	FK	
	3	L	Phase		3	- Fan	
	4	COMP	Compresseur		4	+ Led	Éclairage réfrigérateur
CN2	1	N	Neutre		5	- Led	
	2	-	-		6	Com 1	Afficheur
	3	JRQ	Résistance dégivrage		7	Com 2	
4	BcJRQ	Résistance dégivrage	8		Seg 1		
CN4	1	HS	Sonde de dégivrage		9	Seg 2	
	2	HS	Sonde de dégivrage		10	Seg 3	
	3	LC	Sonde réfrigérateur		11	AJ	
	4	LC			12	DOOR	Interrupteur de porte
			13		DOOR		

*La solution assistance*


Error code	Description
	Refrigerator sensor fault
	Defrost sensor fault

Temperature probe values							
T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

*La solution assistance*

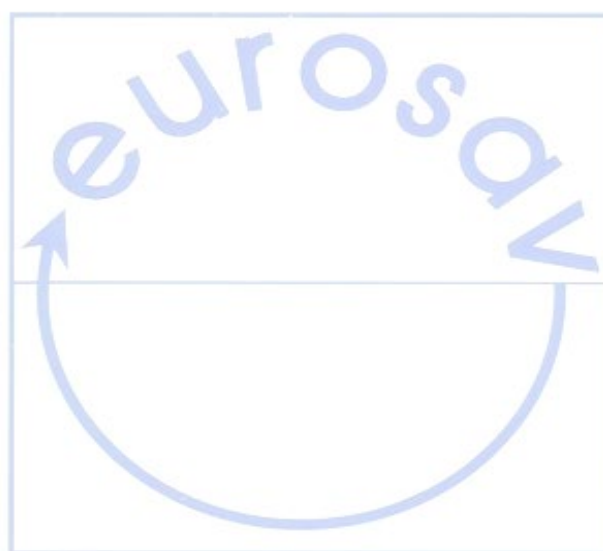



*La solution assistance*

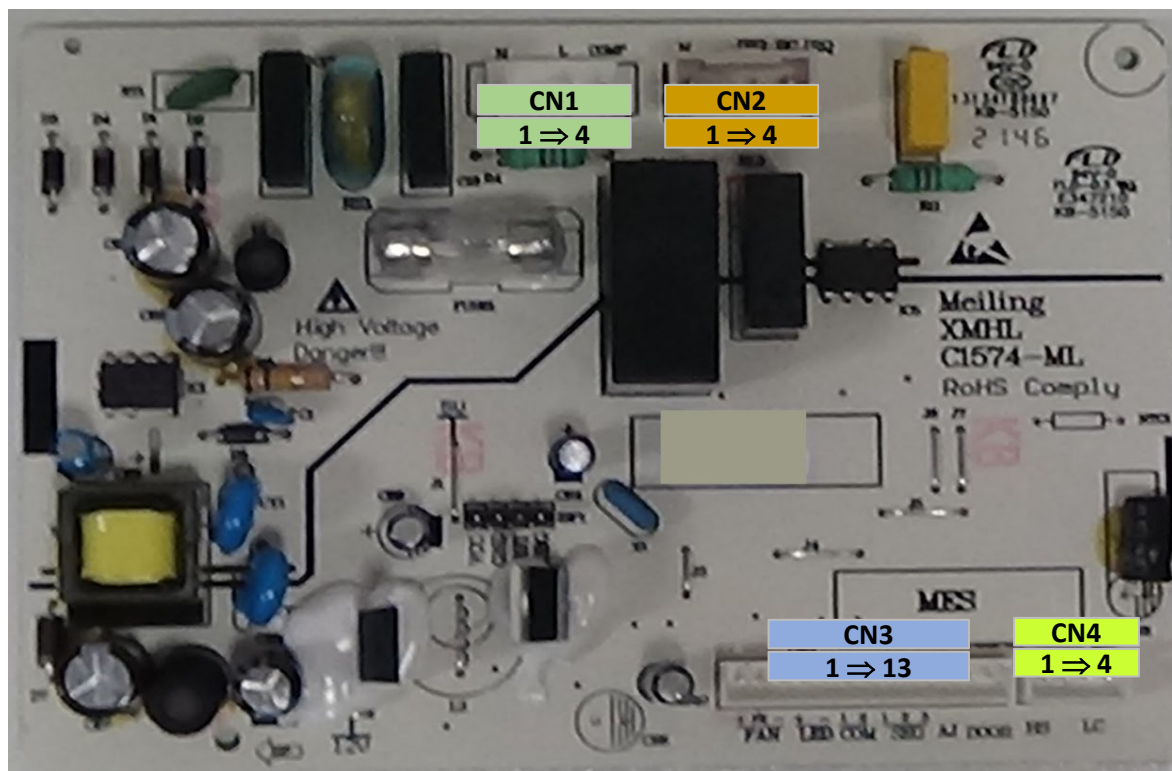

CN1	1	N	Neutral	CN3	1	+ Fan	Fan
	2	-	-		2	FK	
	3	L	Phase		3	- Fan	
	4	COMP	Compressor		4	+ Led	Refrigerator lighting
CN2	1	N	Neutral		5	- Led	
	2	-	-		6	Com 1	Display
	3	JRQ	Defrost resistance		7	Com 2	
4	BcJRQ	Defrost resistance	8		Seg 1		
CN4	1	HS	Defrost sensor		9	Seg 2	
	2	HS	Defrost sensor		10	Seg 3	
	3	LC	Fridge probe		11	AJ	
	4	LC	Fridge probe		12	DOOR	door switch
			13		DOOR		


*La solution assistance*




Código de error	Descripción
	Avería sensor frigorífico
	Fallo sensor desescarche

Valores de la sonda de temperatura							
T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

*La solution assistance*

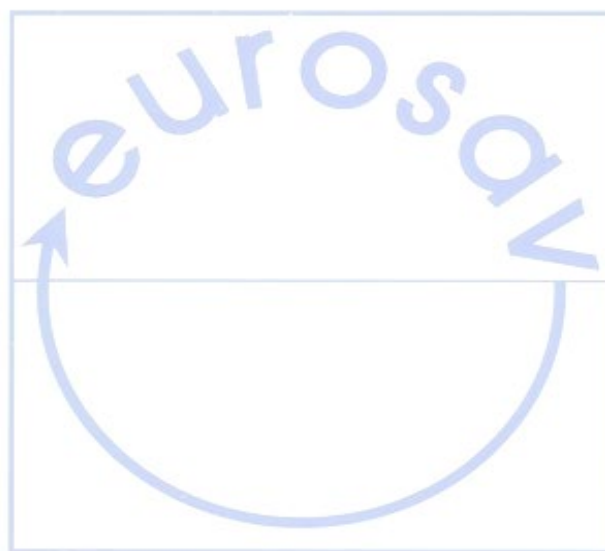



*La solution assistance*

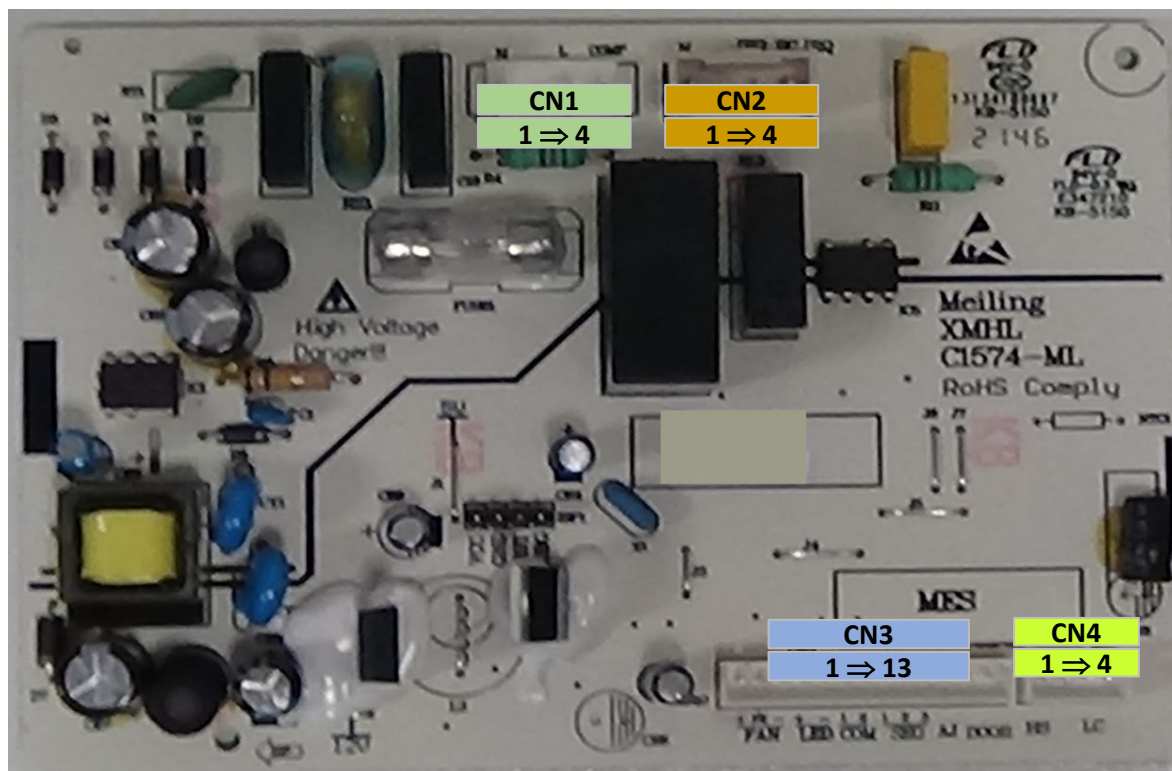


CN1	1	N	neutral	CN3	1	+ Fan	Admirador
	2	-	-		2	FK	
	3	L	Fase		3	- Fan	
	4	COMP	Compresor		4	+ Led	Iluminación del refrigerador
CN2	1	N	neutral		5	- Led	
	2	-	-		6	Com 1	Monitor
	3	JRQ	Resistencia al descongelamiento		7	Com 2	
	4	BcJRQ	Resistencia al descongelamiento		8	Seg 1	
CN4	1	HS	Sensor de descongelación		9	Seg 2	
	2	HS	Sensor de descongelación		10	Seg 3	
	3	LC	Sonda nevera		11	AJ	
	4	LC			12	DOOR	interruptor de la puerta
					13	DOOR	

*La solution assistance*

Erro de código	Descrição
	Falha no sensor da geladeira
	Falha no sensor de degelo


Valores da sonda de temperatura							
T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

*La solution assistance*

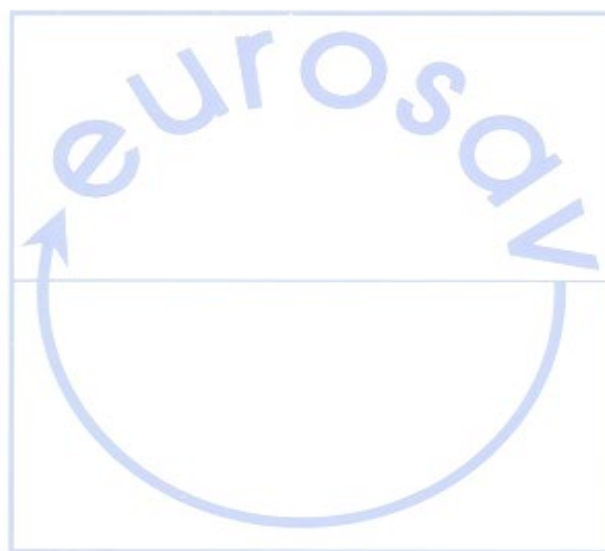



*La solution assistance*



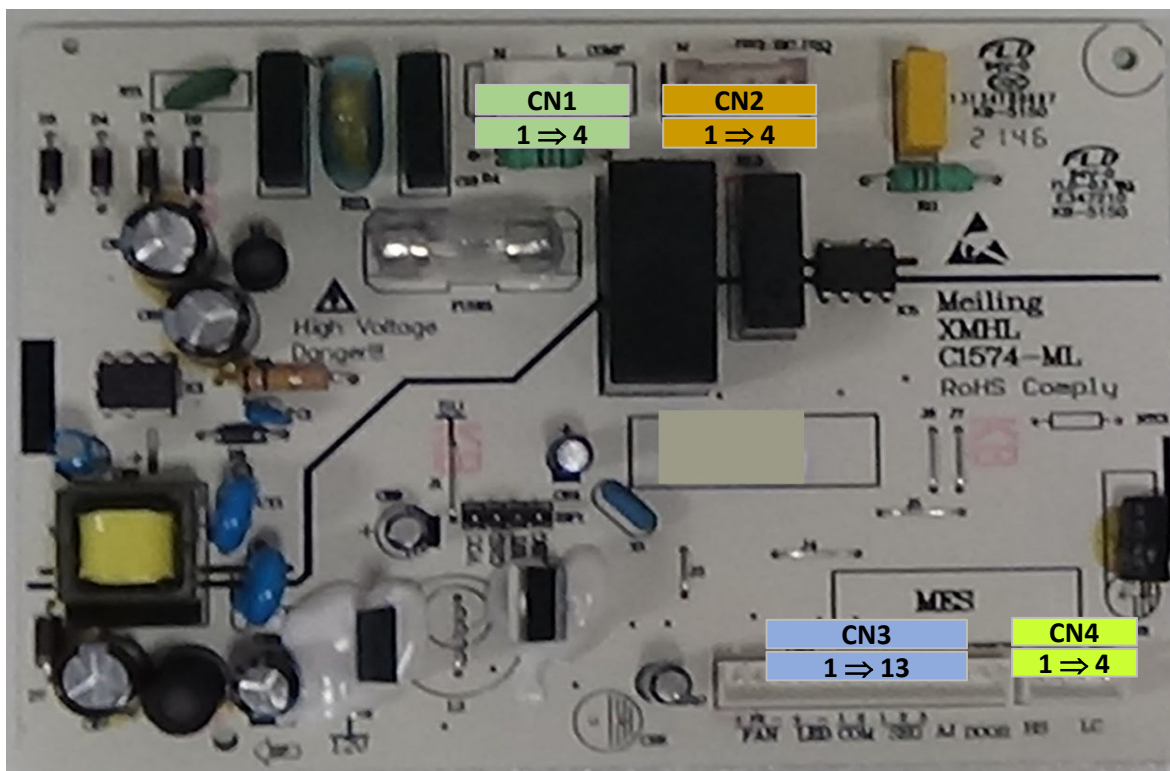


CN1	1	N	Neutro	CN3	1	+ Fan	Fã
	2	-	-		2	FK	
	3	L	Estágio		3	- Fan	
	4	COMP	Compressor		4	+ Led	
CN2	1	N	Neutro		5	- Led	
	2	-	-		6	Com 1	Exibição
	3	JRQ	Resistência ao descongelamento		7	Com 2	
4	BcJRQ	Resistência ao descongelamento	8		Seg 1		
CN4	1	HS	Sensor de descongelamento		9	Seg 2	
	2	HS	Sensor de descongelamento		10	Seg 3	
	3	LC	Sonda de geladeira		11	AJ	
	4	LC			12	DOOR	interruptor da porta
			13		DOOR		

*La solution assistance*


Kod błędu	Opis
	Błąd czujnika lodówki
	Błąd czujnika odszraniania

Wartości sondy temperatury							
T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

*La solution assistance*

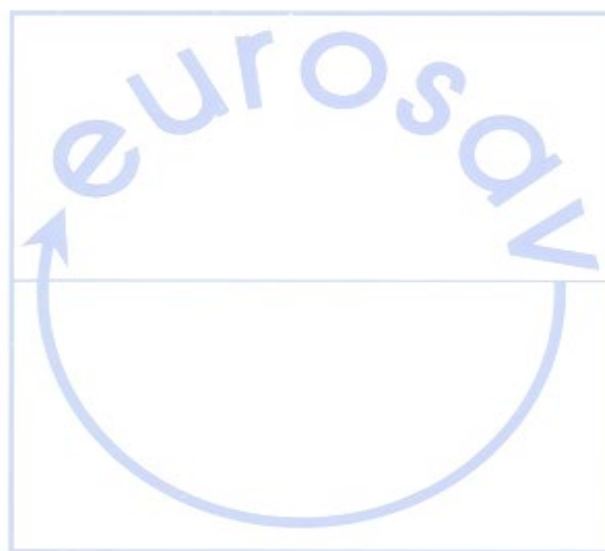

*La solution assistance*

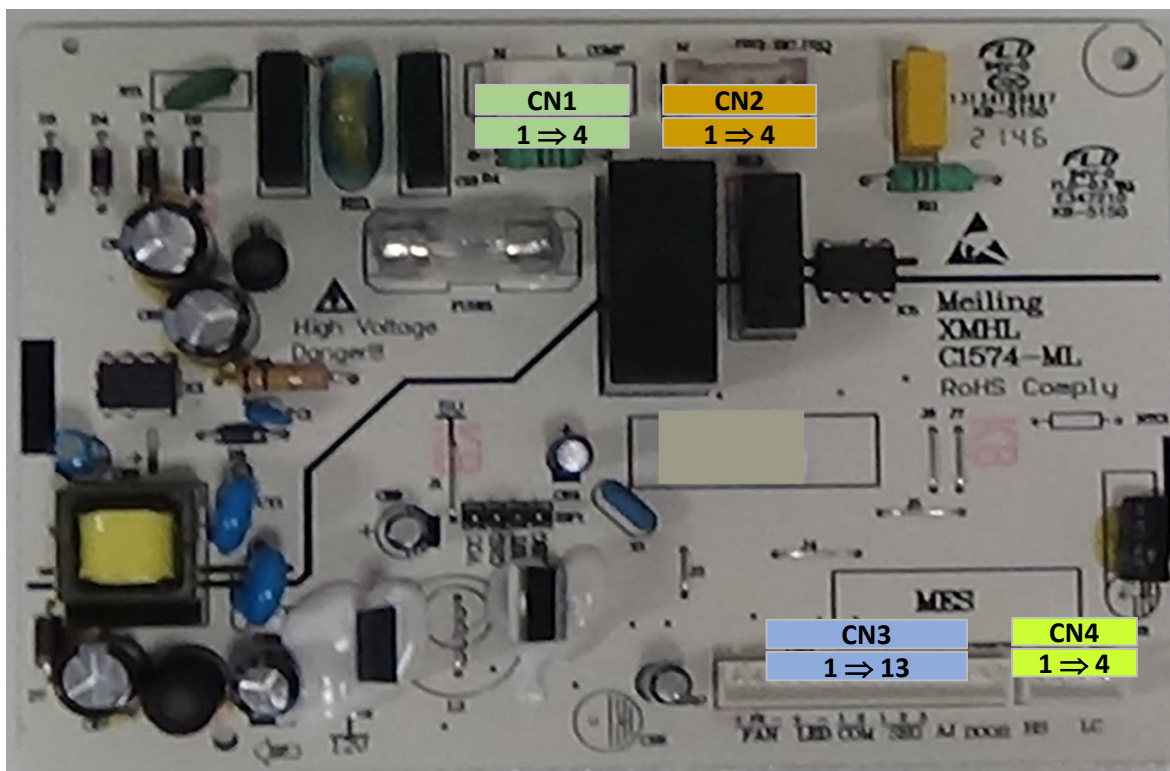


CN1	1	N	Neutralny	CN3	1	+ Fan	Miłośnik
	2	-	-		2	FK	
	3	L	Faza		3	- Fan	
	4	COMP	Kompresor		4	+ Led	Oświetlenie lodówki
CN2	1	N	Neutralny		5	- Led	
	2	-	-		6	Com 1	Wyświetlacz
	3	JRQ	Odporność na rozmrażanie		7	Com 2	
4	BcJRQ	Odporność na rozmrażanie	8		Seg 1		
CN4	1	HS	Czujnik odszraniania		9	Seg 2	
	2	HS	Czujnik odszraniania		10	Seg 3	
	3	LC	Sonda do lodówki		11	AJ	przełącznik drzwi
	4	LC	Sonda do lodówki		12	DOOR	
					13	DOOR	

*La solution assistance*

Hibakód	Leírás
	Hűtőszekrény érzékelő hiba
	Leolvasztás érzékelő hibája


Hőmérséklet-szonda értékek							
T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

*La solution assistance*

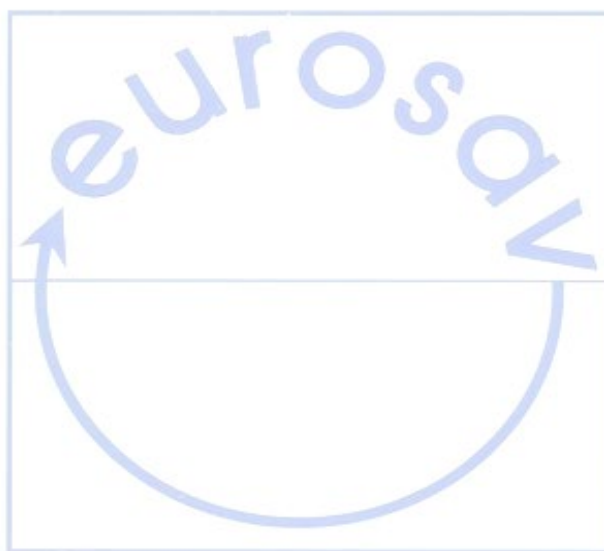

*La solution assistance*




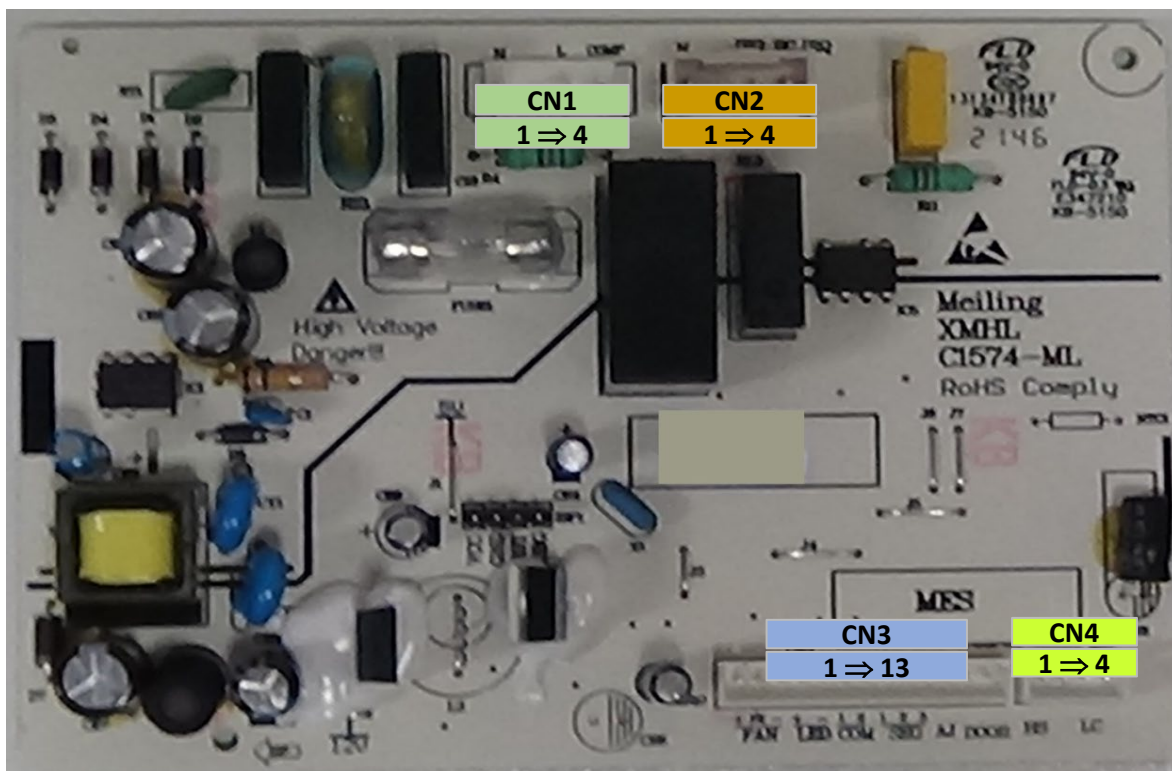


CN1	1	N	Semleges	CN3	1	+ Fan	Ventilátor
	2	-	-		2	FK	
	3	L	Fázis		3	- Fan	
	4	COMP	Kompresszor		4	+ Led	
CN2	1	N	Semleges		5	- Led	
	2	-	-		6	Com 1	Kijelző
	3	JRQ	Leolvasztási ellenállás		7	Com 2	
4	BcJRQ	Leolvasztási ellenállás	8		Seg 1		
CN4	1	HS	Leolvasztás érzékelő		9	Seg 2	
	2	HS			10	Seg 3	
	3	LC	Hűtőszonda		11	AJ	
	4	LC			12	DOOR	ajtókapcsoló
			13		DOOR		


*La solution assistance*




Cod de eroare	Descriere
	Defecțiune la senzorul frigiderului
	Eroare la senzorul de dezghețare

Valorile sondei de temperatură							
T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

*La solution assistance*

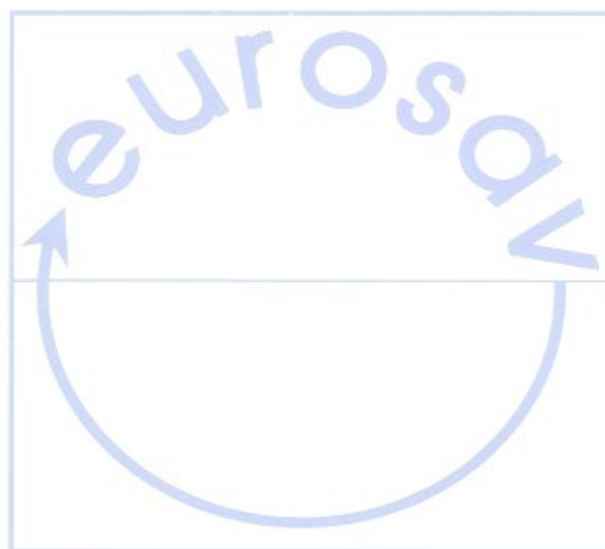

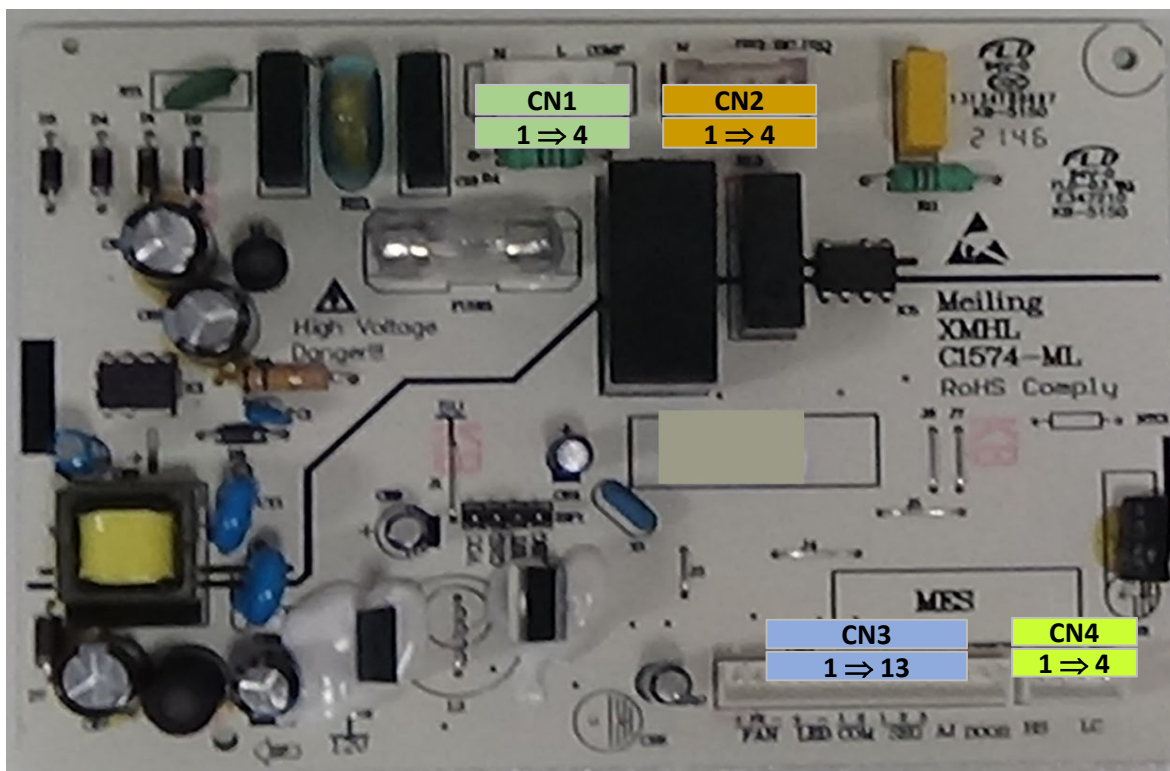

*La solution assistance*




CN1	1	N	Neutru	CN3	1	+ Fan	Ventilator
	2	-	-		2	FK	
	3	L	Fază		3	- Fan	
	4	COMP	Compresor		4	+ Led	Iluminarea frigiderului
CN2	1	N	Neutru		5	- Led	
	2	-	-		6	Com 1	Afișa
	3	JRQ	Rezistenta la dezghetare		7	Com 2	
4	BcJRQ	Rezistenta la dezghetare	8		Seg 1		
CN4	1	HS	Senzor de dezghetare		9	Seg 2	
	2	HS	Senzor de dezghetare		10	Seg 3	
	3	LC	Sonda frigider		11	AJ	
	4	LC			12	DOOR	comutator de ușa
			13		DOOR		

*La solution assistance*


Fehlercode	Beschreibung
	Kühlschranksensorfehler
	Fehler des Abtausensors

Temperaturfühlerwerte							
T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

*La solution assistance*

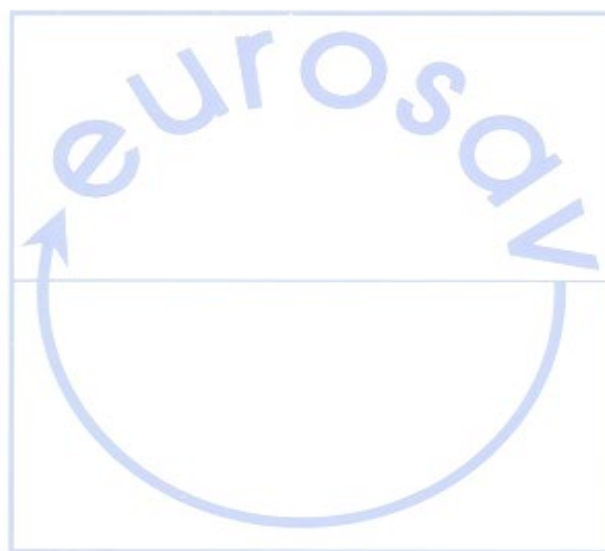

*La solution assistance*

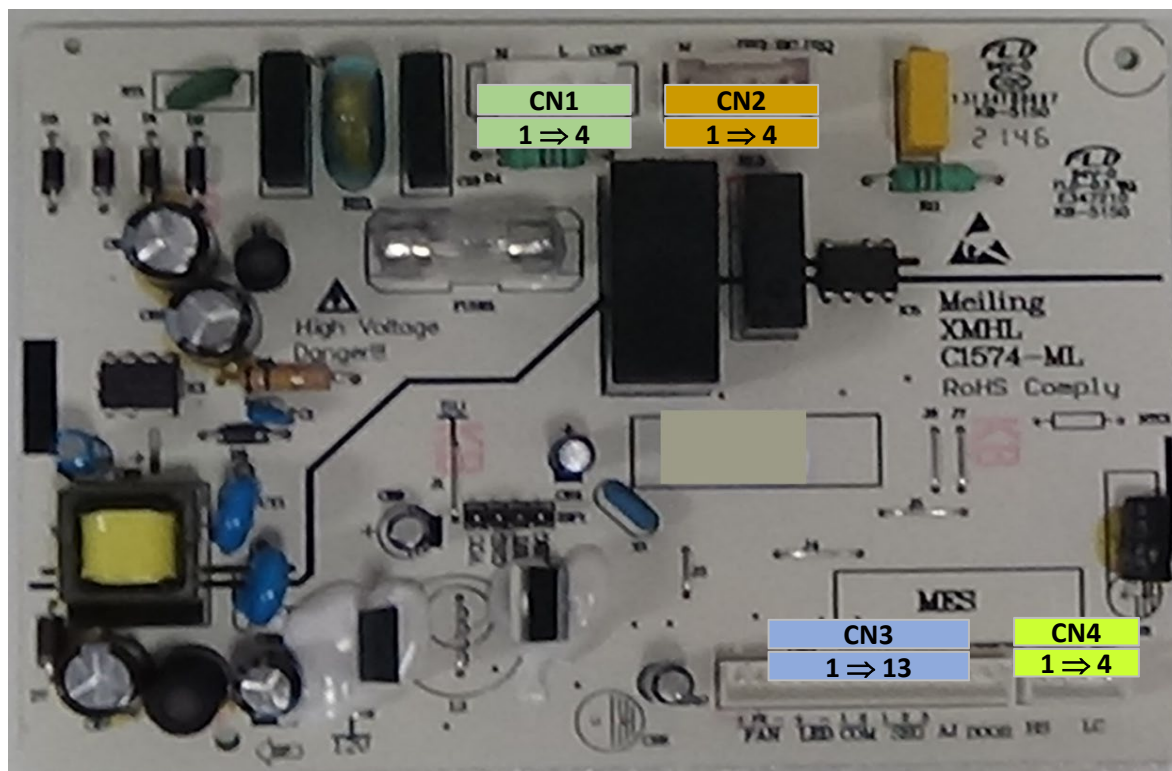

CN1	1	N	Neutral	CN3	1	+ Fan	Fan
	2	-	-		2	FK	
	3	L	Phase		3	- Fan	
	4	COMP	Kompressor		4	+ Led	
CN2	1	N	Neutral		5	- Led	
	2	-	-		6	Com 1	Anzeige
	3	JRQ	Abtaubeständigkeit		7	Com 2	
4	BcJRQ	Abtaubeständigkeit	8		Seg 1		
CN4	1	HS	Abtausensor		9	Seg 2	
	2	HS	Abtausensor		10	Seg 3	
	3	LC	Kühlschranksonde		11	AJ	Türschalter
	4	LC					
					12	DOOR	
				13	DOOR		

*La solution assistance*