



La solution assistance

ERROR CODE



La solution assistance



Français

Page de

2

à

3



English

Page

4

to

5



Español

página

6

a

7



Português

página

8

a

9



Polski

strona

10

do

11



Magyar

oldal

12

és

13



Română

pagina

14

și

15



Deutsch

Seite von

16

und

17

La solution assistance




CODES ERREURS		Description
Congélateur	Réfrigérateur	
	E1	Défaut sonde réfrigérateur
E2		Défaut sonde congélateur
E3 alternance T° de réglage		Défaut sonde dégivrage
E4		Défaut ventilateur
	E5 alternance T° de réglage	Défaut communication entre afficheur / puissance
	E6 alternance T° de réglage	Défaut platine de puissance
E7		Défaut sur résistance dégivrage ou fusible



T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

La solution assistance

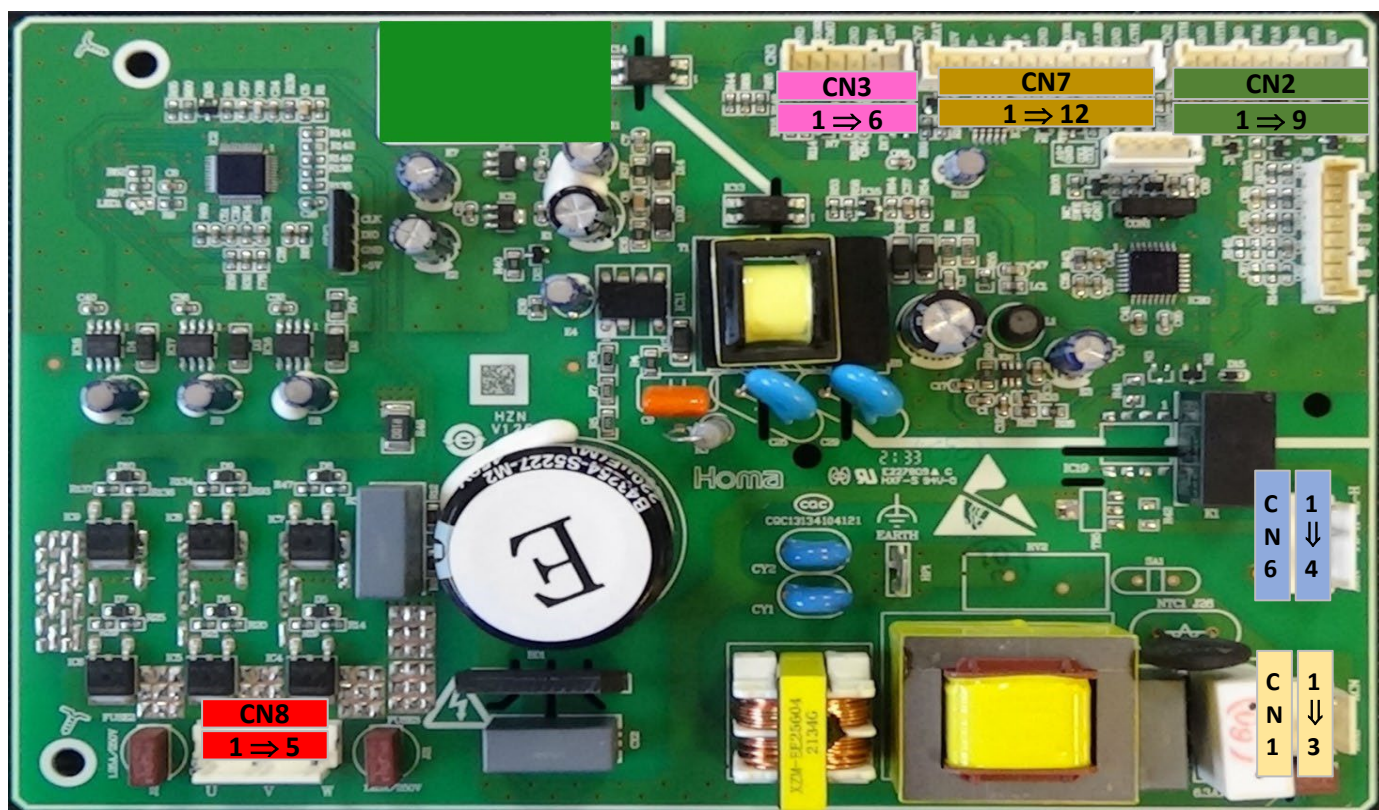

CN3	1	GND	Interrupteur porte congélateur	CN2	1	Ldth	Sonde congélateur	
	2	Door2			2	GND		
	3	Comu			3	Shth	Sonde dégivrage	
	4	GND	Afficheur - Sonde ambiant		4	GND		
	5	+5V			5	Pw m		
	6	+12V			6	FAN	Ventilateur	
CN7	1	Heat	Résistance clapet		7	GND		
	2	+12V			8	LED	Éclairage congélateur	
	3	B-			9	+12V		
	4	A-	Clapet	CN6	1	ACN	Neutre	
	5	B+			2	-	-	
	6	A+			3	F- ht	Résistance dégivrage	
	7	GND	Interrupteur porte réfrigérateur	4	SI-h	-		
	8	Door1		CN1	1	ACN		
	9	+12V	Éclairage réfrigérateur		2	-	Alimentation	
	10	Lcied			3	ACL		
		11	GND	Sonde réfrigérateur	CN8	1	U	Compresseur
		12	Lcth			2	-	-
				3		V	Compresseur	
				4		-	-	
				5		W	Compresseur	




ERROR CODES		Description
Freezer	Fridge	
	E1	Refrigerator sensor fault
E2		Freezer sensor fault
E3 adjustment T° alternation		Defrost sensor fault
E4		Fan fault
	E5 alternationRegulation temperature	Communication fault between display / power
	E6 adjustment T° alternation	Power board fault
E7		Fault on defrost resistor or fuse



Temperature probe values							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

La solution assistance

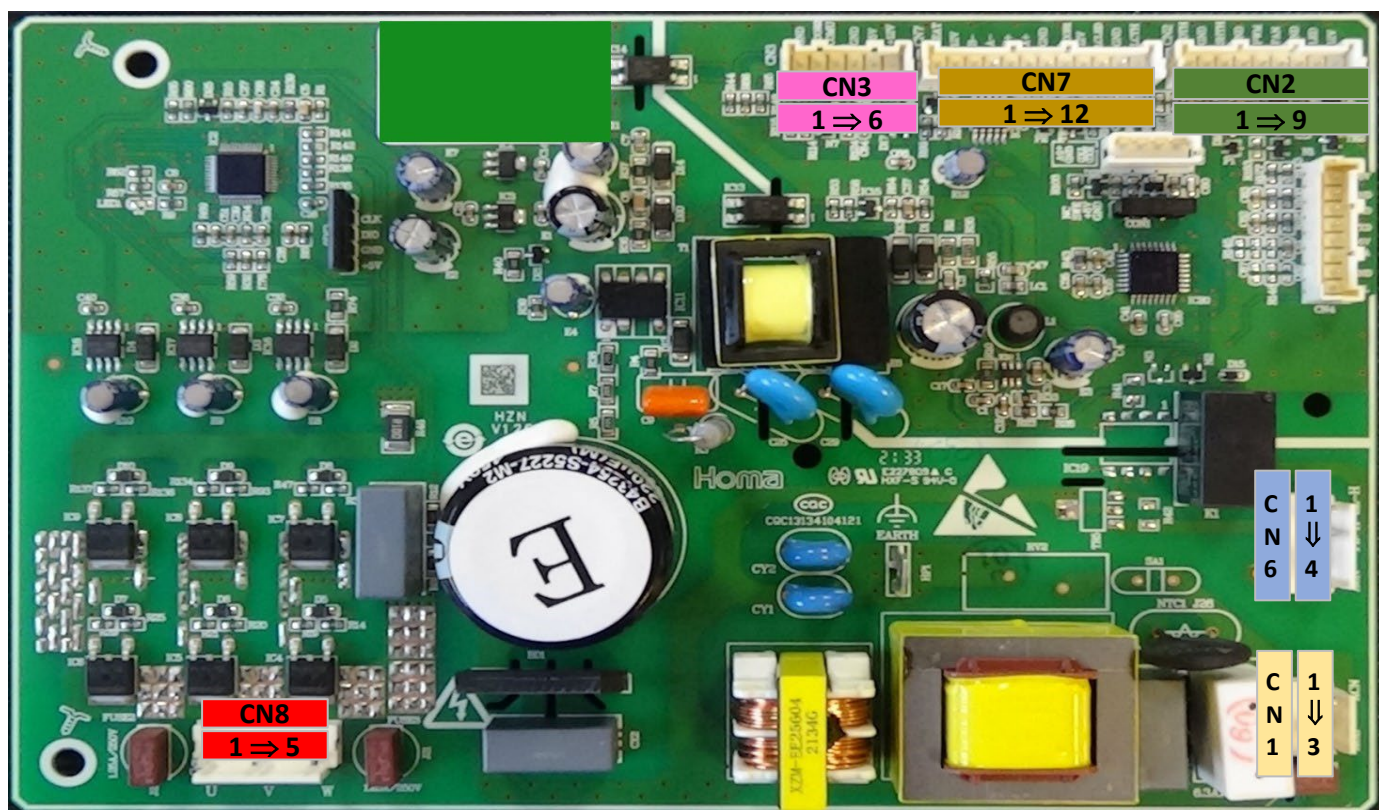

CN3	1	GND	Freezer door switch	CN2	1	Ldth	Freezer probe	
	2	Door2			2	GND		
	3	Comu			3	Shth	Defrost probe	
	4	GND	Display - Ambient sensor		4	GND		
	5	+5V			5	Pw m		
	6	+12V			6	FAN	Fan	
CN7	1	Heat	Valve resistance		7	GND		
	2	+12V			8	LED	Freezer lighting	
	3	B-	valve		9	+12V		
	4	A-		CN6	1	ACN	Neutral	
	5	B+			2	-	-	
	6	A+	3		F- ht	Defrost resistance		
	7	GND	refrigerator door switch	4	SI-h	-		
	8	Door1		CN1	1	ACN	Feed	
	9	+12V	Refrigerator lighting		2	-		
	10	Lcied			3	ACL		
		11	GND	Fridge probe	CN8	1	U	Compressor
		12	Lcth			2	-	-
				3		V	Compressor	
				4		-	-	
				5		W	Compressor	




CÓDIGOS DE ERROR		Descripción
Congelador	Nevera	
	E1	Avería sensor frigorífico
E2		Fallo del sensor del congelador
E3 alternancia de T° de ajuste		Fallo sensor desescarche
E4		Falla del ventilador
	E5 alternancia Temp eratura de regulación	Fallo de comunicación entre display/alimentación
	E6 alternancia de T° de ajuste	Fallo en la placa de potencia
E7		Fallo en resistencia de desescarche o fusible



Valores de la sonda de temperatura							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

La solution assistance

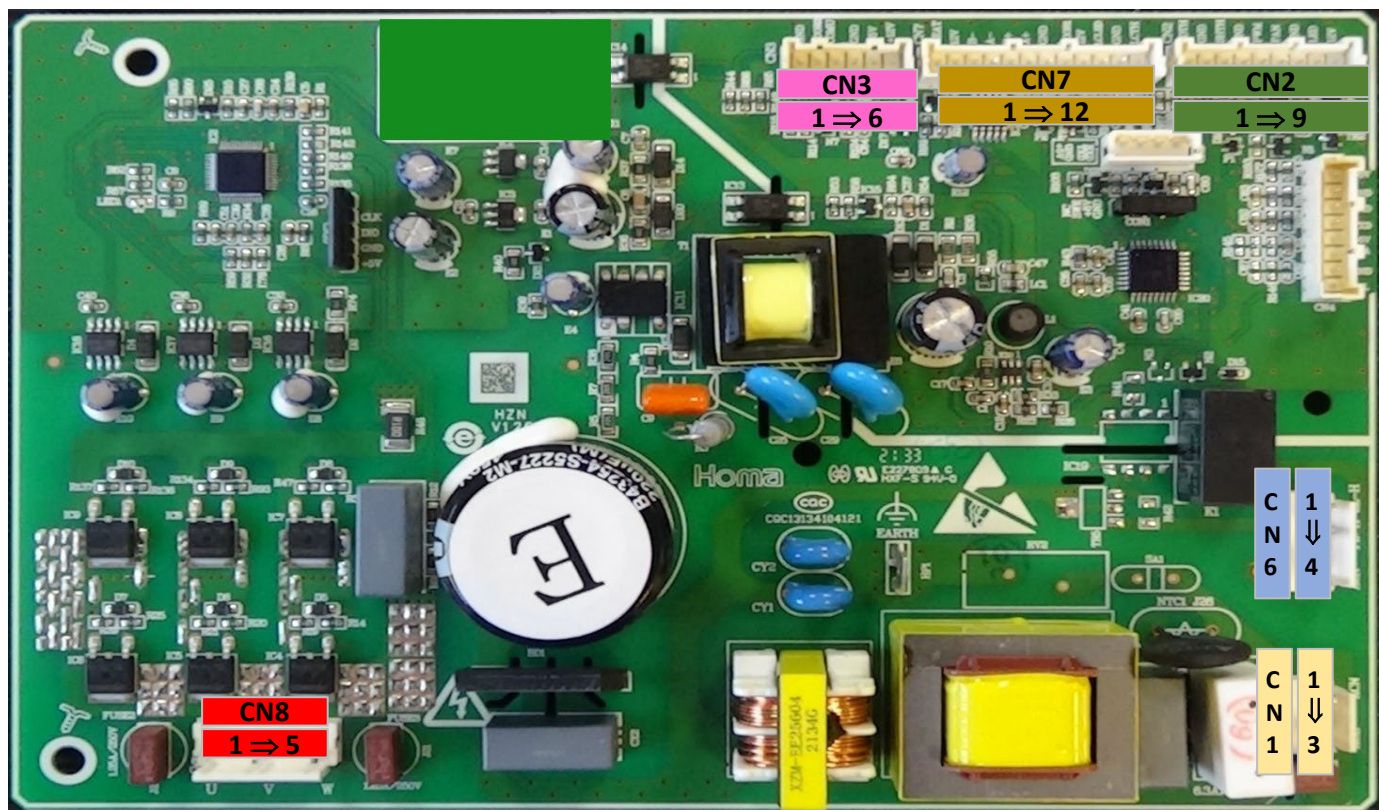

CN3	1	GND	Interrupción de la puerta del congelador	CN2	1	Ldth	Sonda de congelador	
	2	Door2			2	GND		
	3	Comu			3	Shth	Sonda de desescarche	
	4	GND	Pantalla - Sensor ambiental		4	GND		
	5	+5V				5	Pw m	
	6	+12V			6	FAN	Admirador	
CN7	1	Heat	Resistencia de válvula	7	GND			
	2	+12V		8	LED	Iluminación del congelador		
	3	B-	válvula	9	+12V			
	4	A-			CN6	1	ACN	neutral
	5	B+				2	-	-
	6	A+		3		F- ht	Resistencia al descongelamiento	
	7	GND	Interrupción de la puerta del refrigerador	4	SI-h	-		
	8	Door1		CN1	1	ACN	Alimento	
	9	+12V	Iluminación del refrigerador		2	-		
	10	Lcied			3	ACL		
		11	GND	Sonda nevera	CN8	1	U	Compresor
		12	Lcth			2	-	-
				3		V	Compresor	
				4		-	-	
				5		W	Compresor	




CÓDIGOS DE ERRO		Descrição
Congelador	Frigorífico	
	E1	Falha no sensor do refrigerador
E2		Falha no sensor do congelador
E3 ajuste T° alternância		Falha no sensor de degelo
E4		Falha do ventilador
	E5 alternância Temp eratura de regulação	Falha de comunicação entre display/energia
	E6 ajuste T° alternância	Falha na placa de alimentação
E7		Falha no resistor de degelo ou fusível



Valores da sonda de temperatura							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

La solution assistance

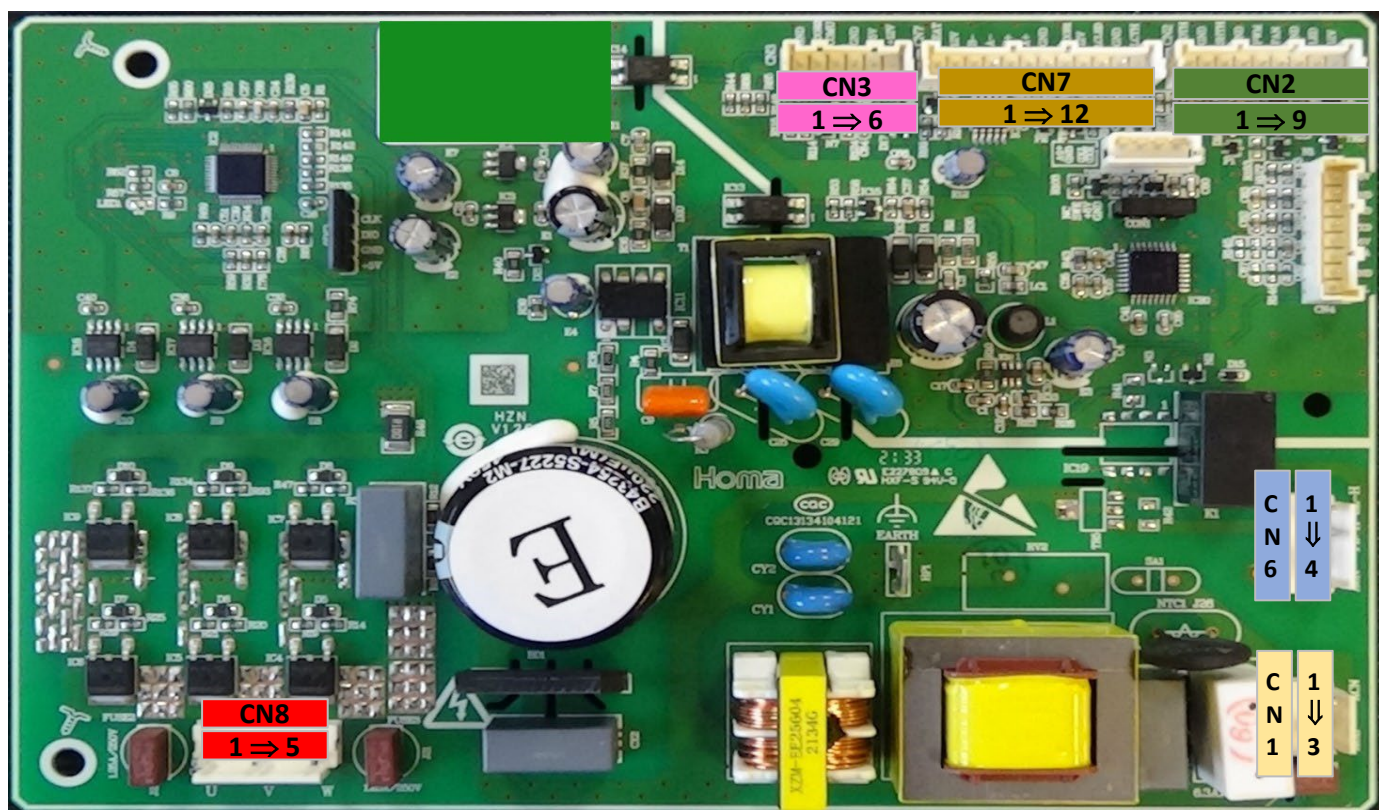

CN3	1	GND	Interruptor da porta do congelador	1	Ldth	Sonda do congelador		
	2	Door2		2	GND			
	3	Comu		Visor - Sensor de ambiente	3	Shth	Sonda de descongelamento	
	4	GND	4		GND			
	5	+5V	+12V		5	Pw m	Fã	
	6	+12V		6	FAN			
CN7	1	Heat	Resistência da válvula	CN2	7	GND	Iluminação do congelador	
	2	+12V			8	LED		
	3	B-	válvula		9	+12V		
	4	A-			CN6	1	ACN	Neutro
	5	B+				2	-	
	6	A+	3			F- ht	Resistência ao degelo	
	7	GND	interruptor da porta da geladeira		4	SI-h	-	
	8	Door1			CN1	1	ACN	Alimentação
	9	+12V	2			-		
	10	Lcied	3	ACL				
	11	GND	Sonda de geladeira	CN8	1	U	Compressor	
	12	Lcth			2	-	-	
		3	V		Compressor			
		4	-		-			
		5	W		Compressor			




KODY BŁĘDÓW		Opis
Zamrażarka	Lodówka	
	E1	Usterka czujnika lodówki
E2		Usterka czujnika zamrażarki
E3 regulacja T° naprzemienna		Błąd czujnika odszraniania
E 4		Usterka wentylatora
	E5 alternacja Tempe ratura regulacji	Błąd komunikacji między wyświetlaczem / zasilaniem
	E6 regulacja T° naprzemienna	Usterka płyty zasilającej
E7		Usterka rezystora odszraniania lub bezpiecznika



Wartości sondy temperatury							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

La solution assistance

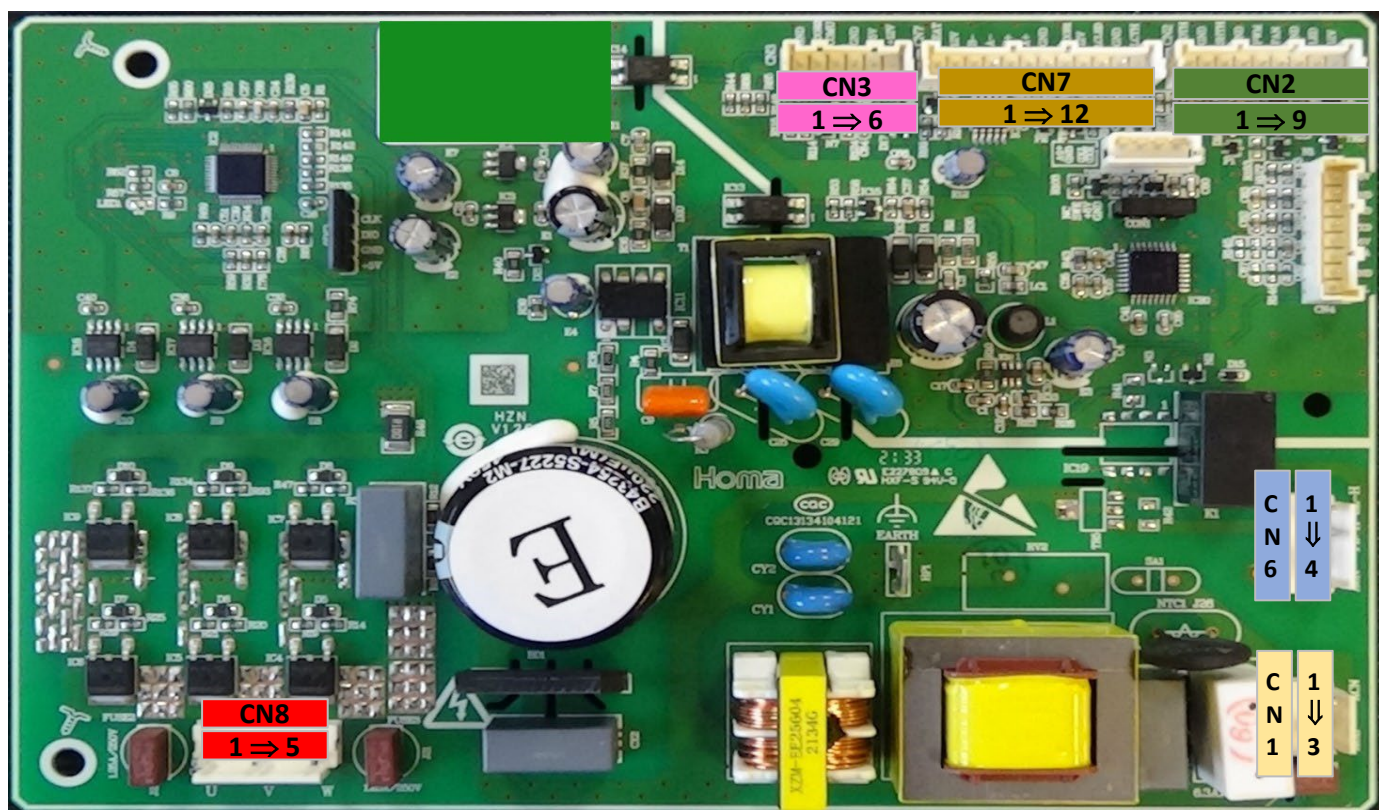

CN3	1	GND	Przełącznik drzwi zamrażarki	CN2	1	Ldth	Sonda zamrażarki	
	2	Door2			2	GND		
	3	Comu			3	Shth	Sonda odszraniania	
	4	GND	Wyświetlacz - czujnik otoczenia		4	GND	Sonda odszraniania	
	5	+5V				5	Pw m	
	6	+12V			6	FAN	Miłośnik	
CN7	1	Heat	Opór zaworu		7	GND		
	2	+12V			8	LED	Oświetlenie zamrażarki	
	3	B-	zawór		9	+12V	Oświetlenie zamrażarki	
	4	A-		CN6	1	ACN	Neutralny	
	5	B+			2	-	-	
	6	A+	3		F- ht	Odporność na odszranianie		
	7	GND	przełącznik drzwi lodówki	4	SI-h	-		
	8	Door1		CN1	1	ACN		
	9	+12V	Oświetlenie lodówki		2	-	Karmić	
	10	Lcied			3	ACL		
		11	GND	Sonda do lodówki	CN8	1	U	Kompresor
		12	Lcth			2	-	-
				3		V	Kompresor	
				4		-	-	
				5		W	Kompresor	




HIBAKÓDOK		Leírás
Mélyhűtő	Hűtőszekrény	
	E1	Hűtőszekrény érzékelő hiba
E2		Fagyasztó érzékelő hiba
E3	beállítás T° váltkozás	Leolvasztás érzékelő hibája
E4		Ventilátor hiba
	E5 váltkozás Szabályozási hőmérséklet	Kommunikációs hiba a kijelző / tápellátás között
	E6	beállítás T° váltkozás
E7		Hiba a leolvasztó ellenállásban vagy biztosítóékban



Hőmérséklet-szonda értékek							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

La solution assistance

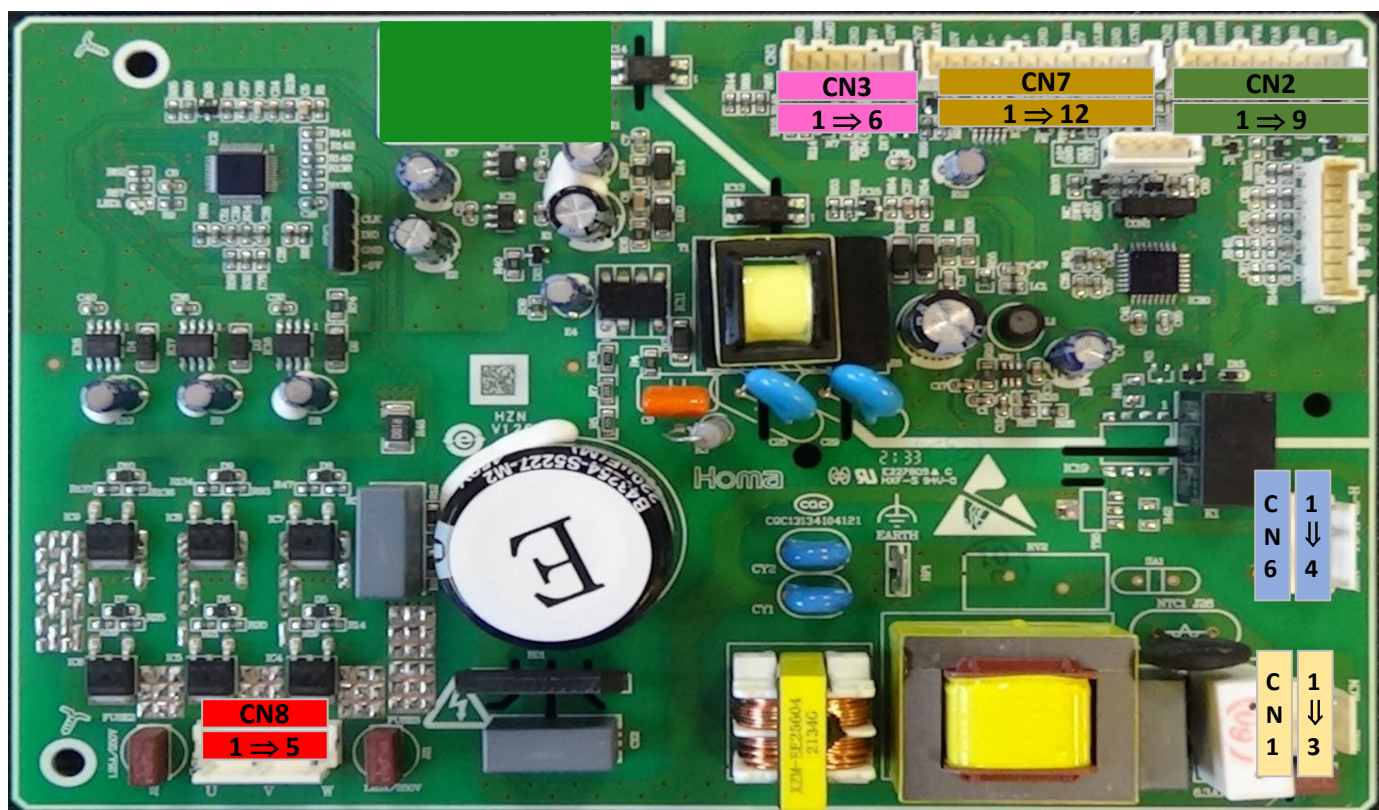

CN3	1	GND	Fagyasztó ajtó kapcsoló	CN2	1	Ldth	Fagyasztó szonda	
	2	Door2			2	GND		
	3	Comu	Kijelző - Környezeti érzékelő		3	Shth	Leolvasztó szonda	
	4	GND			4	GND		
	5	+5V			5	Pw m		
	6	+12V			6	FAN	Ventilátor	
CN7	1	Heat	Szelep ellenállás		7	GND		
	2	+12V	szelep		8	LED	Fagyasztó világítás	
	3	B-			9	+12V		
	4	A-		CN6	1	ACN	Semleges	
	5	B+	2		-	-		
	6	A+	3		F- ht	Leolvasztási ellenállás		
	7	GND	hűtőajtó kapcsoló	4	SI-h	-		
	8	Door1	Hűtőszekrény világítás	CN1	1	ACN	Takarmány	
	9	+12V			2	-		
	10	Lcied	Hűtőszonda		3	ACL		
	CN8	1	U	Kompresszor	CN8	1	U	Kompresszor
		2	-	-		2	-	-
3		V	Kompresszor	3		V	Kompresszor	
4		-	-	4		-	-	
5		W	Kompresszor	5		W	Kompresszor	




CODURI DE EROARE		Descriere
Congelator	Frigider	
	E1	Defecțiune la senzorul frigiderului
E2		Eroare la senzorul congelatorului
E3 reglaj T° alternanță		Eroare la senzorul de dezghețare
E4		Defecțiune a ventilatorului
	E5 alternanță Temperatura de reglare	Eroare de comunicare între afișaj/alimentare
	E6 reglaj T° alternanță	Defecțiune la placa de alimentare
E7		Defecțiune la rezistența de dezghețare sau siguranța



T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

La solution assistance

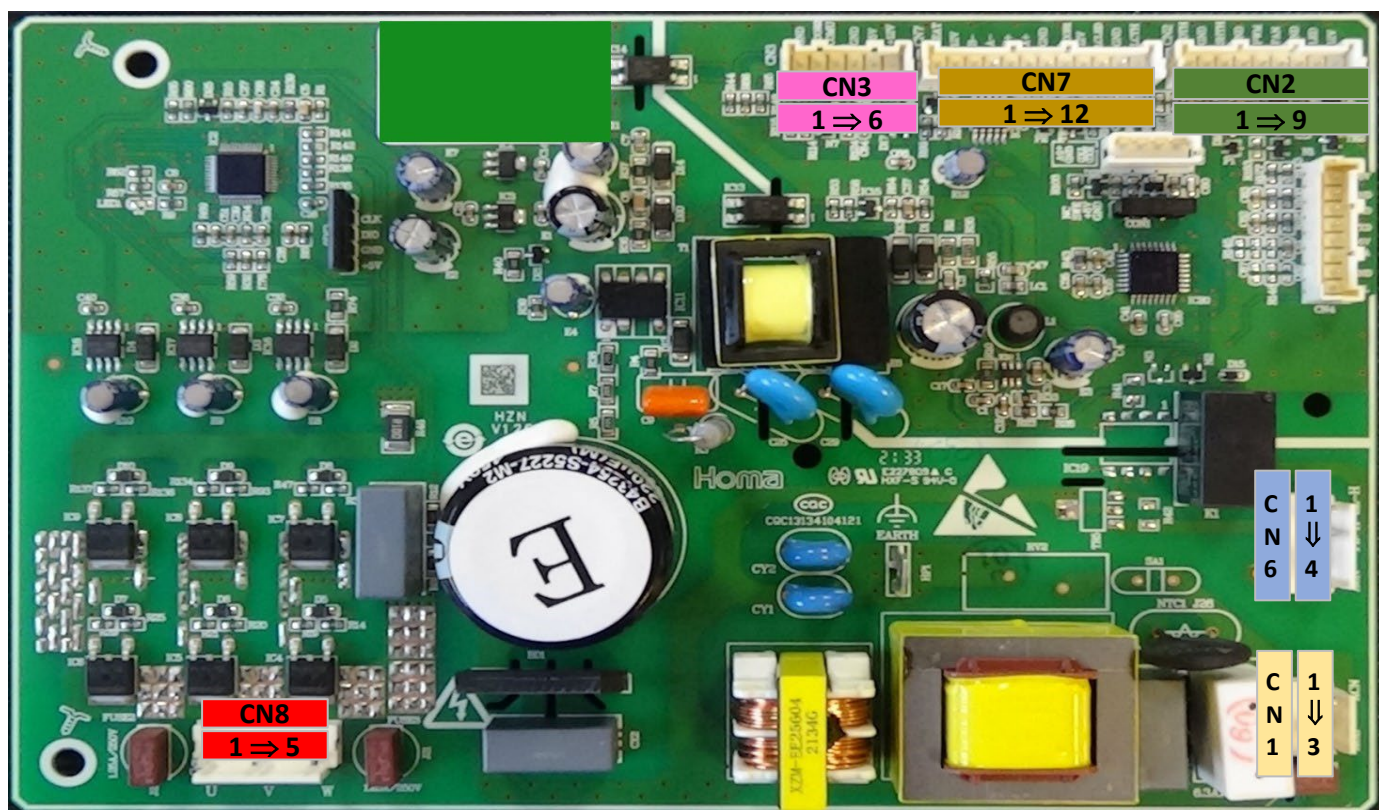

CN3	1	GND	Comutator ușa congelatorului	CN2	1	Ldth	Sonda congelatorului	
	2	Door2			2	GND		
	3	Comu			3	Shth	Sondă de dezghețare	
	4	GND	Display - Senzor de mediu		4	GND		
	5	+5V			5	Pw m		
	6	+12V			6	FAN	Ventilator	
CN7	1	Heat	Rezistența supapei		7	GND		
	2	+12V			8	LED	Iluminarea congelatorului	
	3	B-	supapă		9	+12V		
	4	A-		CN6	1	ACN	Neutru	
	5	B+			2	-	-	
	6	A+	3		F- ht	Rezistența la dezghețare		
	7	GND	Înterupător ușa frigiderului	4	SI-h	-		
	8	Door1		CN1	1	ACN	A hrani	
	9	+12V	Iluminarea frigiderului		2	-		
	10	Lcied			3	ACL		
		11	GND	Sonda frigider	CN8	1	U	Compresor
		12	Lcth			2	-	-
				3		V	Compresor	
				4		-	-	
				5		W	Compresor	




FEHLERCODES		Beschreibung
Gefrierschrank	Kühlschrank	
	E1	Kühlschranksensorfehler
E2		Gefriersensorfehler
E3	Anpassung T° Wechsel	Fehler des Abtausensors
E4		Lüfterfehler
	E5 WechselRegulier ungstemperatur	Kommunikationsfehler zwischen Display / Stromversorgung
	E6	Anpassung T° Wechsel Fehler der Leistungsplatine
E7		Fehler am Abtauwiderstand oder an der Sicherung



Temperaturfühlerwerte							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

La solution assistance

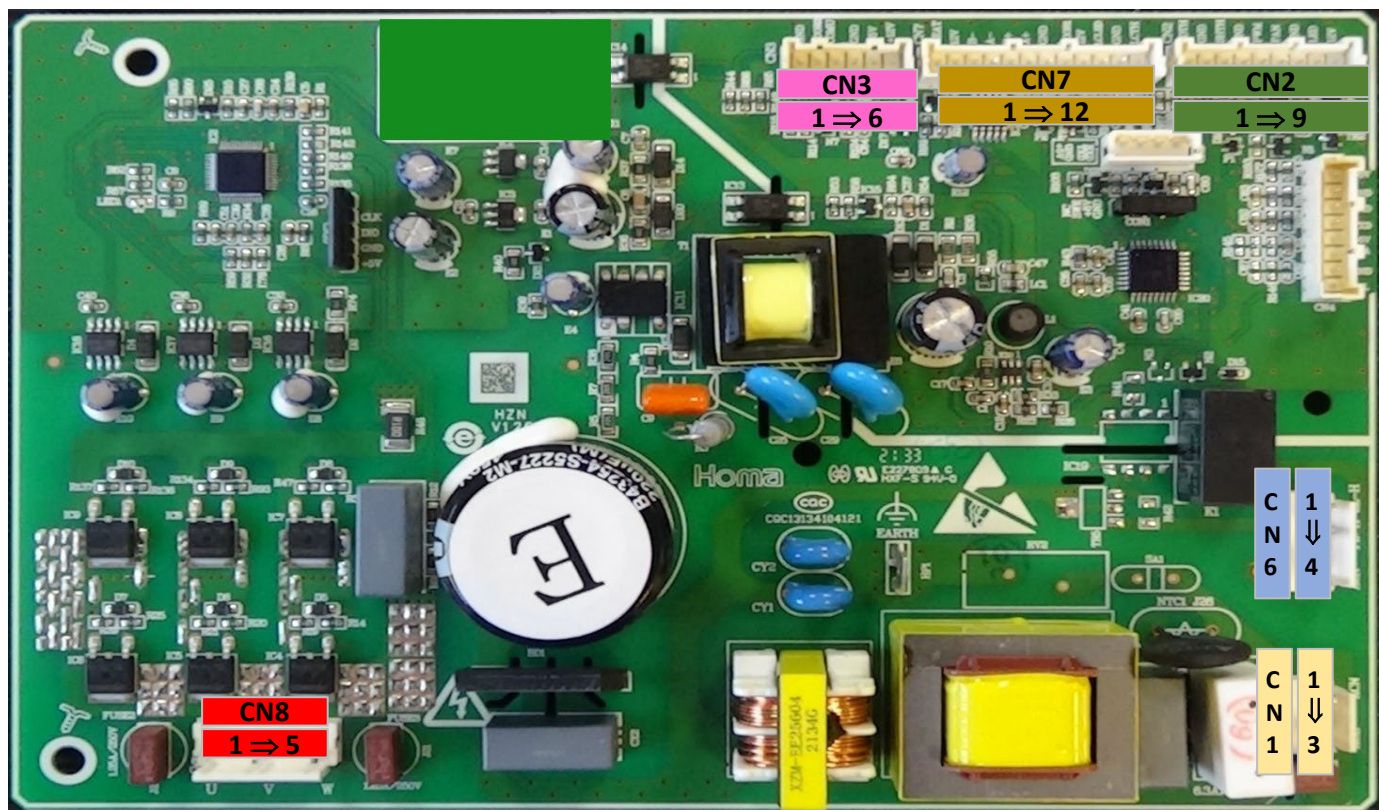

CN3	1	GND	Gefriertürschalter	CN2	1	Ldth	Gefriersonde	
	2	Door2			2	GND		
	3	Comu	Anzeige - Umgebungssensor		3	Shth	Abtausonde	
	4	GND			4	GND		
	5	+5V			5	Pw m		
	6	+12V			6	FAN	Fan	
CN7	1	Heat	Ventilwiderstand		7	GND		
	2	+12V			8	LED	Gefrierschrankbeleuchtung	
	3	B-	Ventil		9	+12V		
	4	A-		CN6	1	ACN	Neutral	
	5	B+			2	-	-	
	6	A+	3		F- ht	Abtaubeständigkeit		
	7	GND	Türschalter für Kühlschrank	4	SI-h	-		
	8	Door1		CN1	1	ACN	Einspeisung	
	9	+12V	Kühlschrankbeleuchtung		2	-		
	10	Lcied			3	ACL		
		11	GND	Kühlschranksonde	CN8	1	U	Kompressor
		12	Lcth			2	-	-
				3		V	Kompressor	
				4		-	-	
					5	W	Kompressor	