



La solution assistance

ERROR CODE



La solution assistance



Français

Page de

2

à

3



English

Page

4

to

5



Español

página

6

a

7



Português

página

8

a

9



Polski

strona

10

do

11



Magyar

oldal

12

és

13



Română

pagina

14

și

15



Deutsch

Seite von

16

und


17

La solution assistance

| Les codes erreurs sont indiqués par clignotement de l'éclairage | |
|---|-----------------------------|
| Nombre clignotement | Description |
| 1 fois | Défaut sonde réfrigérateur |
| 2 fois | Défaut sonde de dégivrage |
| 3 fois | |
| 4 fois | Défaut potentiomètre |
| 5 fois | Défaut platine de puissance |

| Valeurs sonde de températures | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|
| T() | R(k Ω) | T() | R(k Ω) | T() | R(k Ω) | T() | R(k Ω) |
| -30 | 33.81 | -18 | 16.90 | 2 | 5.87 | 8 | 4.37 |
| -28 | 30.01 | -16 | 15.15 | 3 | 5.59 | 10 | 3.97 |
| -26 | 26.68 | -10 | 10.92 | 4 | 5.32 | 15 | 3.14 |
| -24 | 23.75 | -5 | 8.39 | 5 | 5.06 | 20 | 2.50 |
| -22 | 21.18 | 0 | 6.50 | 6 | 4.82 | 25 | 2.01 |
| -20 | 18.90 | 1 | 6.18 | 7 | 4.59 | 30 | 1.62 |

La solution assistance

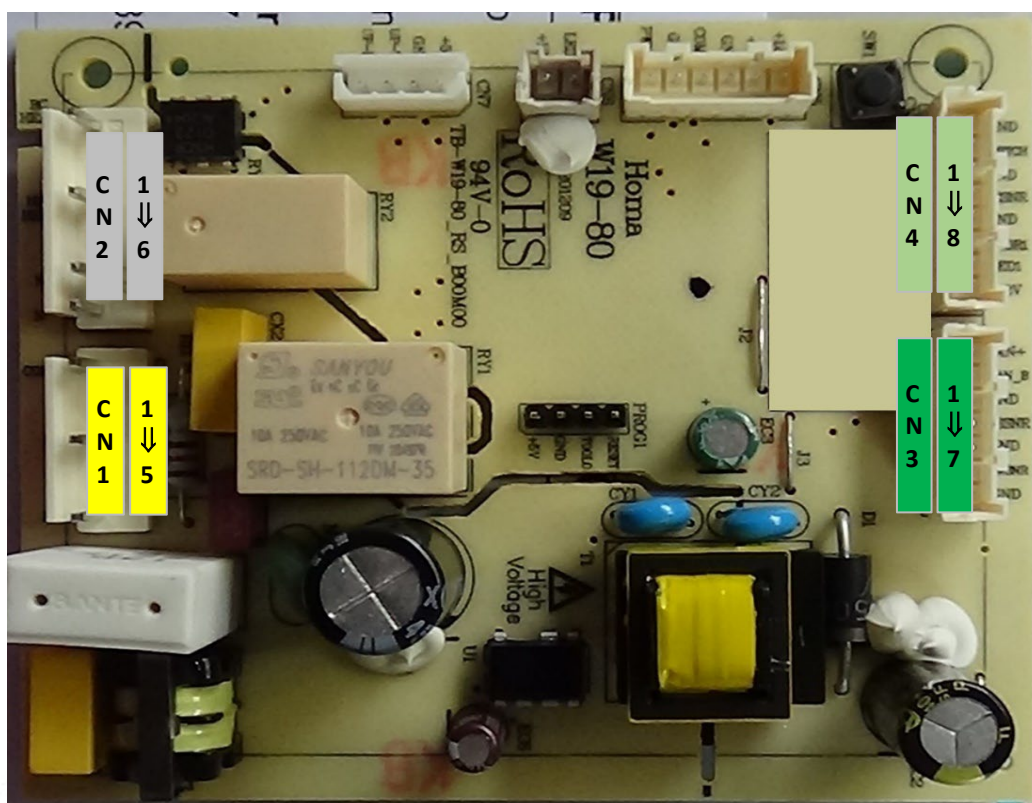


| | | | | | | | |
|-----|---|-------|----------------------|-----|-------|--------|--------------------------------------|
| CN1 | 1 | Comp | Compresseur | CN4 | 1 | GND | Potentiomètre |
| | 2 | - | - | | 2 | Switch | |
| | 3 | L | Phase | | 3 | GND | Sonde réfrigérateur |
| | 4 | - | - | | 4 | Lcsnr | |
| | 5 | N | Neutre | | 5 | GND | Interrupteur éclairage réfrigérateur |
| CN2 | 1 | Bc-ht | - | | 6 | Door1 | |
| | 2 | - | - | | 7 | LED1 | Éclairage réfrigérateur |
| | 3 | Hs-ht | Résistance dégivrage | | 8 | +12V | |
| | 4 | - | - | CN3 | 1 | Fan+ | Ventilateur congélateur |
| | 5 | N | Neutre | | 2 | Fan-B | |
| | 6 | N | Neutre | | 3 | GND | Sonde dégivrage |
| | | | 4 | | Hssnr | | |
| | | | 5 | | GND | | |
| | | | 6 | | Hwsnr | - | |
| | | | 7 | | GND | - | |

La solution assistance

| Error codes are indicated by flashing lights | |
|--|---------------------------|
| Blink number | Description |
| 1 time | Refrigerator sensor fault |
| 2 times | Defrost sensor fault |
| 3 times | |
| Four times | Potentiometer fault |
| 5 times | Power board fault |

| Temperature probe values | | | | | | | |
|--------------------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| T() | R(kΩ) | T() | R(kΩ) | T() | R(kΩ) | T() | R(kΩ) |
| -30 | 33.81 | -18 | 16.90 | 2 | 5.87 | 8 | 4.37 |
| -28 | 30.01 | -16 | 15.15 | 3 | 5.59 | 10 | 3.97 |
| -26 | 26.68 | -10 | 10.92 | 4 | 5.32 | 15 | 3.14 |
| -24 | 23.75 | -5 | 8.39 | 5 | 5.06 | 20 | 2.50 |
| -22 | 21.18 | 0 | 6.50 | 6 | 4.82 | 25 | 2.01 |
| -20 | 18.90 | 1 | 6.18 | 7 | 4.59 | 30 | 1.62 |

La solution assistance

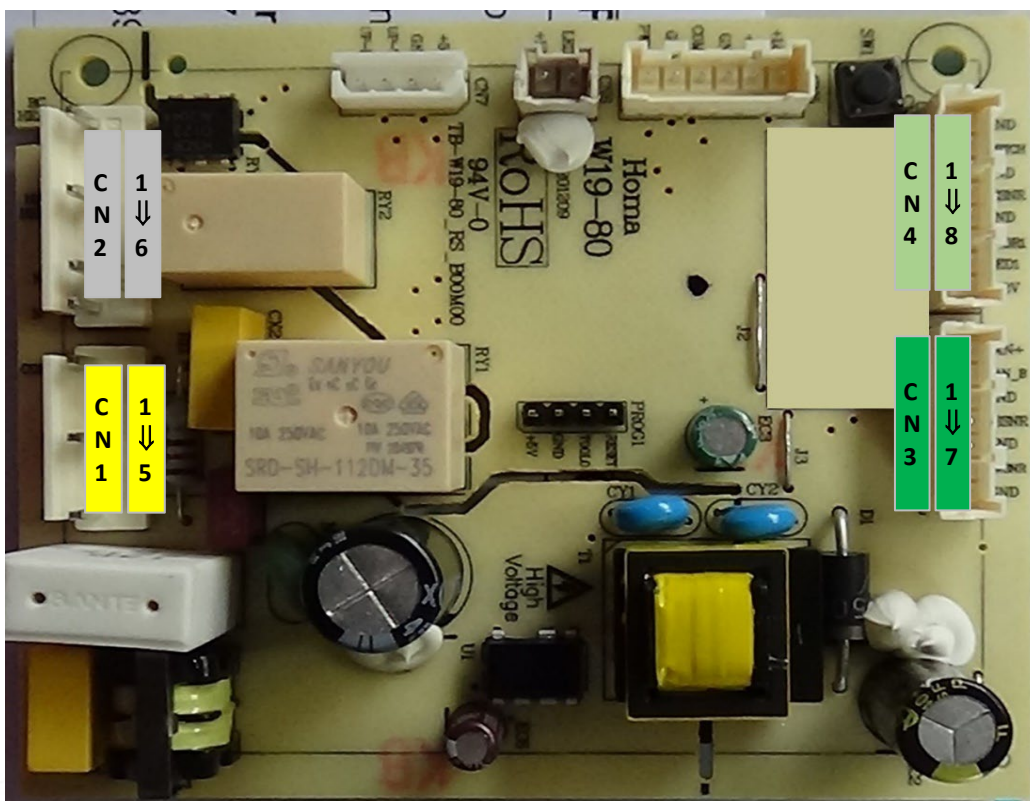


| | | | | | | | |
|-----|---|-------|--------------------|-----|-------|--------|---------------------------|
| CN1 | 1 | Comp | Compressor | CN4 | 1 | GND | Potentiometer |
| | 2 | - | - | | 2 | Switch | Potentiometer |
| | 3 | L | Phase | | 3 | GND | Fridge probe |
| | 4 | - | - | | 4 | Lcsnr | Fridge probe |
| | 5 | N | Neutral | | 5 | GND | Refrigerator light switch |
| CN2 | 1 | Bc-ht | - | | 6 | Door1 | Refrigerator light switch |
| | 2 | - | - | | 7 | LED1 | Refrigerator lighting |
| | 3 | Hs-ht | Defrost resistance | | 8 | +12V | Refrigerator lighting |
| | 4 | - | - | CN3 | 1 | Fan+ | Freezer fan |
| | 5 | N | Neutral | | 2 | Fan-B | |
| | 6 | N | Neutral | | 3 | GND | Defrost probe |
| | | | 4 | | Hssnr | | |
| | | | 5 | | GND | | |
| | | | 6 | | Hwsnr | - | |
| | | | 7 | | GND | - | |

La solution assistance

| Los códigos de error se indican mediante luces intermitentes | |
|--|-------------------------------|
| Número de parpadeo | Descripción |
| 1 vez | Avería sensor frigorífico |
| 2 veces | Fallo sensor desescarche |
| 3 veces | |
| 4 veces | Fallo del potenciómetro |
| 5 veces | Fallo en la placa de potencia |

| Valores de la sonda de temperatura | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|
| T() | R(k Ω) | T() | R(k Ω) | T() | R(k Ω) | T() | R(k Ω) |
| -30 | 33.81 | -18 | 16.90 | 2 | 5.87 | 8 | 4.37 |
| -28 | 30.01 | -16 | 15.15 | 3 | 5.59 | 10 | 3.97 |
| -26 | 26.68 | -10 | 10.92 | 4 | 5.32 | 15 | 3.14 |
| -24 | 23.75 | -5 | 8.39 | 5 | 5.06 | 20 | 2.50 |
| -22 | 21.18 | 0 | 6.50 | 6 | 4.82 | 25 | 2.01 |
| -20 | 18.90 | 1 | 6.18 | 7 | 4.59 | 30 | 1.62 |

La solution assistance

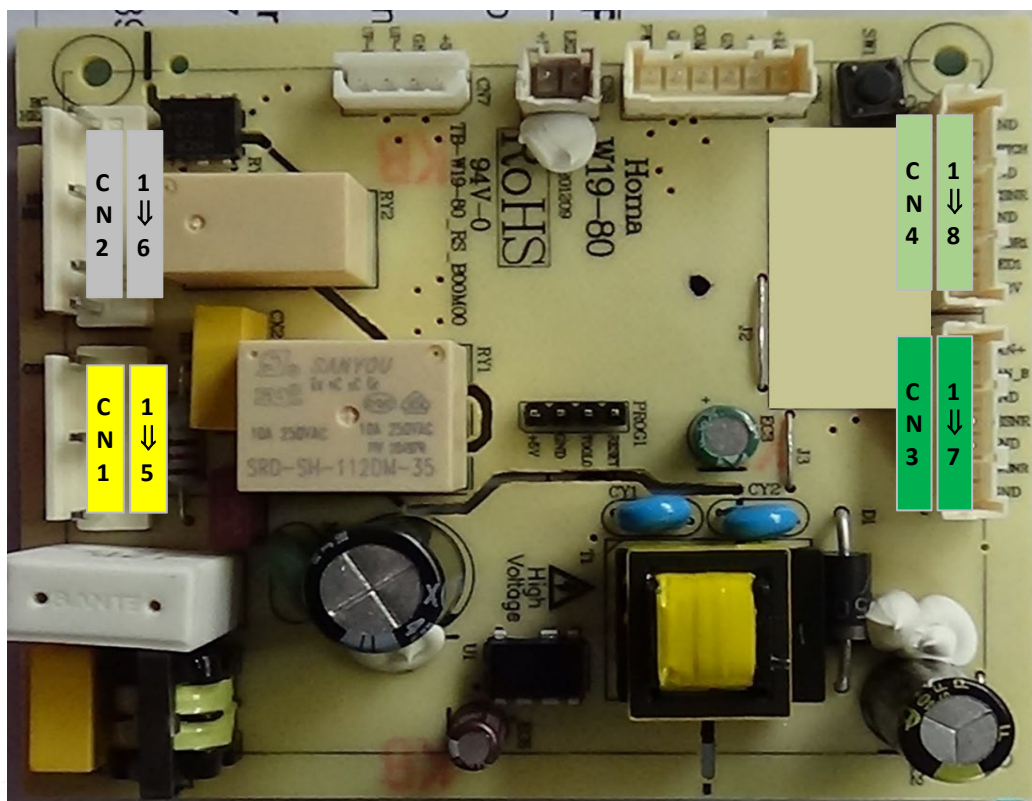


| | | | | | | | |
|------------|---|-------|---------------------------------|------------|-------|--------|-------------------------------------|
| CN1 | 1 | Comp | Compresor | CN4 | 1 | GND | Potenciómetro |
| | 2 | - | - | | 2 | Switch | Potenciómetro |
| | 3 | L | Fase | | 3 | GND | Sonda nevera |
| | 4 | - | - | | 4 | Lcsnr | Sonda nevera |
| | 5 | N | neutral | | 5 | GND | Interruptor de luz del refrigerador |
| CN2 | 1 | Bc-ht | - | | 6 | Door1 | Interruptor de luz del refrigerador |
| | 2 | - | - | | 7 | LED1 | Iluminación del refrigerador |
| | 3 | Hs-ht | Resistencia al descongelamiento | | 8 | +12V | Iluminación del refrigerador |
| | 4 | - | - | CN3 | 1 | Fan+ | ventilador del congelador |
| | 5 | N | neutral | | 2 | Fan-B | |
| | 6 | N | neutral | | 3 | GND | Sonda de desescarche |
| | | | 4 | | Hssnr | | |
| | | | 5 | | GND | | |
| | | | 6 | | Hwsnr | - | |
| | | | 7 | | GND | - | |

La solution assistance

| Os códigos de erro são indicados por luzes piscando | |
|---|---------------------------------|
| Número intermitente | Descrição |
| 1 vez | Falha no sensor do refrigerador |
| 2 vezes | Falha no sensor de degelo |
| Três vezes | |
| Quatro vezes | Falha do potenciômetro |
| 5 vezes | Falha na placa de alimentação |

| Valores da sonda de temperatura | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|
| T() | R(k Ω) | T() | R(k Ω) | T() | R(k Ω) | T() | R(k Ω) |
| -30 | 33.81 | -18 | 16.90 | 2 | 5.87 | 8 | 4.37 |
| -28 | 30.01 | -16 | 15.15 | 3 | 5.59 | 10 | 3.97 |
| -26 | 26.68 | -10 | 10.92 | 4 | 5.32 | 15 | 3.14 |
| -24 | 23.75 | -5 | 8.39 | 5 | 5.06 | 20 | 2.50 |
| -22 | 21.18 | 0 | 6.50 | 6 | 4.82 | 25 | 2.01 |
| -20 | 18.90 | 1 | 6.18 | 7 | 4.59 | 30 | 1.62 |

La solution assistance

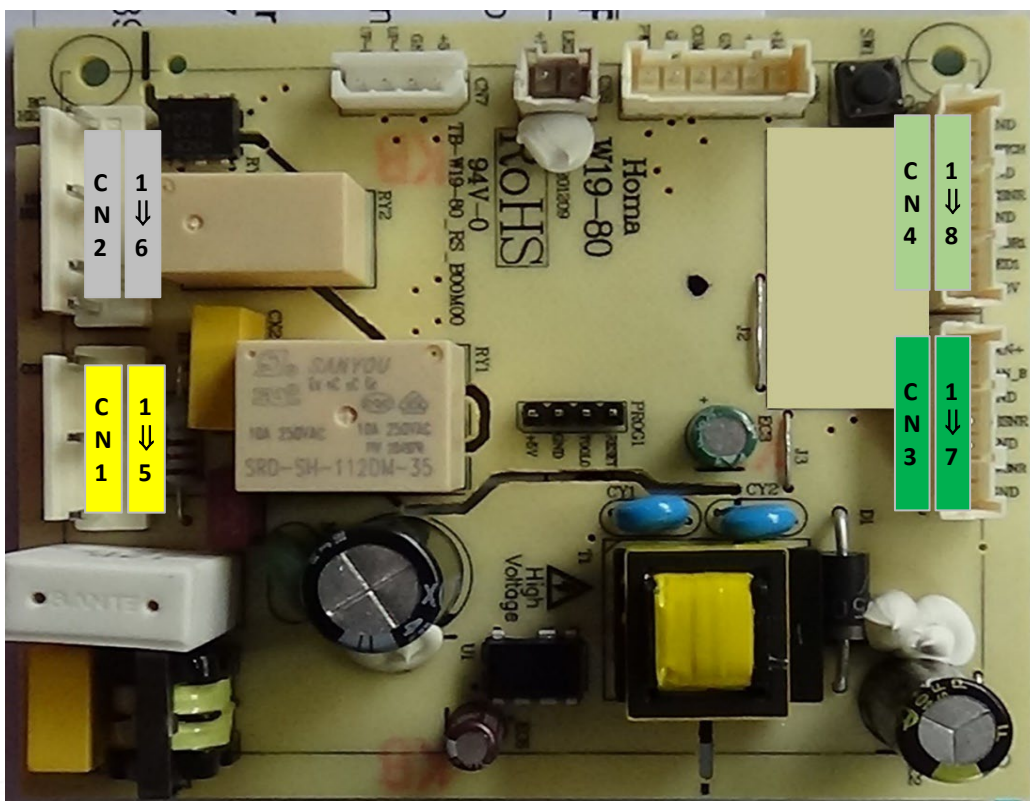


| | | | | | | | |
|-----|---|-------|-----------------------|-----|-------|--------|---------------------------------|
| CN1 | 1 | Comp | Compressor | CN4 | 1 | GND | Potenciômetro |
| | 2 | - | - | | 2 | Switch | |
| | 3 | L | Estágio | | 3 | GND | |
| | 4 | - | - | | 4 | Lcsnr | Sonda de geladeira |
| | 5 | N | Neutro | | 5 | GND | |
| CN2 | 1 | Bc-ht | - | | 6 | Door1 | Interruptor de luz da geladeira |
| | 2 | - | - | | 7 | LED1 | Iluminação da geladeira |
| | 3 | Hs-ht | Resistência ao degelo | | 8 | +12V | |
| | 4 | - | - | CN3 | 1 | Fan+ | Ventilador do congelador |
| | 5 | N | Neutro | | 2 | Fan-B | |
| | 6 | N | Neutro | | 3 | GND | Sonda de descongelamento |
| | | | 4 | | Hssnr | | |
| | | | 5 | | GND | | |
| | | | 6 | | Hwsnr | - | |
| | | | 7 | | GND | - | |

La solution assistance

| Kody błędów są wskazywane przez migające światła | |
|--|----------------------------|
| Miga numer | Opis |
| 1 raz | Usterka czujnika lodówki |
| 2 razy | Błąd czujnika odszraniania |
| 3 razy | |
| Cztery razy | Błąd potencjometru |
| 5 razy | Usterka płyty zasilającej |

| Wartości sondy temperatury | | | | | | | |
|----------------------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| T() | R(kΩ) | T() | R(kΩ) | T() | R(kΩ) | T() | R(kΩ) |
| -30 | 33.81 | -18 | 16.90 | 2 | 5.87 | 8 | 4.37 |
| -28 | 30.01 | -16 | 15.15 | 3 | 5.59 | 10 | 3.97 |
| -26 | 26.68 | -10 | 10.92 | 4 | 5.32 | 15 | 3.14 |
| -24 | 23.75 | -5 | 8.39 | 5 | 5.06 | 20 | 2.50 |
| -22 | 21.18 | 0 | 6.50 | 6 | 4.82 | 25 | 2.01 |
| -20 | 18.90 | 1 | 6.18 | 7 | 4.59 | 30 | 1.62 |

La solution assistance

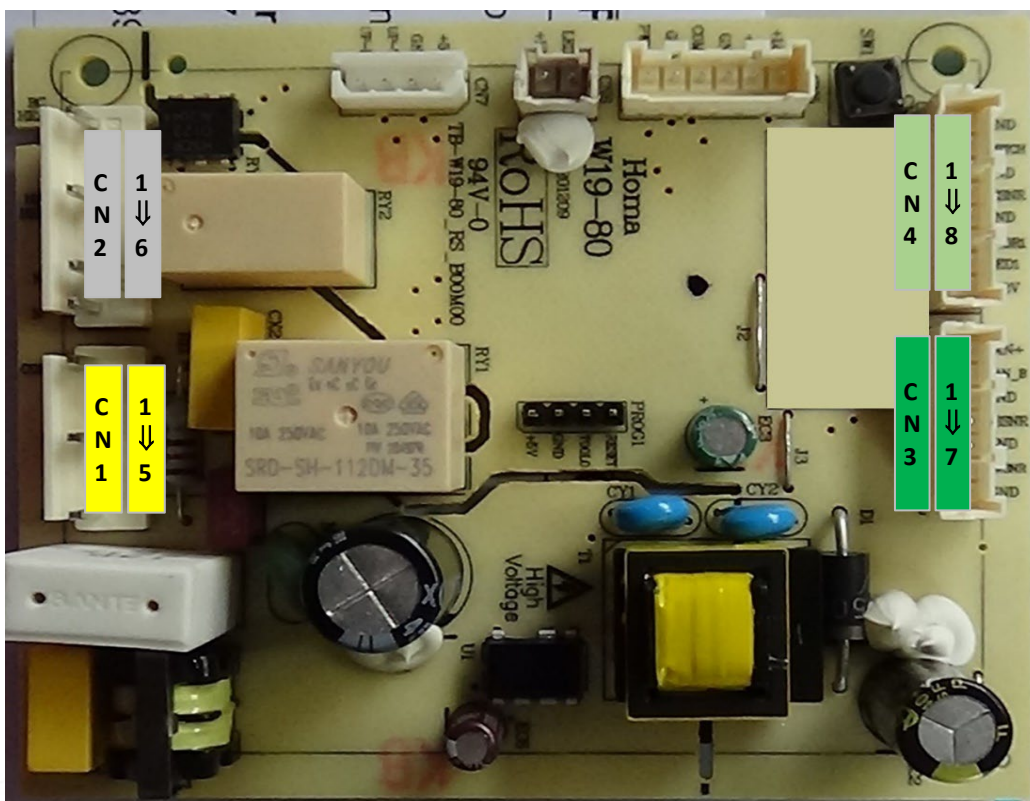


| | | | | | | | |
|-----|---|-------|---------------------------|-----|-------|--------------------|-------------------------------|
| CN1 | 1 | Comp | Kompresor | CN4 | 1 | GND | Potencjometr |
| | 2 | - | - | | 2 | Switch | |
| | 3 | L | Faza | | 3 | GND | Sonda do lodówki |
| | 4 | - | - | | 4 | Lcsnr | |
| | 5 | N | Neutralny | | 5 | GND | Przełącznik światła w lodówce |
| CN2 | 1 | Bc-ht | - | | 6 | Door1 | |
| | 2 | - | - | | 7 | LED1 | Oświetlenie lodówki |
| | 3 | Hs-ht | Odporność na odszranianie | | 8 | +12V | |
| | 4 | - | - | CN3 | 1 | Fan+ | Wentylator zamrażarki |
| | 5 | N | Neutralny | | 2 | Fan-B | |
| | 6 | N | Neutralny | | 3 | GND | |
| | | | 4 | | Hssnr | Sonda odszraniania | |
| | | | 5 | | GND | | |
| | | | | 6 | Hwsnr | - | |
| | | | | 7 | GND | - | |

La solution assistance

| A hibakódokat villogó fények jelzik | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Villogó szám | Leírás |
| 1 alkalommal | Hűtőszekrény érzékelő hiba |
| 2 alkalommal | Leolvasztás érzékelő hibája |
| 3 alkalommal | |
| Négyszer | Potenciométer hiba |
| 5 alkalommal | Táplap hiba |

| Hőmérséklet-szonda értékek | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|
| T() | R(k Ω) | T() | R(k Ω) | T() | R(k Ω) | T() | R(k Ω) |
| -30 | 33.81 | -18 | 16.90 | 2 | 5.87 | 8 | 4.37 |
| -28 | 30.01 | -16 | 15.15 | 3 | 5.59 | 10 | 3.97 |
| -26 | 26.68 | -10 | 10.92 | 4 | 5.32 | 15 | 3.14 |
| -24 | 23.75 | -5 | 8.39 | 5 | 5.06 | 20 | 2.50 |
| -22 | 21.18 | 0 | 6.50 | 6 | 4.82 | 25 | 2.01 |
| -20 | 18.90 | 1 | 6.18 | 7 | 4.59 | 30 | 1.62 |

La solution assistance

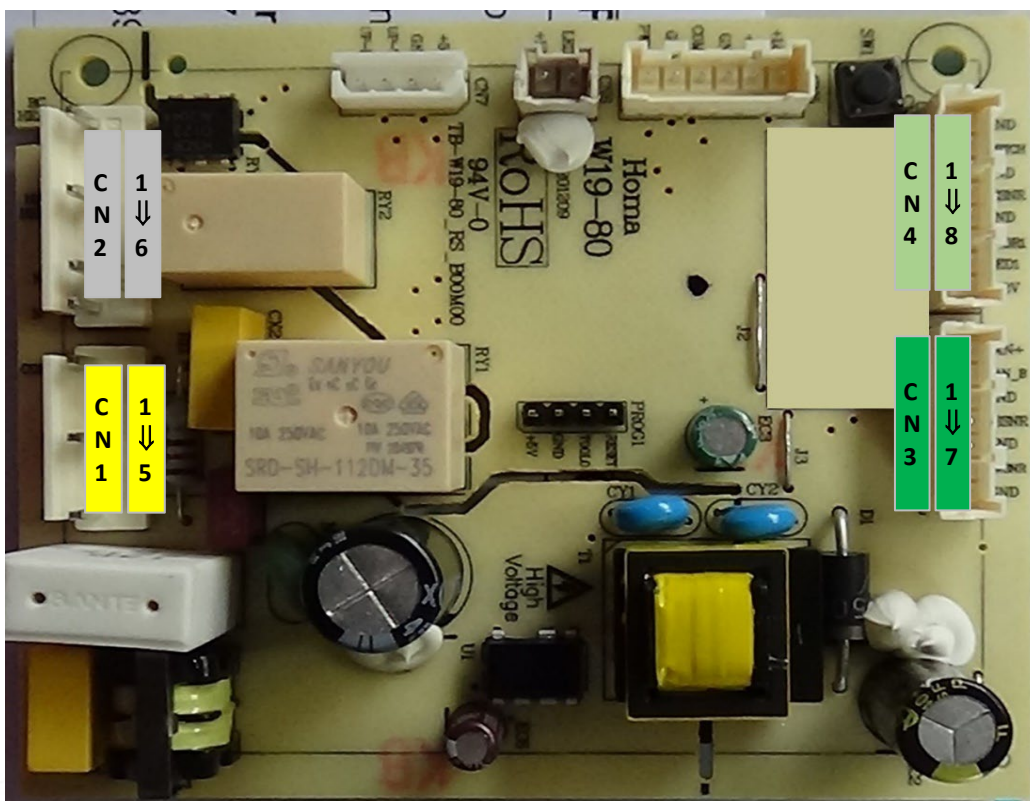


| | | | | | | | |
|-----|---|-------|-------------------------|-----|-------|-------------------|---------------------------------|
| CN1 | 1 | Comp | Kompresszor | CN4 | 1 | GND | Potenciométer |
| | 2 | - | - | | 2 | Switch | |
| | 3 | L | Fázis | | 3 | GND | Hűtőszonda |
| | 4 | - | - | | 4 | Lcsnr | |
| | 5 | N | Semleges | | 5 | GND | Hűtőszekrény világítás kapcsoló |
| CN2 | 1 | Bc-ht | - | | 6 | Door1 | |
| | 2 | - | - | | 7 | LED1 | Hűtőszekrény világítás |
| | 3 | Hs-ht | Leolvasztási ellenállás | | 8 | +12V | |
| | 4 | - | - | CN3 | 1 | Fan+ | Fagyasztó ventilátor |
| | 5 | N | Semleges | | 2 | Fan-B | |
| | 6 | N | Semleges | | 3 | GND | |
| | | | 4 | | Hssnr | Leolvasztó szonda | |
| | | | 5 | | GND | | |
| | | | | 6 | Hwsnr | - | |
| | | | | 7 | GND | - | |

La solution assistance

| Codurile de eroare sunt indicate prin lumini intermitente | |
|---|-------------------------------------|
| Număr intermitent | Descriere |
| 1 timp | Defecțiune la senzorul frigiderului |
| de 2 ori | Eroare la senzorul de dezghețare |
| De 3 ori | |
| De patru ori | Defecțiune potențiomtru |
| de 5 ori | Defecțiune la placa de alimentare |

| Valorile sondei de temperatură | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| T() | R(kΩ) | T() | R(kΩ) | T() | R(kΩ) | T() | R(kΩ) |
| -30 | 33.81 | -18 | 16.90 | 2 | 5.87 | 8 | 4.37 |
| -28 | 30.01 | -16 | 15.15 | 3 | 5.59 | 10 | 3.97 |
| -26 | 26.68 | -10 | 10.92 | 4 | 5.32 | 15 | 3.14 |
| -24 | 23.75 | -5 | 8.39 | 5 | 5.06 | 20 | 2.50 |
| -22 | 21.18 | 0 | 6.50 | 6 | 4.82 | 25 | 2.01 |
| -20 | 18.90 | 1 | 6.18 | 7 | 4.59 | 30 | 1.62 |

La solution assistance

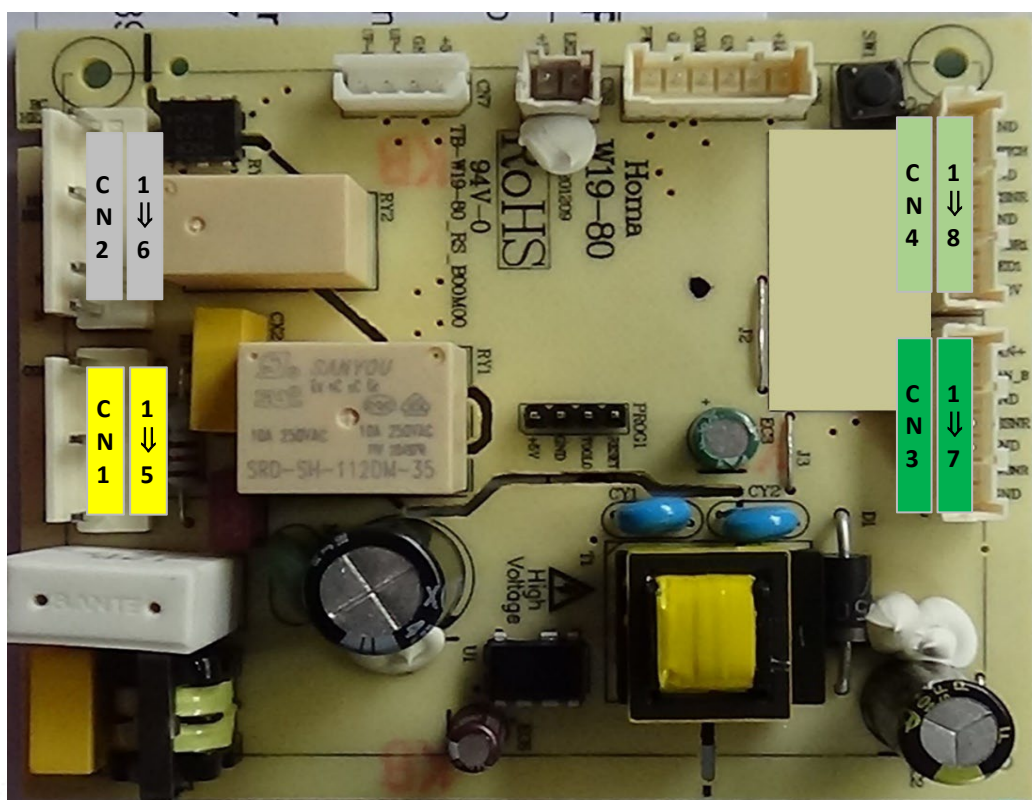


| | | | | | | | |
|------------|---|-------|--------------------------|------------|-------|--------|------------------------------|
| CN1 | 1 | Comp | Compresor | CN4 | 1 | GND | Potențiomtru |
| | 2 | - | - | | 2 | Switch | Potențiomtru |
| | 3 | L | Fază | | 3 | GND | Sonda frigider |
| | 4 | - | - | | 4 | Lcsnr | Sonda frigider |
| | 5 | N | Neutru | | 5 | GND | Comutator de lumină frigider |
| CN2 | 1 | Bc-ht | - | | 6 | Door1 | Comutator de lumină frigider |
| | 2 | - | - | | 7 | LED1 | Iluminarea frigiderului |
| | 3 | Hs-ht | Rezistenta la dezghetare | | 8 | +12V | Iluminarea frigiderului |
| | 4 | - | - | CN3 | 1 | Fan+ | Ventilator congelator |
| | 5 | N | Neutru | | 2 | Fan-B | |
| | 6 | N | Neutru | | 3 | GND | Sondă de dezghetare |
| | | | 4 | | Hssnr | | |
| | | | 5 | | GND | | |
| | | | 6 | | Hwsnr | - | |
| | | | 7 | | GND | - | |

La solution assistance

| Fehlercodes werden durch Blinklichter angezeigt | |
|---|-----------------------------|
| Nummer blinken | Beschreibung |
| 1 mal | Kühlschranksensorfehler |
| 2 Mal | Fehler des Abtausensors |
| dreimal | |
| Vier Mal | Potentiometerfehler |
| 5 mal | Fehler der Leistungsplatine |

| Temperaturfühlerwerte | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|
| T() | R(k Ω) | T() | R(k Ω) | T() | R(k Ω) | T() | R(k Ω) |
| -30 | 33.81 | -18 | 16.90 | 2 | 5.87 | 8 | 4.37 |
| -28 | 30.01 | -16 | 15.15 | 3 | 5.59 | 10 | 3.97 |
| -26 | 26.68 | -10 | 10.92 | 4 | 5.32 | 15 | 3.14 |
| -24 | 23.75 | -5 | 8.39 | 5 | 5.06 | 20 | 2.50 |
| -22 | 21.18 | 0 | 6.50 | 6 | 4.82 | 25 | 2.01 |
| -20 | 18.90 | 1 | 6.18 | 7 | 4.59 | 30 | 1.62 |

La solution assistance

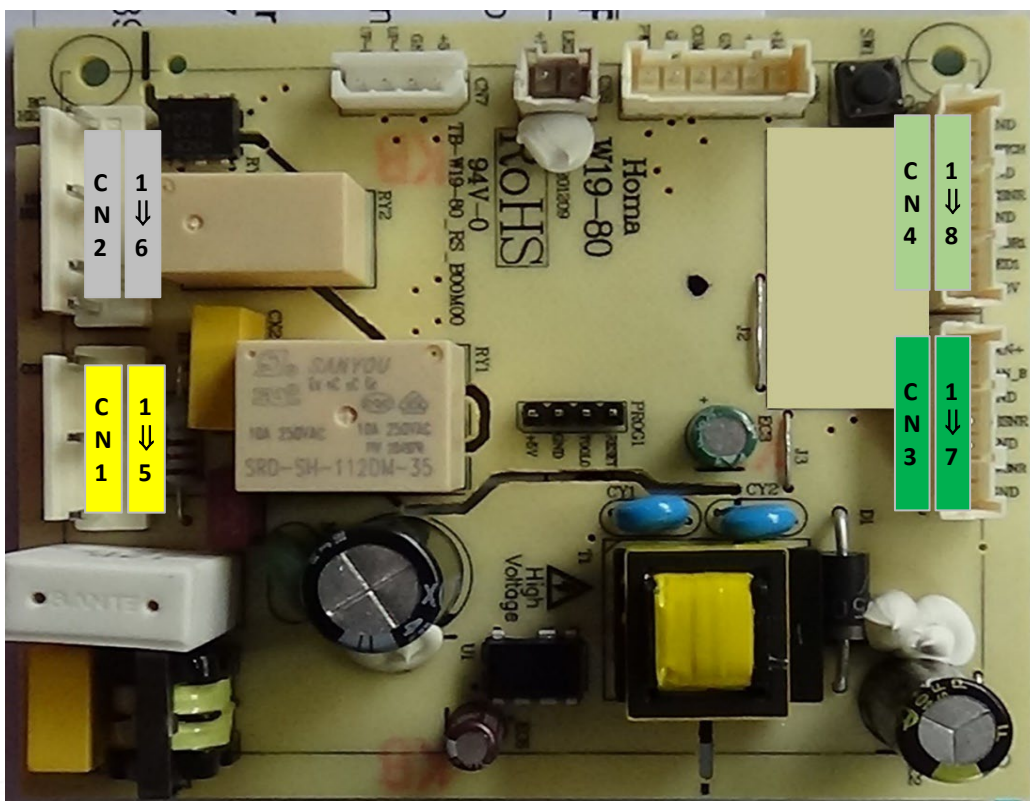

| | | | | | | | |
|-----|---|-------|--------------------|-------|-------|------------|---------------------------|
| CN1 | 1 | Comp | Kompressor | CN4 | 1 | GND | Potentiometer |
| | 2 | - | - | | 2 | Switch | |
| | 3 | L | Phase | | 3 | GND | |
| | 4 | - | - | | 4 | Lcsnr | Kühlschranksonde |
| | 5 | N | Neutral | | 5 | GND | Lichtschalter Kühlschrank |
| CN2 | 1 | Bc-ht | - | | 6 | Door1 | |
| | 2 | - | - | | 7 | LED1 | Kühlschrankbeleuchtung |
| | 3 | Hs-ht | Abtaubeständigkeit | | 8 | +12V | |
| | 4 | - | - | CN3 | 1 | Fan+ | Gefrierfachlüfter |
| | 5 | N | Neutral | | 2 | Fan-B | |
| | 6 | N | Neutral | | 3 | GND | |
| | | | 4 | | Hssnr | Abtausonde | |
| | | | 5 | | GND | | |
| | | | 6 | Hwsnr | - | | |
| | | | | 7 | GND | - | |

La solution assistance