




Code Erreur	Description
Ec	Problème communication entre afficheur et platine puissance
E1	Défaut sonde réfrigérateur
E2	Défaut sonde ambiant
E3	Défaut sonde congélateur
E4	Défaut sonde évaporateur
F1	Défaut ventilateur
dR	Problème de détection porte réfrigérateur
FL	Problème de détection porte tiroir supérieur
FR	Problème de détection porte tiroir inférieur

Valeurs sondes températures							
T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)
-30	34.387	-18	17.052	2	5.875	8	4.370
-28	30.490	-16	15.242	3	5.588	10	3.969
-26	27.072	-10	10.968	4	5.317	15	3.135
-24	24.069	-5	8.410	5	5.060	20	2.494
-22	21.429	0	6.499	6	4.817	25	1.997
-20	19.103	1	6.178	7	4.587	30	1.610

La solution assistance

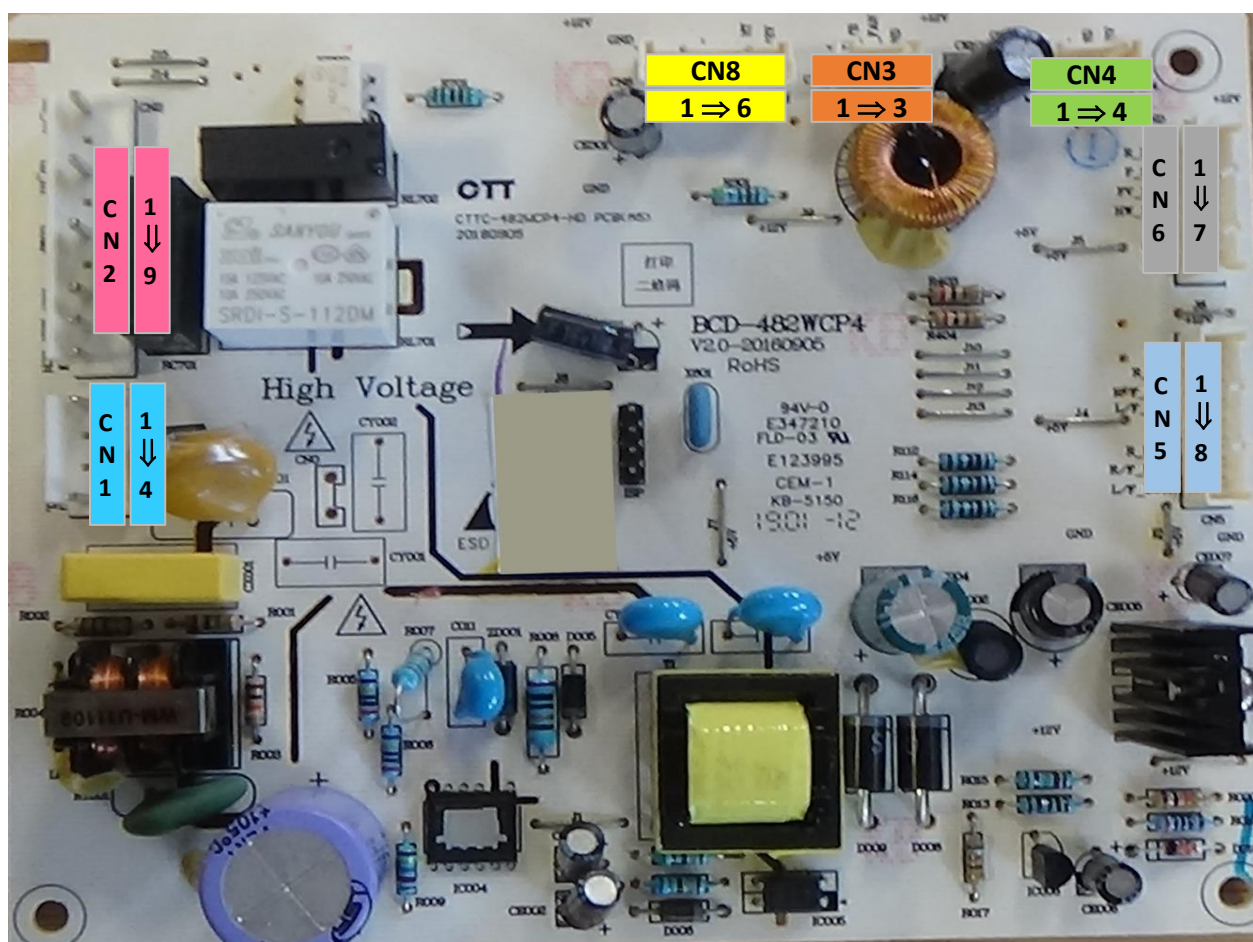

CN1	1	ACN	Neutre	CN3	1	F-Fb	Ventilateur
	2	-	-		2	F-Fan	
	3	-	-		3	GND	
	4	ACL	Phase	CN4	1	RX	Afficheur
1	SI-Ht	Résistance dégivrage	2		TX		
2	-	-	3		GND		
3	Cs-Ht	Résistance traverse porte	4		+12V		
CN2	4	-	-	CN6	1	RSnr	Sonde réfrigérateur
	5	Comp	Compresseur		2	FSnr	Sonde congélateur
	6	-	-		3	Fvsnr	Sonde dégivrage
	7	ACN	Neutre		4	Hwsnr	Sonde humidité
	8	ACN	Neutre		5	NC	NC
9	ACN	Neutre	6		GND	GND	
CN8	1	B	Clapet		7	GND	GND
	2	B-		CN5	1	GND	GND
	3	A-			2	Rled	Éclairage réfrigérateur
	4	A			3	R/Fled	Éclairage droit congélateur
	5	D-HT	Résistance clapet		4	L/Fled	Éclairage gauche congélateur
	6	+12V			5	GND	GND
			6		Rdoor	Interrupteur porte réfrigérateur	
			7		R/FDr	Interrupteur droit congélateur	
			8		L/FDr	Interrupteur gauche congélateur	