
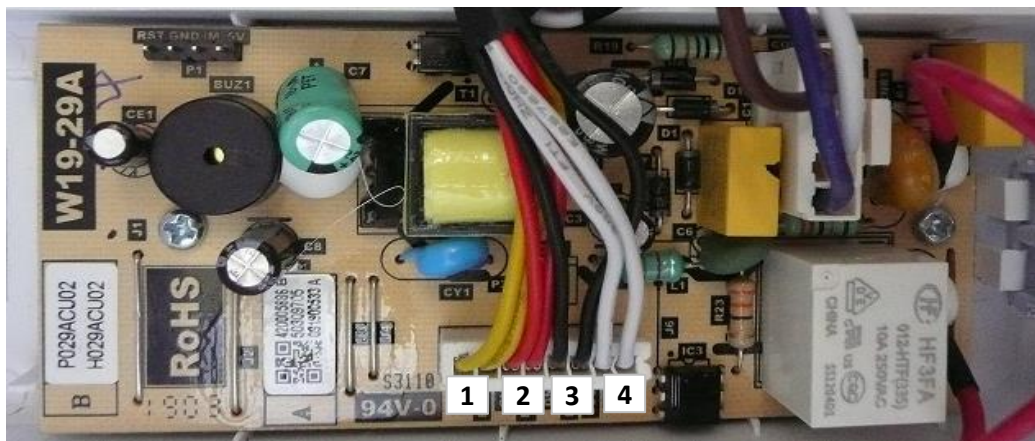


| Codes erreurs leds clignotantes | Description |
|---------------------------------|--|
| | <p>Défaut de la sonde du réfrigérateur : (Led 2°C & 3°C)</p> <p>Etat : Production de froid par cycle : 20 minutes de fonctionnement / 20 minutes d'arrêt.</p> |
| | <p>Défaut de la sonde de dégivrage : (<i>sonde moussée</i>) (Led 4°C & 6°C)</p> <p>Etat : Le produit sera géré uniquement par la sonde du réfrigérateur , il n'y aura pas de dégivrage.</p> |
| | <p>Défaut de la sonde d'ambiance : (Led Auto & super)</p> <p>Etat : Le produit fonctionnera comme si la température ambiante était de 25°C.</p> |

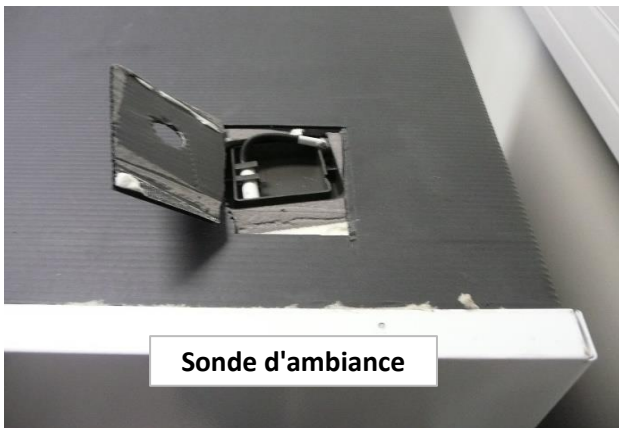

1 : Sonde réfrigérateur / 2 : Sonde de dégivrage / 3 : Sonde d'ambiance / 4 : Interrupteur de porte

| Valeurs des sondes | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|-----|-------|-----|------|-----|------|-----|------|
| T°C | R kΩ | T°C | R kΩ | T°C | R kΩ | T°C | R kΩ | T°C | R kΩ |
| -30 | 33,81 | -15 | 14,31 | 0 | 6,49 | 6 | 4,81 | 15 | 3,14 |
| -25 | 25,17 | -10 | 10,92 | 3 | 5,58 | 8 | 4,37 | 20 | 2,50 |
| -20 | 18,90 | -5 | 8,39 | 5 | 5,06 | 10 | 3,97 | 25 | 2,00 |

* La sonde du réfrigérateur et la sonde d'ambiance sont remplaçable, **la sonde de dégivrage est moussée**