
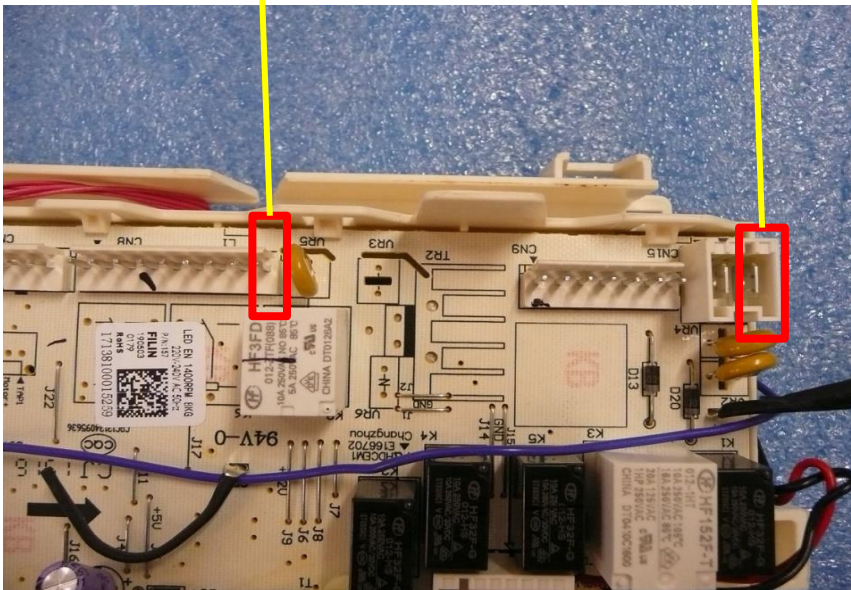


MÉTHODE DE CONTRÔLE

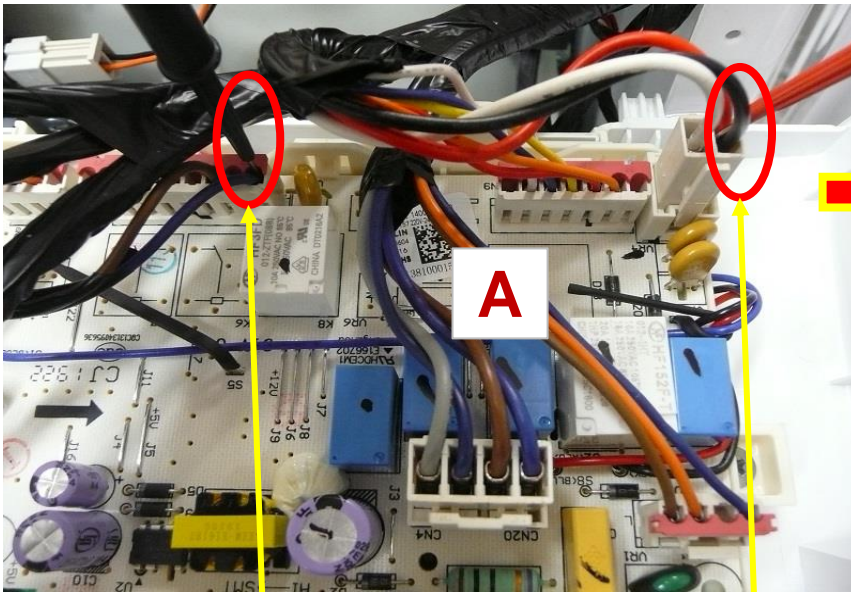

Contrôle de l'alimentation en 230 V~AC par le module de puissance du moteur inverter:

Placer les pointes de touche du multimètre comme sur la photo (A) entre les fils rouge/noir de CN15 (L1) et le fil bleu de CN8. (Multimètre en position V~ AC).

Lancer le programme essorage: 

Deux possibilités :

Présence 230V~ AC => Module ok / pas de rotation = Moteur HS : Moteur inverter à remplacer

Absence 230V~AC => Module HS : Module de puissance à remplacer (**inutile de remplacer le moteur**)

Info + : Le code panne E64 empêche l'accès au programme test