



La solution assistance

# ERROR CODE



La solution assistance



**Français**

**Page de**

**2**

**à**

**3**



**English**

**Page**

**4**

**to**

**5**



**Español**

**página**

**6**

**a**

**7**




**Português**

**página**

**8**

**a**

**9**



**Polski**

**strona**

**10**

**do**

**11**



**Magyar**

**oldal**

**12**

**és**

**13**



**Română**

**pagina**

**14**

**și**

**15**



**Deutsch**


**Seite von**

**16**

**und**

**17**


*La solution assistance*

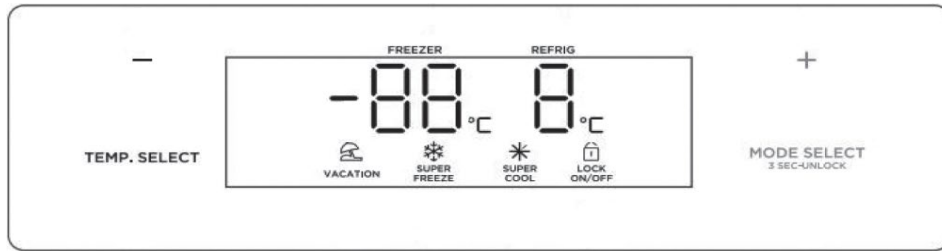

| Codes erreurs | Description                                  |
|---------------|--|
| <b>E1</b>     | Défaut sonde réfrigérateur                   |
| <b>E2</b>     | Défaut sonde congélateur                     |
| <b>E5</b>     | Défaut sonde dégivrage                       |
| <b>E6</b>     | Problème communication afficheur / puissance |
| <b>E7</b>     | Défaut sonde ambiant                         |
| <b>EH</b>     | Défaut sonde humidité                        |


*La solution assistance*

**Remplacement sonde de température FMF188348659** : Cette sonde est générique, vous pouvez être amené à couper les fils de la sonde défectueuse et à ressouder la nouveau lors de son remplacement si le connecteur est différent.

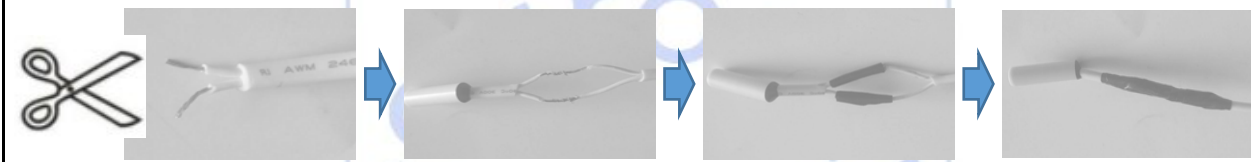


| Valeurs sonde de températures |       |      |       |      |       |      |       |
|-------------------------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| T( )                          | R(kΩ) | T( ) | R(kΩ) | T( ) | R(kΩ) | T( ) | R(kΩ) |
| -30                           | 33.81 | -18  | 16.90 | 2    | 5.87  | 8    | 4.37  |
| -28                           | 30.01 | -16  | 15.15 | 3    | 5.59  | 10   | 3.97  |
| -26                           | 26.68 | -10  | 10.92 | 4    | 5.32  | 15   | 3.14  |
| -24                           | 23.75 | -5   | 8.39  | 5    | 5.06  | 20   | 2.50  |
| -22                           | 21.18 | 0    | 6.50  | 6    | 4.82  | 25   | 2.01  |
| -20                           | 18.90 | 1    | 6.18  | 7    | 4.59  | 30   | 1.62  |

*La solution assistance*

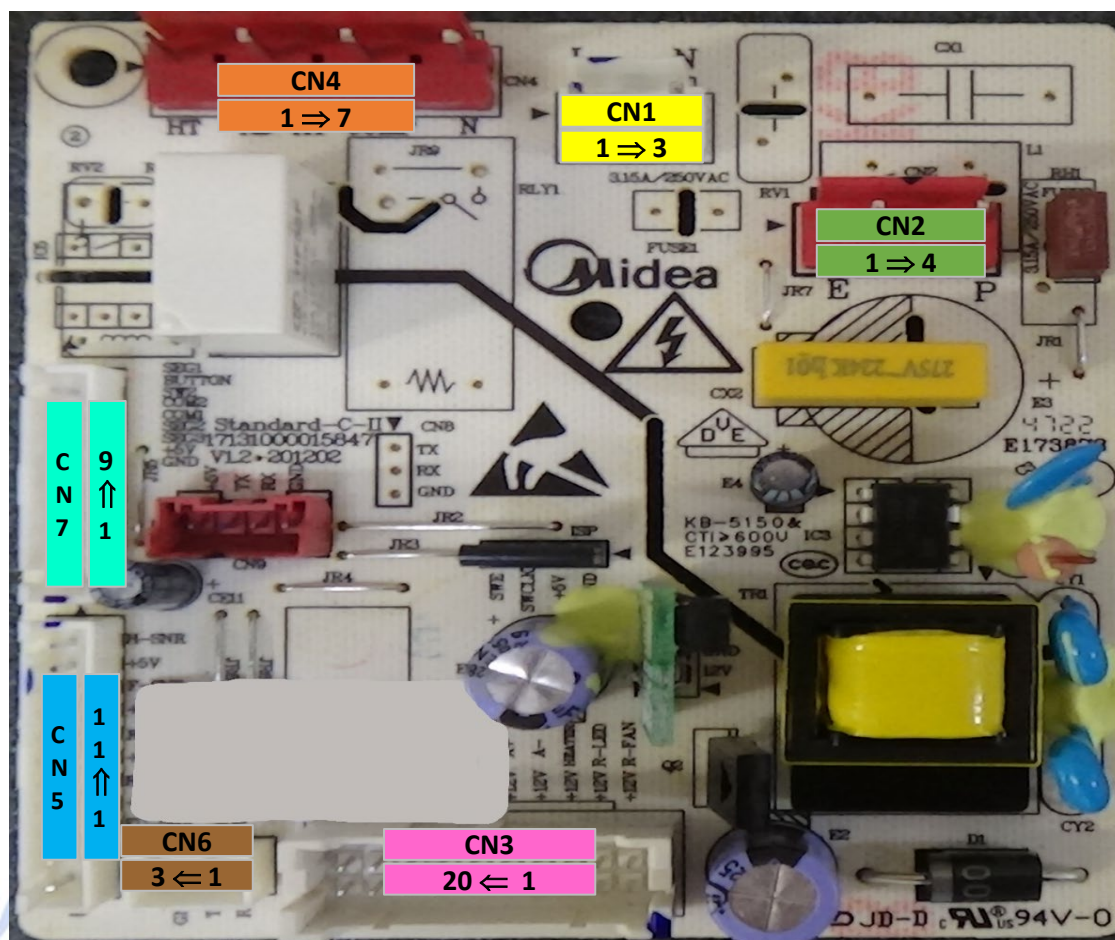


|     |    |             |                              |     |     |        |                                      |  |
|-----|----|-------------|------------------------------|-----|-----|--------|--------------------------------------|--|
| CN4 | 1  | HT          | -                            | CN6 | 1   | RX     | Inverter                             |  |
|     | 2  | -           | -                            |     | 2   | TX     |                                      |  |
|     | 3  | Rd-Ht       | Résistance dégivrage         |     | 3   | GND    |                                      |  |
|     | 4  | -           | -                            |     | CN5 | 1      | GND                                  | Interrupteur d'éclairage réfrigérateur |
|     | 5  | COMP        | -                            |     |     | 2      | +5V                                  | Sonde dégivrage                        |
|     | 6  | -           | -                            |     |     | 3      | Fd-Snr                               | -                                      |
|     | 7  | N           | Neutre résistance            |     |     | 4      | +5V                                  | -                                      |
| CN1 | 1  | L           | Phase                        | 5   |     | Rd-Snr | Interrupteur éclairage réfrigérateur |  |
|     | 2  | -           | -                            | 6   |     | +5V    | Sonde réfrigérateur                  |  |
|     | 3  | N           | Neutre                       | 7   |     | R-Snr  |                                      |  |
| CN2 | 1  | E           | -                            | 8   |     | +5V    | -                                    |  |
|     | 2  | GND         | Platine à fréquence variable | 9   |     | F-Snr  | -                                    |  |
|     | 3  | -           | -                            | 10  |     | +5V    | Sonde ambiant                        |  |
|     | 4  | P           | Platine à fréquence variable | 11  |     | H-Snr  |                                      |  |
| CN3 | 1  | Résistance  | congélateur                  | CN7 | 1   | GND    | Interrupteur éclairage congélateur   |  |
|     | 2  |             | réfrigérateur                |     | 2   | +5V    | -                                    |  |
|     | 3  |             | clapet                       |     | 3   | SEG3   | -                                    |  |
|     | 4  |             | Clapet                       |     | 4   | SEG2   | -                                    |  |
|     | 5  | Ventilateur |                              |     | 14  | 5      | COM1                                 | -                                      |
|     | 6  | Éclairage   |                              |     | 15  | 6      | COM2                                 | -                                      |
|     | 7  | congélateur | 16                           |     | 7   | SW2    | Interrupteur éclairage congélateur   |  |
|     | 8  | Éclairage   | 17                           |     | 8   | BUT.   | -                                    |  |
|     | 9  |             | Afficheur                    |     | 18  | 9      | SEG1                                 | -                                      |
|     | 10 |             |                              |     | 19  |        |                                      |  |
|     |    |             | 20                           |     |     |        |                                      |  |

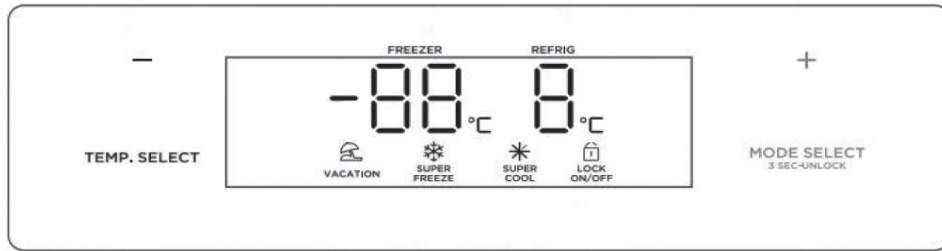

| Error codes | Description                           |
|-------------|---------------------------------------|
| <b>E1</b>   | Refrigerator sensor fault             |
| <b>E2</b>   | Freezer sensor fault                  |
| <b>E5</b>   | Defrost sensor fault                  |
| <b>E6</b>   | Display / power communication problem |
| <b>E7</b>   | Ambient sensor fault                  |
| <b>EH</b>   | Humidity sensor fault                 |

*La solution assistance*


Temperature sensor replacement **FMF188348659** : This probe is generic, you may have to cut the wires of the defective probe and resolder the new one when replacing it if the connector is different.

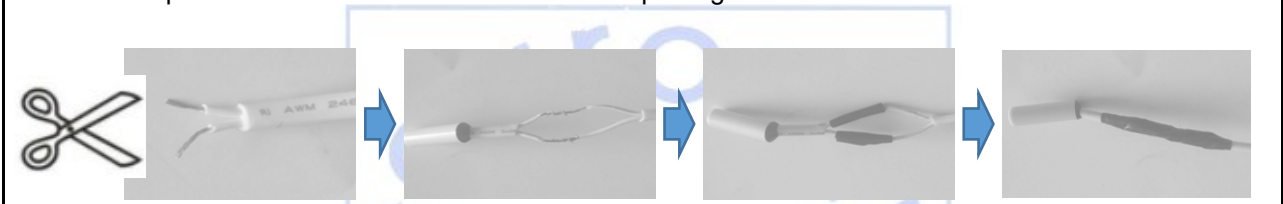


| Temperature probe values |       |      |       |      |       |      |       |
|--------------------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| T( )                     | R(kΩ) | T( ) | R(kΩ) | T( ) | R(kΩ) | T( ) | R(kΩ) |
| -30                      | 33.81 | -18  | 16.90 | 2    | 5.87  | 8    | 4.37  |
| -28                      | 30.01 | -16  | 15.15 | 3    | 5.59  | 10   | 3.97  |
| -26                      | 26.68 | -10  | 10.92 | 4    | 5.32  | 15   | 3.14  |
| -24                      | 23.75 | -5   | 8.39  | 5    | 5.06  | 20   | 2.50  |
| -22                      | 21.18 | 0    | 6.50  | 6    | 4.82  | 25   | 2.01  |
| -20                      | 18.90 | 1    | 6.18  | 7    | 4.59  | 30   | 1.62  |

*La solution assistance*



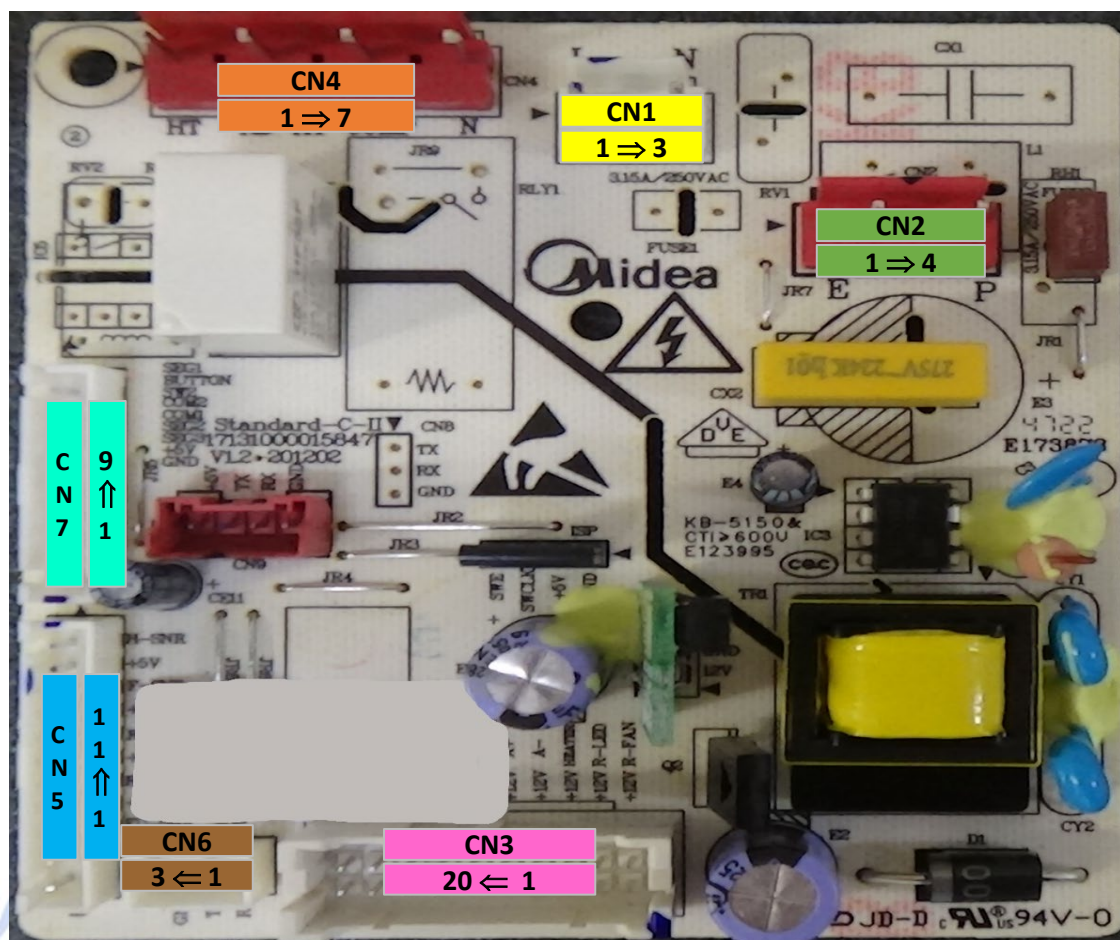


|     |    |            |                              |     |     |        |                           |                           |
|-----|----|------------|------------------------------|-----|-----|--------|---------------------------|---------------------------|
| CN4 | 1  | HT         | -                            | CN6 | 1   | RX     | Invert                    |                           |
|     | 2  | -          | -                            |     | 2   | TX     |                           |                           |
|     | 3  | Rd-Ht      | Defrost resistance           |     | 3   | GND    |                           |                           |
|     | 4  | -          | -                            |     | CN5 | 1      | GND                       | refrigerator light switch |
|     | 5  | COMP       | -                            |     |     | 2      | +5V                       | Defrost probe             |
|     | 6  | -          | -                            |     |     | 3      | Fd-Snr                    | -                         |
|     | 7  | N          | Neutral resistance           |     |     | 4      | +5V                       | -                         |
| CN1 | 1  | L          | Phase                        | 5   |     | Rd-Snr | Refrigerator light switch |                           |
|     | 2  | -          | -                            | 6   |     | +5V    | Fridge probe              |                           |
|     | 3  | N          | Neutral                      | 7   |     | R-Snr  | -                         |                           |
| CN2 | 1  | E          | -                            | 8   |     | +5V    | -                         |                           |
|     | 2  | GND        | Variable frequency turntable | 9   |     | F-Snr  | -                         |                           |
|     | 3  | -          | -                            | 10  |     | +5V    | Ambient probe             |                           |
|     | 4  | P          | Variable frequency turntable | 11  |     | H-Snr  | -                         |                           |
| CN3 | 1  | Resistance | freezer                      | CN7 | 1   | GND    | Freezer light switch      |                           |
|     | 2  |            | fridge                       |     | 2   | +5V    | -                         |                           |
|     | 3  |            | flapper                      |     | 3   | SEG3   | -                         |                           |
|     | 4  |            | valve                        |     | 4   | SEG2   | -                         |                           |
|     | 5  | Fan        |                              |     | 14  | 5      | COM1                      | -                         |
|     | 6  | Lighting   |                              |     | 15  | 6      | COM2                      | -                         |
|     | 7  | freezer    |                              |     | 16  | 7      | SW2                       | Freezer light switch      |
|     | 8  | Lighting   | Display                      |     | 17  | 8      | BUT.                      | -                         |
|     | 9  |            |                              |     | 18  | 9      | SEG1                      | -                         |
|     | 10 |            |                              |     | 19  | 20     |                           |                           |

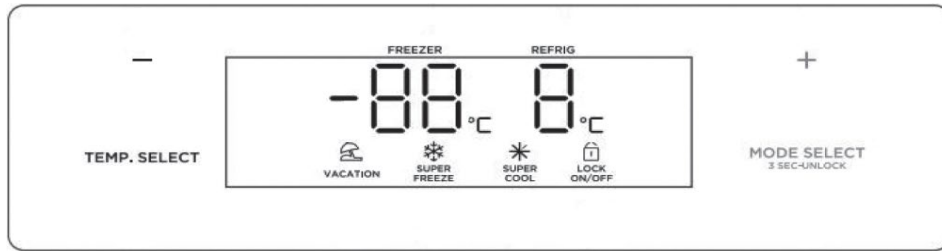

| Códigos de error | Descripción                                       |
|------------------|---|
| <b>E1</b>        | Avería sensor frigorífico                         |
| <b>E2</b>        | Fallo del sensor del congelador                   |
| <b>E5</b>        | Fallo sensor desescarche                          |
| <b>E6</b>        | Problema de comunicación de pantalla/alimentación |
| <b>E7</b>        | Fallo del sensor de ambiente                      |
| <b>EH</b>        | Fallo del sensor de humedad                       |


*La solution assistance*

**Reemplazo del sensor de temperatura FMF188348659** : Esta sonda es genérica, es posible que tenga que cortar los cables de la sonda defectuosa y volver a soldar la nueva al reemplazarla si el conector es diferente.

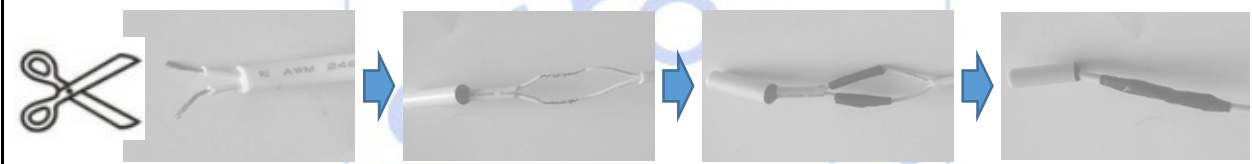


| Valores de la sonda de temperatura |       |      |       |      |       |      |       |
|------------------------------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| T( )                               | R(kΩ) | T( ) | R(kΩ) | T( ) | R(kΩ) | T( ) | R(kΩ) |
| -30                                | 33.81 | -18  | 16.90 | 2    | 5.87  | 8    | 4.37  |
| -28                                | 30.01 | -16  | 15.15 | 3    | 5.59  | 10   | 3.97  |
| -26                                | 26.68 | -10  | 10.92 | 4    | 5.32  | 15   | 3.14  |
| -24                                | 23.75 | -5   | 8.39  | 5    | 5.06  | 20   | 2.50  |
| -22                                | 21.18 | 0    | 6.50  | 6    | 4.82  | 25   | 2.01  |
| -20                                | 18.90 | 1    | 6.18  | 7    | 4.59  | 30   | 1.62  |

*La solution assistance*

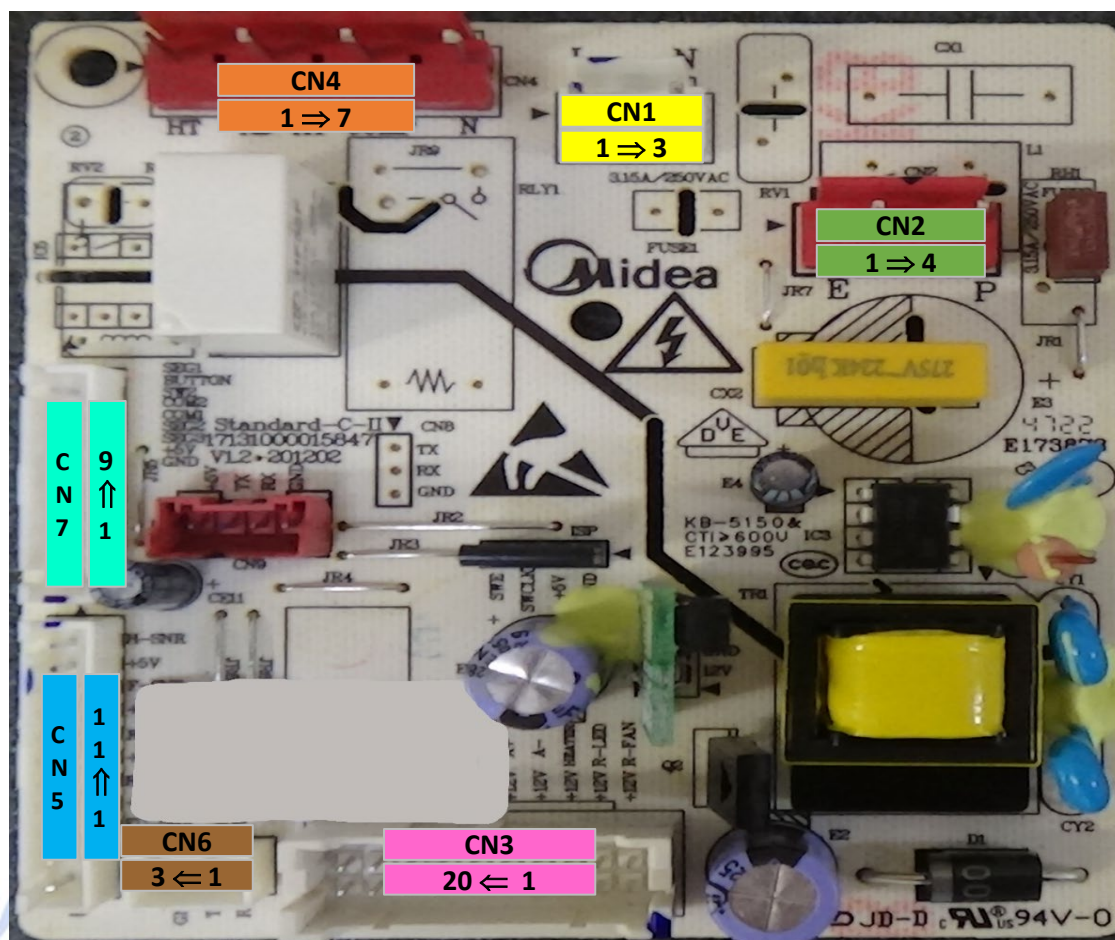

|     |   |             |                                   |     |       |        |                                     |                                     |
|-----|---|-------------|-----------------------------------|-----|-------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| CN4 | 1 | HT          | -                                 | CN6 | 1     | RX     | Invertir                            |                                     |
|     | 2 | -           | -                                 |     | 2     | TX     |                                     |                                     |
|     | 3 | Rd-Ht       | Resistencia al descongelamiento   |     | 3     | GND    |                                     |                                     |
|     | 4 | -           | -                                 |     | CN5   | 1      | GND                                 | interruptor de luz del refrigerador |
|     | 5 | COMP        | -                                 |     |       | 2      | +5V                                 | Sonda de desescarche                |
|     | 6 | -           | -                                 |     |       | 3      | Fd-Snr                              | -                                   |
|     | 7 | N           | resistencia neutra                |     |       | 4      | +5V                                 | -                                   |
| CN1 | 1 | L           | Fase                              | 5   |       | Rd-Snr | Interruptor de luz del refrigerador |                                     |
|     | 2 | -           | -                                 | 6   |       | +5V    | Sonda nevera                        |                                     |
|     | 3 | N           | neutral                           | 7   |       | R-Snr  | -                                   |                                     |
| CN2 | 1 | E           | -                                 | 8   |       | +5V    | -                                   |                                     |
|     | 2 | GND         | Tocadiscos de frecuencia variable | 9   |       | F-Snr  | -                                   |                                     |
|     | 3 | -           | -                                 | 10  |       | +5V    | Sonda ambiental                     |                                     |
|     | 4 | P           | Tocadiscos de frecuencia variable | 11  | H-Snr | -      |                                     |                                     |
| CN3 | 1 | Resistencia | congelador                        | CN7 | 1     | GND    | Interruptor de luz del congelador   |                                     |
|     | 2 |             | refrigerador                      |     | 2     | +5V    | -                                   |                                     |
|     | 3 |             | joven a la moda                   |     | 3     | SEG3   | -                                   |                                     |
|     | 4 |             | válvula                           |     | 4     | SEG2   | -                                   |                                     |
|     | 5 | Admirador   |                                   |     | 14    | 5      | COM1                                | -                                   |
|     | 6 | Encendiendo |                                   |     | 15    | 6      | COM2                                | -                                   |
|     | 7 | congelador  | 16                                |     | 7     | SW2    | Interruptor de luz del congelador   |                                     |
|     | 8 | Encendiendo | 17                                |     | 8     | BUT.   | -                                   |                                     |
|     | 9 |             | 18                                |     | 9     | SEG1   | -                                   |                                     |
|     |   |             | 19                                |     |       |        |                                     |                                     |
|     |   | 20          |                                   |     |       |        |                                     |                                     |




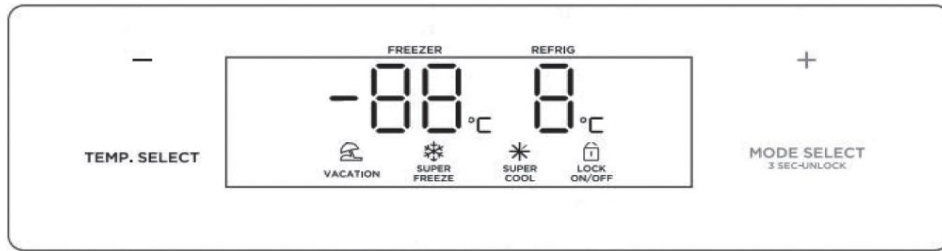

| códigos de erro | Descrição                                  |
|-----------------|--|
| <b>E1</b>       | Falha no sensor da geladeira               |
| <b>E2</b>       | Falha no sensor do congelador              |
| <b>E5</b>       | Falha no sensor de degelo                  |
| <b>E6</b>       | Display/problema de comunicação de energia |
| <b>E7</b>       | Falha do sensor ambiente                   |
| <b>EH</b>       | Falha no sensor de umidade                 |

*La solution assistance*


**Substituição do sensor de temperatura FMF188348659** : Esta sonda é genérica, você pode ter que cortar os fios da sonda defeituosa e resoldar a nova ao substituí-la se o conector for diferente.

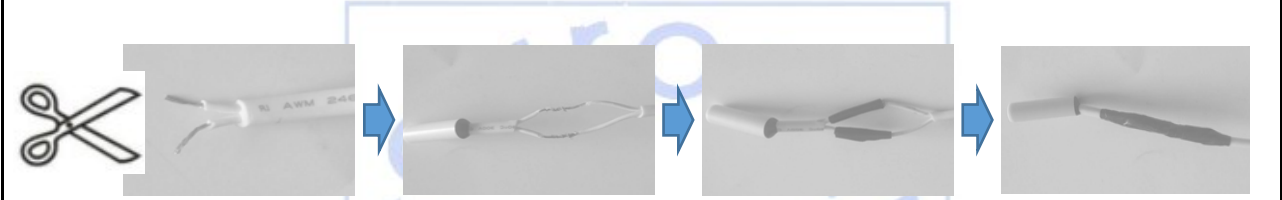


| Valores da sonda de temperatura |       |      |       |      |       |      |       |
|---------------------------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| T( )                            | R(kΩ) | T( ) | R(kΩ) | T( ) | R(kΩ) | T( ) | R(kΩ) |
| -30                             | 33.81 | -18  | 16.90 | 2    | 5.87  | 8    | 4.37  |
| -28                             | 30.01 | -16  | 15.15 | 3    | 5.59  | 10   | 3.97  |
| -26                             | 26.68 | -10  | 10.92 | 4    | 5.32  | 15   | 3.14  |
| -24                             | 23.75 | -5   | 8.39  | 5    | 5.06  | 20   | 2.50  |
| -22                             | 21.18 | 0    | 6.50  | 6    | 4.82  | 25   | 2.01  |
| -20                             | 18.90 | 1    | 6.18  | 7    | 4.59  | 30   | 1.62  |

*La solution assistance*



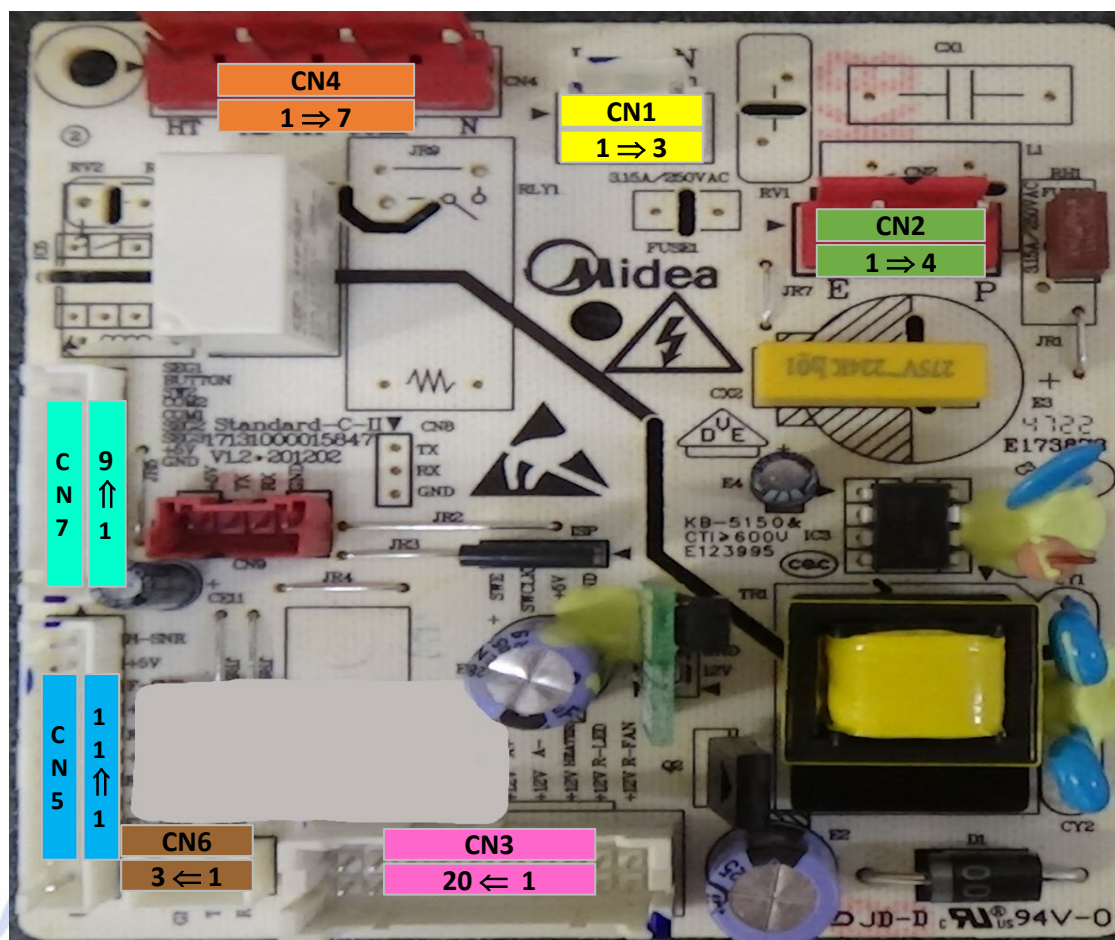


|     |   |             |  |     |       |        |                                  |                              |
|-----|---|-------------|--|-----|-------|--------|----------------------------------|------------------------------|
| CN4 | 1 | HT          | -  | CN6 | 1     | RX     | Invertido                        |                              |
|     | 2 | -           | -  |     | 2     | TX     |                                  |                              |
|     | 3 | Rd-Ht       | Resistência ao descongelamento           |     | 3     | GND    |                                  |                              |
|     | 4 | -           | -  |     | CN5   | 1      | GND                              | interruptor de luz geladeira |
|     | 5 | COMP        | -  |     |       | 2      | +5V                              | Sonda de descongelamento     |
|     | 6 | -           | -  |     |       | 3      | Fd-Snr                           |                              |
|     | 7 | N           | resistência neutra                       |     |       | 4      | +5V                              | -                            |
| CN1 | 1 | L           | Estágio                                  | 5   |       | Rd-Snr | Interruptor de luz da geladeira  |                              |
|     | 2 | -           | -  | 6   |       | +5V    | Sonda de geladeira               |                              |
|     | 3 | N           | Neutro                                   | 7   |       | R-Snr  |                                  |                              |
| CN2 | 1 | E           | -  | 8   |       | +5V    | -                                |                              |
|     | 2 | GND         | taforma giratória de frequência variável | 9   |       | F-Snr  | -                                |                              |
|     | 3 | -           | -  | 10  |       | +5V    | Sonda ambiente                   |                              |
|     | 4 | P           | taforma giratória de frequência variável | 11  | H-Snr |        |                                  |                              |
| CN3 | 1 | Resistência | congelador                               | CN7 | 1     | GND    | Interruptor de luz do congelador |                              |
|     | 2 |             | geladeira                                |     | 2     | +5V    | -                                |                              |
|     | 3 |             | melindrosa                               |     | 3     | SEG3   | -                                |                              |
|     | 4 |             | válvula                                  |     | 4     | SEG2   | -                                |                              |
|     | 5 | Fã          |  |     | 14    | 5      | COM1                             | -                            |
|     | 6 | Iluminação  |  |     | 15    | 6      | COM2                             | -                            |
|     | 7 | congelador  | 16                                       |     | 7     | SW2    | Interruptor de luz do congelador |                              |
|     | 8 | Iluminação  | 17                                       |     | 8     | BUT.   | -                                |                              |
|     | 9 |             | 18                                       |     | 9     | SEG1   | -                                |                              |
|     |   |             | 19                                       |     |       |        |                                  |                              |
|     |   | 20          |  |     |       |        |                                  |                              |

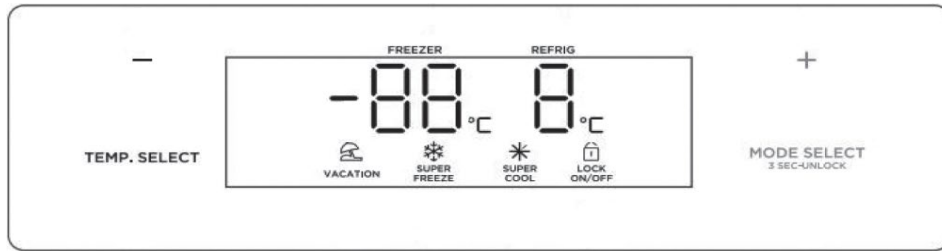

| Kody błędów | Opis   |
|-------------|--|
| <b>E1</b>   | Błąd czujnika lodówki                              |
| <b>E2</b>   | Błąd czujnika zamrażarki                           |
| <b>E5</b>   | Błąd czujnika odszraniania                         |
| <b>E6</b>   | Problem z komunikacją z wyświetlaczem / zasilaniem |
| <b>E7</b>   | Błąd czujnika otoczenia                            |
| <b>EH</b>   | Błąd czujnika wilgotności                          |


*La solution assistance*

**Wymiana czujnika temperatury FMF188348659** : Ta sonda jest standardowa, może być konieczne przecięcie przewodów uszkodzonej sondy i przelutowanie nowej podczas jej wymiany, jeśli złącze jest inne.

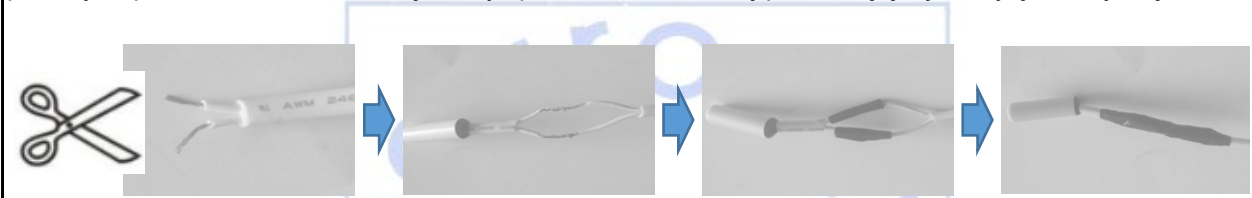


| Wartości sondy temperatury |       |      |       |      |       |      |       |
|----------------------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| T( )                       | R(kΩ) | T( ) | R(kΩ) | T( ) | R(kΩ) | T( ) | R(kΩ) |
| -30                        | 33.81 | -18  | 16.90 | 2    | 5.87  | 8    | 4.37  |
| -28                        | 30.01 | -16  | 15.15 | 3    | 5.59  | 10   | 3.97  |
| -26                        | 26.68 | -10  | 10.92 | 4    | 5.32  | 15   | 3.14  |
| -24                        | 23.75 | -5   | 8.39  | 5    | 5.06  | 20   | 2.50  |
| -22                        | 21.18 | 0    | 6.50  | 6    | 4.82  | 25   | 2.01  |
| -20                        | 18.90 | 1    | 6.18  | 7    | 4.59  | 30   | 1.62  |

*La solution assistance*

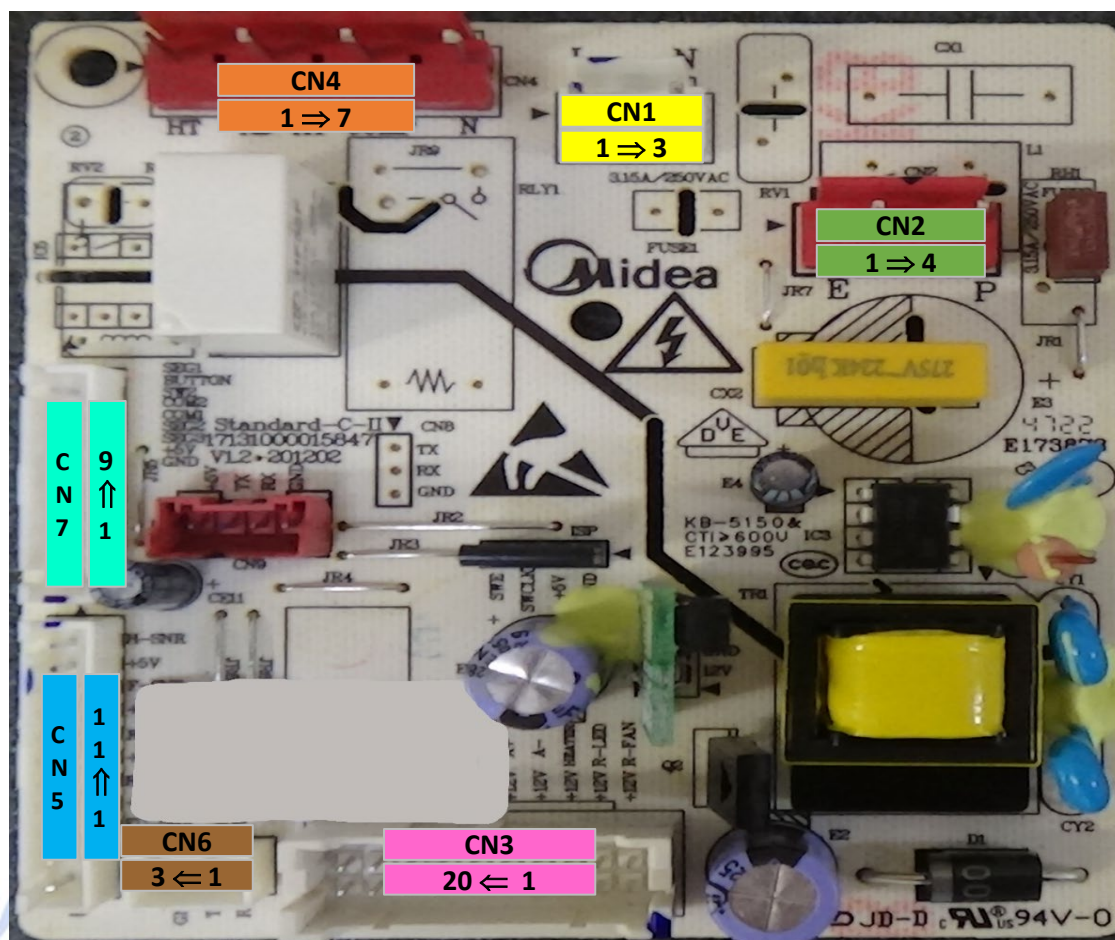

|     |    |             |                                    |     |       |        |                             |                             |
|-----|----|-------------|------------------------------------|-----|-------|--------|-----------------------------|-----------------------------|
| CN4 | 1  | HT          | -                                  | CN6 | 1     | RX     | Odwracać                    |                             |
|     | 2  | -           | -                                  |     | 2     | TX     |                             |                             |
|     | 3  | Rd-Ht       | Oporność na rozmrażanie            |     | 3     | GND    |                             |                             |
|     | 4  | -           | -                                  |     | CN5   | 1      | GND                         | włącznik światła w lodówce  |
|     | 5  | COMP        | -                                  |     |       | 2      | +5V                         | Sonda odszraniania          |
|     | 6  | -           | -                                  |     |       | 3      | Fd-Snr                      | -                           |
|     | 7  | N           | Neutralny opór                     |     |       | 4      | +5V                         | -                           |
| CN1 | 1  | L           | Faza                               | 5   |       | Rd-Snr | Włącznik światła w lodówce  |                             |
|     | 2  | -           | -                                  | 6   |       | +5V    | Sonda do lodówki            |                             |
|     | 3  | N           | Neutralny                          | 7   |       | R-Snr  | -                           |                             |
| CN2 | 1  | E           | -                                  | 8   |       | +5V    | -                           |                             |
|     | 2  | GND         | Gramofon o zmiennej częstotliwości | 9   |       | F-Snr  | -                           |                             |
|     | 3  | -           | -                                  | 10  |       | +5V    | Sonda otoczenia             |                             |
|     | 4  | P           | Gramofon o zmiennej częstotliwości | 11  | H-Snr | -      |                             |                             |
| CN3 | 1  | Opór        | zamrażarka                         | CN7 | 1     | GND    | Włącznik światła zamrażarki |                             |
|     | 2  |             | lodówka                            |     | 2     | +5V    | -                           |                             |
|     | 3  |             | podłotek                           |     | 3     | SEG3   | -                           |                             |
|     | 4  |             | zawór                              |     | 4     | SEG2   | -                           |                             |
|     | 5  | Wentylator  |                                    |     | 14    | 5      | COM1                        | -                           |
|     | 6  | Oświetlenie |                                    |     | 15    | 6      | COM2                        | -                           |
|     | 7  | zamrażarka  |                                    |     | 16    | 7      | SW2                         | Włącznik światła zamrażarki |
|     | 8  | Oświetlenie | Wyświetlacz                        |     | 17    | 8      | BUT.                        | -                           |
|     | 9  |             |                                    |     | 18    | 9      | SEG1                        | -                           |
|     | 10 |             |                                    |     | 19    |        |                             |                             |
|     |    |             | 20                                 |     |       |        |                             |                             |




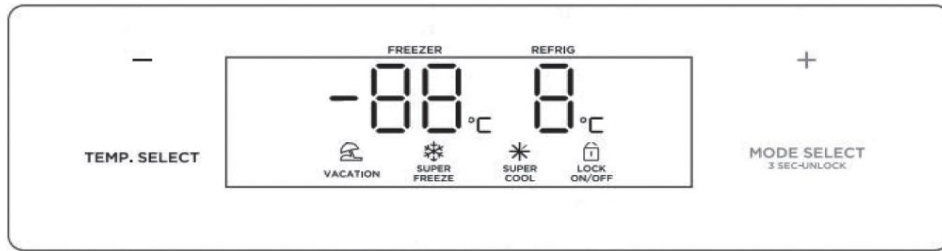

| Hibakódok | Leírás                                      |
|-----------|---|
| <b>E1</b> | Hűtőszekrény érzékelő hiba                  |
| <b>E2</b> | Fagyasztó érzékelő hiba                     |
| <b>E5</b> | Leolvasztás érzékelő hibája                 |
| <b>E6</b> | Kijelző / tápellátás kommunikációs probléma |
| <b>E7</b> | Környezeti érzékelő hibája                  |
| <b>EH</b> | A páratartalom érzékelő hibája              |

*La solution assistance*


**Hőmérséklet érzékelő csere FMF188348659** : Ez a szonda általános, előfordulhat, hogy el kell vágni a hibás szonda vezetékét, és cserekor újra kell forrasztani az újat, ha más a csatlakozó.

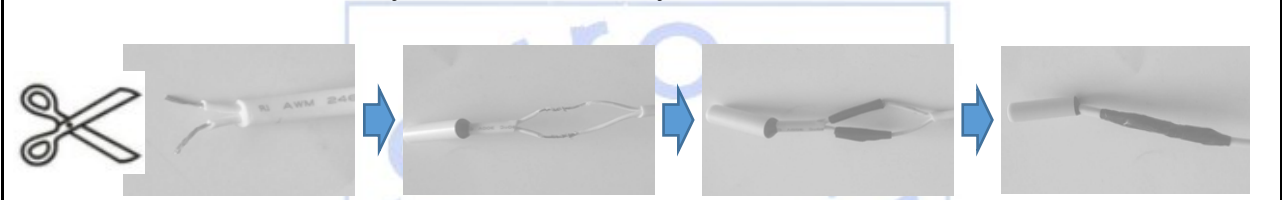


| Hőmérséklet-szonda értékek |       |      |       |      |       |      |       |
|----------------------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| T( )                       | R(kΩ) | T( ) | R(kΩ) | T( ) | R(kΩ) | T( ) | R(kΩ) |
| -30                        | 33.81 | -18  | 16.90 | 2    | 5.87  | 8    | 4.37  |
| -28                        | 30.01 | -16  | 15.15 | 3    | 5.59  | 10   | 3.97  |
| -26                        | 26.68 | -10  | 10.92 | 4    | 5.32  | 15   | 3.14  |
| -24                        | 23.75 | -5   | 8.39  | 5    | 5.06  | 20   | 2.50  |
| -22                        | 21.18 | 0    | 6.50  | 6    | 4.82  | 25   | 2.01  |
| -20                        | 18.90 | 1    | 6.18  | 7    | 4.59  | 30   | 1.62  |

*La solution assistance*



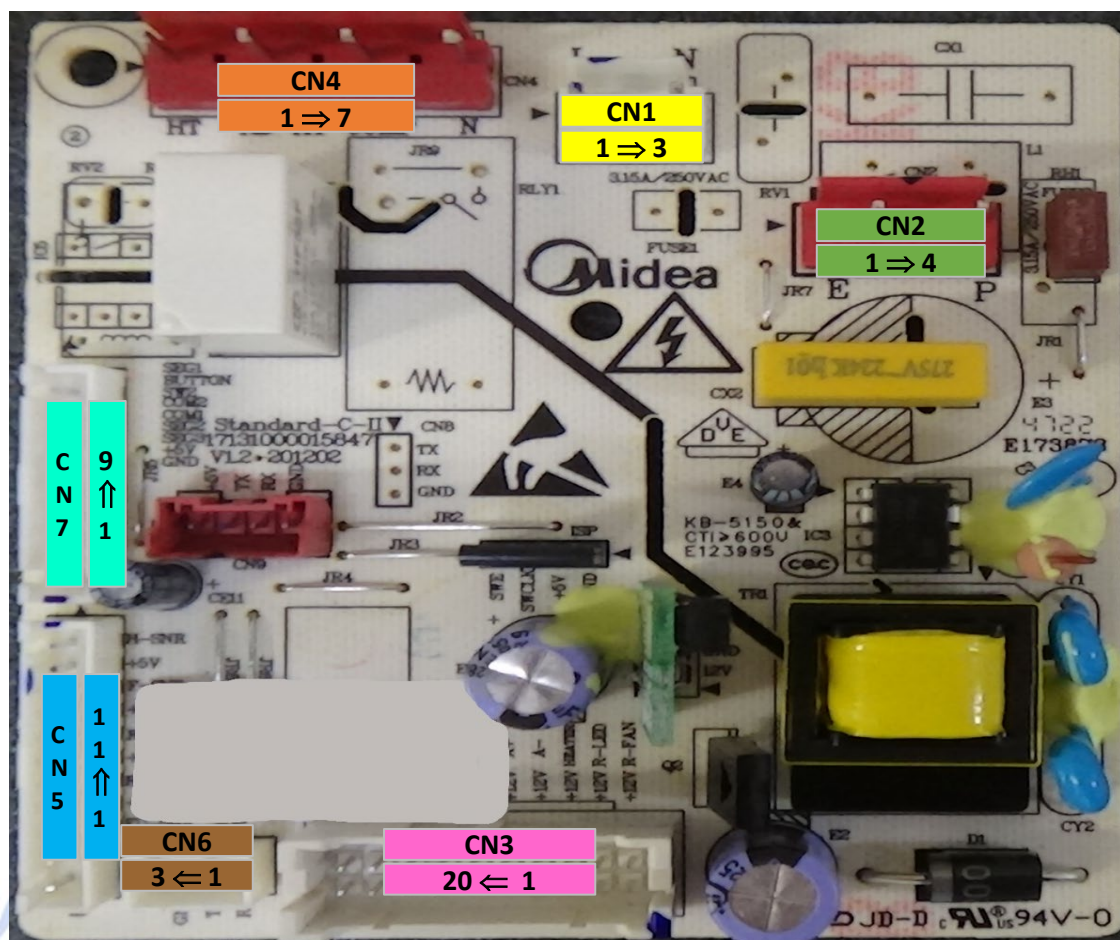


|     |    |            |                                     |     |       |                   |                                 |                              |
|-----|----|------------|-------------------------------------|-----|-------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|
| CN4 | 1  | HT         | -                                   | CN6 | 1     | RX                | Invert                          |                              |
|     | 2  | -          | -                                   |     | 2     | TX                |                                 |                              |
|     | 3  | Rd-Ht      | Leolvasztási ellenállás             |     | 3     | GND               |                                 |                              |
|     | 4  | -          | -                                   |     | CN5   | 1                 | GND                             | hűtőszekrény villanykapcsoló |
|     | 5  | COMP       | -                                   |     |       | 2                 | +5V                             | Leolvasztó szonda            |
|     | 6  | -          | -                                   |     |       | 3                 | Fd-Snr                          | -                            |
|     | 7  | N          | Semleges ellenállás                 |     |       | 4                 | +5V                             | -                            |
| CN1 | 1  | L          | Fázis                               | 5   |       | Rd-Snr            | Hűtőszekrény világítás kapcsoló |                              |
|     | 2  | -          | -                                   | 6   |       | +5V               | Hűtőszonda                      |                              |
|     | 3  | N          | Semleges                            | 7   |       | R-Snr             |                                 |                              |
| CN2 | 1  | E          | -                                   | 8   | +5V   | -                 |                                 |                              |
|     | 2  | GND        | áloztatható frekvenciájú lemezjátsz | 9   | F-Snr | -                 |                                 |                              |
|     | 3  | -          | -                                   | 10  | +5V   | Környezeti szonda |                                 |                              |
|     | 4  | P          | áloztatható frekvenciájú lemezjátsz | 11  | H-Snr |                   |                                 |                              |
| CN3 | 1  | Ellenállás | mélyhűtő                            | CN7 | 1     | GND               | Fagyasztólámpa kapcsoló         |                              |
|     | 2  |            | hűtő                                |     | 2     | +5V               | -                               |                              |
|     | 3  |            | légycsapó                           |     | 3     | SEG3              | -                               |                              |
|     | 4  |            | szelep                              |     | 4     | SEG2              | -                               |                              |
|     | 5  | Ventilátor |                                     |     | 14    | 5                 | COM1                            | -                            |
|     | 6  | Világítás  |                                     |     | 15    | 6                 | COM2                            | -                            |
|     | 7  | mélyhűtő   |                                     |     | 16    | 7                 | SW2                             | Fagyasztólámpa kapcsoló      |
|     | 8  | Világítás  | Kijelző                             |     | 17    | 8                 | BUT.                            | -                            |
|     | 9  |            |                                     |     | 18    | 9                 | SEG1                            | -                            |
|     | 10 |            |                                     |     | 19    | 20                |                                 |                              |

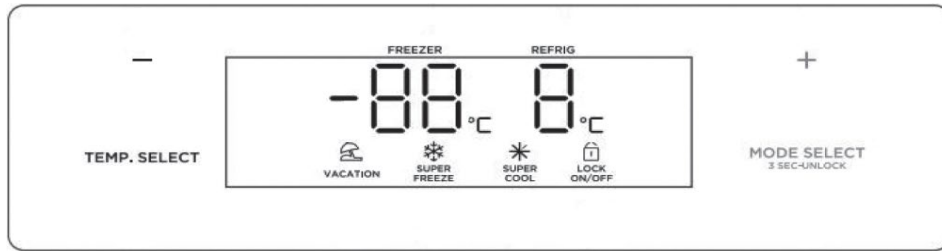

| Coduri de eroare | Descriere                                 |
|------------------|---|
| <b>E1</b>        | Defecțiune la senzorul frigiderului       |
| <b>E2</b>        | Eroare la senzorul congelatorului         |
| <b>E5</b>        | Eroare la senzorul de dezghețare          |
| <b>E6</b>        | Problemă de comunicare cu afișaj / putere |
| <b>E7</b>        | Defecțiune la senzorul de mediu           |
| <b>EH</b>        | Eroare la senzorul de umiditate           |


*La solution assistance*

**Înlocuirea senzorului de temperatură FMF188348659** : Această sondă este generică, poate fi necesar să tăiați firele sondei defecte și să o resedați pe cea nouă atunci când o înlocuiți dacă conectorul este diferit.

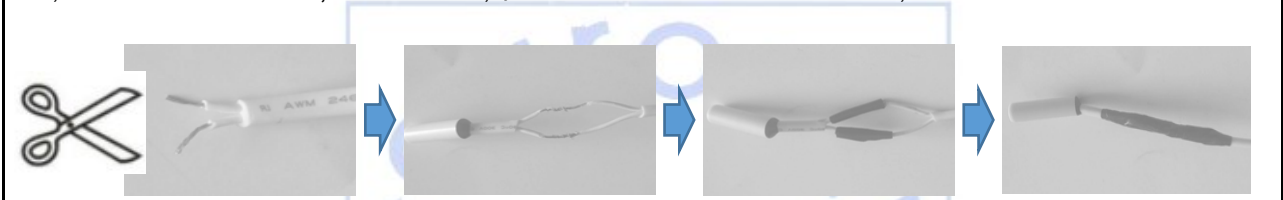


| Valorile sondei de temperatură |       |      |       |      |       |      |       |
|--------------------------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| T( )                           | R(kΩ) | T( ) | R(kΩ) | T( ) | R(kΩ) | T( ) | R(kΩ) |
| -30                            | 33.81 | -18  | 16.90 | 2    | 5.87  | 8    | 4.37  |
| -28                            | 30.01 | -16  | 15.15 | 3    | 5.59  | 10   | 3.97  |
| -26                            | 26.68 | -10  | 10.92 | 4    | 5.32  | 15   | 3.14  |
| -24                            | 23.75 | -5   | 8.39  | 5    | 5.06  | 20   | 2.50  |
| -22                            | 21.18 | 0    | 6.50  | 6    | 4.82  | 25   | 2.01  |
| -20                            | 18.90 | 1    | 6.18  | 7    | 4.59  | 30   | 1.62  |

*La solution assistance*

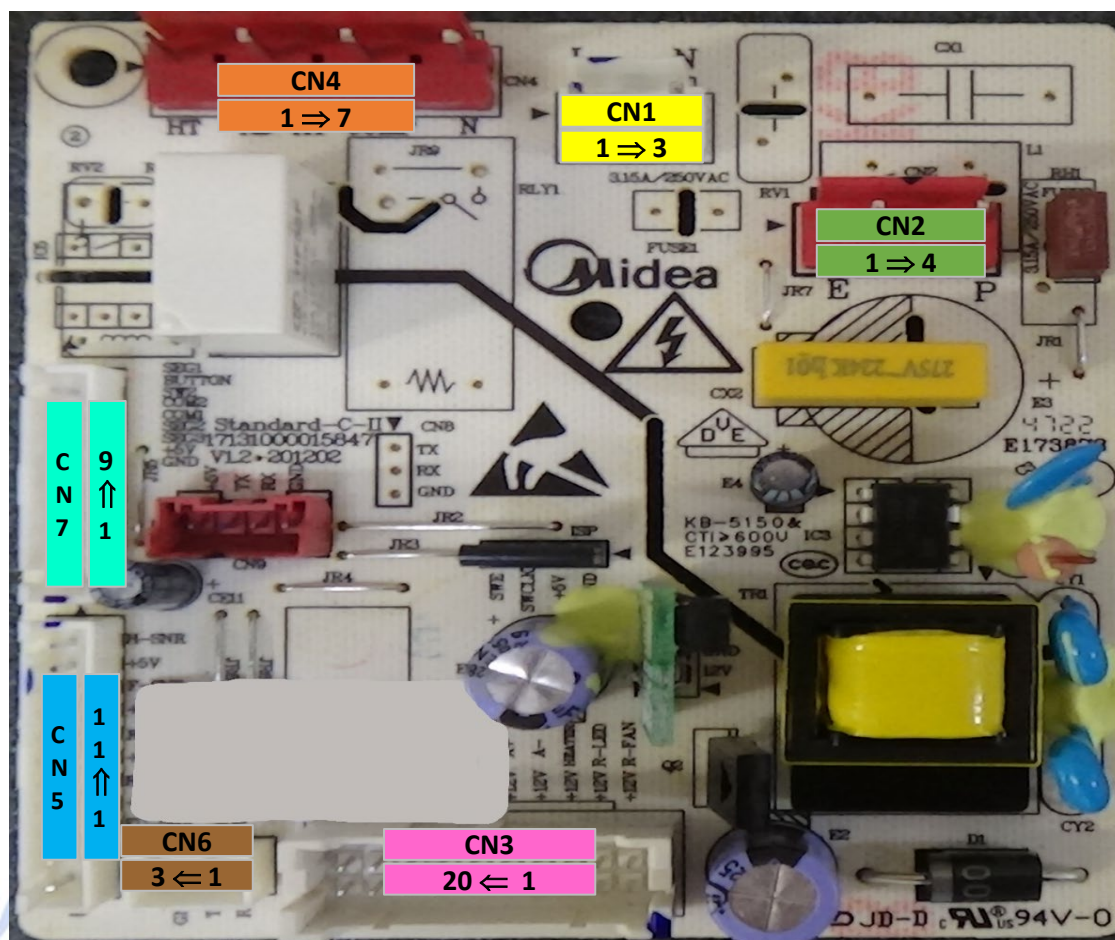

|     |   |                  |                                       |     |       |                  |                                |                                |
|-----|---|------------------|---------------------------------------|-----|-------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| CN4 | 1 | HT               | -                                     | CN6 | 1     | RX               | Inversa                        |                                |
|     | 2 | -                | -                                     |     | 2     | TX               |                                |                                |
|     | 3 | Rd-Ht            | Rezistența la dezghețare              |     | 3     | GND              |                                |                                |
|     | 4 | -                | -                                     |     | CN5   | 1                | GND                            | Înterupător de lumină frigider |
|     | 5 | COMP             | -                                     |     |       | 2                | +5V                            | Sondă de dezghețare            |
|     | 6 | -                | -                                     |     |       | 3                | Fd-Snr                         | -                              |
|     | 7 | N                | Rezistență neutră                     |     |       | 4                | +5V                            | -                              |
| CN1 | 1 | L                | Fază                                  | 5   |       | Rd-Snr           | Comutator de lumină frigider   |                                |
|     | 2 | -                | -                                     | 6   |       | +5V              | Sonda frigider                 |                                |
|     | 3 | N                | Neutru                                | 7   |       | R-Snr            |                                |                                |
| CN2 | 1 | E                | -                                     | 8   | +5V   | -                |                                |                                |
|     | 2 | GND              | Placa turnantă cu frecvență variabilă | 9   | F-Snr | -                |                                |                                |
|     | 3 | -                | -                                     | 10  | +5V   | Sondă ambientală |                                |                                |
|     | 4 | P                | Placa turnantă cu frecvență variabilă | 11  | H-Snr |                  |                                |                                |
| CN3 | 1 | Rezistență       | Lada frigorifică                      | CN7 | 1     | GND              | Comutator de lumină congelator |                                |
|     | 2 |                  | frigider                              |     | 2     | +5V              | -                              |                                |
|     | 3 |                  | flapper                               |     | 3     | SEG3             | -                              |                                |
|     | 4 |                  | supapă                                |     | 4     | SEG2             | -                              |                                |
|     | 5 | Ventilator       |                                       |     | 14    | 5                | COM1                           | -                              |
|     | 6 | Iluminat         |                                       |     | 15    | 6                | COM2                           | -                              |
|     | 7 | Lada frigorifică | 16                                    |     | 7     | SW2              | Comutator de lumină congelator |                                |
|     | 8 | Iluminat         | 17                                    |     | 8     | BUT.             | -                              |                                |
|     | 9 |                  | 18                                    |     | 9     | SEG1             | -                              |                                |
|     |   |                  | Afișa                                 |     | 19    |                  |                                |                                |
|     |   |                  | 20                                    |     |       |                  |                                |                                |




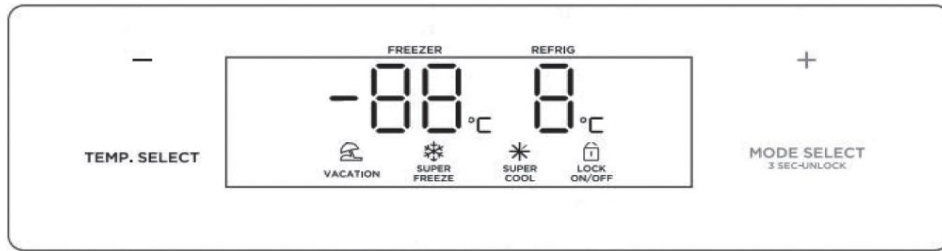

| Fehlercodes | Beschreibung                               |
|-------------|--|
| <b>E1</b>   | Fehler am Kühlschranksensor                |
| <b>E2</b>   | Fehler am Gefrierschranksensor             |
| <b>E5</b>   | Fehler am Abtausensor                      |
| <b>E6</b>   | Problem mit der Anzeige/Stromkommunikation |
| <b>E7</b>   | Fehler am Umgebungssensor                  |
| <b>EH</b>   | Fehler am Feuchtigkeitssensor              |

*La solution assistance*


**Austausch des Temperatursensors FMF188348659** : Diese Sonde ist generisch. Wenn der Stecker anders ist, müssen Sie beim Austausch möglicherweise die Drähte der defekten Sonde abschneiden und die neue neu anlöten.

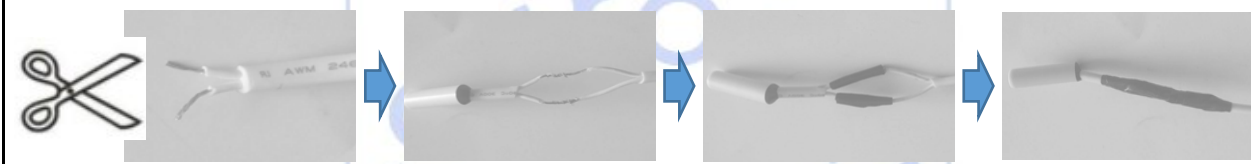

| Temperaturfühlerwerte |       |      |       |      |       |      |       |
|-----------------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| T( )                  | R(kΩ) | T( ) | R(kΩ) | T( ) | R(kΩ) | T( ) | R(kΩ) |
| -30                   | 33.81 | -18  | 16.90 | 2    | 5.87  | 8    | 4.37  |
| -28                   | 30.01 | -16  | 15.15 | 3    | 5.59  | 10   | 3.97  |
| -26                   | 26.68 | -10  | 10.92 | 4    | 5.32  | 15   | 3.14  |
| -24                   | 23.75 | -5   | 8.39  | 5    | 5.06  | 20   | 2.50  |
| -22                   | 21.18 | 0    | 6.50  | 6    | 4.82  | 25   | 2.01  |
| -20                   | 18.90 | 1    | 6.18  | 7    | 4.59  | 30   | 1.62  |

*La solution assistance*



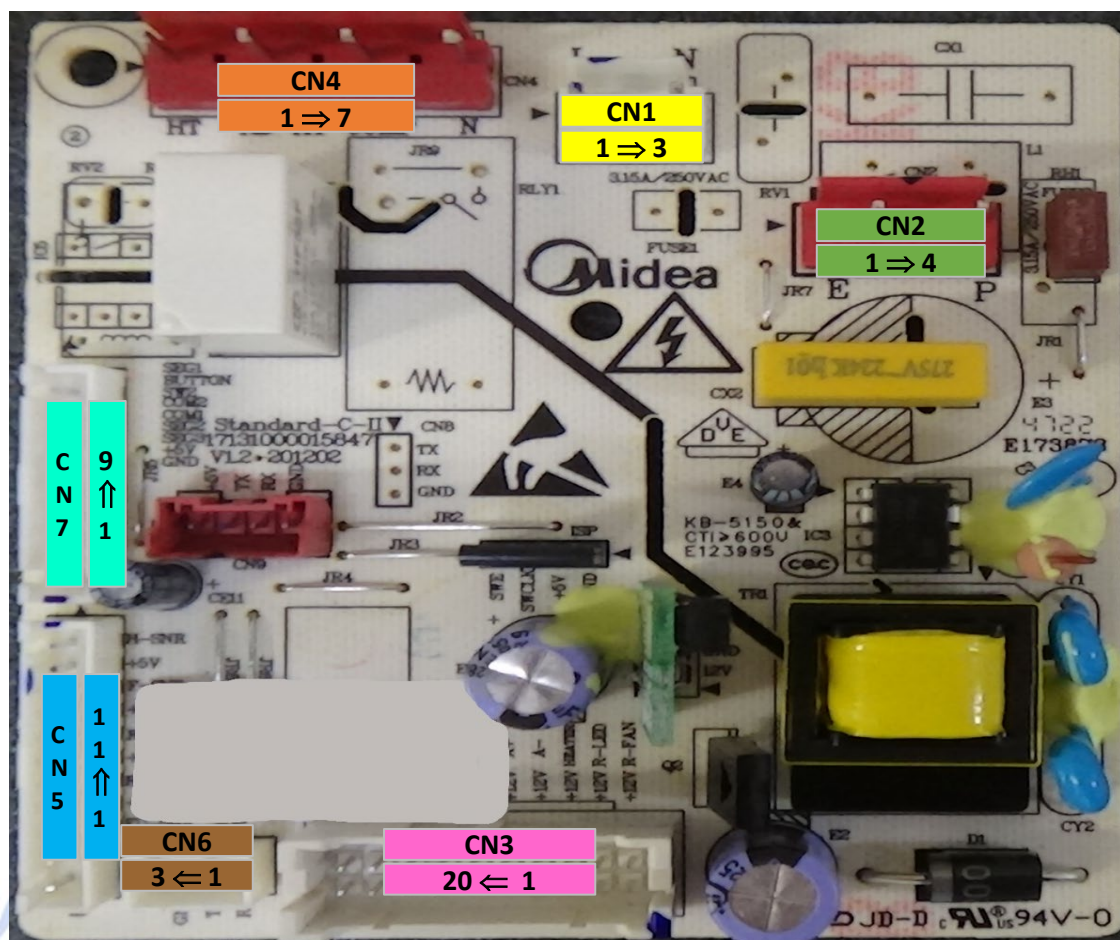

|     |    |                |                                       |     |       |                |                                 |                           |
|-----|----|----------------|---------------------------------------|-----|-------|----------------|---------------------------------|---------------------------|
| CN4 | 1  | HT             | -                                     | CN6 | 1     | RX             | Umkehren                        |                           |
|     | 2  | -              | -                                     |     | 2     | TX             |                                 |                           |
|     | 3  | Rd-Ht          | Abtaubeständigkeit                    |     | 3     | GND            |                                 |                           |
|     | 4  | -              | -                                     |     | CN5   | 1              | GND                             | Kühlschrank-Lichtschalter |
|     | 5  | COMP           | -                                     |     |       | 2              | +5V                             | Abtausonde                |
|     | 6  | -              | -                                     |     |       | 3              | Fd-Snr                          | -                         |
|     | 7  | N              | Neutraler Widerstand                  |     |       | 4              | +5V                             | -                         |
| CN1 | 1  | L              | Phase                                 | 5   |       | Rd-Snr         | Kühlschranklichtschalter        |                           |
|     | 2  | -              | -                                     | 6   |       | +5V            | Kühlschranksonde                |                           |
|     | 3  | N              | Neutral                               | 7   |       | R-Snr          |                                 |                           |
| CN2 | 1  | E              | -                                     | 8   | +5V   | -              |                                 |                           |
|     | 2  | GND            | Plattenspieler mit variabler Frequenz | 9   | F-Snr | -              |                                 |                           |
|     | 3  | -              | -                                     | 10  | +5V   | Umgebungssonde |                                 |                           |
|     | 4  | P              | Plattenspieler mit variabler Frequenz | 11  | H-Snr |                |                                 |                           |
| CN3 | 1  | Widerstand     | Gefrierschrank                        | CN7 | 1     | GND            | Lichtschalter im Gefrierschrank |                           |
|     | 2  | -              | Kühlschrank                           |     | 2     | +5V            | -                               |                           |
|     | 3  | -              | Flapper                               |     | 3     | SEG3           | -                               |                           |
|     | 4  | -              | Ventil                                |     | 4     | SEG2           | -                               |                           |
|     | 5  | Fan            |                                       |     | 14    | 5              | COM1                            | -                         |
|     | 6  | Beleuchtung    |                                       |     | 15    | 6              | COM2                            | -                         |
|     | 7  | Gefrierschrank | 16                                    |     | 7     | SW2            | Lichtschalter im Gefrierschrank |                           |
|     | 8  | Beleuchtung    | 17                                    |     | 8     | BUT.           | -                               |                           |
|     | 9  | -              | Anzeige                               |     | 18    | 9              | SEG1                            | -                         |
|     | 10 | -              | -                                     |     | 19    | -              | -                               |                           |
|     |    |                | 20                                    |     |       |                |                                 |                           |