



La solution assistance

ERROR CODE



La solution assistance



Français

Page de

2

à

3



English

Page

4

to

5



Español

página

6

a

7




Português

página

8

a

9



Polski

strona

10

do

11



Magyar

oldal

12

és

13



Română

pagina

14

și

15



Deutsch

Seite von

16

und

17

La solution assistance




CODES ERREURS		Description
Congélateur	Réfrigérateur	
	E1	Défaut sonde réfrigérateur
E2		Défaut sonde congélateur
E3 alternance T° de réglage		Défaut sonde dégivrage
E4		Défaut ventilateur
	E5 alternance T° de réglage	Défaut communication entre afficheur / puissance
	E6 alternance T° de réglage	Défaut platine de puissance
E7		Défaut sur résistance dégivrage ou fusible



Valeurs sonde de températures							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

La solution assistance

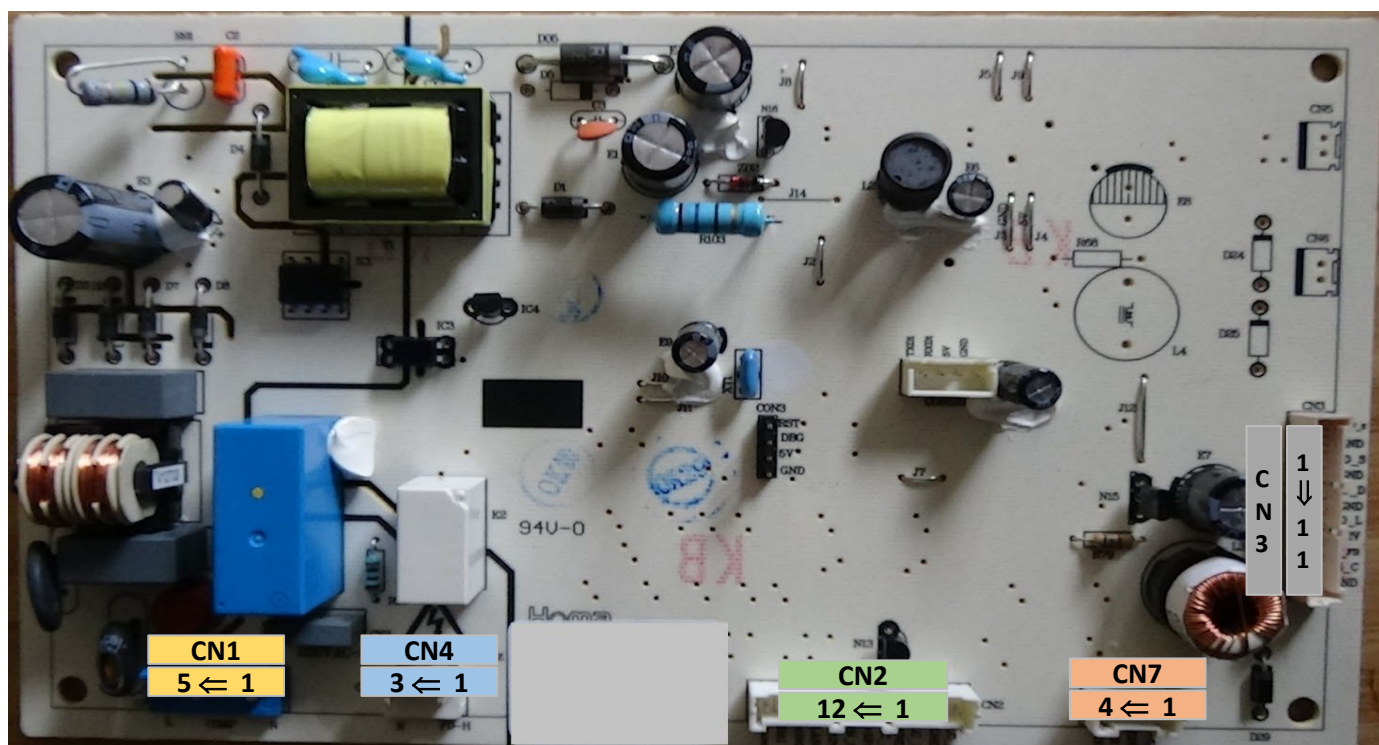

CN1	1	N	Neutre	CN7	1	+5V	Afficheur + Sonde ambiant
	2	-	-		2	GND	
	3	Comp	Compresseur		3	TX	
	4	-	-		4	RX	
	5	L	Phase		CN3	1	LDZFS
CN4	1	Fd-h	Résistance dégivrage	2		GND	Sonde congélateur
	2	-	-	3		LD-S	
	3	N	Neutre	4		GND	
CN2	1	LC-S	Sonde réfrigérateur	5		LD-D	Interrupteur porte congélateur
	2	GND	Interrupteur porte réfrigérateur	6		GND	
	3	LC-D		Éclairage réfrigérateur		7	LD-L
	4	GND	8			+12V	
	5	LC-L	Clapet			9	M-FB
	6	+12V		10		M-C	
	7	FM-H		Résistance clapet		11	GND
	8	+12V					
		9	LAN				
	10	HONG					
	11	BAI					
	12	Huang					

La solution assistance




ERROR CODES		Description
Freezer	Fridge	
	E1	Refrigerator sensor fault
E2		Freezer sensor fault
E3 adjustment T° alternation		Defrost sensor fault
E4		Fan fault
	E5 alternation Regulation temperature	Communication fault between display / power
	E6 adjustment T° alternation	Power board fault
E7		Fault on defrost resistor or fuse



Temperature probe values							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

La solution assistance

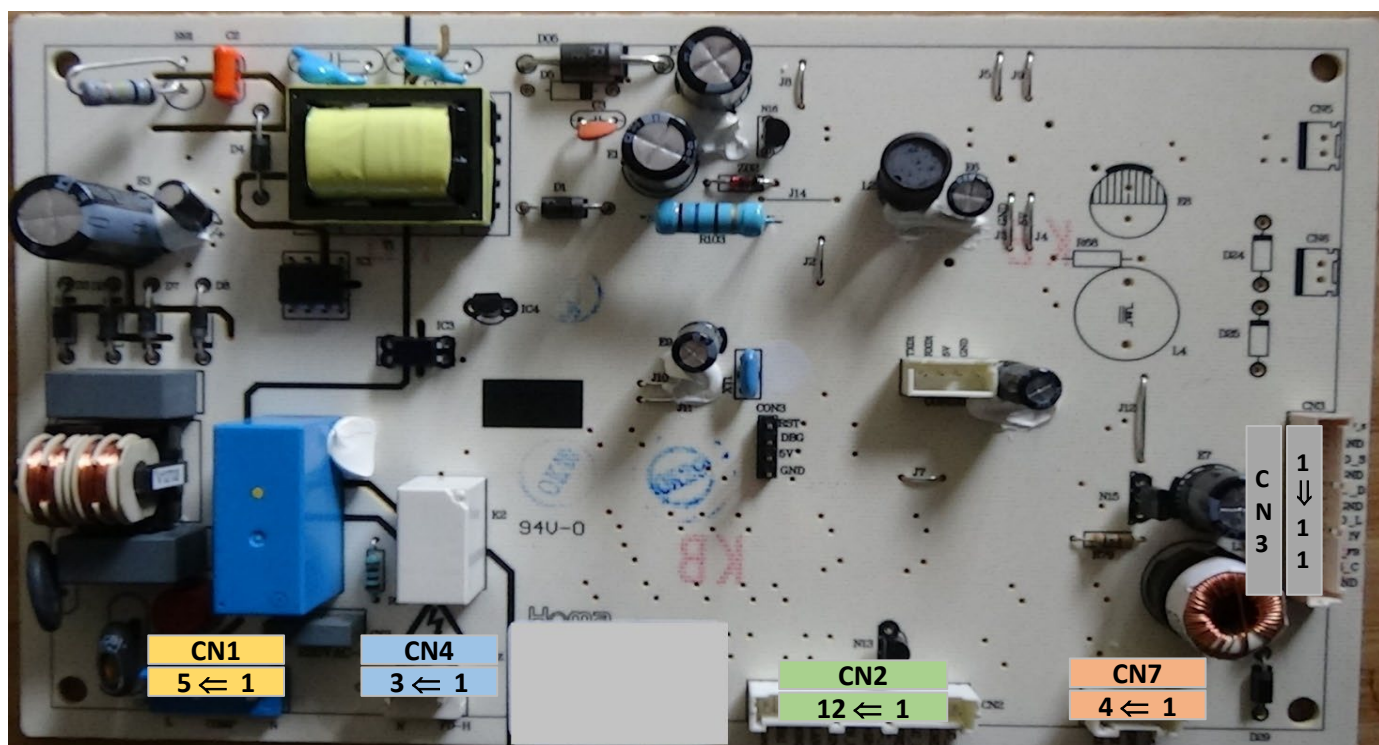

CN1	1	N	Neutral	CN7	1	+5V	Display + Ambient sensor
	2	-	-		2	GND	
	3	Comp	Compressor		3	TX	
	4	-	-		4	RX	
	5	L	Phase	CN3	1	LDZFS	Defrost probe
CN4	1	Fd-h	Defrost resistance		2	GND	Freezer probe
	2	-	-		3	LD-S	
	3	N	Neutral		4	GND	
CN2	1	LC-S	Fridge probe		5	LD-D	Freezer door switch
	2	GND	refrigerator door switch		6	GND	
	3	LC-D			4	LD-L	Freezer lighting
	4	GND	Refrigerator lighting		8	+12V	
	5	LC-L			9	M-FB	Fan
	6	+12V	valve		10	M-C	
	7	FM-H			11	GND	
	8	+12V					
	9	LAN					
10	HONG						
11	BAI						
12	Huang						

La solution assistance




CÓDIGOS DE ERROR		Descripción
Congelador	Nevera	
	E1	Avería sensor frigorífico
E2		Fallo del sensor del congelador
E3 alternancia de T° de ajuste		Fallo sensor desescarche
E4		Falla del ventilador
	E5 alternancia Temp eratura de regulación	Fallo de comunicación entre display/alimentación
	E6 alternancia de T° de ajuste	Fallo en la placa de potencia
E7		Fallo en resistencia de desescarche o fusible



Valores de la sonda de temperatura							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

La solution assistance

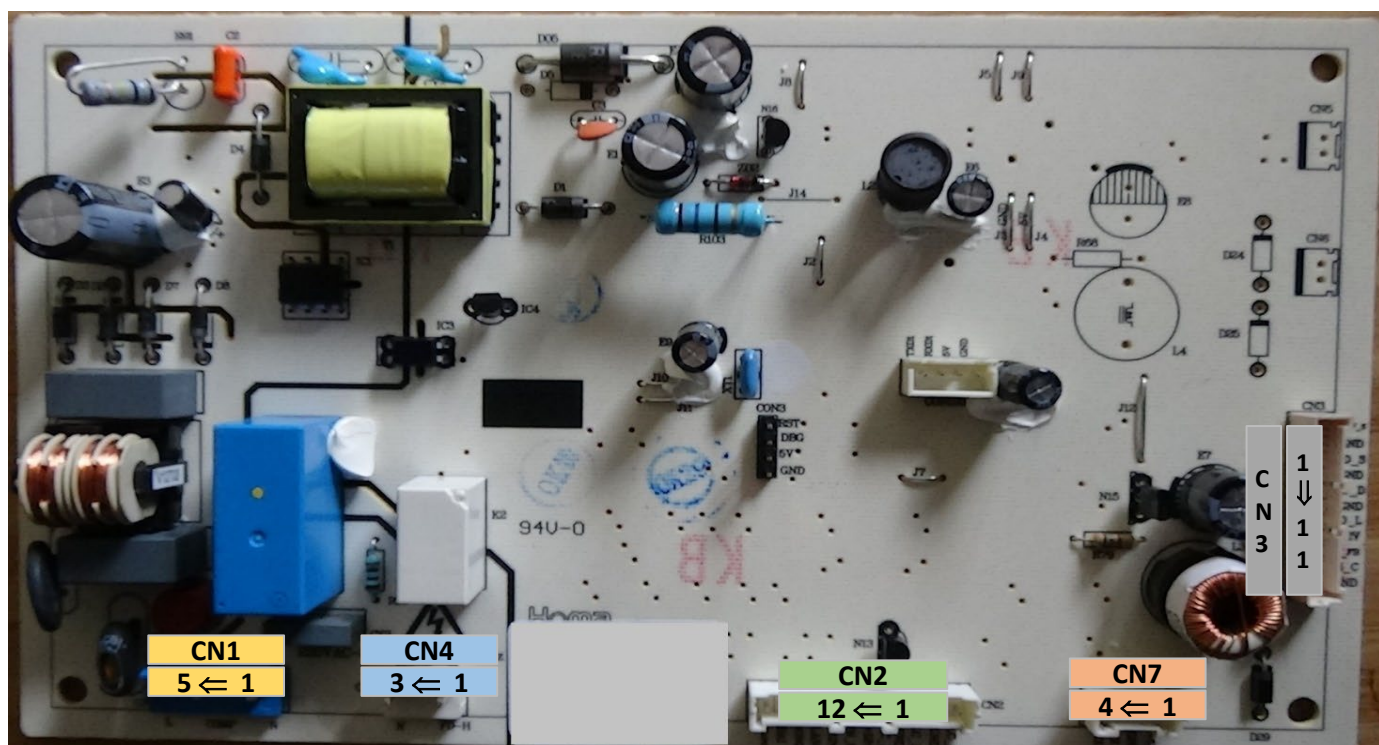

CN1	1	N	neutral	CN7	1	+5V	Pantalla + Sensor ambiental
	2	-	-		2	GND	
	3	Comp	Compresor		3	TX	
	4	-	-		4	RX	
	5	L	Fase	CN3	1	LDZFS	Sonda de desescarche
CN4	1	Fd-h	Resistencia al descongelamiento		2	GND	Sonda de congelador
	2	-	-		3	LD-S	
	3	N	neutral		4	GND	
CN2	1	LC-S	Sonda nevera		5	LD-D	Interruptor de la puerta del congelador
	2	GND	-		6	GND	
	3	LC-D	Interruptor de la puerta del refrigerador		7	LD-L	Iluminación del congelador
	4	GND	-		8	+12V	
	5	LC-L	Iluminación del refrigerador		9	M-FB	Admirador
	6	+12V	-		10	M-C	
	7	FM-H	Resistencia de válvula		11	GND	
	8	+12V	-				
	9	LAN	-				
10	HONG	válvula					
11	BAI						
12	Huang						

La solution assistance




CÓDIGOS DE ERRO		Descrição
Congelador	Frigorífico	
	E1	Falha no sensor do refrigerador
E2		Falha no sensor do congelador
E3 ajuste T° alternância		Falha no sensor de degelo
E4		Falha do ventilador
	E5 alternância Temperatura de regulação	Falha de comunicação entre display/energia
	E6 ajuste T° alternância	Falha na placa de alimentação
E7		Falha no resistor de degelo ou fusível



Valores da sonda de temperatura							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

La solution assistance

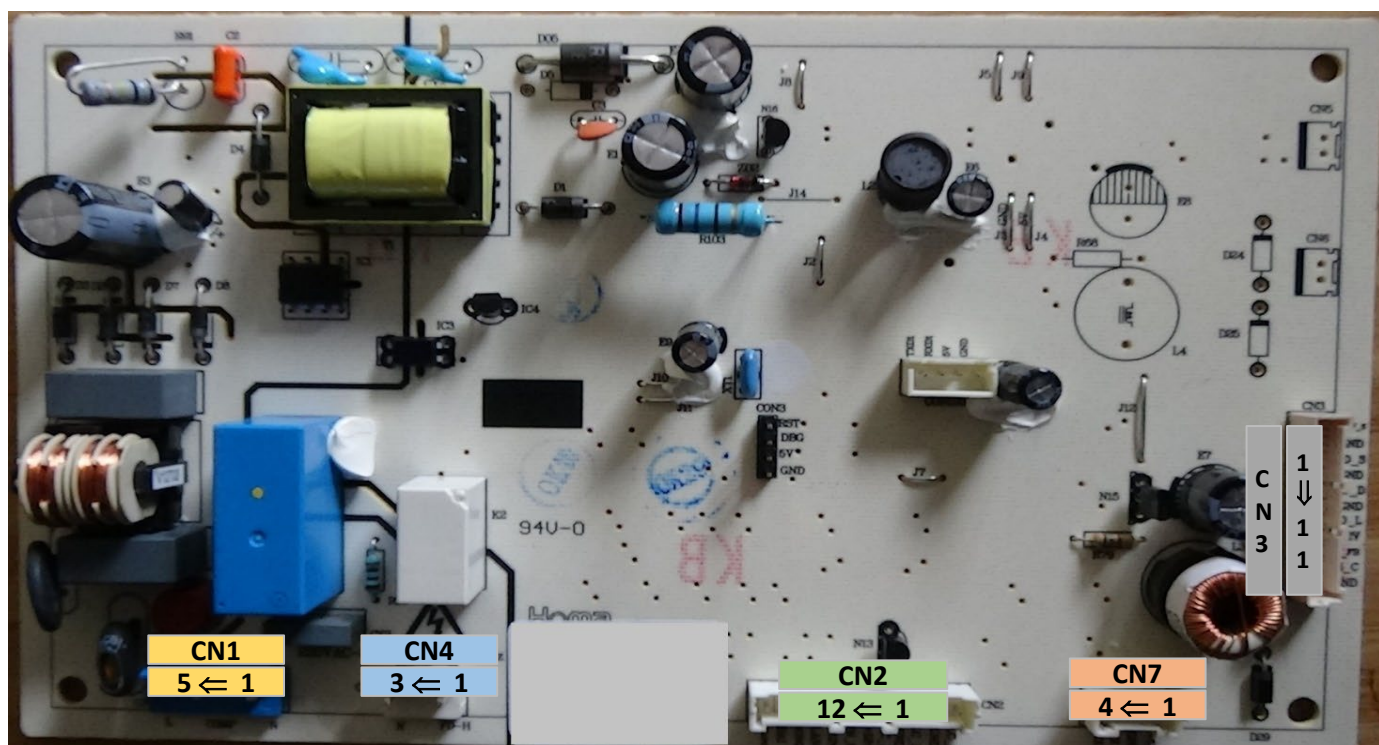

CN1	1	N	Neutro	CN7	1	+5V	Tela + Sensor de ambiente
	2	-	-		2	GND	
	3	Comp	Compressor		3	TX	
	4	-	-		4	RX	
		5	L	Estágio	CN3	1	LDZFS
CN4	1	Fd-h	Resistência ao degelo	2		GND	Sonda do congelador
	2	-	-	3		LD-S	
	3	N	Neutro	4		GND	
CN2	1	LC-S	Sonda de geladeira	5		LD-D	Interruptor da porta do congelador
	2	GND	interruptor da porta da geladeira	6		GND	
	3	LC-D		Iluminação da geladeira		7	LD-L
	4	GND					
	5	LC-L	Iluminação da geladeira			8	+12V
	6	+12V		Fã		9	M-FB
	7	FM-H	10			M-C	
	8	+12V	11		GND		
	9	LAN	válvula				
10	HONG						
11	BAI						
	12	Huang					

La solution assistance




KODY BŁĘDÓW		Opis
Zamrażarka	Lodówka	
	E1	Usterka czujnika lodówki
E2		Usterka czujnika zamrażarki
E3 regulacja T° naprzemienna		Błąd czujnika odszraniania
E4		Usterka wentylatora
	E5 alternacja Tempe ratura regulacji	Błąd komunikacji między wyświetlaczem / zasilaniem
	E6 regulacja T° naprzemienna	Usterka płyty zasilającej
E7		Usterka rezystora odszraniania lub bezpiecznika



Wartości sondy temperatury							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

La solution assistance

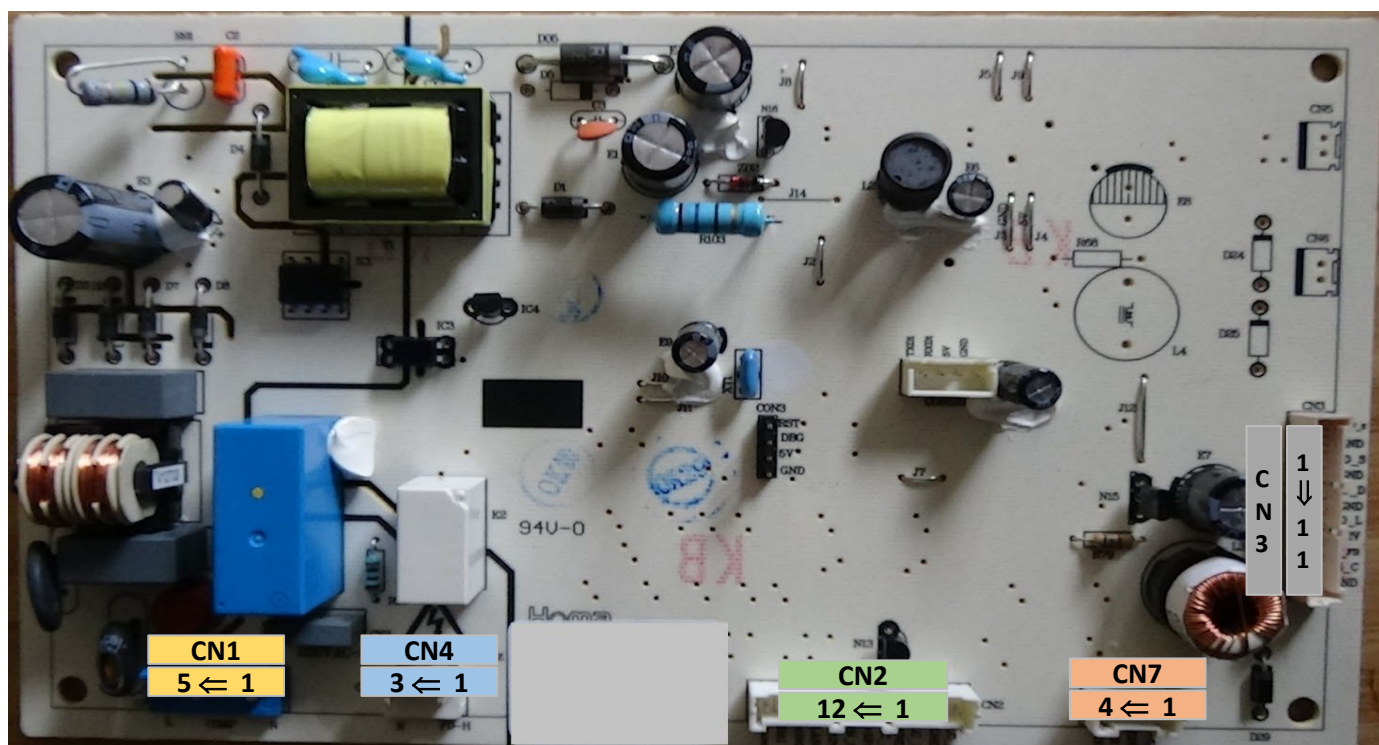

CN1	1	N	Neutralny	CN7	1	+5V	Wyświetlacz + czujnik otoczenia
	2	-	-		2	GND	
	3	Comp	Kompresor		3	TX	
	4	-	-		4	RX	
	5	L	Faza	CN3	1	LDZFS	Sonda odszraniania
CN4	1	Fd-h	Odporność na odszranianie		2	GND	Sonda zamrażarki
	2	-	-		3	LD-S	
	3	N	Neutralny		4	GND	
CN2	1	LC-S	Sonda do lodówki		5	LD-D	Przełącznik drzwi zamrażarki
	2	GND	przełącznik drzwi lodówki		6	GND	
	3	LC-D			Oświetlenie lodówki	7	LD-L
	4	GND					
	5	LC-L	Miłośnik			8	+12V
	6	+12V			9	M-FB	
	7	FM-H			10	M-C	
	8	+12V		11	GND		
	9	LAN	zawór				
10	HONG						
11	BAI						
	12	Huang					

La solution assistance




HIBAKÓDOK		Leírás	
Mélyhűtő	Hűtőszekrény		
	E1	Hűtőszekrény érzékelő hiba	
	E2	Fagyasztó érzékelő hiba	
E3	beállítás T° váltkozás	Leolvasztás érzékelő hibája	
	E4	Ventilátor hiba	
	E5 váltkozás Szabályozási hőmérséklet	Kommunikációs hiba a kijelző / tápellátás között	
	E6	beállítás T° váltkozás	Táplap hiba
	E7	Hiba a leolvasztó ellenállásban vagy biztosítóékban	



Hőmérséklet-szonda értékek							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

La solution assistance

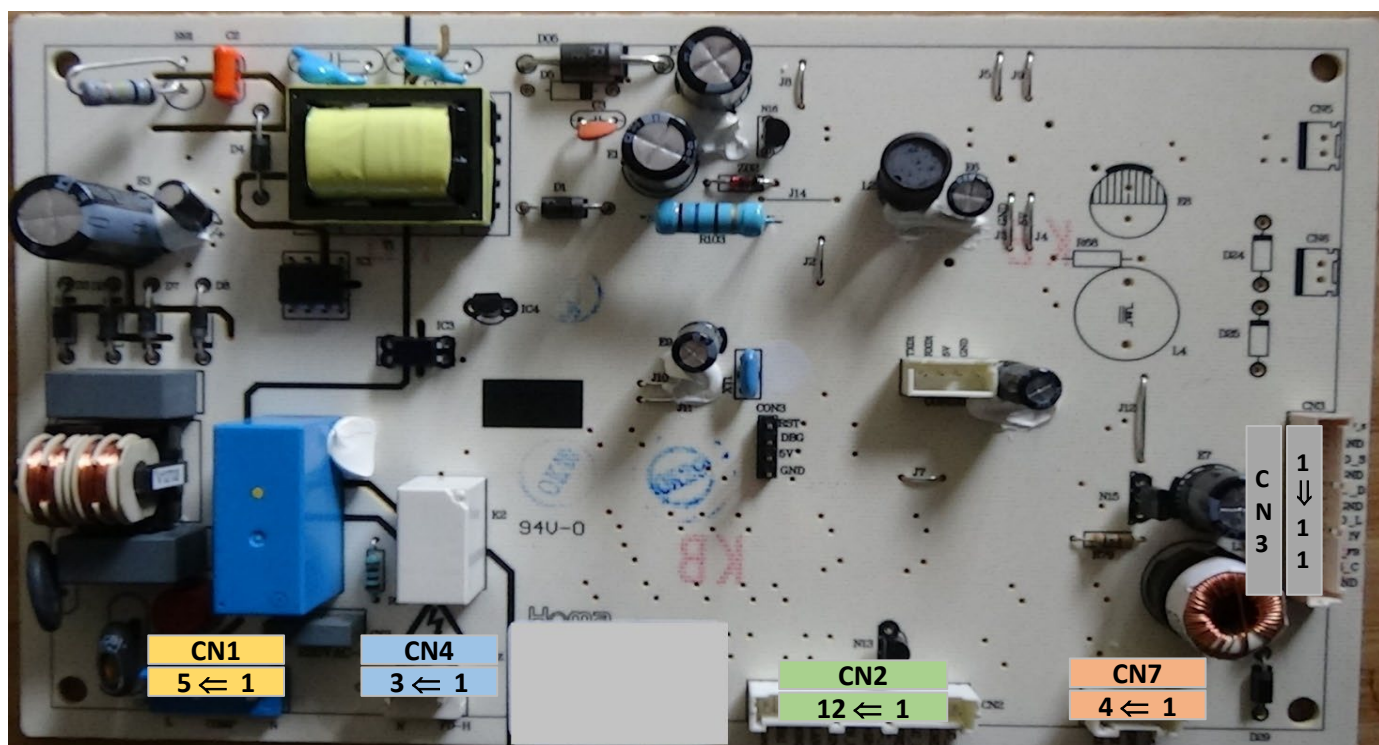

CN1	1	N	Semleges	CN7	1	+5V	Kijelző + környezeti érzékelő
	2	-	-		2	GND	
	3	Comp	Kompresszor		3	TX	
	4	-	-		4	RX	
	5	L	Fázis	CN3	1	LDZFS	Leolvasztó szonda
CN4	1	Fd-h	Leolvasztási ellenállás		2	GND	Fagyasztó szonda
	2	-	-		3	LD-S	
	3	N	Semleges		4	GND	
CN2	1	LC-S	Hűtőszonda		5	LD-D	Fagyasztó ajtó kapcsoló
	2	GND	hűtőajtó kapcsoló		6	GND	
	3	LC-D			Hűtőszekrény világítás	7	LD-L
	4	GND	8			+12V	
	5	LC-L	Szelep ellenállás			9	M-FB
	6	+12V			10	M-C	
	7	FM-H			11	GND	
	8	+12V					
	9	LAN	szelep				
10	HONG						
11	BAI						
	12	Huang					

La solution assistance




CODURI DE EROARE		Descriere
Congelator	Frigider	
	E1	Defecțiune la senzorul frigiderului
E2		Eroare la senzorul congelatorului
E3 reglaj T° alternanță		Eroare la senzorul de dezghețare
E4		Defecțiune a ventilatorului
	E5 alternanță Temperatura de reglare	Eroare de comunicare între afișaj/alimentare
	E6 reglaj T° alternanță	Defecțiune la placa de alimentare
E7		Defecțiune la rezistența de dezghețare sau siguranța



Valorile sondei de temperatură							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

La solution assistance

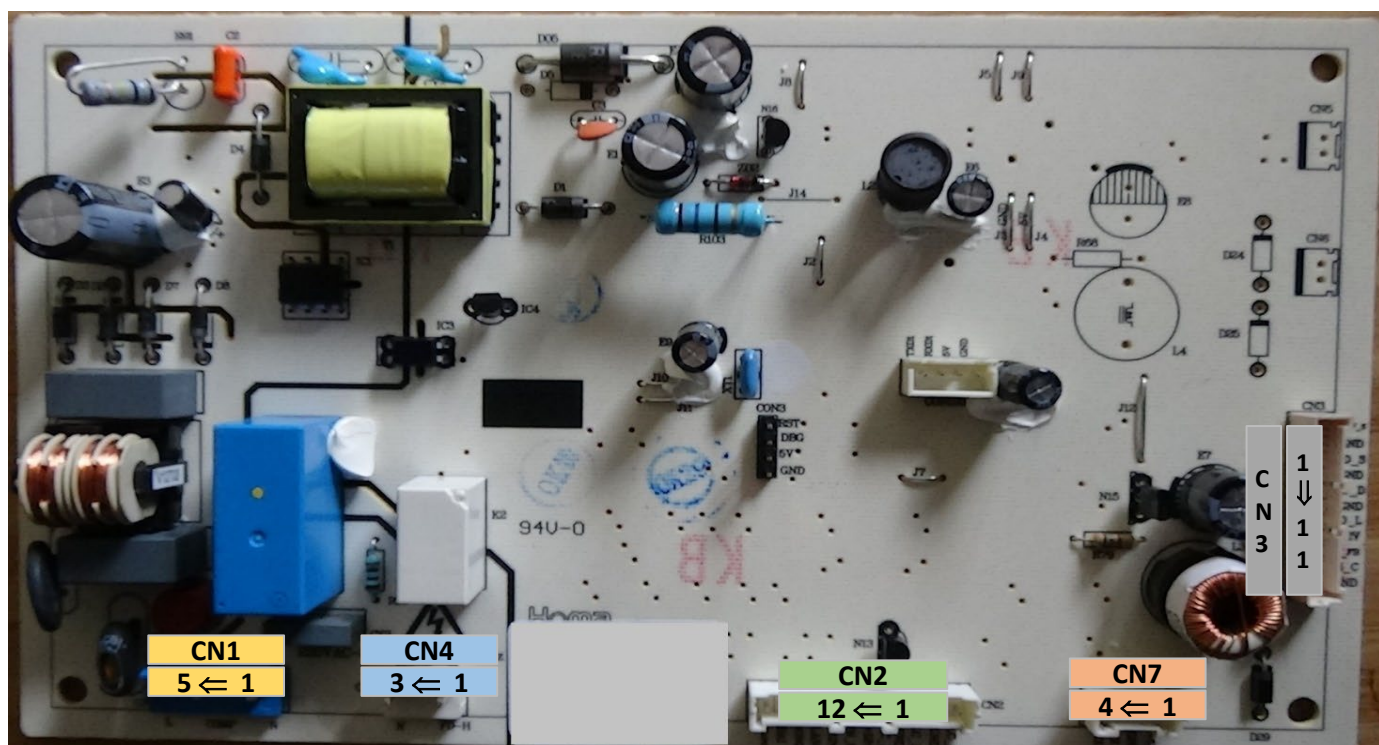

CN1	1	N	Neutru	CN7	1	+5V	Display + Senzor de mediu
	2	-	-		2	GND	
	3	Comp	Compresor		3	TX	
	4	-	-		4	RX	
	5	L	Fază	CN3	1	LDZFS	Sondă de dezghețare
CN4	1	Fd-h	Rezistența la dezghețare		2	GND	Sonda congelatorului
	2	-	-		3	LD-S	Comutator ușa congelatorului
	3	N	Neutru		4	GND	Iluminarea congelatorului
CN2	1	LC-S	Sonda frigider		5	LD-D	
	2	GND	Întreprător ușa frigiderului		6	GND	
	3	LC-D			6	GND	
	4	GND	Iluminarea frigiderului		7	LD-L	
	5	LC-L			8	+12V	
	6	+12V	supapă		9	M-FB	
	7	FM-H			10	M-C	
	8	+12V		11	GND		
	9	LAN					
10	HONG						
11	BAI						
12	Huang						

La solution assistance




FEHLERCODES		Beschreibung
Gefrierschrank	Kühlschrank	
	E1	Kühlschranksensorfehler
E2		Gefriersensorfehler
E3 Anpassung T° Wechsel		Fehler des Abtausensors
E4		Lüfterfehler
	E5 WechselRegulier ungstemperatur	Kommunikationsfehler zwischen Display / Stromversorgung
	E6 Anpassung T° Wechsel	Fehler der Leistungsplatine
E7		Fehler am Abtauwiderstand oder an der Sicherung



Temperaturfühlerwerte							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

La solution assistance

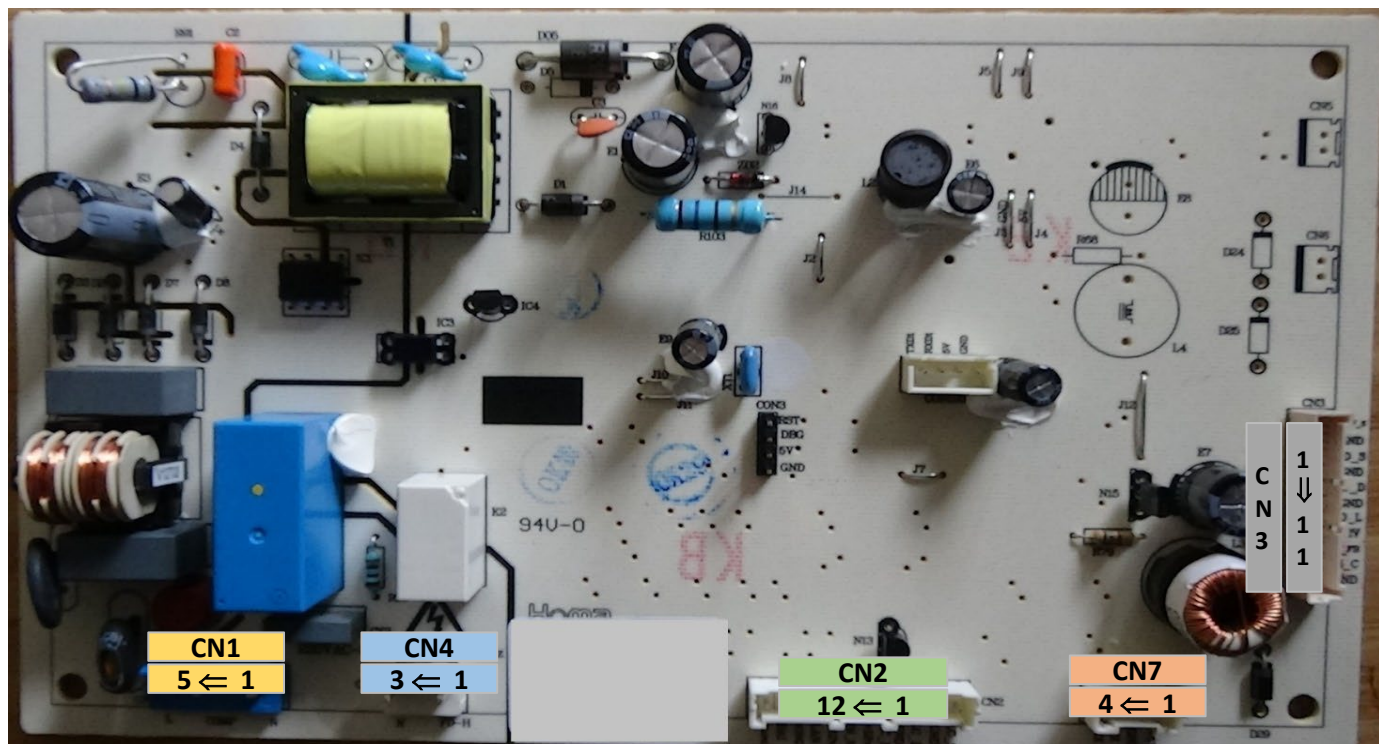

CN1	1	N	Neutral	CN7	1	+5V	Display + Umgebungssensor
	2	-	-		2	GND	
	3	Comp	Kompressor		3	TX	
	4	-	-		4	RX	
	5	L	Phase	CN3	1	LDZFS	Abtausonde
CN4	1	Fd-h	Abtaubeständigkeit		2	GND	Gefriersonde
	2	-	-		3	LD-S	Gefiertürschalter
	3	N	Neutral		4	GND	Gefrierschrankbeleuchtung
CN2	1	LC-S	Kühlschranksonde		5	LD-D	
	2	GND	Türschalter für Kühlschrank		6	GND	
	3	LC-D	Kühlschrankbeleuchtung		7	LD-L	Fan
	4	GND	Ventilwiderstand		8	+12V	
	5	LC-L	Ventil		9	M-FB	
	6	+12V				10	M-C
	7	FM-H				11	GND
	8	+12V					
	9	LAN					
10	HONG						
11	BAI						
12	Huang						

La solution assistance