



La solution assistance

ERROR CODE



La solution assistance



Français

Page de

2

à

3



English

Page

4

to

5



Español

página

6

a

7



Português

página

8

a

9



Polski

strona

10

do

11



Magyar

oldal

12

és

13



Română

pagina

14

și

15



Deutsch

Seite von

16

und

17


La solution assistance



CODES ERREURS	Description
E0	Défaut de communication
E1	Défaut sonde réfrigérateur
E2	Défaut sonde congélateur
E3	Défaut sonde dégivrage
E4	Défaut sonde ambiant
E5	Défaut résistance dégivrage

Valeurs sonde de températures							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

La solution assistance

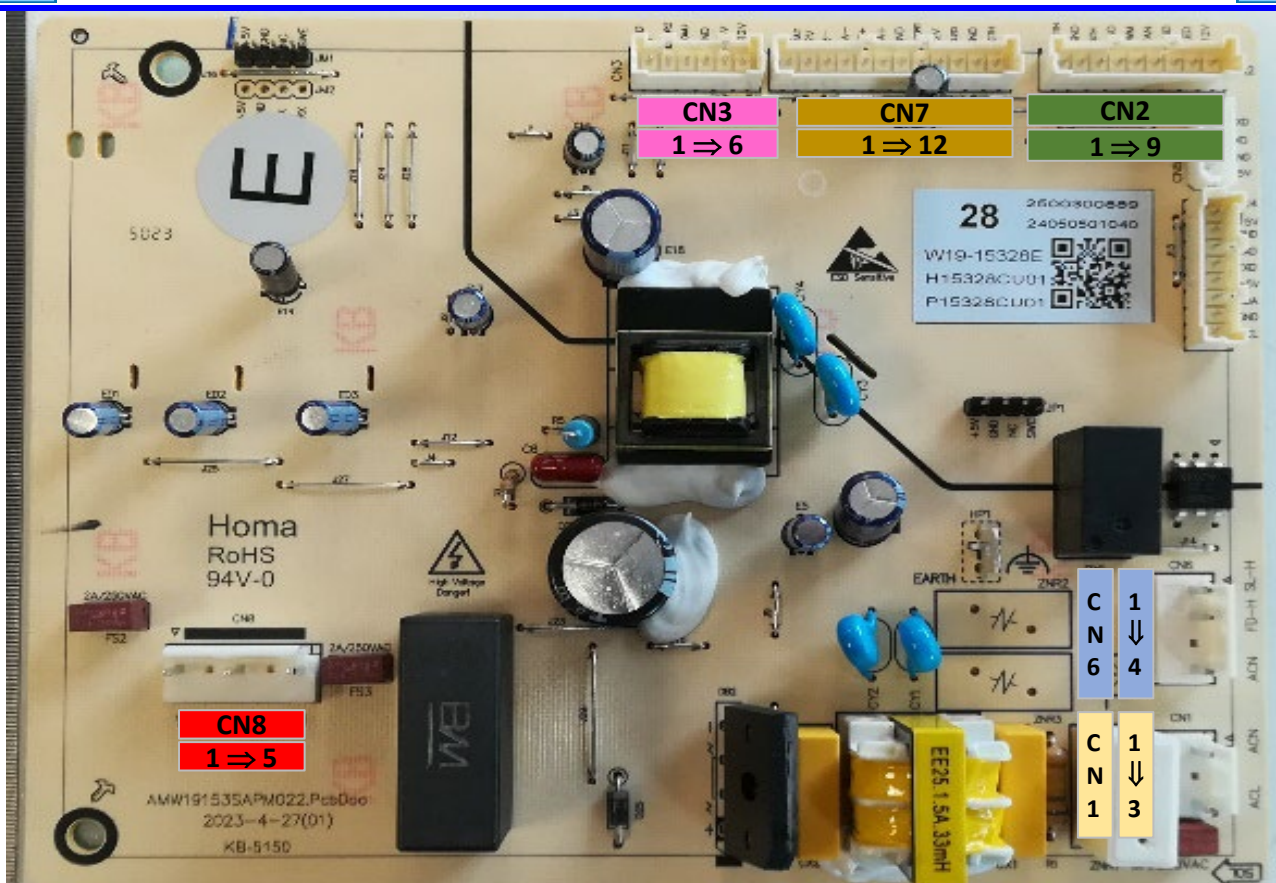


CN3	1	GND	Interrupteur porte congélateur	CN2	1	Ldth	Sonde congélateur
	2	Door2	Afficheur - Sonde ambiant		2	GND	Sonde dégivrage
	3	Comu			3	Hsth	
	4	GND			4	GND	
	5	+5V			5	Pw m	Ventilateur
	6	+12V			6	FAN	
CN7	1	Heat			Résistance clapet	7	
	2	+12V	Clapet		8	LED	
	3	B-			9	+12V	
	4	A-		CN6	1	SL-H	Neutre
	5	B+	2		FD-H	-	
	6	A+	3		-	Résistance dégivrage	
	7	GND	Interrupteur porte réfrigérateur	4	ACN	-	
	8	Door1	Éclairage réfrigérateur	CN1	1	ACN	Alimentation
	9	+12V			2	-	
	10	Lcied			3	ACL	
	11	GND	Sonde réfrigérateur	CN8	1	W	Compresseur
	12	Lcth	2		-	-	
La solution					3	V	Compresseur
					4	-	-
					5	U	Compresseur



ERROR CODES	Description
E0	Communication failure
E1	Refrigerator probe fault
E2	Freezer probe fault
E3	Defrost probe fault
E4	Ambient probe fault
E5	Defrost resistance fault

Temperature probe values							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

La solution assistance

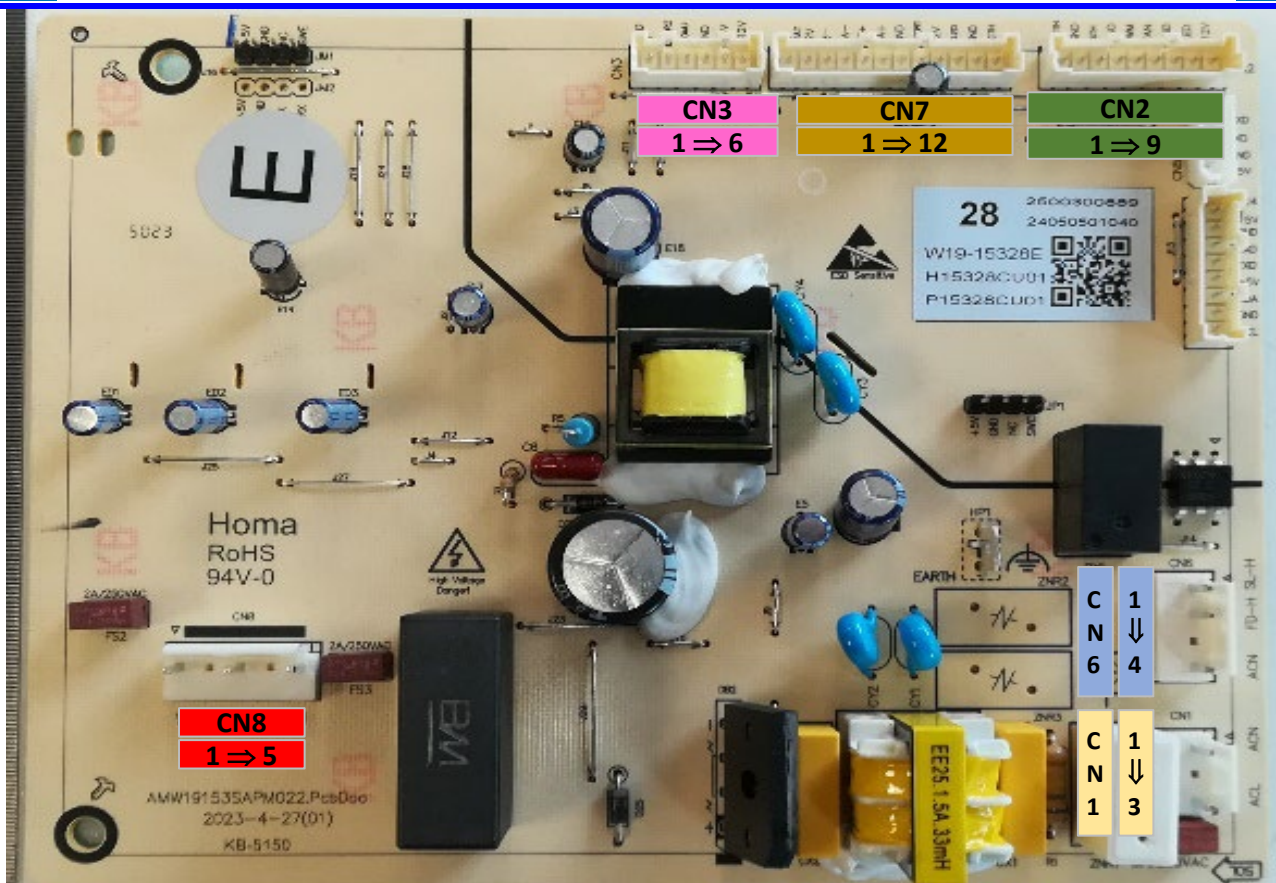


CN3	1	GND	Freezer door switch	CN2	1	Ldth	Freezer probe	
	2	Door2			2	GND		
	3	Comu			3	Hsth	Defrost probe	
	4	GND			4	GND		
	5	+5V	Display - Ambient probe		5	Pw m		
	6	+12V			6	FAN	Fan	
CN7	1	Heat	Valve resistance		7	GND		
	2	+12V			8	LED	Freezer lighting	
	3	B-	Flap		9	+12V		
	4	A-		CN6	1	SL-H	Neutral	
	5	B+			2	FD-H	-	
	6	A+	3		-	Defrost resistance		
	7	GND	4		ACN	-		
	8	Door1	Refrigerator door switch	CN1	1	ACN	Food	
	9	+12V	Refrigerator lighting		2	-		
	10	Lcied			3	ACL		
		11	GND	Refrigerator probe	CN8	1	W	Compressor
		12	Lcth			2	-	-
				3		V	Compressor	
				4		-	-	
				5		U	Compressor	



CÓDIGOS DE ERROR	Descripción
E0	Fallo de comunicación
E1	Fallo de la sonda del refrigerador
E2	Fallo de la sonda del congelador
E3	Avería de la sonda de descongelación
E4	Fallo de la sonda de ambiente
E5	Fallo de resistencia de descongelación

Valores de la sonda de temperatura							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

La solution assistance

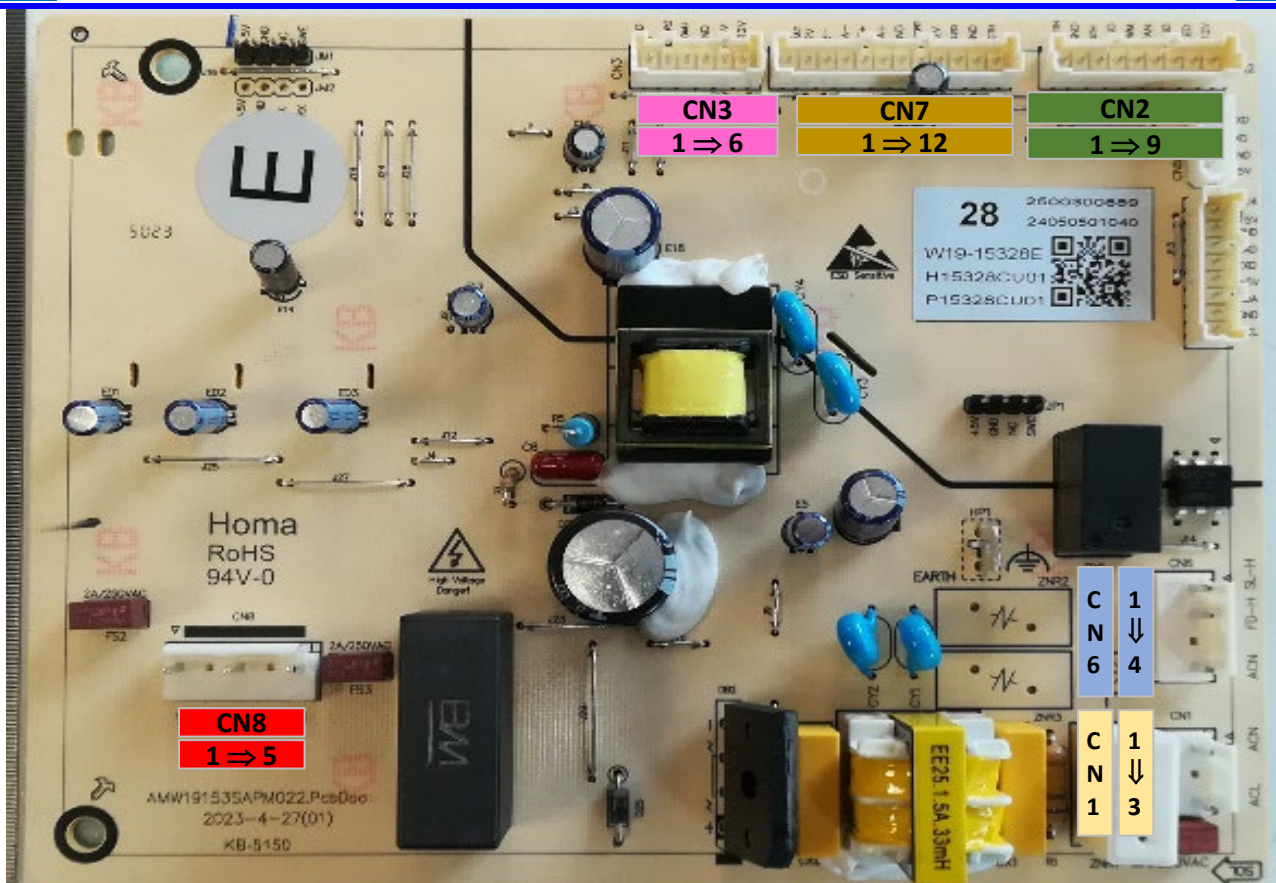


CN3	1	GND	Interrupcion de la puerta del congelador	CN2	1	Ldth	Sonda del congelador	
	2	Door2			2	GND		
	3	Comu			3	Hsth	Sonda de descongelacion	
	4	GND	Pantalla - Sonda ambiental		4	GND		
	5	+5V				5	Pw m	Admirador
	6	+12V			6	FAN		
CN7	1	Heat	Resistencia de la valvula		7	GND		
	2	+12V			8	LED	Iluminacion del congelador	
	3	B-	Solapa		9	+12V		
	4	A-		CN6	1	SL-H	Neutral	
	5	B+			2	FD-H	-	
	6	A+	3		-	Resistencia a la descongelacion		
	7	GND	4		ACN	-		
	8	Door1	Interrupcion de la puerta del refrigerador	CN1	1	ACN	Alimento	
	9	+12V	Iluminacion del frigorifico		2	-		
	10	Lcied			3	ACL		
		11	GND	Sonda de refrigerador	CN8	1	W	Compresor
		12	Lcth			2	-	-
				3		V	Compresor	
				4		-	-	
				5		U	Compresor	



CÓDIGOS DE ERRO	Descrição
E0	Falha de comunicação
E1	Falha na sonda do refrigerador
E2	Falha na sonda do congelador
E3	Falha na sonda de degelo
E4	Falha na sonda ambiente
E5	Falha na resistência de degelo

Valores da sonda de temperatura							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

La solution assistance

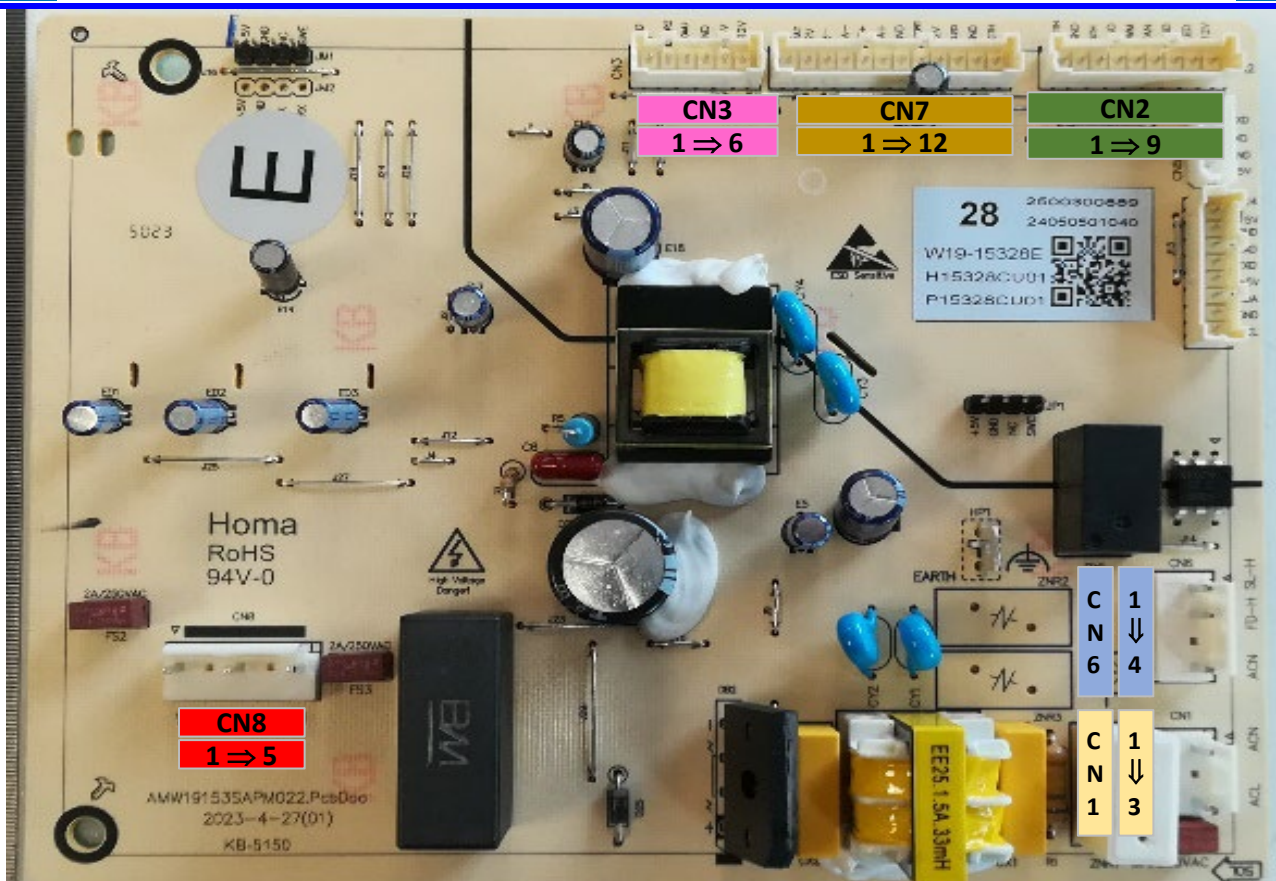


CN3	1	GND	Interruptor da porta do congelador	CN2	1	Ldth	Sonda de congelador
	2	Door2			2	GND	Sonda de degelo
	3	Comu	3		Hsth		
	4	GND	4		GND	Fã	
	5	+5V	5		Pw m		
	6	+12V	6		FAN		
CN7	1	Heat	Resistência da válvula	CN6	7	GND	Iluminação do congelador
	2	+12V			8	LED	
	3	B-	9		+12V		
	4	A-	Aba		1	SL-H	Neutro
	5	B+			2	FD-H	-
	6	A+	3		-	Resistência ao degelo	
	7	GND	Interruptor da porta do refrigerador		4	ACN	-
	8	Door1			CN1	1	ACN
	9	+12V	2			-	
	10	Lcied	3	ACL			
	CN8	11	GND	Sonda de geladeira	1	W	Compressor
		12	Lcth		2	-	-
3		V	Compressor				
4		-	-				
5		U	Compressor				



KODY BŁĘDÓW	Opis
E0	Błąd komunikacji
E1	Błąd sondy lodówki
E2	Błąd sondy zamrażarki
E3	Błąd sondy odszraniania
E4	Błąd sondy otoczenia
E5	Błąd odporności na rozmrażanie

Wartości sondy temperatury							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

La solution assistance

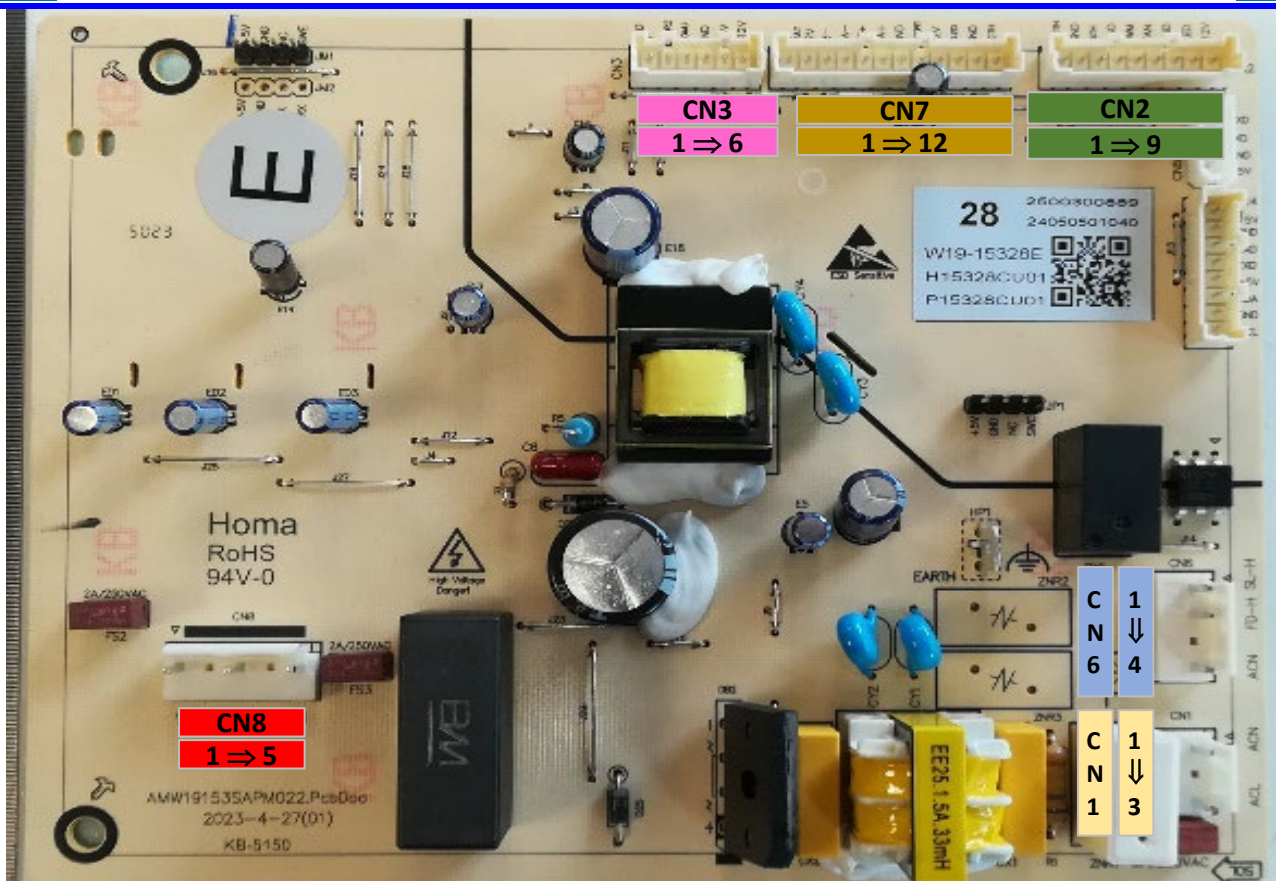


CN3	1	GND	Wyłącznik drzwi zamrażarki	CN2	1	Ldth	Sonda zamrażarki	
	2	Door2			2	GND		
	3	Comu			3	Hsth	Sonda odmrażania	
	4	GND	Wyświetlacz - Sonda otoczenia		4	GND		
	5	+5V				5	Pw m	Wentylator
	6	+12V			6	FAN		
CN7	1	Heat	Opór zaworu		7	GND	Oświetlenie zamrażarki	
	2	+12V			8	LED		
	3	B-	Klapka		9	+12V		
	4	A-		CN6	1	SL-H	Neutralny	
	5	B+			2	FD-H	-	
	6	A+	3		-	Odporność na rozmrażanie		
	7	GND	4		ACN	-		
	8	Door1	Wyłącznik drzwi lodówki	CN1	1	ACN	Żywność	
	9	+12V	Oświetlenie lodówki		2	-		
	10	Lcied			3	ACL		
		11	GND	Sonda do lodówki	CN8	1	W	Kompresor
		12	Lcth			2	-	-
				3		V	Kompresor	
				4		-	-	
				5		U	Kompresor	



HIBAKÓDOK	Leírás
E0	Kommunikációs hiba
E1	Hűtőszonda hiba
E2	Fagyasztó szonda hiba
E3	Leolvasztás szonda hibája
E4	Környezeti szonda hiba
E5	Leolvasztási ellenállás hiba

Hőmérséklet-szonda értékek							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

La solution assistance

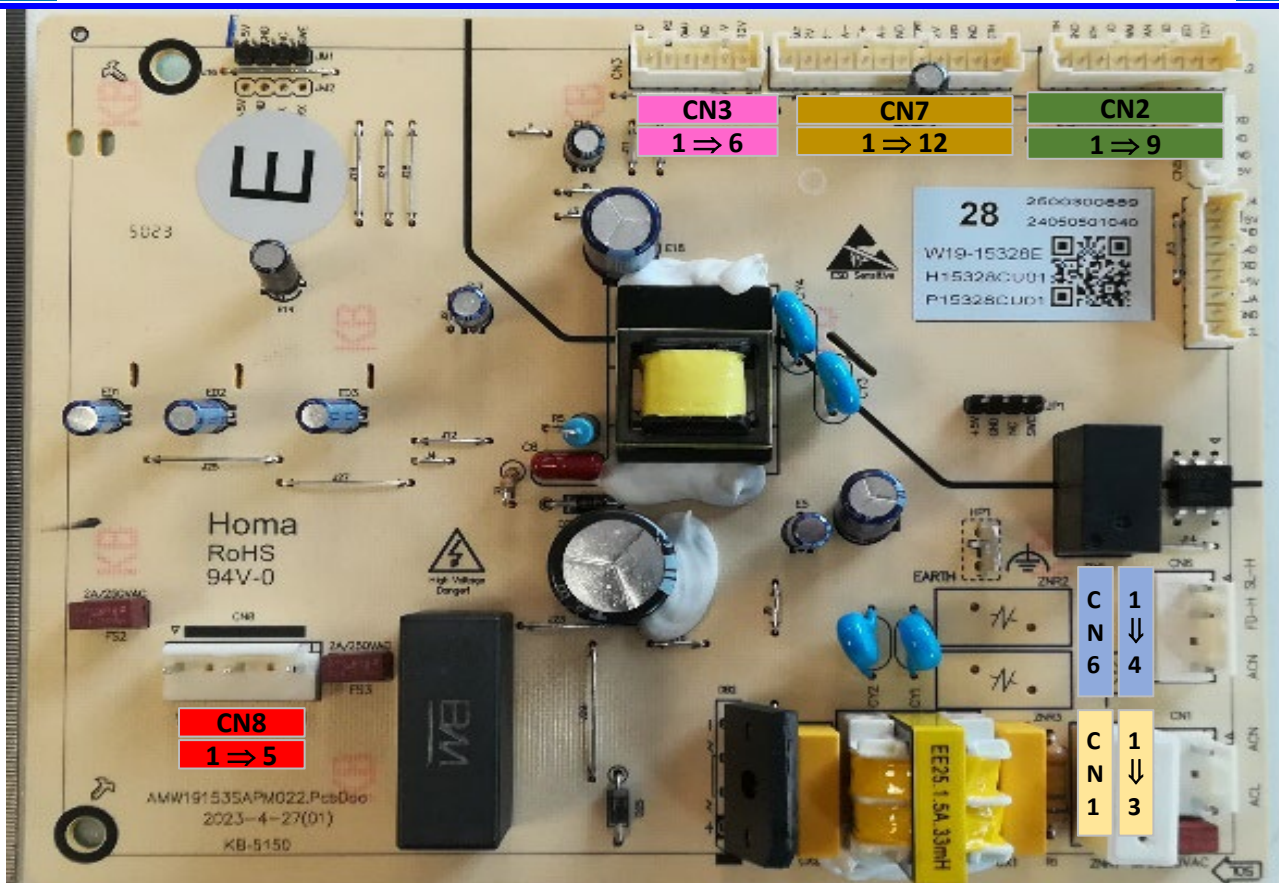


CN3	1	GND	Fagyasztó ajtó kapcsoló	CN2	1	Ldth	Fagyasztó szonda
	2	Door2			2	GND	Leolvasztó szonda
	3	Comu			3	Hsth	
	4	GND			4	GND	Ventilátor
	5	+5V			5	Pw m	
	6	+12V			6	FAN	
CN7	1	Heat	Szelep ellenállás	7	GND	Fagyasztó világítás	
	2	+12V		8	LED		
	3	B-	Fékszárny	9	+12V		
	4	A-		CN6	1	SL-H	Semleges
	5	B+			2	FD-H	-
	6	A+	3		-	Leolvasztási ellenállás	
	7	GND	4		ACN	-	
	8	Door1	Hűtőszekrény ajtó kapcsoló	CN1	1	ACN	Élelmiszer
	9	+12V			2	-	
	10	Lcied	Hűtőszekrény világítás		3	ACL	
	11	GND	Hűtőszonda	CN8	1	W	Kompresszor
	12	Lcth			2	-	-
		3			V	Kompresszor	
		4	-		-		
		5	U		Kompresszor		



CODURI DE EROARE	Descriere
E0	Eșec de comunicare
E1	Defecțiune sonda frigiderului
E2	Eroare sonda congelatorului
E3	Eroare sonda de dezghețare
E4	Defecțiune sonda de mediu
E5	Defecțiune rezistență la dezghețare

Valorile sondei de temperatură							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

La solution assistance

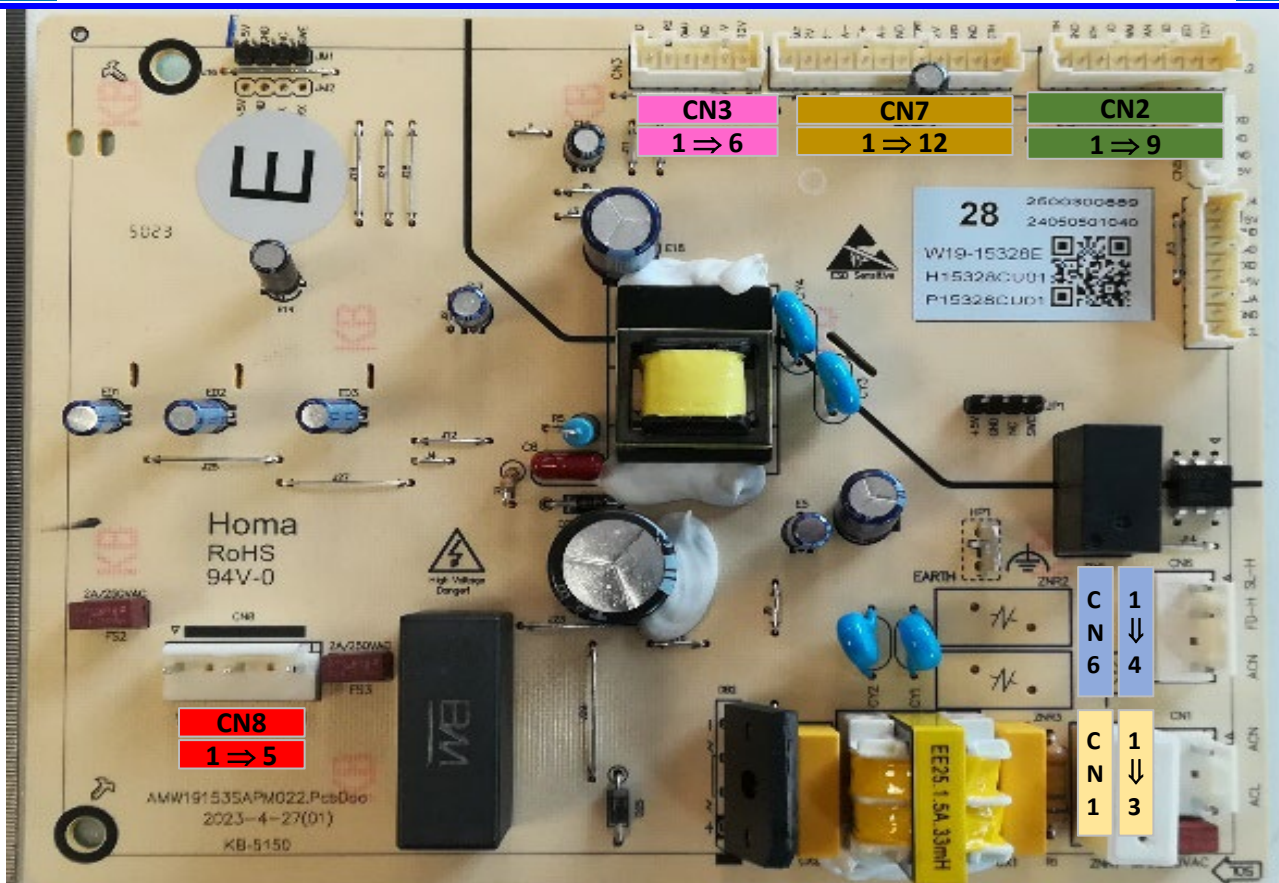


CN3	1	GND	Comutator ușă congelator	CN2	1	Ldth	Sonda congelatorului	
	2	Door2			2	GND		
	3	Comu			3	Hsth	Sondă de dezghețare	
	4	GND	Afișaj - Sondă ambientală		4	GND		
	5	+5V			5	Pw m		
	6	+12V			6	FAN	Ventilator	
CN7	1	Heat	Rezistența supapei		7	GND		
	2	+12V			8	LED	Iluminarea congelatorului	
	3	B-			9	+12V		
	4	A-	Clapa	CN6	1	SL-H	Neutru	
	5	B+			2	FD-H	-	
	6	A+			3	-	Rezistența la dezghețare	
	7	GND	Comutator usa frigiderului		4	ACN	-	
	8	Door1		CN1	1	ACN		
	9	+12V	Iluminarea frigiderului		2	-	Mâncare	
	10	Lcied			3	ACL		
		11	GND	Sonda frigiderului	CN8	1	W	Compresor
		12	Lcth			2	-	-
				3		V	Compresor	
				4		-	-	
				5		U	Compresor	



FEHLERCODE	Beschreibung
S	
E0	Kommunikationsfehler
E1	Kühlschrankfühlerfehler
E2	Fehler an der Gefriersonde
E3	Fehler der Abtausonde
E4	Fehler der Umgebungssonde
E5	Fehler Abtauwiderstand

Temperaturfühlerwerte							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

La solution assistance

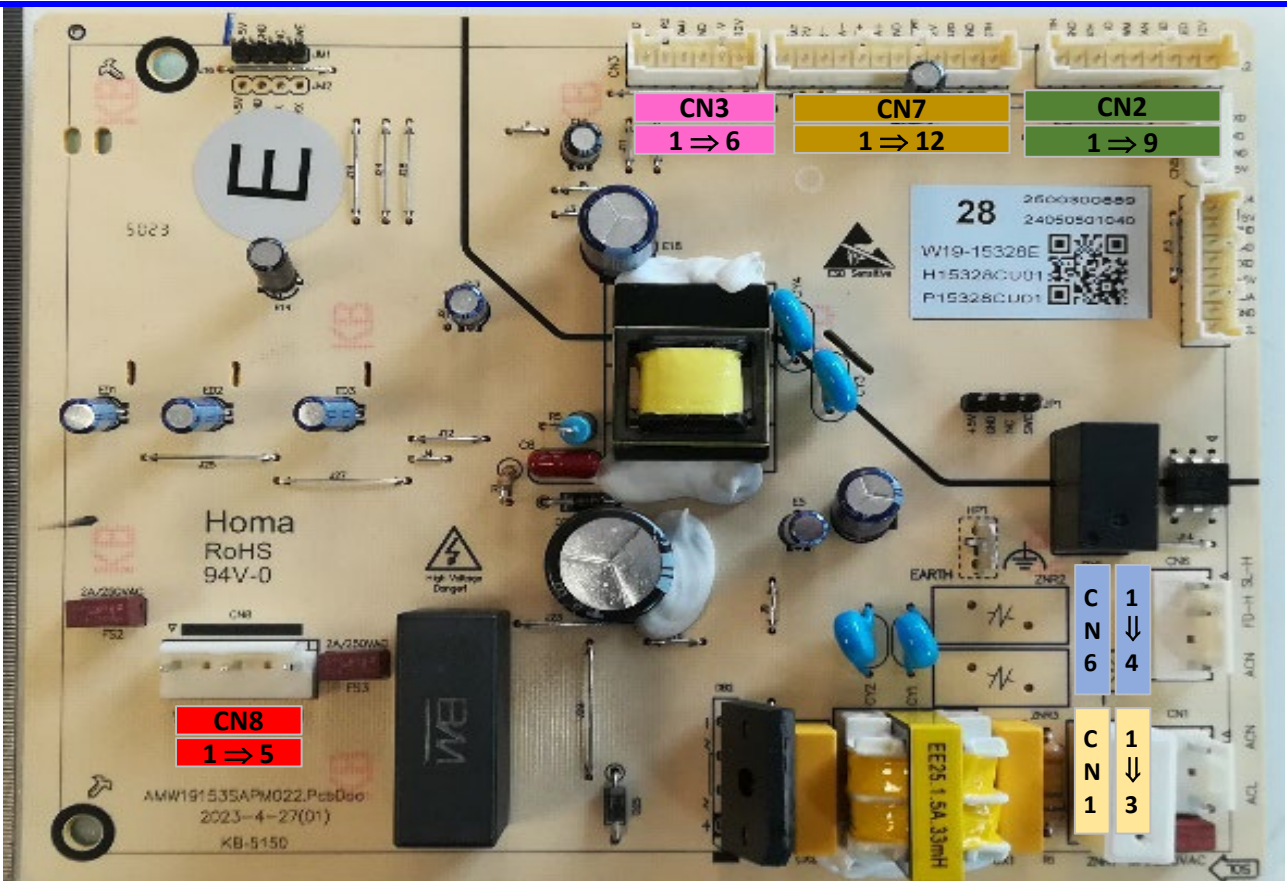

CN3	1	GND	Gefrierschrankschalter	CN2	1	Ldth	Gefrierfühler	
	2	Door2			2	GND		
	3	Comu			3	Hsth	Abtausonde	
	4	GND	Anzeige - Umgebungssonde		4	GND		
	5	+5V				5	Pw m	
	6	+12V			6	FAN	Lüfter	
CN7	1	Heat	Ventilwiderstand		7	GND		
	2	+12V			8	LED	Gefrierschranksbeleuchtung	
	3	B-	Klappe		9	+12V		
	4	A-		CN6	1	SL-H	Neutral	
	5	B+			2	FD-H	-	
	6	A+	3		-	Abtaubeständigkeit		
	7	GND	4		ACN	-		
	8	Door1	Kühlschrankschalter	CN1	1	ACN	Essen	
	9	+12V	Kühlschranksbeleuchtung		2	-		
	10	Lcied			3	ACL		
		11	GND	Kühlschranksonde	CN8	1	W	Kompressor
		12	Lcth			2	-	-
				3		V	Kompressor	
				4		-	-	
				5		U	Kompressor	