
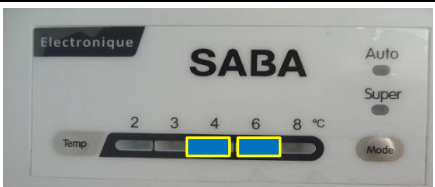

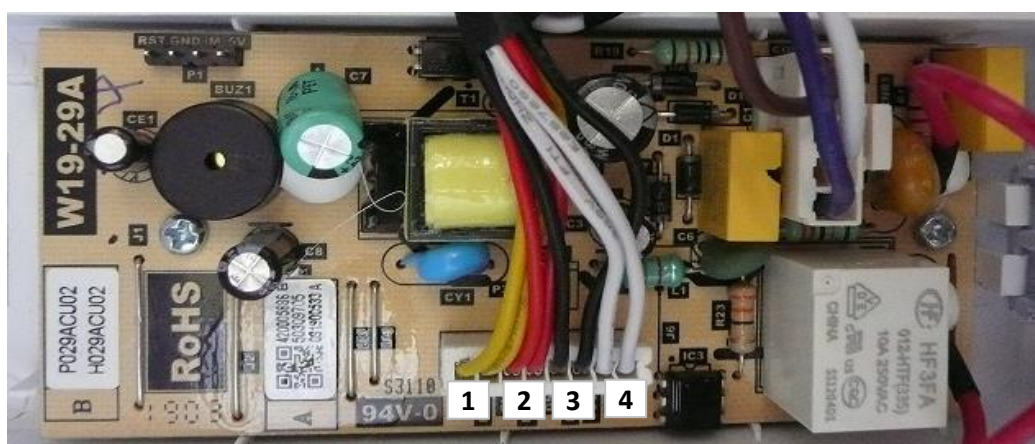
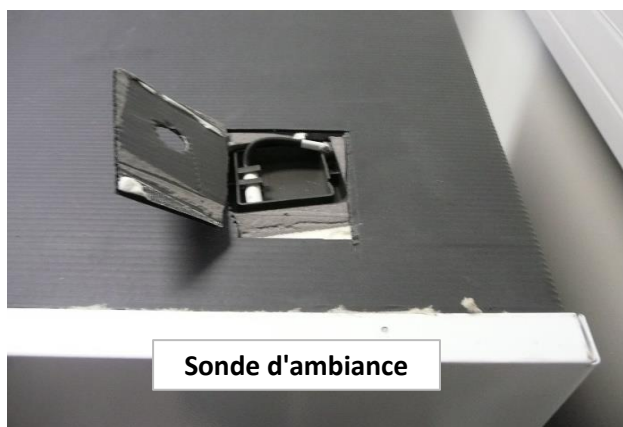


Codes erreurs leds clignotantes	Description
	<p>Défaut de la sonde du réfrigérateur : (Led 2°C & 3°C)</p> <p>Etat : Production de froid par cycle : 20 minutes de fonctionnement / 20 minutes d'arrêt.</p>
	<p>Défaut de la sonde de dégivrage : (<i>sonde moussée</i>) (Led 4°C & 6°C)</p> <p>Etat : Le produit sera géré uniquement par la sonde du réfrigérateur , il n'y aura pas de dégivrage.</p>
	<p>Défaut de la sonde d'ambiance : (Led Auto & super)</p> <p>Etat : Le produit fonctionnera comme si la température ambiante était de 25°C.</p>



1 : Sonde réfrigérateur / 2 : Sonde de dégivrage / 3 : Sonde d'ambiance / 4 : Interrupteur de porte

Valeurs des sondes									
T°C	R kΩ	T°C	R kΩ	T°C	R kΩ	T°C	R kΩ	T°C	R kΩ
-30	33,81	-15	14,31	0	6,49	6	4,81	15	3,14
-25	25,17	-10	10,92	3	5,58	8	4,37	20	2,50
-20	18,90	-5	8,39	5	5,06	10	3,97	25	2,00

* La sonde du réfrigérateur et la sonde d'ambiance sont remplaçable, **la sonde de dégivrage est moussée**