

10°C	9.6±5%KΩ
15°C	7.6±5%KΩ
25°C	4.8±5%KΩ
30°C	3.9±5%KΩ

P6 & P8 => vers afficheur / commande


Données de consommation

Modèle	Programme	Capacité	Vitesse d'essorage/ Humidité résiduelle	Temps de séchage	Consommation d'énergie
DHP 9 A++ W566C	Coton standard	9 kg	1000 tr/min / 60 %	190 minutes	2,12 kWh
	Coton prêt à repasser	9 kg	1000 tr/min / 60 %	170 minutes	1,90 kWh
	Synthétique standard	3,5kg	800 tr/min / 40 %	56 minutes	0,56 kWh



Sonde d'humidité et connecteur intermédiaire
(le connecteur intermédiaire se situe côté gauche lorsque l'on est face au produit)

CODES ERREURS

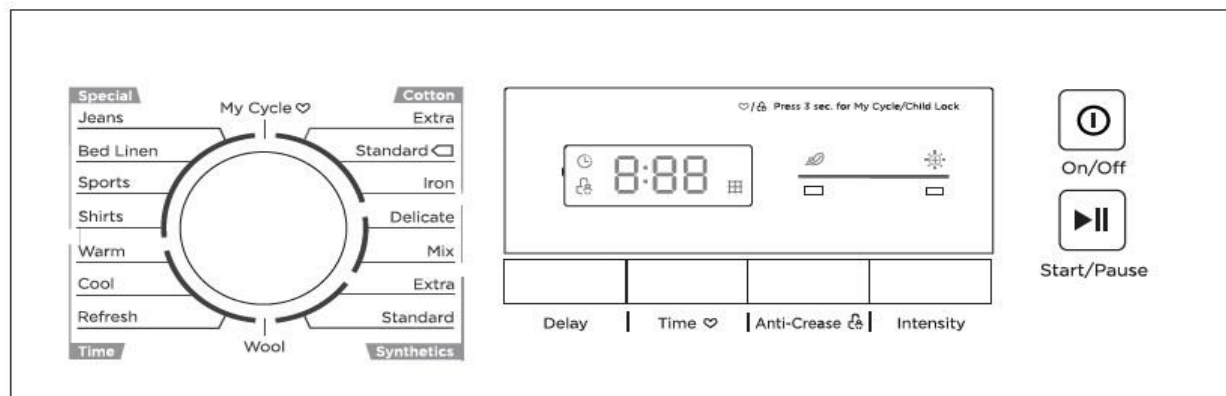

E32

Défaut de la sonde d'humidité

E33

Défaut de la sonde de température