



La solution assistance

ERROR CODE



La solution assistance



Français

Page de

2

à

2



English

Page

3

to

3



Español

página

4

a

4



Português

página

5

a

5



Polski

strona

6

do

6



Magyar

oldal

7

és

7



Română

pagina

8

și

8



Deutsch









Seite von

9

und

9


La solution assistance

CODES ERREUR	CLIGNOTANTS	DESCRIPTION	VÉRIFICATION
E1	 	Chauffage excessive	Platine de commande, sonde température
E3	   	Défaut sonde température	Sonde température coupée
E4	 	Défaut sonde température	Sonde température court-circuit







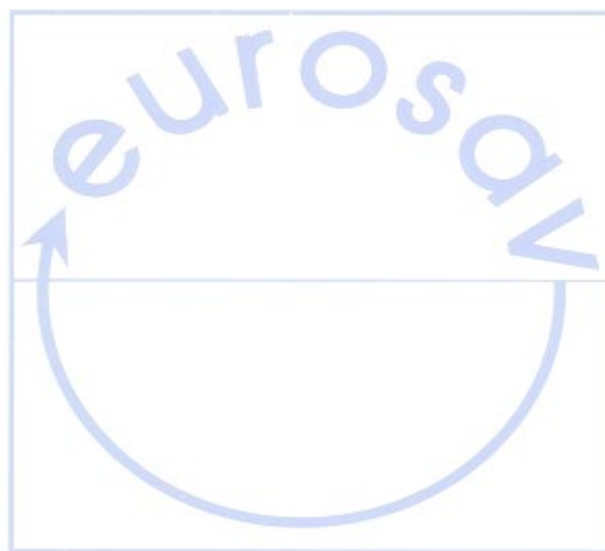

VALEURS SONDES TEMPERATURES

T (°C)	R (kΩ)	T (°C)	R (kΩ)	T (°C)	R (kΩ)	T (°C)	R (kΩ)	T (°C)	R (kΩ)
10	9.6774	30	3.8990	50	1.7437	70	0.8474	90	0.4432
15	7.6313	35	3.1613	55	1.4453	75	0.7158	95	0.3812
20	6.0571	40	2.5782	60	1.2040	80	0.6071	100	0.3289
25	4.8385	45	2.1146	65	1.0078	85	0.5171		

La solution assistance




La solution assistance

ERROR CODES	BLINKERS	DESCRIPTION	VERIFICATION
E1	 	Excessive heating	Control board, temperature sensor
E3	   	Temperature sensor fault	Temperature probe cut
E4	 	Temperature sensor fault	Short-circuit temperature sensor






TEMPERATURE SENSOR VALUES

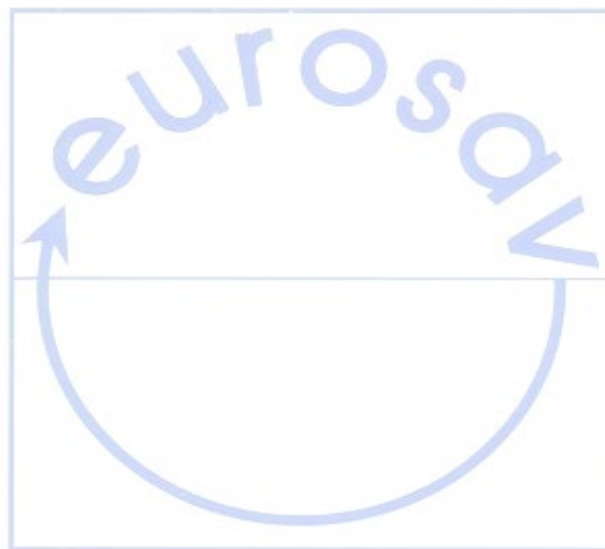T (°C)	R (kΩ)	T (°C)	R (kΩ)	T (°C)	R (kΩ)	T (°C)	R (kΩ)	T (°C)	R (kΩ)
10	9.6774	30	3.8990	50	1.7437	70	0.8474	90	0.4432
15	7.6313	35	3.1613	55	1.4453	75	0.7158	95	0.3812
20	6.0571	40	2.5782	60	1.2040	80	0.6071	100	0.3289
25	4.8385	45	2.1146	65	1.0078	85	0.5171		

La solution assistance




La solution assistance

CÓDIGOS DE ERROR	ANTEOJOS	DESCRIPCIÓN	VERIFICACIÓN
E1	 	Calentamiento excesivo	Tablero de control, sensor de temperatura
E3	   	Falla del sensor de temperatura	Corte de sonda de temperatura
E4	 	Falla del sensor de temperatura	Sensor de temperatura de cortocircuito




VALORES DEL SENSOR DE TEMPERATURA

T (°C)	R (kΩ)	T (°C)	R (kΩ)	T (°C)	R (kΩ)	T (°C)	R (kΩ)	T (°C)	R (kΩ)
10	9.6774	30	3.8990	50	1.7437	70	0.8474	90	0.4432
15	7.6313	35	3.1613	55	1.4453	75	0.7158	95	0.3812
20	6.0571	40	2.5782	60	1.2040	80	0.6071	100	0.3289
25	4.8385	45	2.1146	65	1.0078	85	0.5171		

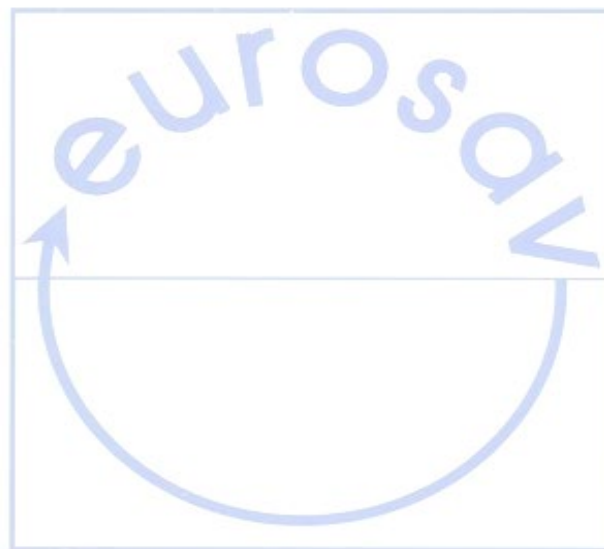La solution assistance




La solution assistance

CÓDIGOS DE ERRO	BLOQUEIOS	DESCRIÇÃO	VERIFICAÇÃO
E1		aquecimento excessivo	Placa de controle, sensor de temperatura
E3		Falha no sensor de temperatura	Sonda de temperatura cortada
E4		Falha no sensor de temperatura	Sensor de temperatura de curto-circuito







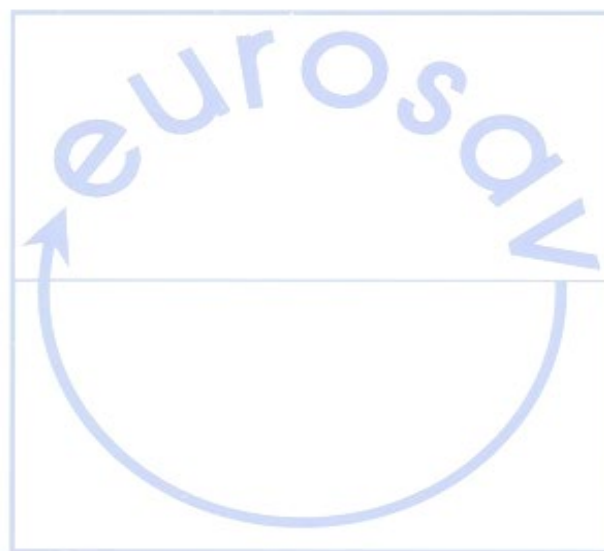

VALORES DO SENSOR DE TEMPERATURA

T (°C)	R (kΩ)	T (°C)	R (kΩ)	T (°C)	R (kΩ)	T (°C)	R (kΩ)	T (°C)	R (kΩ)
10	9.6774	30	3,8990	50	1,7437	70	0,8474	90	0,4432
15	7.6313	35	3.1613	55	1.4453	75	0,7158	95	0,3812
20	6.0571	40	2.5782	60	1.2040	80	0,6071	100	0,3289
25	4.8385	45	2.1146	65	1.0078	85	0,5171		

La solution assistance




La solution assistance

KODY BŁĘDÓW	KLAPKI NA OCZY	OPIS	WERYFIKACJA
E1	 	Nadmierne ogrzewanie	Płyta sterująca, czujnik temperatury
E3	   	Błąd czujnika temperatury	Przecięta sonda temperatury
E4	 	Błąd czujnika temperatury	Zwarcie czujnika temperatury







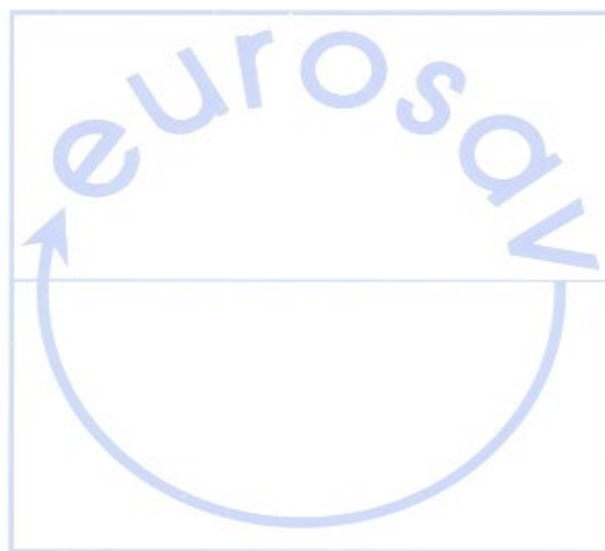

WARTOŚCI CZUJNIKA TEMPERATURY

T (°C)	R (kΩ)	T (°C)	R (kΩ)	T (°C)	R (kΩ)	T (°C)	R (kΩ)	T (°C)	R (kΩ)
10	9.6774	30	3,8990	50	1.7437	70	0,8474	90	0,4432
15	7.6313	35	3.1613	55	1.4453	75	0,7158	95	0,3812
20	6.0571	40	2,5782	60	1.2040	80	0,6071	100	0,3289
25	4,8385	45	2.1146	65	1.0078	85	0,5171		

La solution assistance




La solution assistance

HIBAKÓDOK	SZEMELLENZŐ	LEÍRÁS	IGAZOLÁS
E1	 	Túlzott fűtés	Vezérlőtábla, hőmérséklet érzékelő
E3	   	Hőmérséklet érzékelő hiba	Hőmérséklet-szonda levágása
E4	 	Hőmérséklet érzékelő hiba	Rövidzárlati hőmérséklet-érzékelő







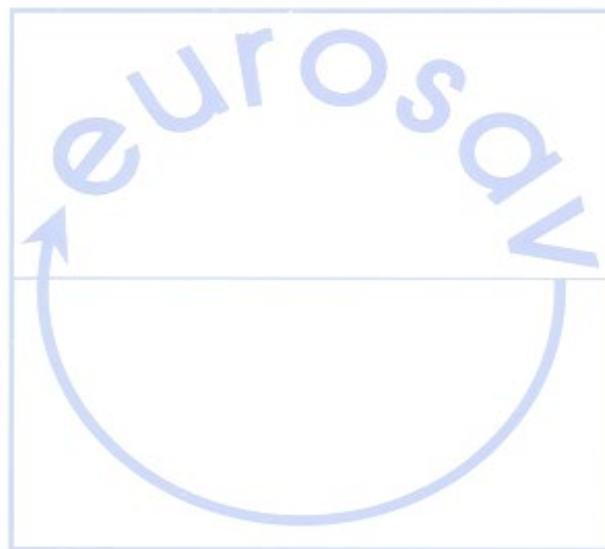

HŐMÉRSÉKLETÉRZÉKELO ÉRTÉKEI

T (°C)	R (kΩ)	T (°C)	R (kΩ)	T (°C)	R (kΩ)	T (°C)	R (kΩ)	T (°C)	R (kΩ)
10	9,6774	30	3,8990	50	1,7437	70	0,8474	90	0,4432
15	7,6313	35	3,1613	55	1,4453	75	0,7158	95	0,3812
20	6,0571	40	2,5782	60	1,2040	80	0,6071	100	0,3289
25	4,8385	45	2,1146	65	1,0078	85	0,5171		

La solution assistance




La solution assistance

CODURI DE EROARE	BLINKERS	DESCRIERE	VERIFICARE
E1	 	Încălzire excesivă	Placa de control, senzor de temperatura
E3	   	Eroare la senzorul de temperatură	Sondă de temperatură tăiată
E4	 	Eroare la senzorul de temperatură	Senzor de temperatură de scurtcircuit

VALORI SENZOR DE TEMPERATURĂ

T (°C)	R (kΩ)	T (°C)	R (kΩ)	T (°C)	R (kΩ)	T (°C)	R (kΩ)	T (°C)	R (kΩ)
10	9,6774	30	3,8990	50	1,7437	70	0,8474	90	0,4432
15	7,6313	35	3,1613	55	1,4453	75	0,7158	95	0,3812
20	6,0571	40	2,5782	60	1.2040	80	0,6071	100	0,3289
25	4,8385	45	2,1146	65	1,0078	85	0,5171		

La solution assistance

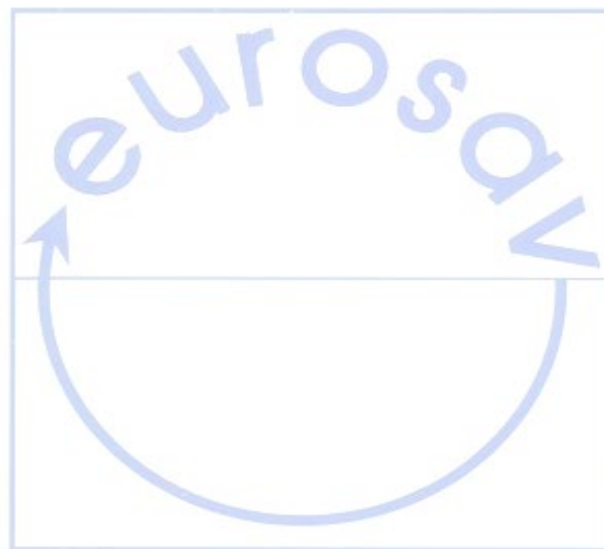


La solution assistance

FEHLERCODE S	SCHEUKLAPPEN	BESCHREIBUNG	ÜBERPRÜFUNG
E1	 	Übermäßige Erwärmung	Steuerplatine, Temperatursensor
E3	   	Fehler des Temperatursensors	Temperaturfühler abgeschnitten
E4	 	Fehler des Temperatursensors	Kurzschluss Temperatursensor

WERTE DES TEMPERATURSENSORS

T (°C)	R (kΩ)	T (°C)	R (kΩ)	T (°C)	R (kΩ)	T (°C)	R (kΩ)	T (°C)	R (kΩ)
10	9,6774	30	3,8990	50	1,7437	70	0,8474	90	0,4432
15	7,6313	35	3,1613	55	1,4453	75	0,7158	95	0,3812
20	6,0571	40	2,5782	60	1,2040	80	0,6071	100	0,3289
25	4,8385	45	2,1146	65	1,0078	85	0,5171		

La solution assistance

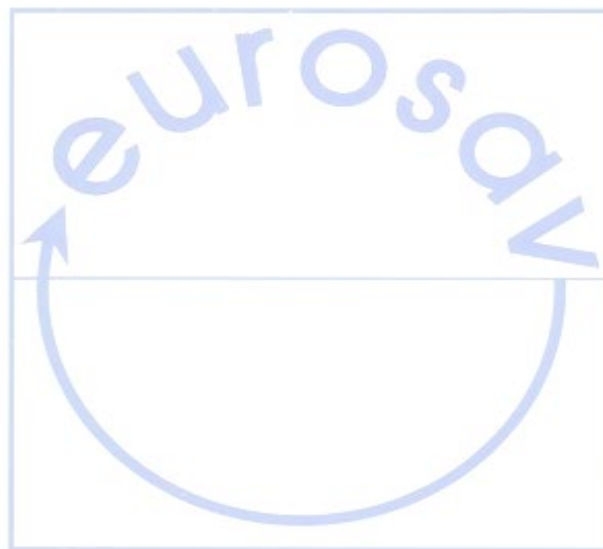

La solution assistance