




La solution assistance

SIGNATURE CUVÉE SXS24

SIGNATURE


Documentation technique


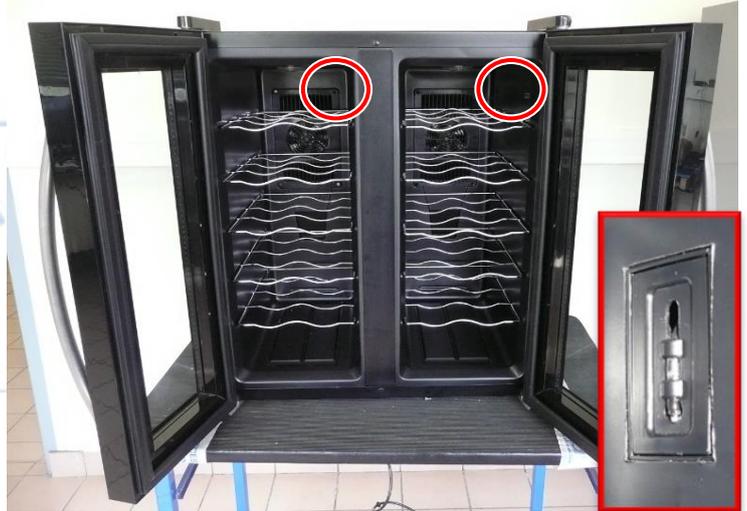


Gris: Eclairage
 Noir / Rouge : Alimentation
 Bleu / Vert : Sonde

T (°C)	R (Kohms)	T (°C)	R (Kohms)
0	27,4936	16	14,1475
5	22,1835	18	13,0772
10	18,0151	20	12,0988
12	16,6048	22	11,2037
14	15,3198	25	10

La sonde doit être mesurée à chaque extrémité du fil bleu.

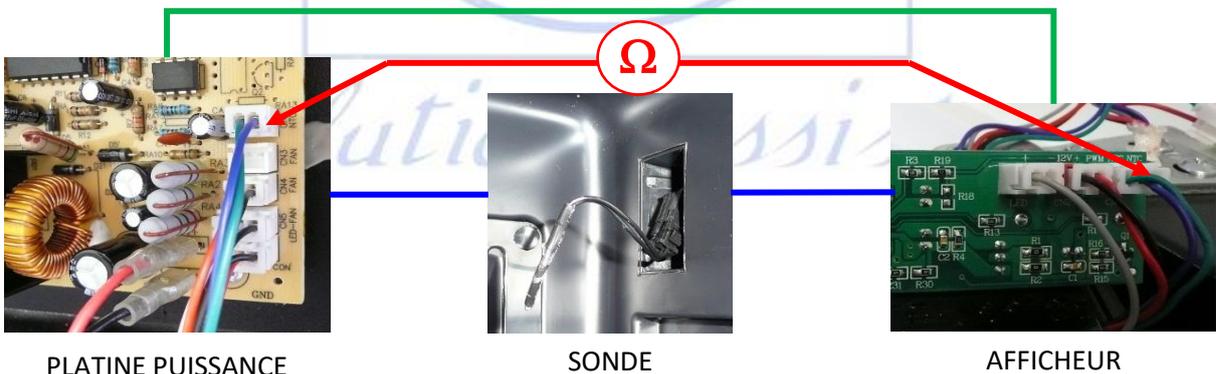

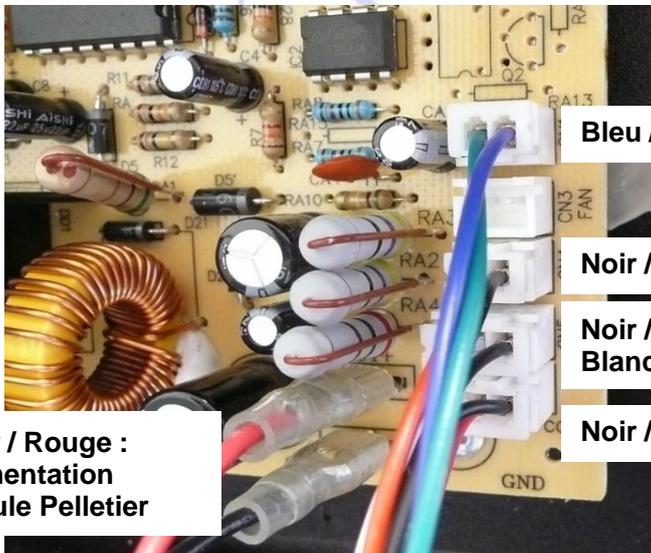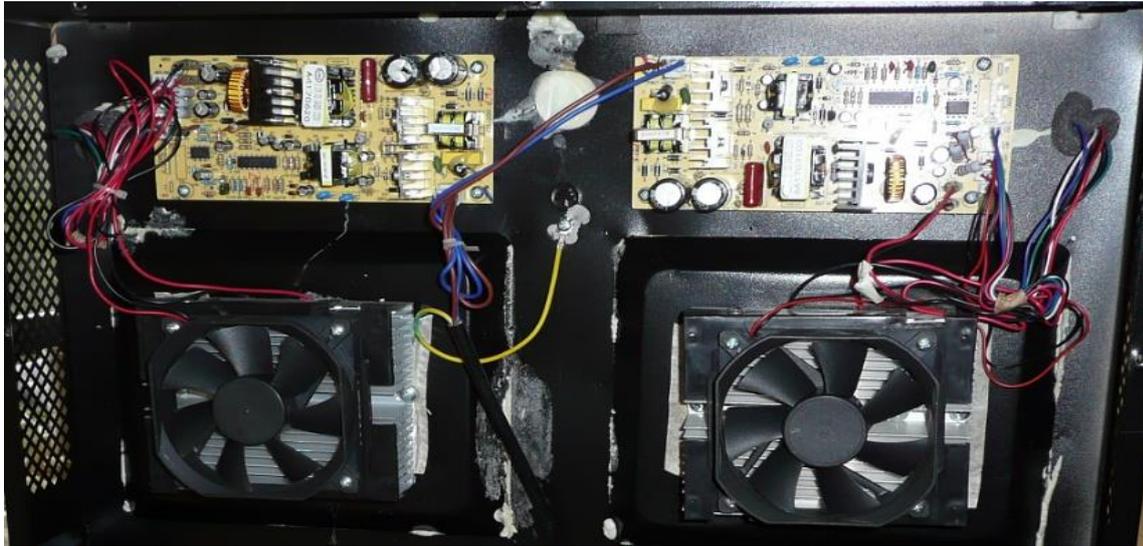

Bleu / Vert : Sonde

Noir / Rouge : Ventilateur intérieur

Noir / Rouge : Alimentation afficheur
Blanc : Eclairage

Noir / Rouge : Ventilateur extérieur

Noir / Rouge :
Alimentation
cellule Pelletier

La solution assistance