



La solution assistance

ERROR CODE



La solution assistance



Français

Page de

2

à

2



English

Page

3

to

3



Español

página

4

a

4



Português

página

5

a

5



Polski

strona

6

do

6



Magyar

oldal

7

és

7



Română

pagina

8

și

8



Deutsch

Seite von

9


und

9

La solution assistance

Les codes erreurs sont indiqués par clignotement de l'éclairage	
Nombre clignotement	Description
1 fois	Défaut potentiomètre
2 fois	Défaut sonde réfrigérateur
3 fois	Défaut sonde congélateur
4 fois	Défaut sonde dégivrage
5 fois	Défaut ventilateur


Valeurs sonde de températures							
T()	R(k Ω)	T()	R(k Ω)	T()	R(k Ω)	T()	R(k Ω)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

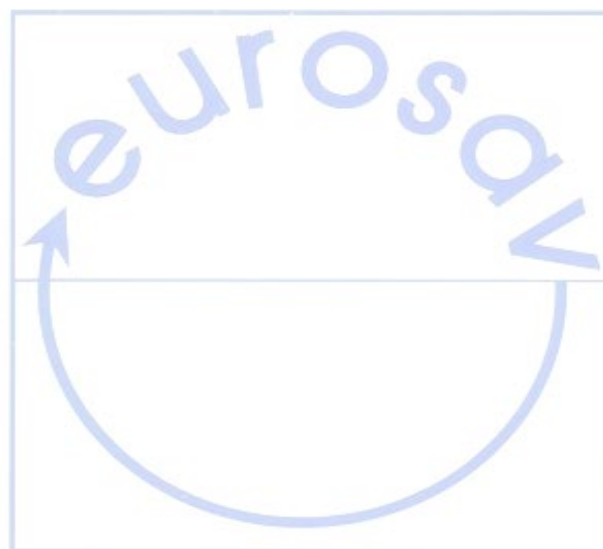

La solution assistance

Error codes are indicated by flashing lighting	
Number of flashes	Description
1 time	Potentiometer fault
2 times	Refrigerator probe fault
3 times	Freezer probe fault
4 times	Defrost probe fault
5 times	Fan fault


Temperature probe values							
T()	R(k Ω)	T()	R(k Ω)	T()	R(k Ω)	T()	R(k Ω)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

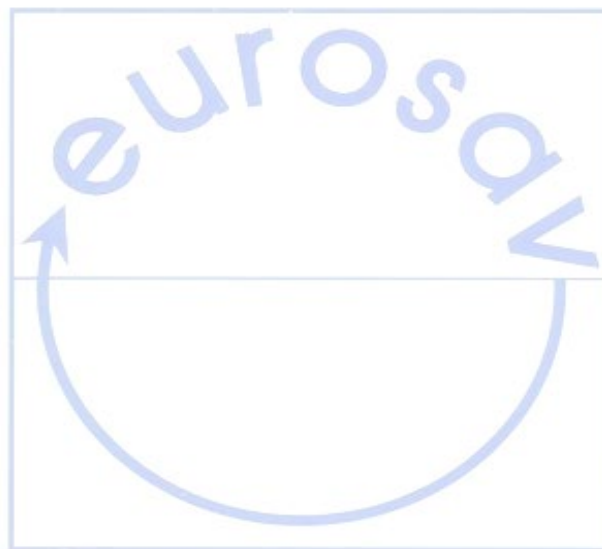

La solution assistance

Los códigos de error se indican mediante una iluminación parpadeante.	
Número de destellos	Descripción
1 vez	Fallo del potenciómetro
2 veces	Fallo en la sonda del refrigerador
3 veces	Fallo en la sonda del congelador
4 veces	Fallo sonda de deshielo
5 veces	Fallo del ventilador


Valores de la sonda de temperatura							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

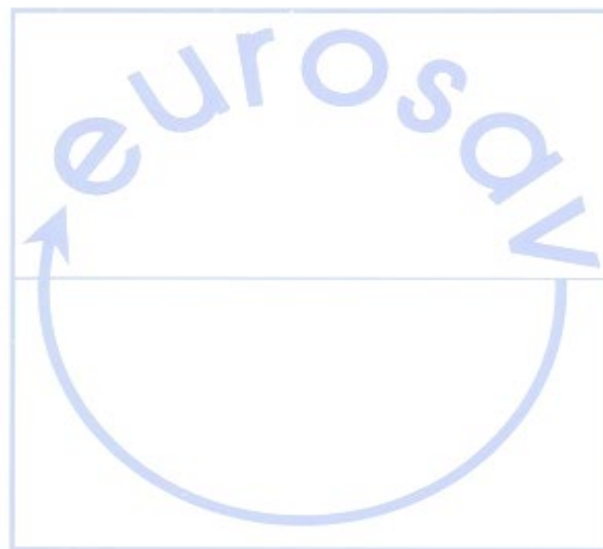

La solution assistance

Os códigos de erro são indicados por luzes piscantes	
Número de flashes	Descrição
1 vez	Falha no potenciômetro
2 vezes	Falha na sonda do refrigerador
Três vezes	Falha na sonda do freezer
4 vezes	Falha na sonda de degelo
5 vezes	Falha do ventilador

Valores da sonda de temperatura							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

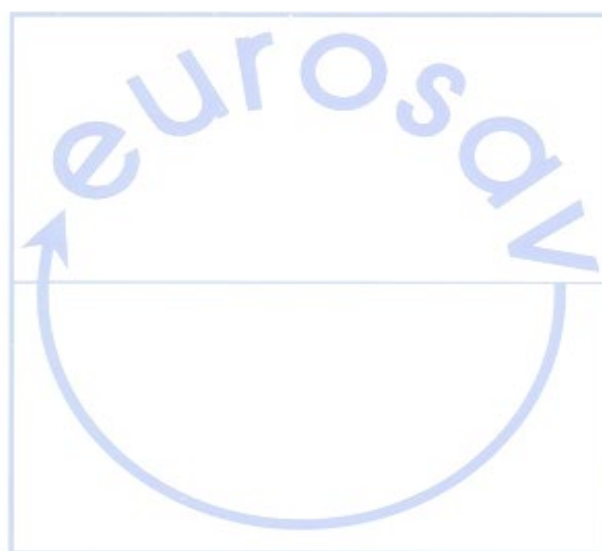

La solution assistance

Kody błędów są sygnalizowane miganiem światła	
Liczba błysków	Opis
1 raz	Błąd potencjometru
2 razy	Błąd sondy lodówki
3 razy	Błąd sondy zamrażarki
4 razy	Błąd czujnika odszraniania
5 razy	Błąd wentylatora


Wartości czujnika temperatury							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62



La solution assistance

A hibakódokat villogó világítás jelzi	
A villanások száma	Leírás
1 alkalommal	Potenciométer hiba
2 alkalommal	Hűtőszonda hiba
3 alkalommal	Fagyasztó szonda hiba
4 alkalommal	Leolvastás szonda hibája
5 alkalommal	Ventilátor hiba


Hőmérséklet-szonda értékek							
T()	R(k Ω)	T()	R(k Ω)	T()	R(k Ω)	T()	R(k Ω)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

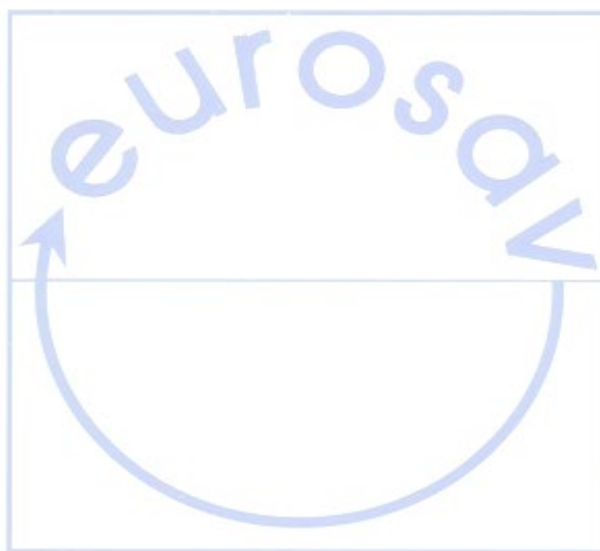

La solution assistance

Codurile de eroare sunt indicate prin iluminare intermitentă	
Numărul de flash-uri	Descriere
1 timp	Defecțiune potențiomtru
de 2 ori	Defecțiune sonda frigiderului
De 3 ori	Eroare sonda congelatorului
de 4 ori	Eroare sonda de dezghețare
de 5 ori	Defecțiune a ventilatorului


Valorile sondei de temperatură							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

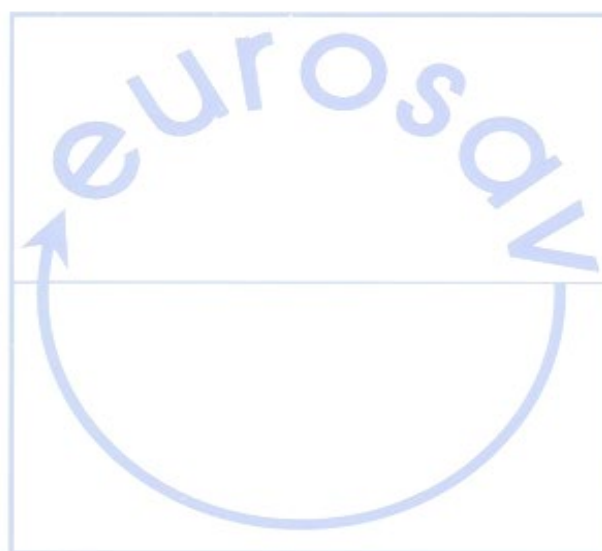

La solution assistance

Fehlercodes werden durch blinkende Beleuchtung angezeigt	
Anzahl der Blitze	Beschreibung
1 Mal	Potentiometerfehler
2 mal	Fehler der Kühlschranksonde
dreimal	Fehler der Gefriersonde
4 Mal	Fehler des Abtaufühlers
5 mal	Lüfterfehler

Temperaturfühlerwerte							
T()	R(k Ω)	T()	R(k Ω)	T()	R(k Ω)	T()	R(k Ω)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

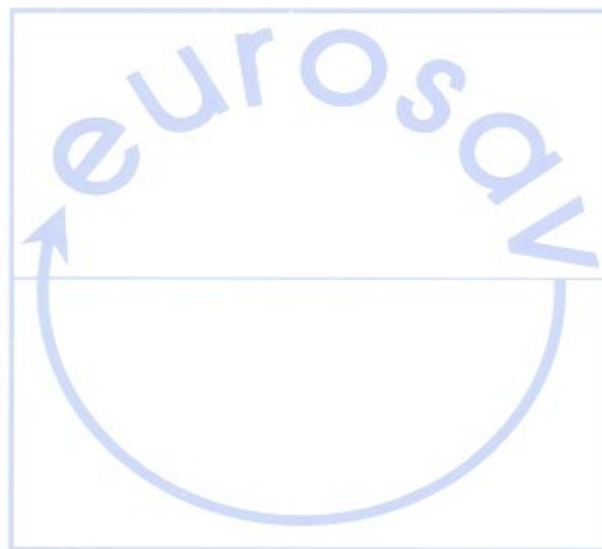

La solution assistance