



La solution assistance

ERROR CODE



La solution assistance



Français

Page de

2

à

3



English

Page

4

to

5



Español

página

6

a

7



Português

página

8

a

9



Polski

strona

10

do

11



Magyar

oldal

12

és

13



Română

pagina

14

și

15



Deutsch

Seite von

16

und

17

La solution assistance

Défaut résistance dégivrage

Défaut sonde dégivrage

Défaut sonde congélateur


Défaut ventilateur

Défaut communication réception

Défaut communication transmission

Valeurs sonde de températures

T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

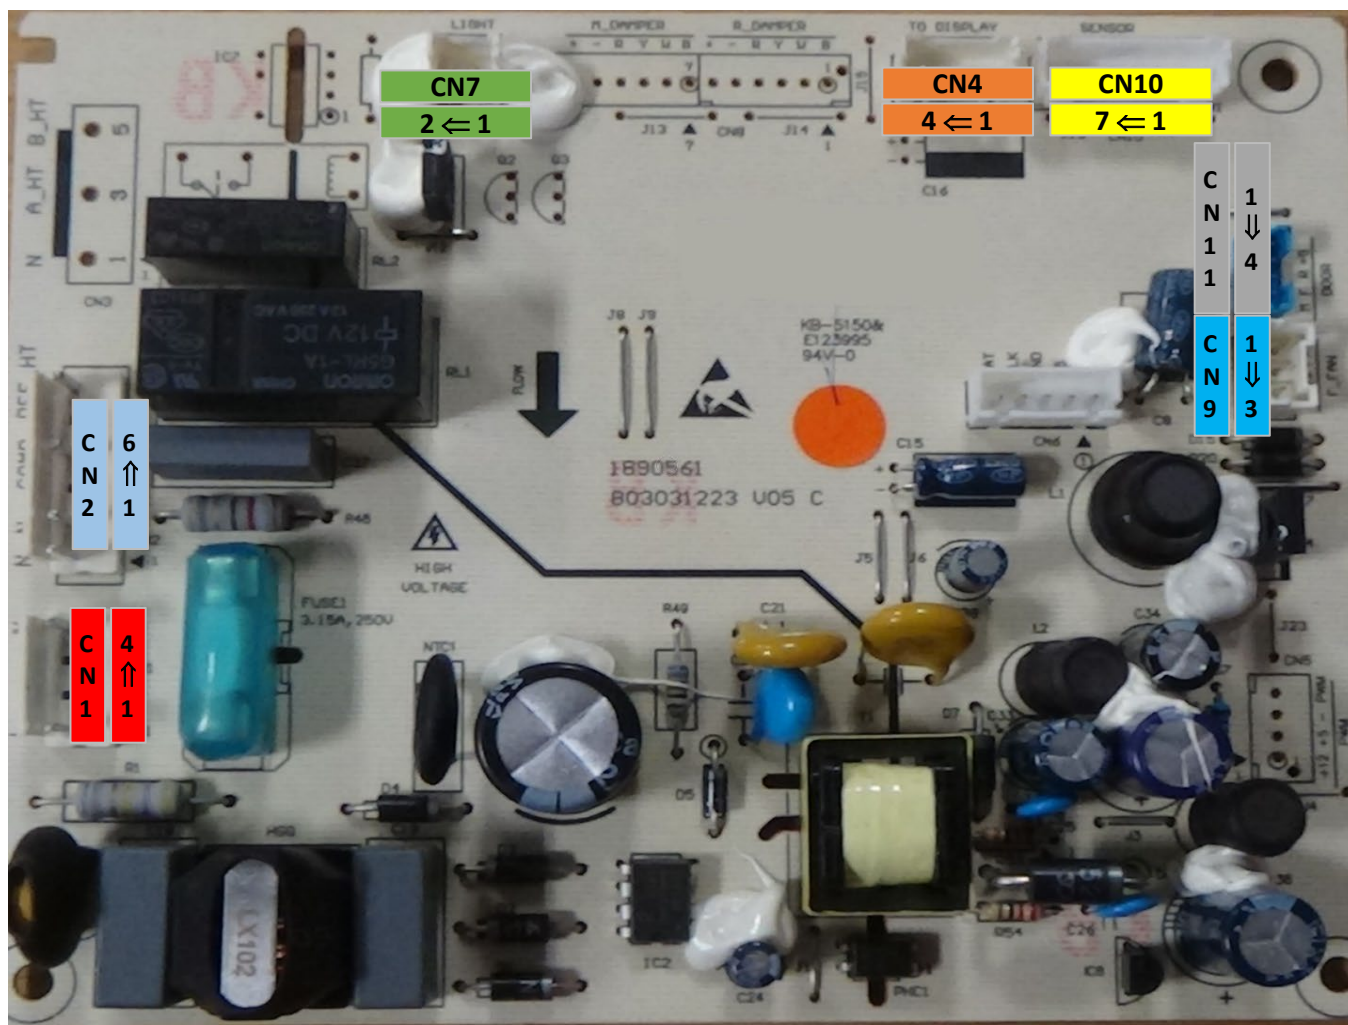

CN1	1	L	Phase	CN10	1	-	Communs sondes	
	2	-	-		2	-		
	3	-	-		3	E		Sonde ambient
	4	N	Neutre		4	R		Sonde réfrigérateur
CN2	1	N	Neutre	5	F	Sonde congélateur		
	2	N	Neutre	6	FV	Sonde dégivrage		
	3	-	-	7	M	Sonde my fresh choice		
	4	Comp	Compresseur	CN11	1	+5V	+5V	
5	-	-	2		R	Interrupteur réfrigérateur		
6	Df_Ht	Résistance dégivrage	3		F	Interrupteur congélateur		
CN7	1	-	Éclairage réfrigérateur		4	M	-	
	2	+		CN9	1	F/G	Ventilateur	
CN4	1	TX	Afficheur		2	VS		
	2	RX			3	-		
	3	-						
	4	+5V						

Defrost heater fault

Defrost sensor fault


Freezer sensor fault

Fan fault

Receive communication fault

Transmission communication fault

Temperature probe values							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

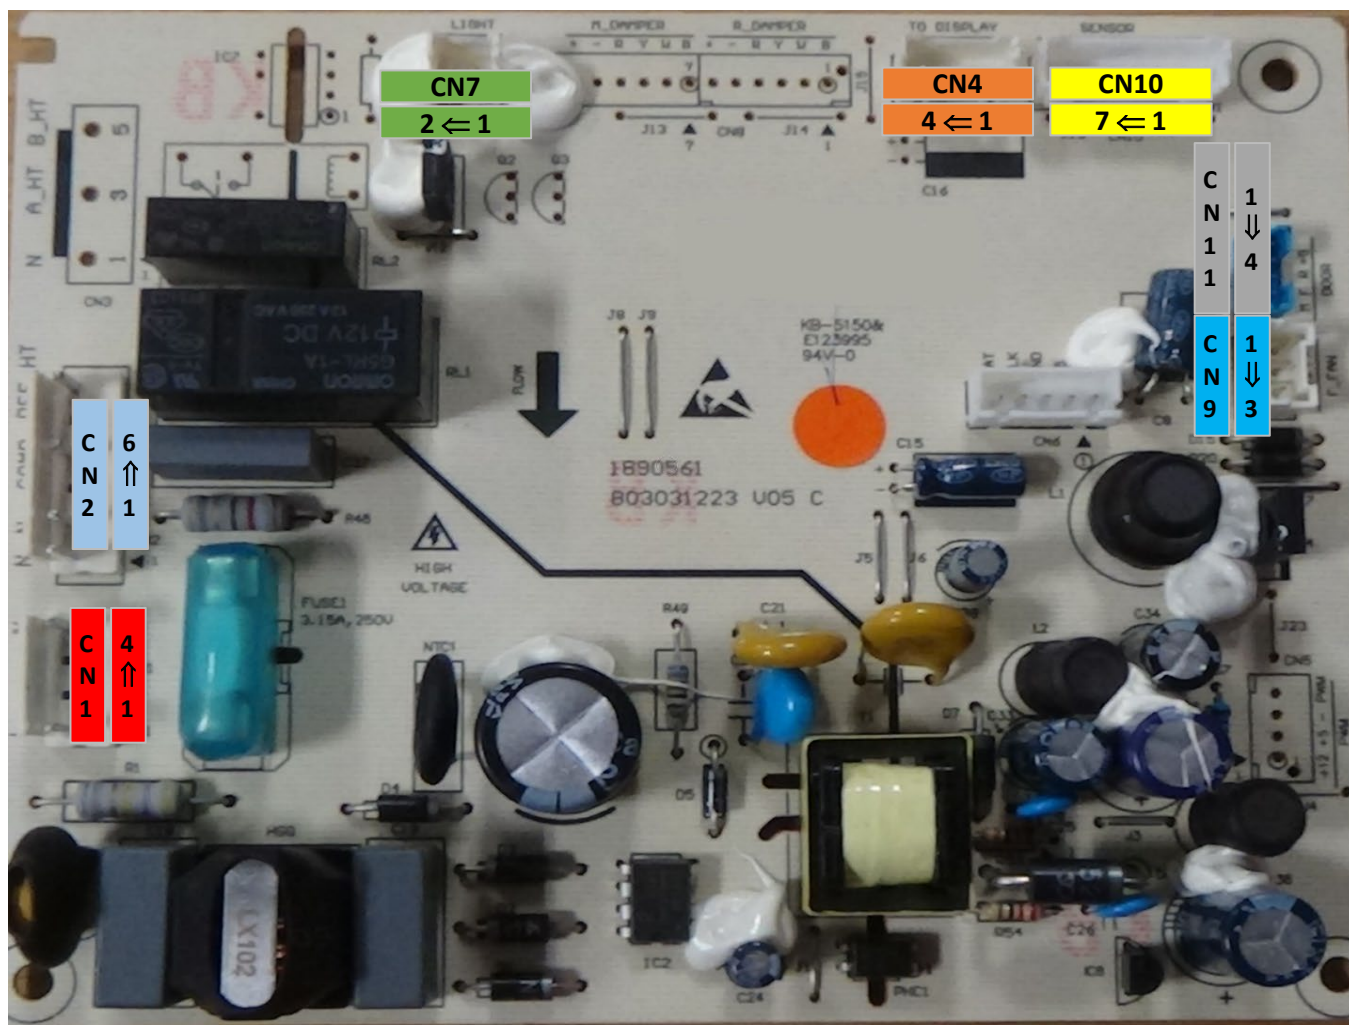

CN1	1	L	Phase	CN10	1	-	Common probes	
	2	-	-		2	-		
	3	-	-		3	E		Ambient probe
	4	N	Neutral		4	R		Fridge probe
CN2	1	N	Neutral		5	F		Freezer probe
	2	N	Neutral		6	FV		Defrost probe
	3	-	-		7	M		my fresh choice probe
CN7	1	-	Refrigerator lighting	CN11	1	+5V	+5V	
	2	+	-		2	R	fridge switch	
	CN4	1	TX		Display	3	F	freezer switch
2		RX	4			M	-	
CN9	3	-	1	F/G		Fan		
	4	+5V	2	VS				
					3		-	

Avería resistencia descongelación



Fallo sensor desescarche



Fallo del sensor del congelador



Falla del ventilador



Recibir falla de comunicación




Fallo de comunicación de la transmisión



Valores de la sonda de temperatura

T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

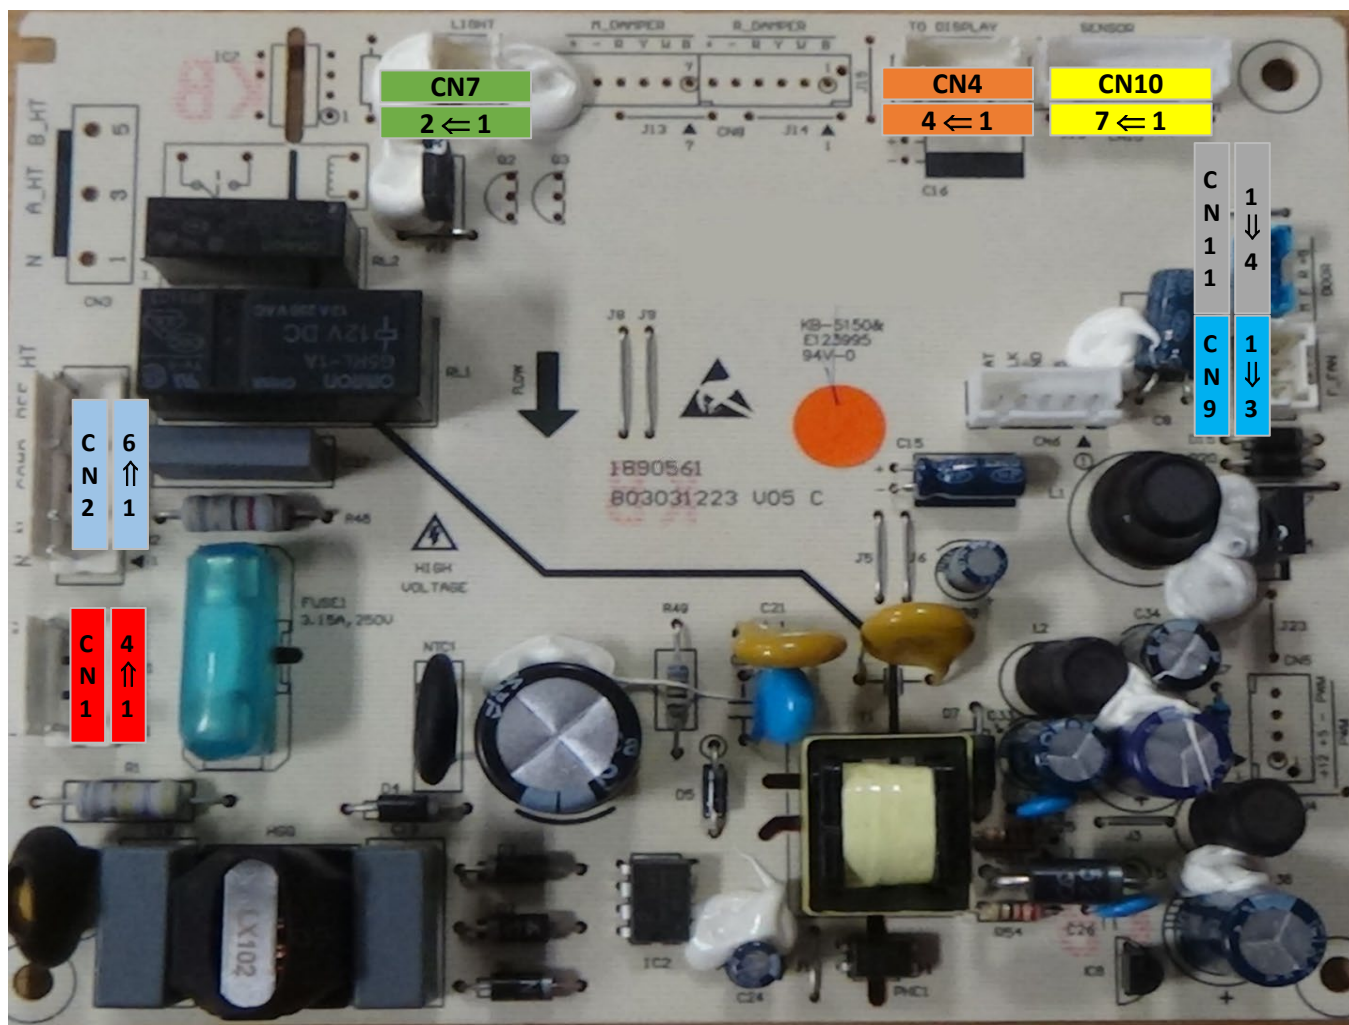

CN1	1	L	Fase	CN10	1	-	Sondas comunes	
	2	-	-		2	-		
	3	-	-		3	E		Sonda ambiental
	4	N	neutral		4	R		Sonda nevera
CN2	1	N	neutral	5	F	Sonda de congelador		
	2	N	neutral	6	FV	Sonda de desescarche		
	3	-	-	7	M	mi nueva sonda de elección		
	4	Comp	Compresor	CN11	1	+5V	+5V	
5	-	-	2		R	interruptor del refrigerador		
6	Df_Ht	Resistencia al descongelamiento	3		F	interruptor del congelador		
CN7	1	-	Iluminación del refrigerador		4	M	-	
	2	+		CN9	1	F/G	Admirador	
CN4	1	TX	2		VS			
	2	RX	3		-			
	3	-						
	4	+5V	Monitor					

Falha do aquecedor de degelo

Falha no sensor de degelo

Falha no sensor do congelador


Falha do ventilador

Receber falha de comunicação

Falha de comunicação de transmissão


Valores da sonda de temperatura

T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

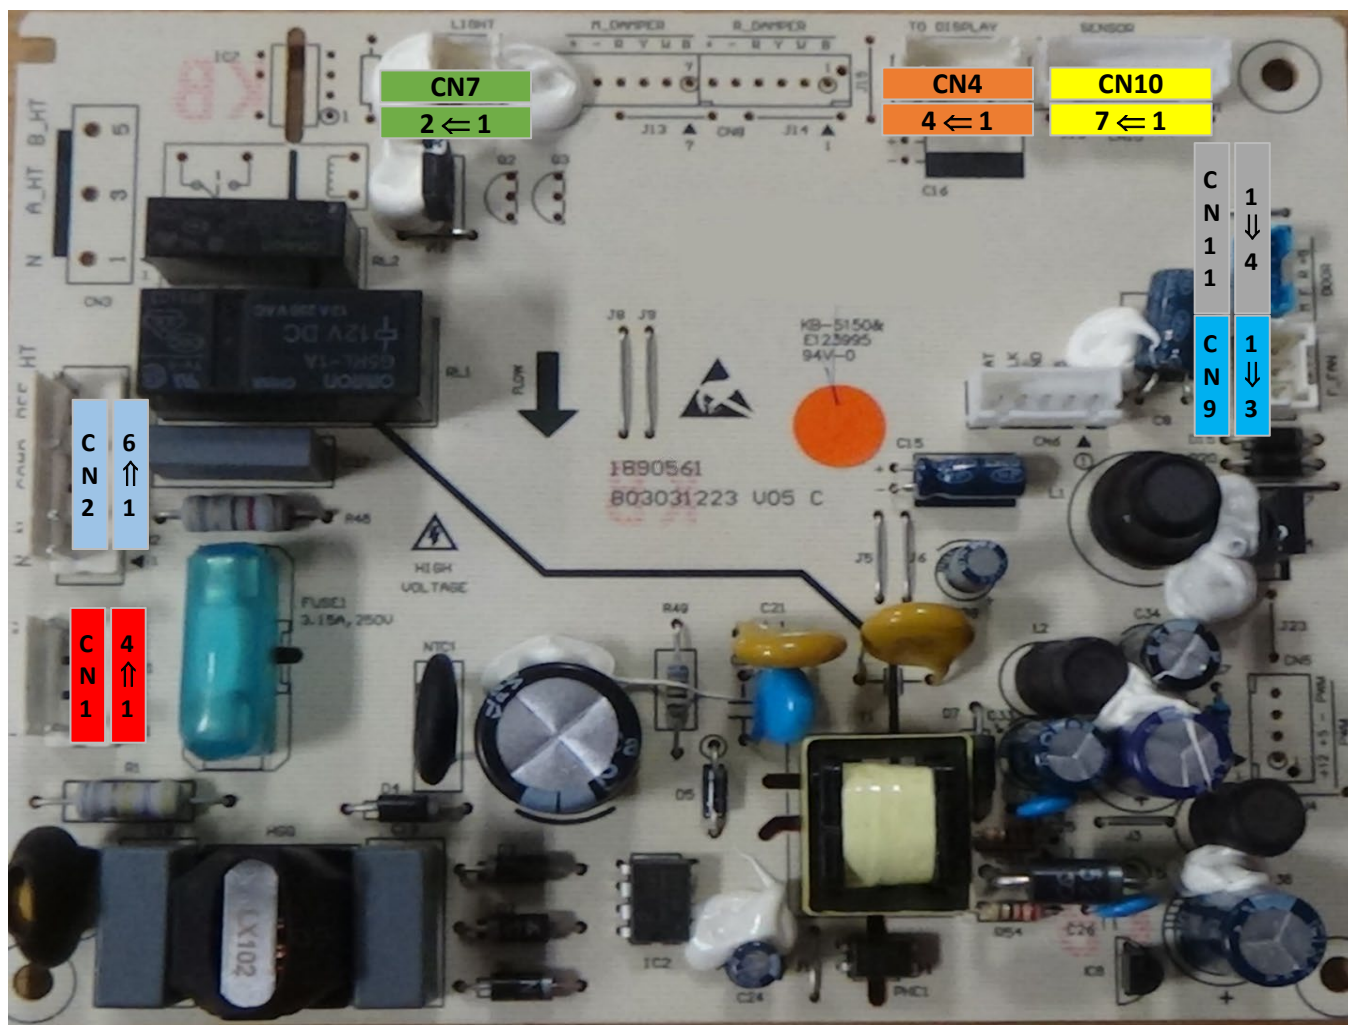

CN1	1	L	Estágio	CN10	1	-	sondas comuns
	2	-	-		2	-	Sonda ambiente
	3	-	-		3	E	Sonda de geladeira
	4	N	Neutro		4	R	Sonda do congelador
CN2	1	N	Neutro	5	F	Sonda de descongelamento	
	2	N	Neutro	6	FV	minha nova sonda de escolha	
	3	-	-	7	M	+5V	
	4	Comp	Compressor	CN11	1	+5V	+5V
5	-	-	2		R	interruptor da geladeira	
6	Df_Ht	Resistência ao descongelamento	3		F	interruptor do congelador	
CN7	1	-	Iluminação da geladeira		4	M	-
	2	+		CN9	1	F/G	Fã
CN4	1	TX	Exibição		2	VS	
	2	RX			-		
	3	-					
	4	+5V					

Usterka grzałki odszraniania

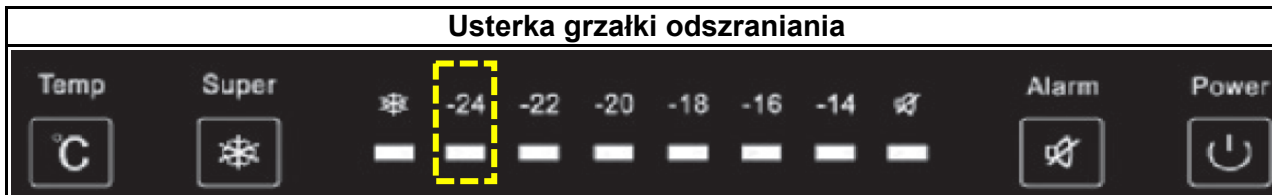


Błąd czujnika odszraniania



Błąd czujnika zamrażarki



Błąd wentylatora

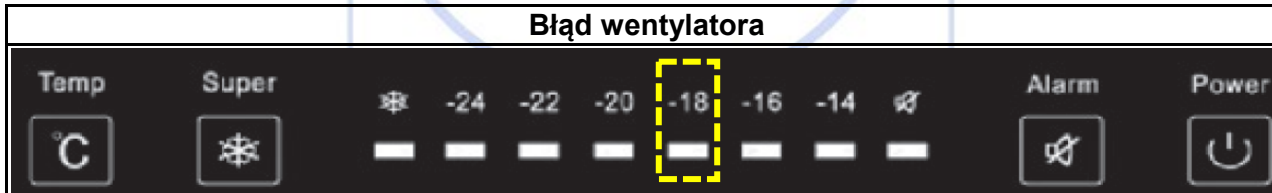

Odbierz błąd komunikacji




Błąd komunikacji transmisji



Wartości sondy temperatury

T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

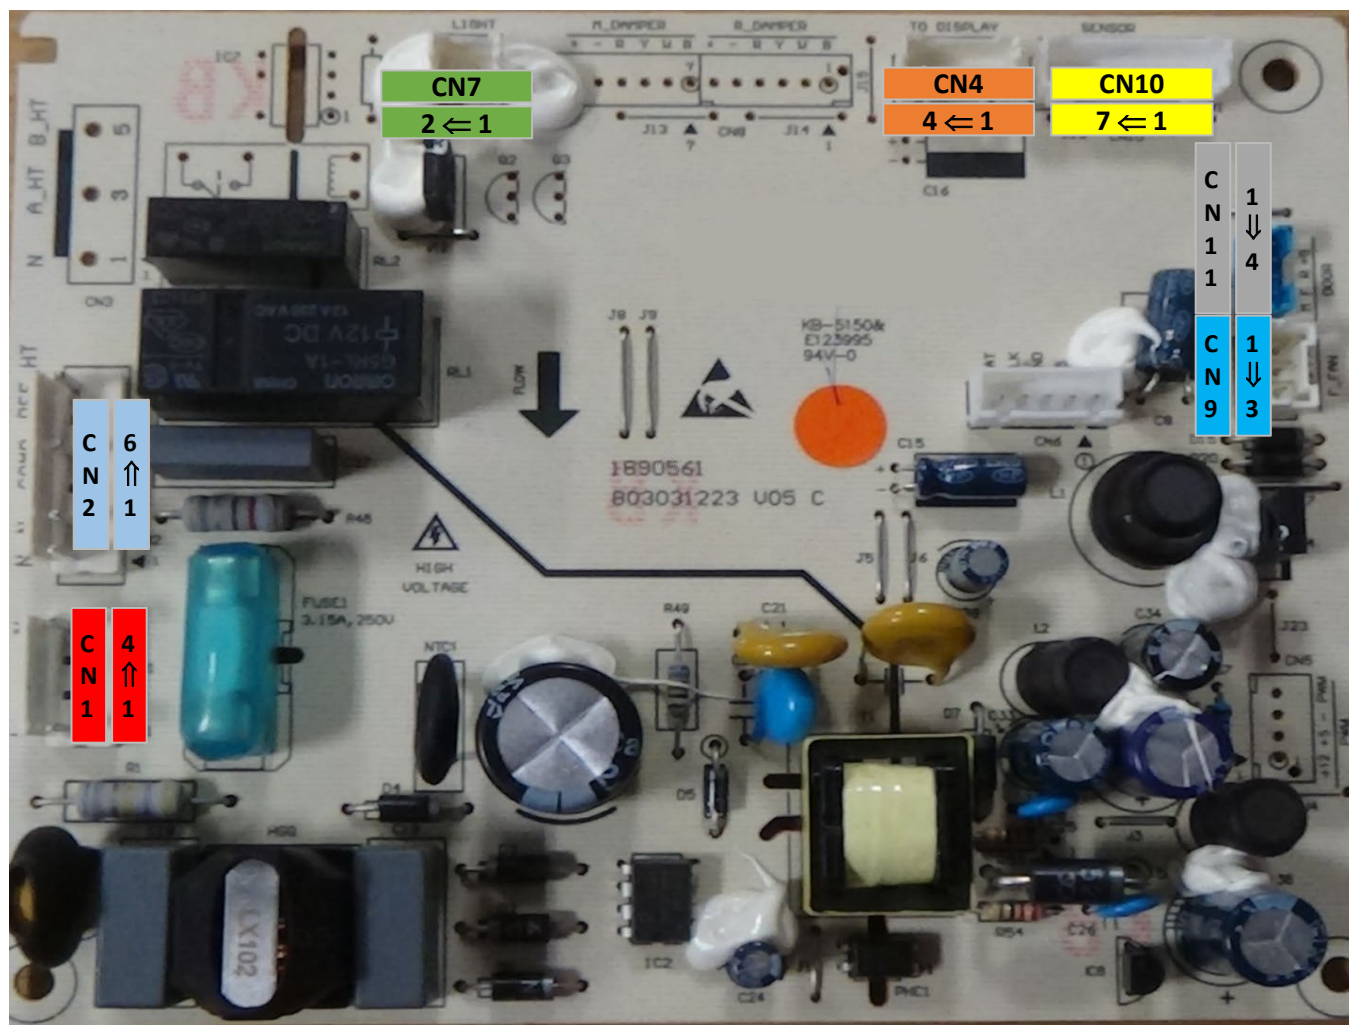

CN1	1	L	Faza	CN10	1	-	Wspólne sondy	
	2	-	-		2	-		
	3	-	-		3	E		Sonda otoczenia
	4	N	Neutralny		4	R		Sonda do lodówki
CN2	1	N	Neutralny	5	F	Sonda do zamrażarki		
	2	N	Neutralny	6	FV	Sonda odszraniania		
	3	-	-	7	M	moja sonda świeżego wyboru		
	4	Comp	Kompresor	CN11	1	+5V	+5V	
5	-	-	2		R	wyłącznik lodówki		
6	Df_Ht	Odporność na rozmrażanie	3		F	przełącznik zamrażarki		
CN7	1	-	Oświetlenie lodówki		4	M	-	
CN4	1	TX	Wyświetlacz	CN9	1	F/G	Miłośnik	
	2	RX			2	VS		
	3	-			3	-		
	4	+5V						

A leolvasztó fűtés hibája



Leolvasztás érzékelő hibája



Fagyasztó érzékelő hiba



Ventilátor hiba



Kommunikációs hiba fogadása




Sebességváltó kommunikációs hiba



Hőmérséklet-szonda értékek

T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

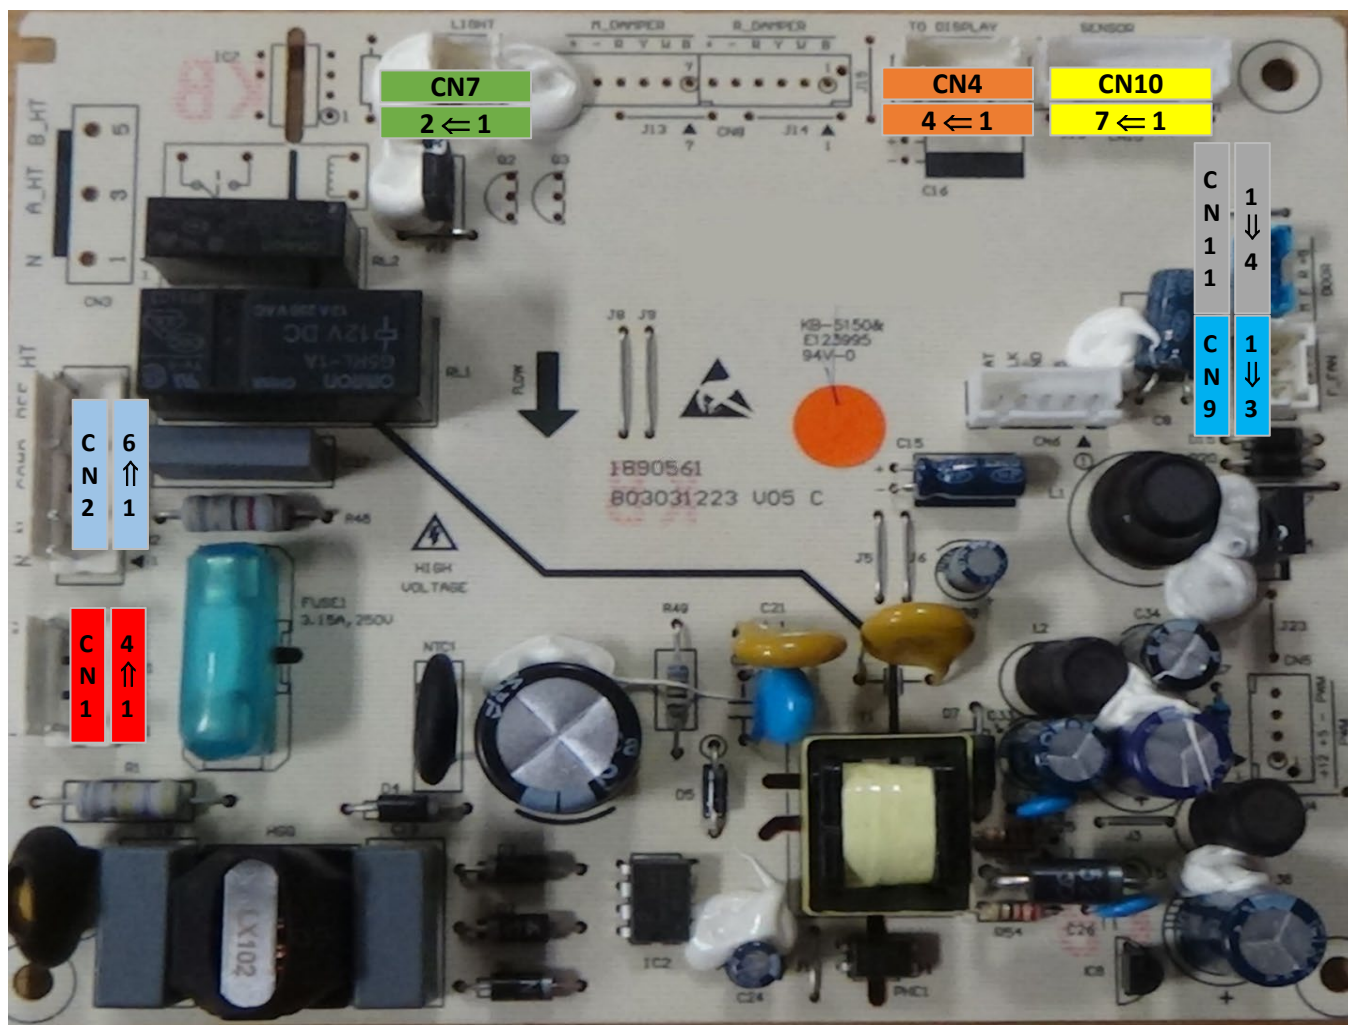

CN1	1	L	Fázis	CN10	1	-	Közös szondák	
	2	-	-		2	-		
	3	-	-		3	E		Környezeti szonda
	4	N	Semleges		4	R		Hűtőszonda
CN2	1	N	Semleges	5	F	Fagyasztó szonda		
	2	N	Semleges	6	FV	Leolvasztó szonda		
	3	-	-	7	M	frissen választott szondám		
	4	Comp	Kompresszor	CN11	1	+5V	+5V	
5	-	-	2		R	hűtő kapcsoló		
6	Df_Ht	Leolvasztási ellenállás	3		F	fagyasztó kapcsoló		
CN7	1	-	Hűtőszekrény világítás		4	M	-	
	2	+		CN9	1	F/G	Ventilátor	
CN4	1	TX	2		VS			
	2	RX	3		-			
	3	-						
	4	+5V						

solution assistance

Defecțiune a încălzitorului de dezghețare




Eroare la senzorul de dezghețare



Eroare la senzorul congelatorului



Defecțiune a ventilatorului

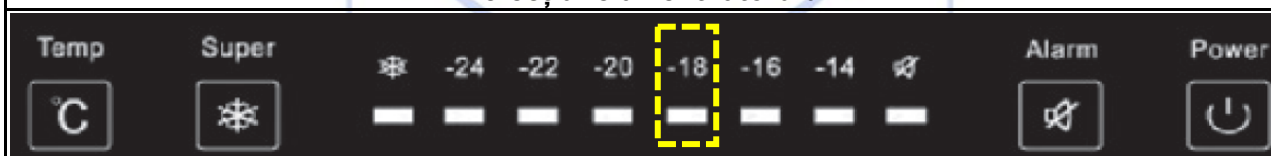

Primire o eroare de comunicare




Eroare de comunicare la transmisie



Valorile sondei de temperatură

T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

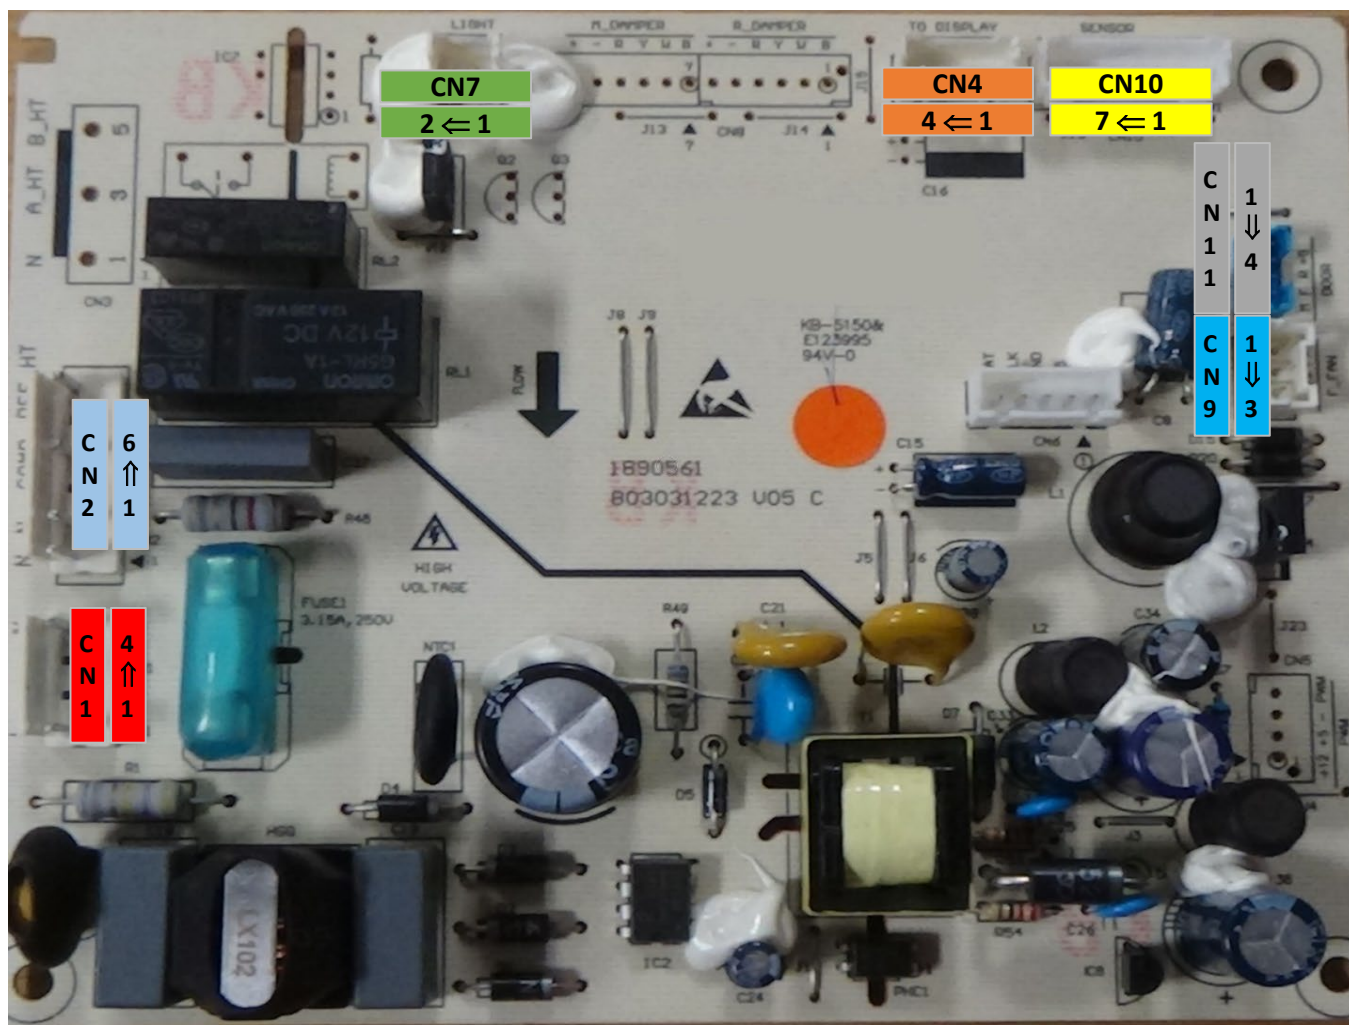

CN1	1	L	Fază	CN10	1	-	Sonde comune	
	2	-	-		2	-		
	3	-	-		3	E		Sondă ambientală
	4	N	Neutru		4	R		Sondă frigider
CN2	1	N	Neutru	5	F	Sondă congelatorului		
	2	N	Neutru	6	FV	Sondă de dezghețare		
	3	-	-	7	M	sonda mea de alegere proaspătă		
	4	Comp	Compresor	CN11	1	+5V	+5V	
5	-	-	2		R	comutator frigider		
6	Df_Ht	Rezistența la dezghețare	3		F	comutator congelator		
CN7	1	-	Iluminarea frigiderului		4	M	-	
	2	+						
CN4	1	TX	Afișa	CN9	1	F/G	Ventilator	
	2	RX			2	VS		
	3	-			3	-		
	4	+5V						

Störung der Abtauheizung

The control panel displays 'Temp' with a °C icon, 'Super' with a snowflake icon, and a row of temperature indicators: -24, -22, -20, -18, -16, -14, and a crossed-out icon. The -24 indicator is highlighted with a yellow dashed box. To the right are 'Alarm' and 'Power' buttons.

Fehler des Abtausensors

The control panel displays 'Temp' with a °C icon, 'Super' with a snowflake icon, and a row of temperature indicators: -24, -22, -20, -18, -16, -14, and a crossed-out icon. The -22 indicator is highlighted with a yellow dashed box. To the right are 'Alarm' and 'Power' buttons.

Gefriersensorfehler

The control panel displays 'Temp' with a °C icon, 'Super' with a snowflake icon, and a row of temperature indicators: -24, -22, -20, -18, -16, -14, and a crossed-out icon. The -20 indicator is highlighted with a yellow dashed box. To the right are 'Alarm' and 'Power' buttons.

Lüfterfehler

The control panel displays 'Temp' with a °C icon, 'Super' with a snowflake icon, and a row of temperature indicators: -24, -22, -20, -18, -16, -14, and a crossed-out icon. The -18 indicator is highlighted with a yellow dashed box. To the right are 'Alarm' and 'Power' buttons.


Kommunikationsfehler empfangen

The control panel displays 'Temp' with a °C icon, 'Super' with a snowflake icon, and a row of temperature indicators: -24, -22, -20, -18, -16, -14, and a crossed-out icon. The -16 indicator is highlighted with a yellow dashed box. To the right are 'Alarm' and 'Power' buttons.

Übertragungskommunikationsfehler

The control panel displays 'Temp' with a °C icon, 'Super' with a snowflake icon, and a row of temperature indicators: -24, -22, -20, -18, -16, -14, and a crossed-out icon. The -14 indicator is highlighted with a yellow dashed box. To the right are 'Alarm' and 'Power' buttons.

Temperaturfühlerwerte							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

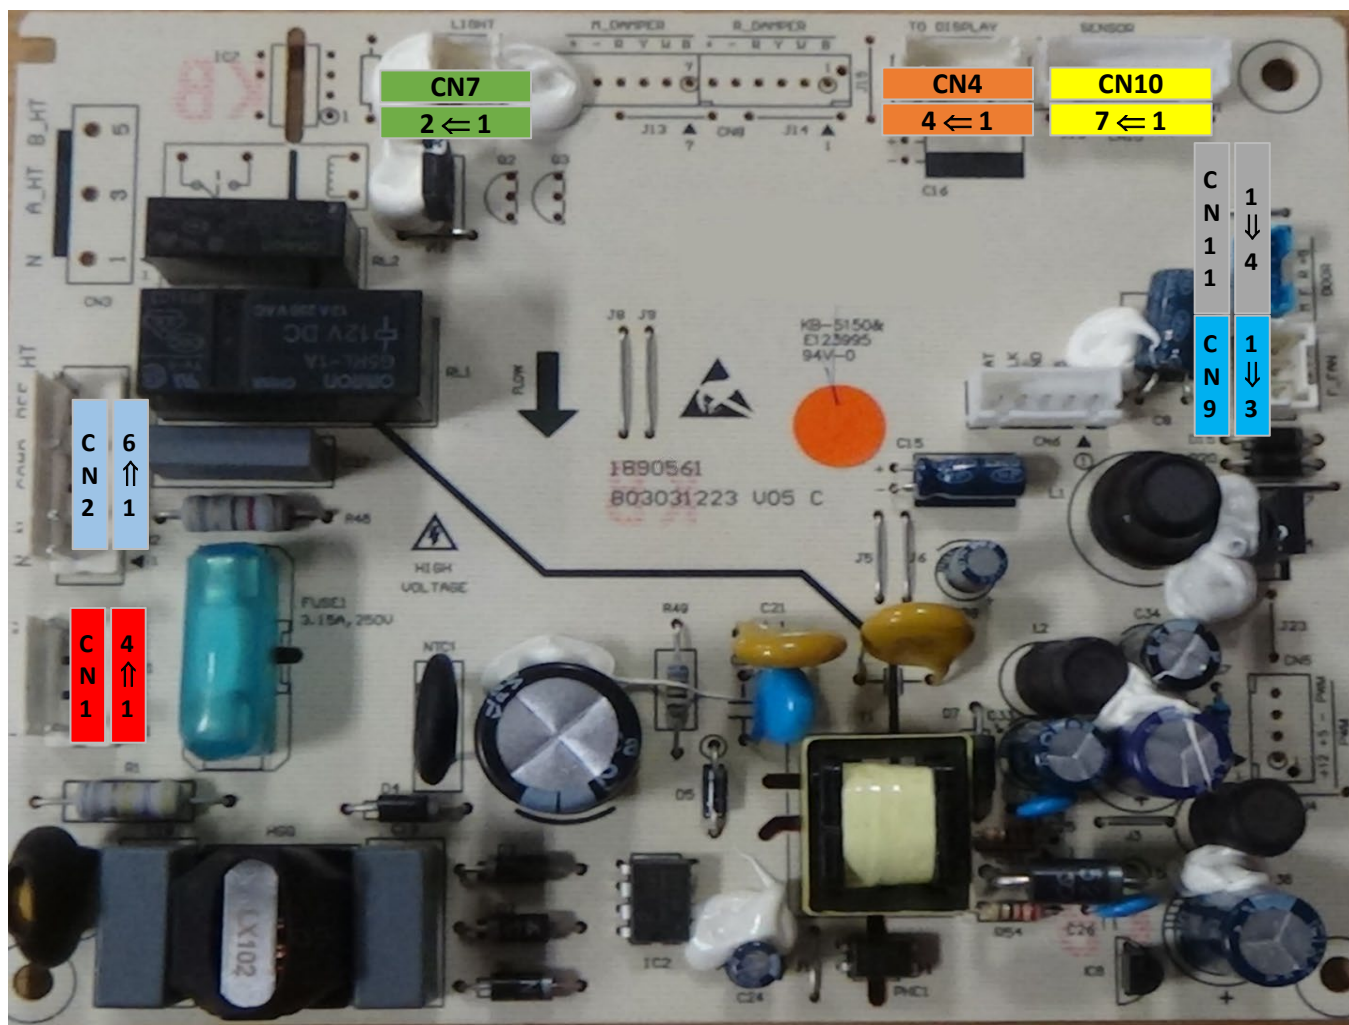

CN1	1	L	Phase	CN10	1	-	Gemeinsame Sonden	
	2	-	-		2	-		
	3	-	-		3	E		Umgebungssonde
	4	N	Neutral		4	R		Kühlschranksonde
CN2	1	N	Neutral	5	F	Gefriersonde		
	2	N	Neutral	6	FV	Abtaufühler		
	3	-	-	7	M	meine frische Wahl Sonde		
	4	Comp	Kompressor	CN11	1	+5V	+5V	
5	-	-	2		R	Kühlschrank schalter		
6	Df_Ht	Abtaubeständigkeit	3		F	Gefrierschalter		
CN7	1	-	Kühlschrankbeleuchtung		4	M	-	
CN4	1	TX	Anzeige	CN9	1	F/G	Fan	
	2	RX			2	VS		
	3	-			3	-		
	4	+5V						