



La solution assistance

ERROR CODE



La solution assistance



Français

Page de

2

à

3



English

Page

4

to

5



Español

página

6

a

7



Português

página

8

a

9



Polski

strona

10

do

11



Magyar

oldal

12

és

13



Română

pagina

14

și

15



Deutsch

Seite von

16

und

17

La solution assistance



Les codes erreurs sont indiqués par clignotement de l'éclairage

Nombre clignotement	Description
2 fois	Défaut sonde réfrigérateur
3 fois	Défaut sonde dégivrage congélateur
4 fois	Défaut sonde ambiant
Tous les voyants clignotent	Défaut communication (Rx)

Valeurs sonde de températures

T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

La solution assistance



Error codes are indicated by flashing lighting	
Number of flashes	Description
2 times	Refrigerator probe fault
3 times	Freezer defrost sensor fault
4 times	Ambient probe fault
All lights flash	Communication fault (Rx)

Temperature probe values							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62



La solution assistance




Los códigos de error se indican mediante una iluminación parpadeante.	
Número de destellos	Descripción
2 veces	Fallo en la sonda del refrigerador
3 veces	Fallo del sensor de descongelación del congelador
4 veces	Fallo sonda ambiente
Todas las luces parpadean	Fallo de comunicación (Rx)

Valores de la sonda de temperatura							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62



La solution assistance

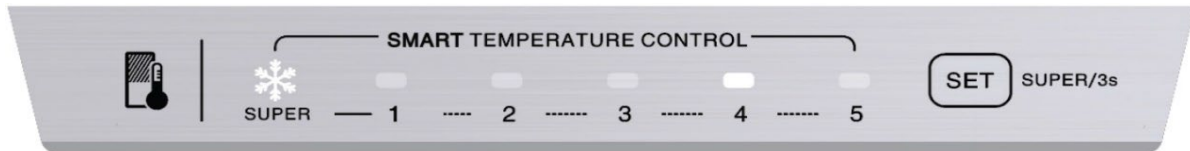


Os códigos de erro são indicados por luzes piscantes	
Número de flashes	Descrição
2 vezes	Falha na sonda do refrigerador
Três vezes	Falha no sensor de degelo do freezer
4 vezes	Falha na sonda ambiente
Todas as luzes piscam	Falha de comunicação (Rx)

Valores da sonda de temperatura							
T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62



La solution assistance

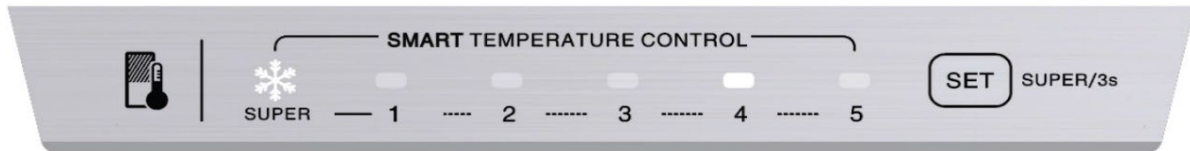

Kody błędów są sygnalizowane miganiem światła	
Liczba błysków	Opis
2 razy	Błąd sondy lodówki
3 razy	Błąd czujnika odszraniania zamrażarki
4 razy	Błąd sondy otoczenia
Wszystkie światła migają	Błąd komunikacji (Rx)

Wartości czujnika temperatury							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62



La solution assistance



A hibakódokat villogó világítás jelzi

A villanások száma	Leírás
2 alkalommal	Hűtőszonda hiba
3 alkalommal	Fagyasztó leolvasztás érzékelő hibája
4 alkalommal	Környezeti szonda hiba
Minden lámpa villog	Kommunikációs hiba (Rx)

Hőmérséklet-szonda értékek

T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

La solution assistance



Codurile de eroare sunt indicate prin iluminare intermitentă	
Numărul de flash-uri	Descriere
de 2 ori	Defecțiune sonda frigiderului
De 3 ori	Eroare la senzorul de dezghețare a congelatorului
de 4 ori	Defecțiune sonda de mediu
Toate luminile clipesc	Eroare de comunicare (Rx)

Valorile sondei de temperatură							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62



La solution assistance



Fehlercodes werden durch blinkende Beleuchtung angezeigt	
Anzahl der Blitze	Beschreibung
2 mal	Fehler der Kühlschranksonde
dreimal	Fehler am Abtausensor des Gefrierschranks
4 Mal	Fehler der Umgebungssonde
Alle Lichter blinken	Kommunikationsfehler (Rx)

Temperaturfühlerwerte							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62



La solution assistance