



La solution assistance

ERROR CODE



La solution assistance



Français

Page de

2

à

3



English

Page

4

to

5



Español

página

6

a

7



Português

página

8

a

9



Polski

strona

10

do

11



Magyar

oldal

12

és

13



Română

pagina

14

și

15



Deutsch


Seite von

16

und

17

La solution assistance

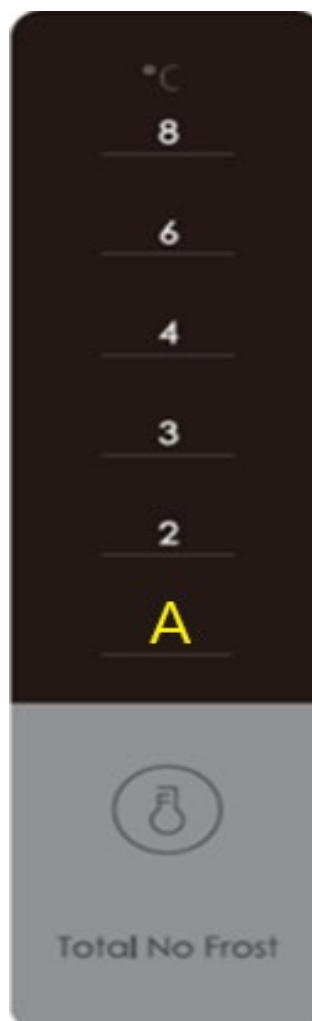


CODE ERREUR	Voyants	DESCRIPTION
E1	A + 2°C	Défaut sonde réfrigérateur
E5	A + 3°C	Défaut sonde dégivrage
E6	2°C + 4°C	Défaut de communication
E7	A + 4°C	Défaut sonde ambiant
E10	2°C + 3°C	Défaut de l'appui long sur un bouton


A = Touche fonction SUPER ou

Valeurs sonde					
T(°C)	R(KΩ)	T(°C)	R(KΩ)	T(°C)	R(KΩ)
-30	33.81	-5	8.392	6	4.818
-25	25.17	0	6.495	8	4.372
-22	21.18	1	6.175	10	3.972
-20	18.9	2	5.873	15	3.141
-18	16.9	3	5.587	20	2.501
-16	15.12	4	5.315	25	2.005
-10	10.92	5	5.06	30	1.617

Remplacement sonde de température FMF188348659 : Cette sonde est générique, vous pouvez être amené à couper les fils de la sonde défectueuse et à ressouder la nouveau lors de son remplacement si le connecteur est différent.

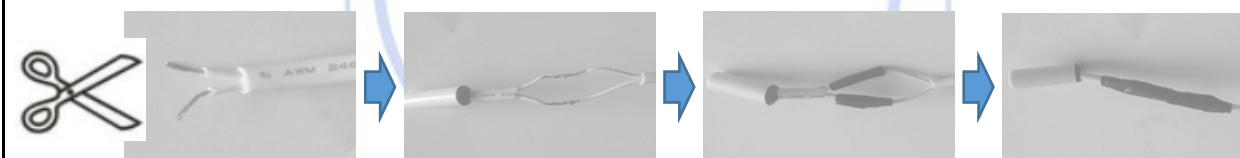


La solution assistance

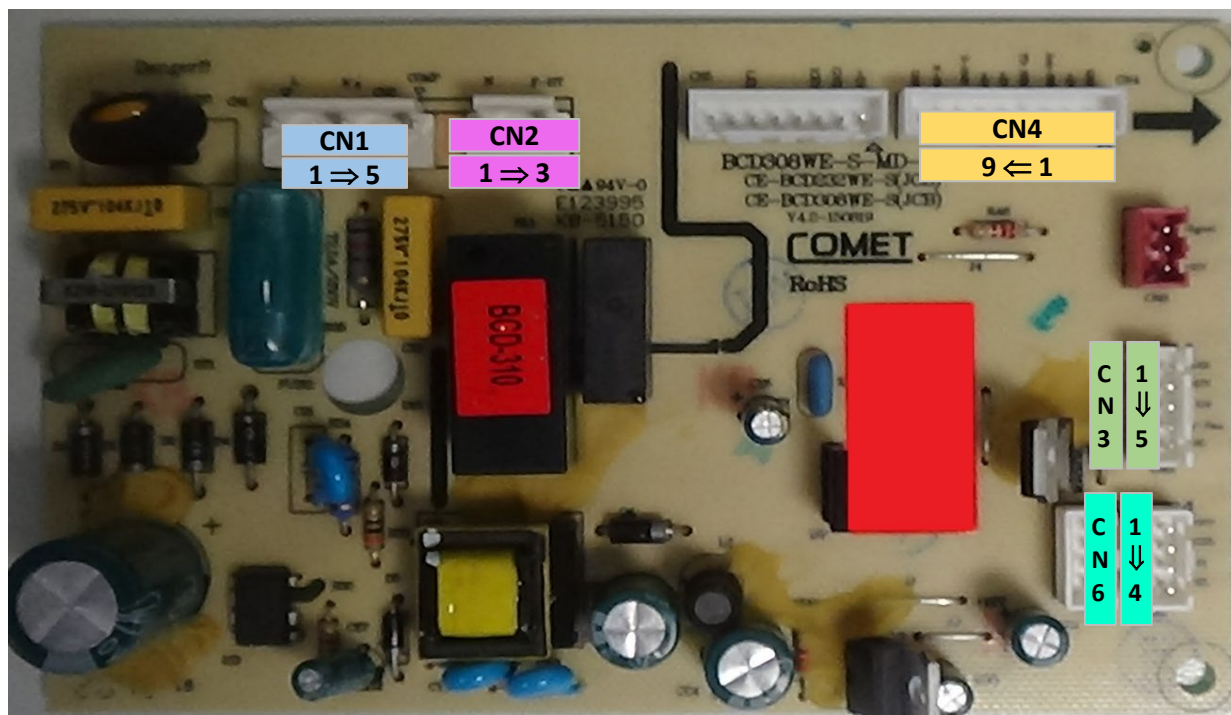

CN2	1	N	Neutre	CN3	1	LED	Éclairage réfrigérateur
	2	-			2	+12V	
	3	F-ht	Résistance dégivrage		3	+12V	
CN4	1	GND	GND		4	Fan	Ventilateur
	2	+5V	Sonde ambient		5	NC	
	3	Atsr		CN6	1	+12V	Afficheur
	4	Fdsr	Sonde dégivrage		2	GND	
	5	+5V			3	TX	
	6	+5V	Sonde réfrigérateur		4	RX	
	7	Rsnr		CN1	1	L	Phase
	8	Rsw	Interrupteur réfrigérateur		2	-	-
	9	GND			3	N	Neutre
				4	-	-	
				5	Comp	Compresseur	

La solution assistance

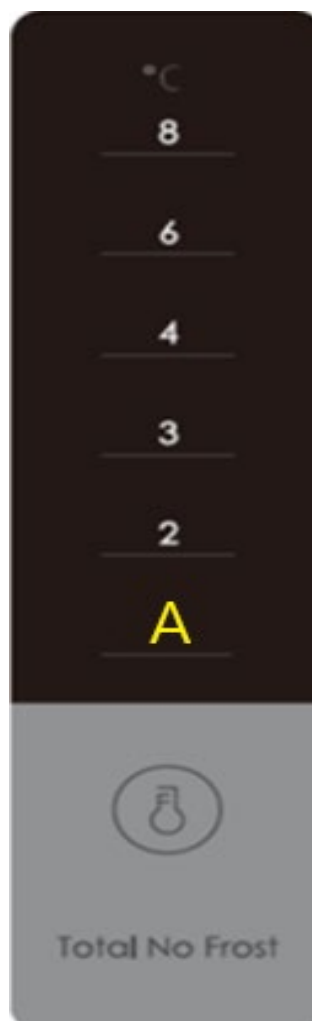


ERROR CODE	LEDs	DESCRIPTION
E1	A + 2°C	Refrigerator sensor fault
E5	A + 3°C	Defrost sensor fault
E6	2°C + 4°C	Communication fault
E7	A + 4°C	Ambient sensor fault
E10	2°C + 3°C	Faulty long button press


A = SUPER function key or

Probe values					
T(°C)	R(KΩ)	T(°C)	R(KΩ)	T(°C)	R(KΩ)
-30	33.81	-5	8.392	6	4.818
-25	25.17	0	6.495	8	4.372
-22	21.18	1	6.175	10	3.972
-20	18.9	2	5.873	15	3.141
-18	16.9	3	5.587	20	2.501
-16	15.12	4	5.315	25	2.005
-10	10.92	5	5.06	30	1.617

Temperature sensor replacement FMF188348659 : This probe is generic, you may have to cut the wires of the defective probe and resolder the new one when replacing it if the connector is different.

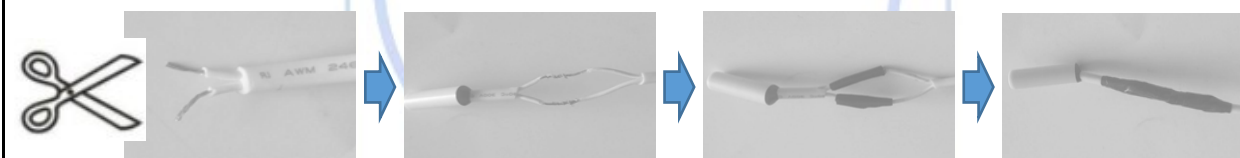


La solution assistance

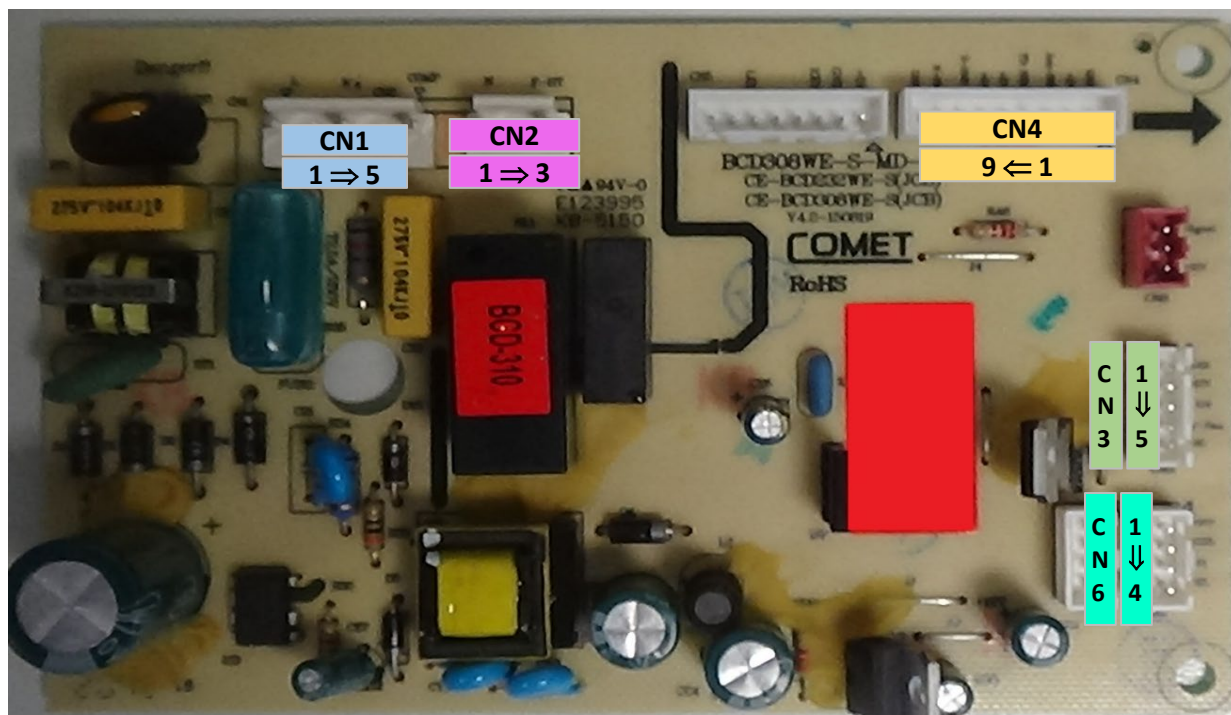

CN2	1	N	Neutral	CN3	1	LED	Refrigerator lighting
	2	-			2	+12V	
	3	F-ht	Defrost resistance		3	+12V	
			4		Fan	Fan	
			5		NC		
CN4	1	GND	GND	CN6	1	+12V	Display
	2	+5V	Ambient probe		2	GND	
	3	Atsr			3	TX	
	4	Fdsr	Defrost probe		4	RX	
	5	+5V		CN1	1	L	Phase
	6	+5V	Fridge probe		2	-	-
	7	Rsnr			3	N	Neutral
	8	Rsw	refrigerator switch		4	-	-
	9	GND			5	Comp	Compressor

La solution assistance

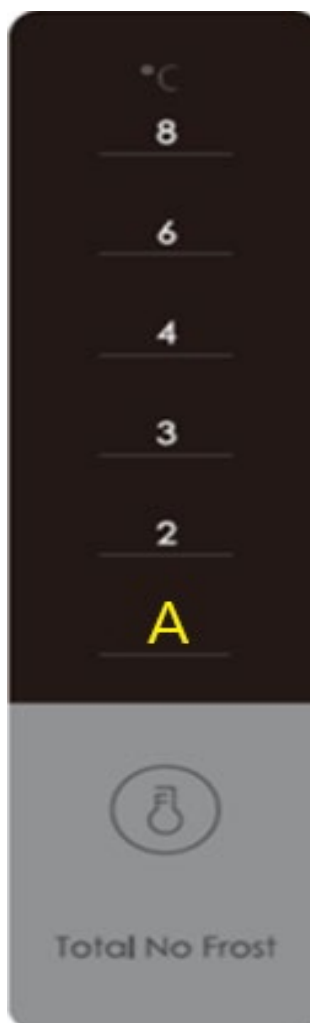


CÓDIGO DE ERROR	LED	DESCRIPCIÓN
E1	A + 2°C	Avería sensor frigorífico
E5	A + 3°C	Fallo sensor desescarche
E6	2°C + 4°C	Fallo de comunicación
E7	A + 4°C	Fallo del sensor de ambiente
E10	2°C + 3°C	Pulsación prolongada defectuosa


A = tecla de función SUPER o

Valores de la sonda					
T(°C)	R(KΩ)	T(°C)	R(KΩ)	T(°C)	R(KΩ)
-30	33.81	-5	8.392	6	4.818
-25	25.17	0	6.495	8	4.372
-22	21.18	1	6.175	10	3.972
-20	18.9	2	5.873	15	3.141
-18	16.9	3	5.587	20	2.501
-16	15.12	4	5.315	25	2.005
-10	10.92	5	5.06	30	1.617

Reemplazo del sensor de temperatura FMF188348659 : Esta sonda es genérica, es posible que tenga que cortar los cables de la sonda defectuosa y volver a soldar la nueva al reemplazarla si el conector es diferente.

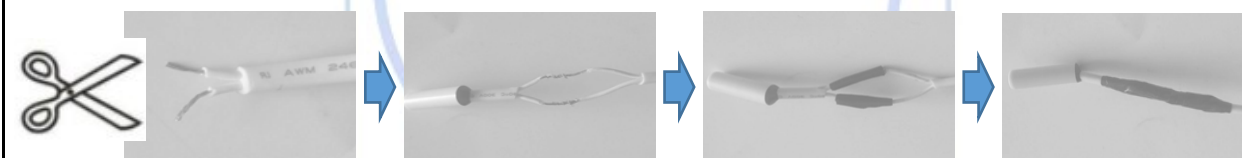


La solution assistance

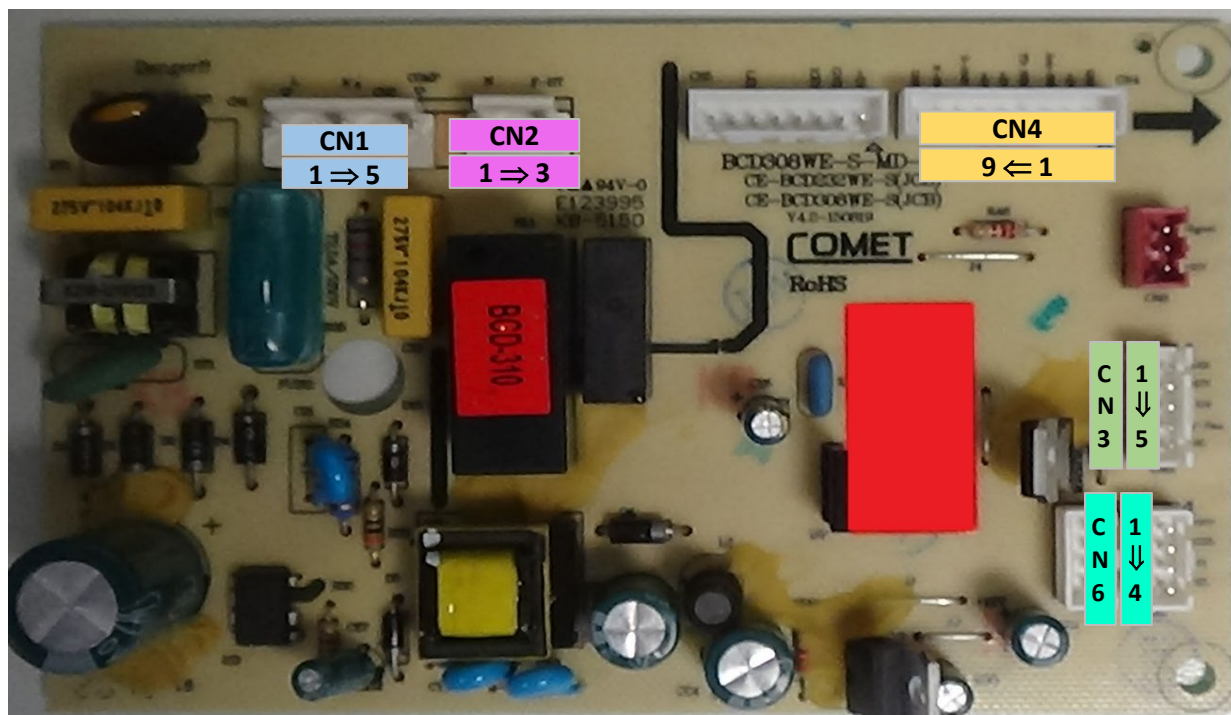

CN2	1	N	neutral	CN3	1	LED	Iluminación del refrigerador
	2	-			2	+12V	
	3	F-ht	Resistencia al descongelamiento		3	+12V	
			4		Fan	Admirador	
			5		NC		
CN4	1	GND	TIERRA	CN6	1	+12V	Monitor
	2	+5V			2	GND	
	3	Atsr	Sonda ambiental		3	TX	
	4	Fdsr	Sonda de desescarche		4	RX	
	5	+5V		CN1	1	L	Fase
	6	+5V			2	-	-
	7	Rsnr	Sonda nevera		3	N	neutral
	8	Rsw	interruptor de nevera		4	-	-
	9	GND			5	Comp	Compresor

La solution assistance

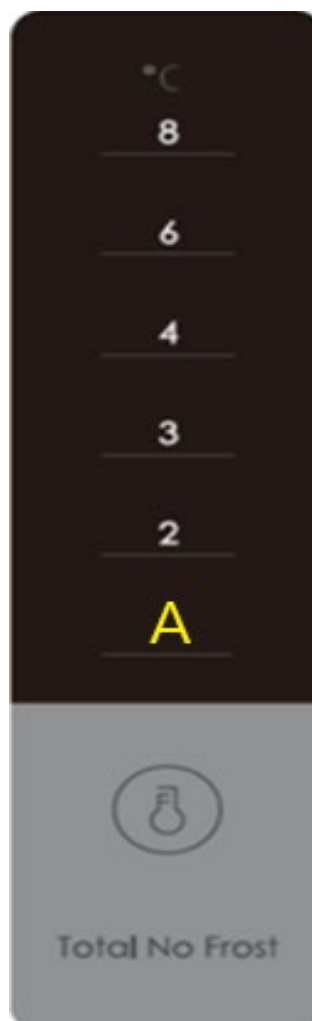


ERRO DE CÓDIGO	LEDs	DESCRIÇÃO
E1	A + 2°C	Falha no sensor do refrigerador
E5	A + 3°C	Falha no sensor de degelo
E6	2°C + 4°C	Falha de comunicação
E7	A + 4°C	Falha do sensor ambiente
E10	2°C + 3°C	Pressione o botão longo com defeito


A = Tecla de função SUPER ou

Valores da sonda					
T(°C)	R(KΩ)	T(°C)	R(KΩ)	T(°C)	R(KΩ)
-30	33.81	-5	8.392	6	4.818
-25	25.17	0	6.495	8	4.372
-22	21.18	1	6.175	10	3.972
-20	18.9	2	5.873	15	3.141
-18	16.9	3	5.587	20	2.501
-16	15.12	4	5.315	25	2.005
-10	10.92	5	5.06	30	1.617

Substituição do sensor de temperatura FMF188348659 : Esta sonda é genérica, você pode ter que cortar os fios da sonda defeituosa e ressoldar a nova ao substituí-la se o conector for diferente.

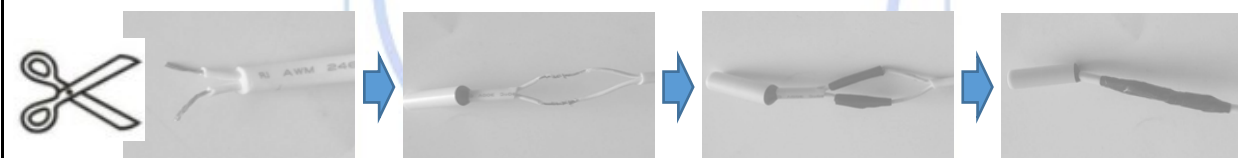


La solution assistance

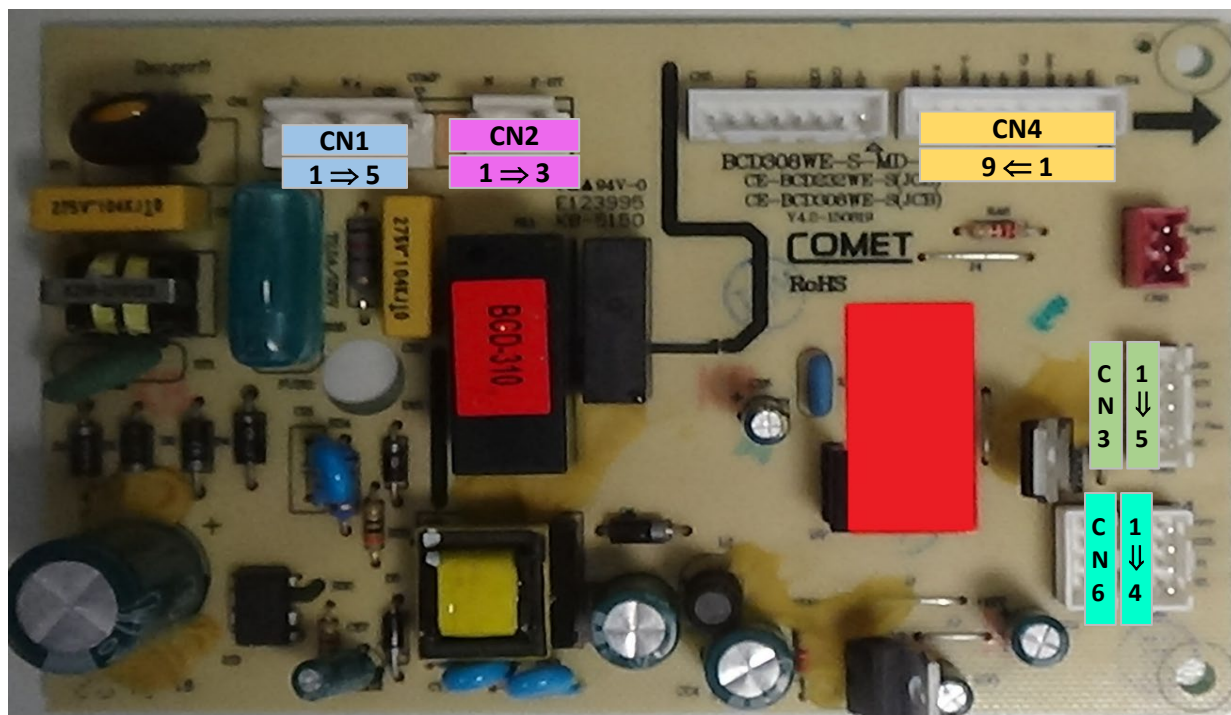

CN2	1	N	Neutro	CN3	1	LED	Iluminação da geladeira
	2	-			2	+12V	
	3	F-ht	Resistência ao degelo		3	+12V	
			4		Fan	Fã	
			5		NC		
CN4	1	GND	GND	CN6	1	+12V	Exibição
	2	+5V	Sonda ambiente		2	GND	
	3	Atsr			3	TX	
	4	Fdsr	Sonda de descongelamento		4	RX	
	5	+5V		CN1	1	L	Estágio
	6	+5V	Sonda de geladeira		2	-	-
	7	Rsnr			3	N	Neutro
	8	Rsw	interruptor de geladeira		4	-	-
	9	GND			5	Comp	Compressor

La solution assistance

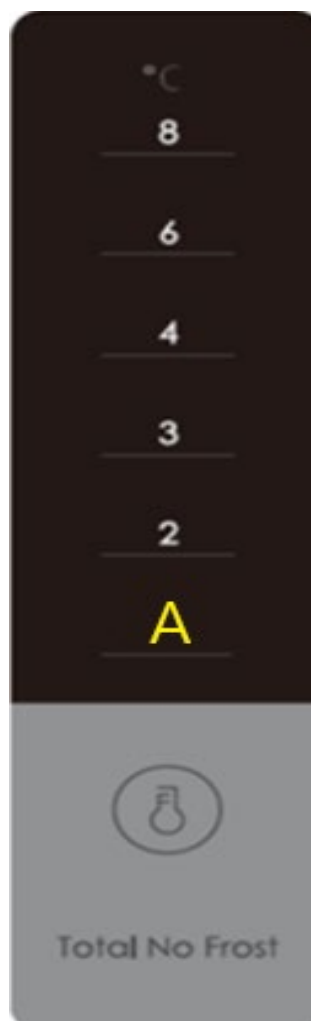


KOD BŁĘDU	diody LED	OPIS
E1	A + 2°C	Usterka czujnika lodówki
E5	A + 3°C	Błąd czujnika odszraniania
E6	2°C + 4°C	Błąd komunikacji
E7	A + 4°C	Błąd czujnika otoczenia
E10	2°C + 3°C	Wadliwe długie naciśnięcie przycisku


A = klawisz funkcyjny SUPER lub

Wartości sondy					
T(°C)	R(KΩ)	T(°C)	R(KΩ)	T(°C)	R(KΩ)
-30	33.81	-5	8.392	6	4.818
-25	25.17	0	6.495	8	4.372
-22	21.18	1	6.175	10	3.972
-20	18.9	2	5.873	15	3.141
-18	16.9	3	5.587	20	2.501
-16	15.12	4	5.315	25	2.005
-10	10.92	5	5.06	30	1.617

Wymiana czujnika temperatury FMF188348659 : Ta sonda jest ogólna, może być konieczne przecięcie przewodów uszkodzonej sondy i odsprzedanie nowej podczas wymiany, jeśli złącze jest inne.

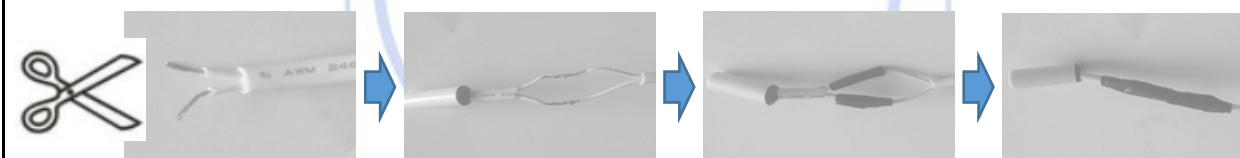


La solution assistance

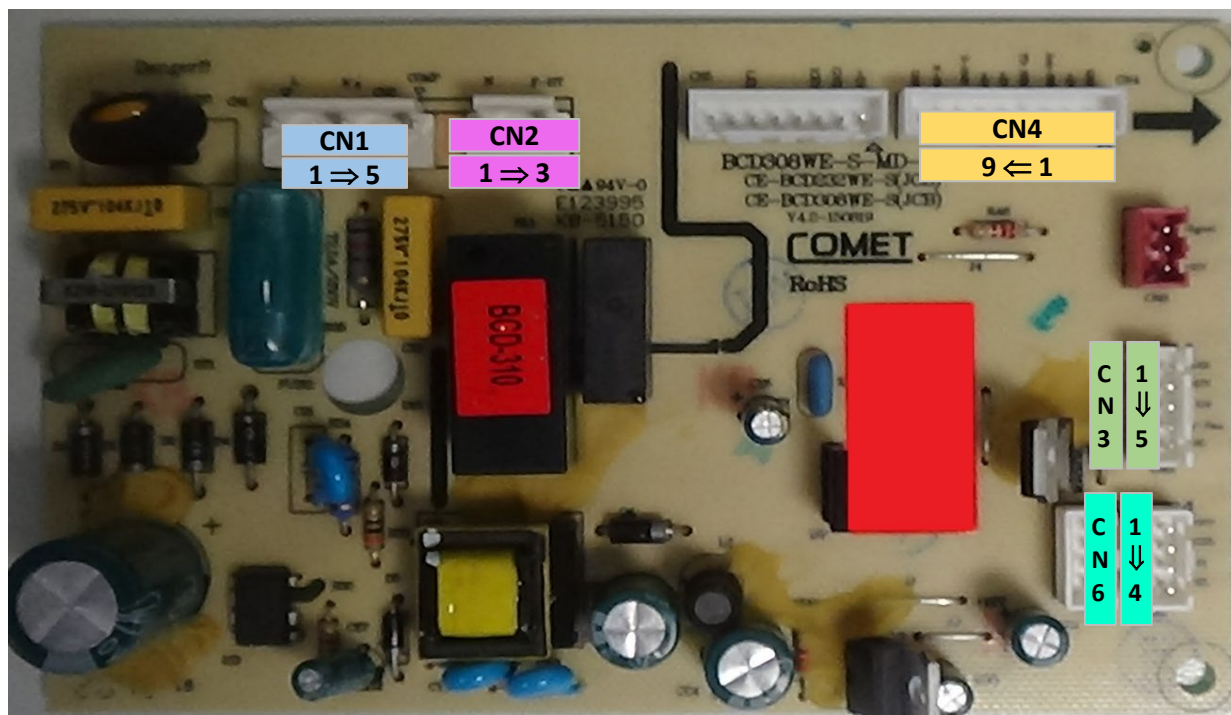

CN2	1	N	Neutralny	CN3	1	LED	Oświetlenie lodówki	
	2	-			2	+12V		
	3	F-ht	Odporność na odszranianie		3	+12V		
CN4	1	GND	GND	CN6	4	Fan	Miłośnik	
	2	+5V	Sonda otoczenia		5	NC		
	3	Atsr			1	+12V	Wyświetlacz	
	4	Fdsr	Sonda odszraniania		2	GND		
	5	+5V			3	TX		
	6	+5V	Sonda do lodówki	4	RX			
	7	Rsnr		CN1	1	L	Faza	
	8	Rsw	przełącznik lodówki		2	-	-	
	9	GND			3	N	Neutralny	
				4	-	-		
				5	Comp	Kompresor		

La solution assistance

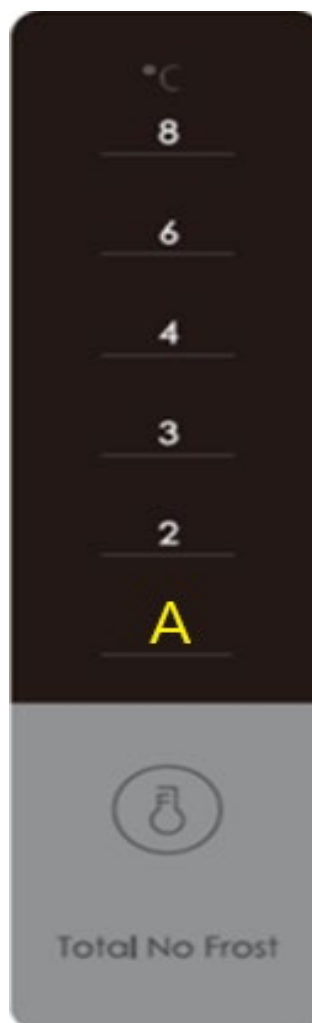


HIBAKÓD	LED-ek	LEÍRÁS
E1	A + 2°C	Hűtőszekrény érzékelő hiba
E5	A + 3°C	Leolvasztás érzékelő hibája
E6	2°C + 4°C	Kommunikációs hiba
E7	A + 4°C	Környezeti érzékelő hibája
E10	2°C + 3°C	Hibás hosszú gombnyomás


A = SUPER funkciógomb vagy

Szonda értékek					
T(°C)	R(KΩ)	T(°C)	R(KΩ)	T(°C)	R(KΩ)
-30	33.81	-5	8.392	6	4.818
-25	25.17	0	6.495	8	4.372
-22	21.18	1	6.175	10	3.972
-20	18.9	2	5.873	15	3.141
-18	16.9	3	5.587	20	2.501
-16	15.12	4	5.315	25	2.005
-10	10.92	5	5.06	30	1.617

Hőmérséklet érzékelő csere **FMF188348659** : Ez a szonda általános, előfordulhat, hogy el kell vágni a hibás szonda vezetékeit, és cserekor újra kell forrasztani az újat, ha más a csatlakozó.

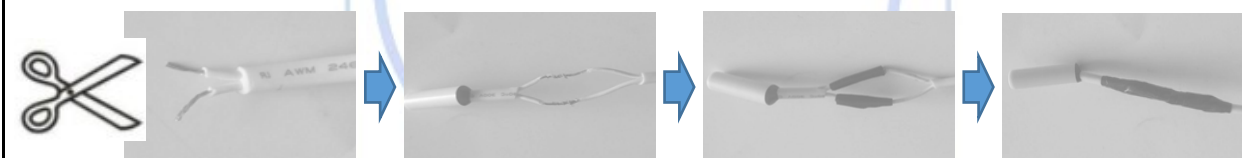


La solution assistance

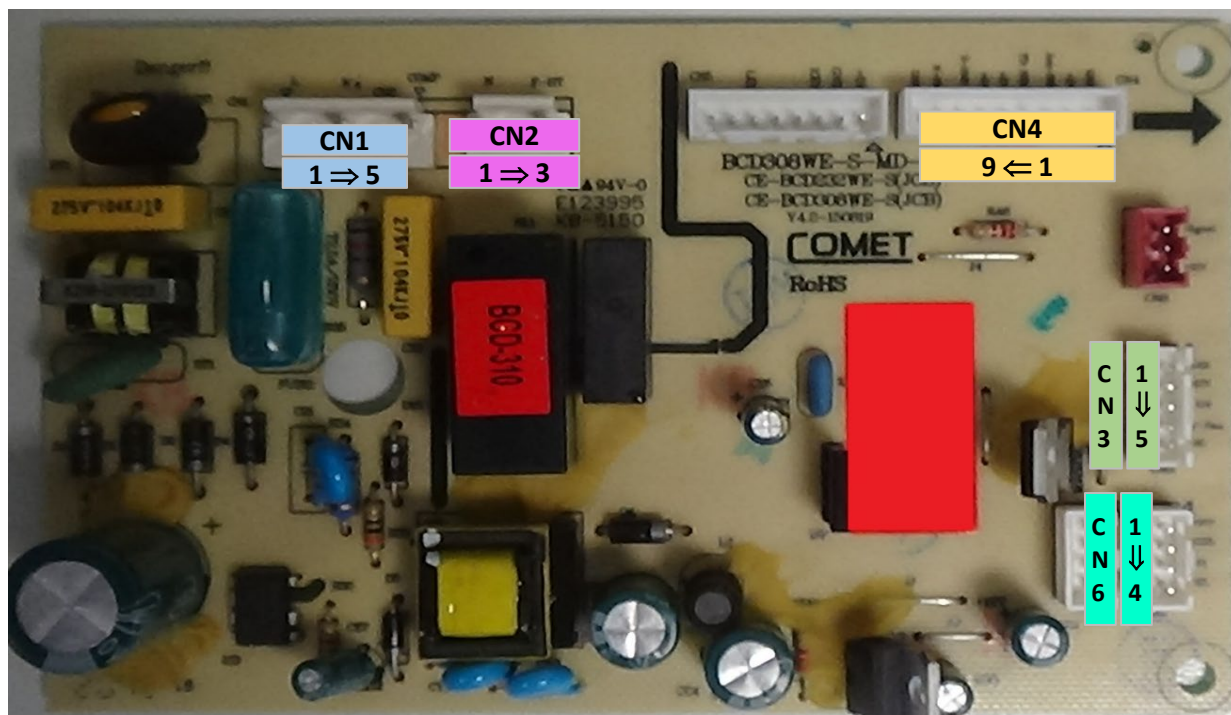

CN2	1	N	Semleges	CN3	1	LED	Hűtőszekrény világítás
	2	-			2	+12V	
	3	F-ht	Leolvasztási ellenállás		3	+12V	
			4		Fan	Ventilátor	
			5		NC		
CN4	1	GND	GND	CN6	1	+12V	Kijelző
	2	+5V	Környezeti szonda		2	GND	
	3	Atsr			3	TX	
	4	Fdsr	Leolvasztó szonda		4	RX	
	5	+5V		CN1	1	L	Fázis
	6	+5V	Hűtőszonda		2	-	-
	7	Rsnr			3	N	Semleges
	8	Rsw	hűtő kapcsoló		4	-	-
	9	GND			5	Comp	Kompresszor

La solution assistance

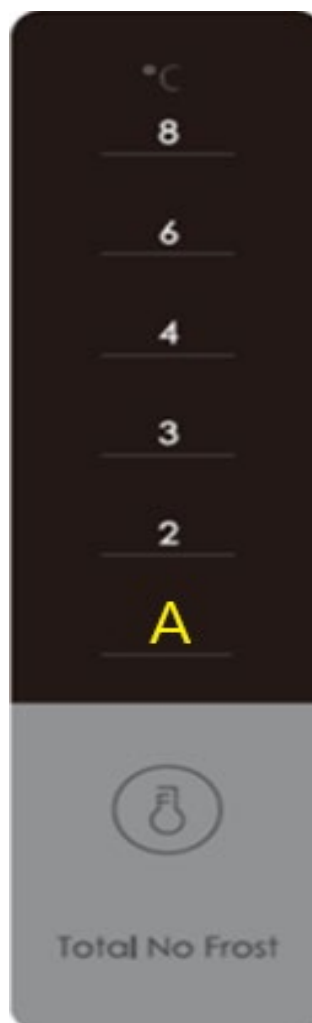


COD DE EROARE	LED-uri	DESCRIERE
E1	A + 2°C	Defecțiune la senzorul frigiderului
E5	A + 3°C	Eroare la senzorul de dezghețare
E6	2°C + 4°C	Eroare de comunicare
E7	A + 4°C	Defecțiune la senzorul de mediu
E10	2°C + 3°C	Apăsare lungă defectuoasă a butonului


A = Tasta funcțională SUPER sau

Valorile sondei					
T(°C)	R(KΩ)	T(°C)	R(KΩ)	T(°C)	R(KΩ)
-30	33.81	-5	8.392	6	4.818
-25	25.17	0	6.495	8	4.372
-22	21.18	1	6.175	10	3.972
-20	18.9	2	5.873	15	3.141
-18	16.9	3	5.587	20	2.501
-16	15.12	4	5.315	25	2.005
-10	10.92	5	5.06	30	1.617

Înlocuirea senzorului de temperatură FMF188348659 : Această sondă este generică, poate fi necesar să tăiați firele sondei defecte și să o resedați pe cea nouă atunci când o înlocuiți dacă conectorul este diferit.

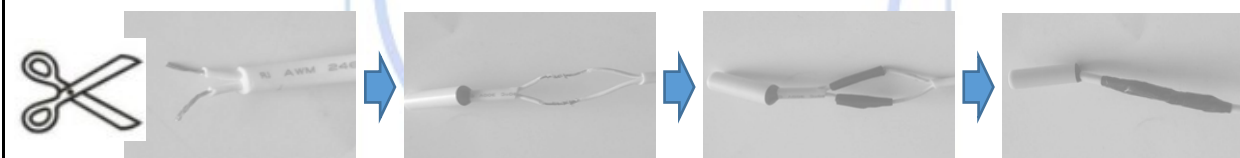


La solution assistance

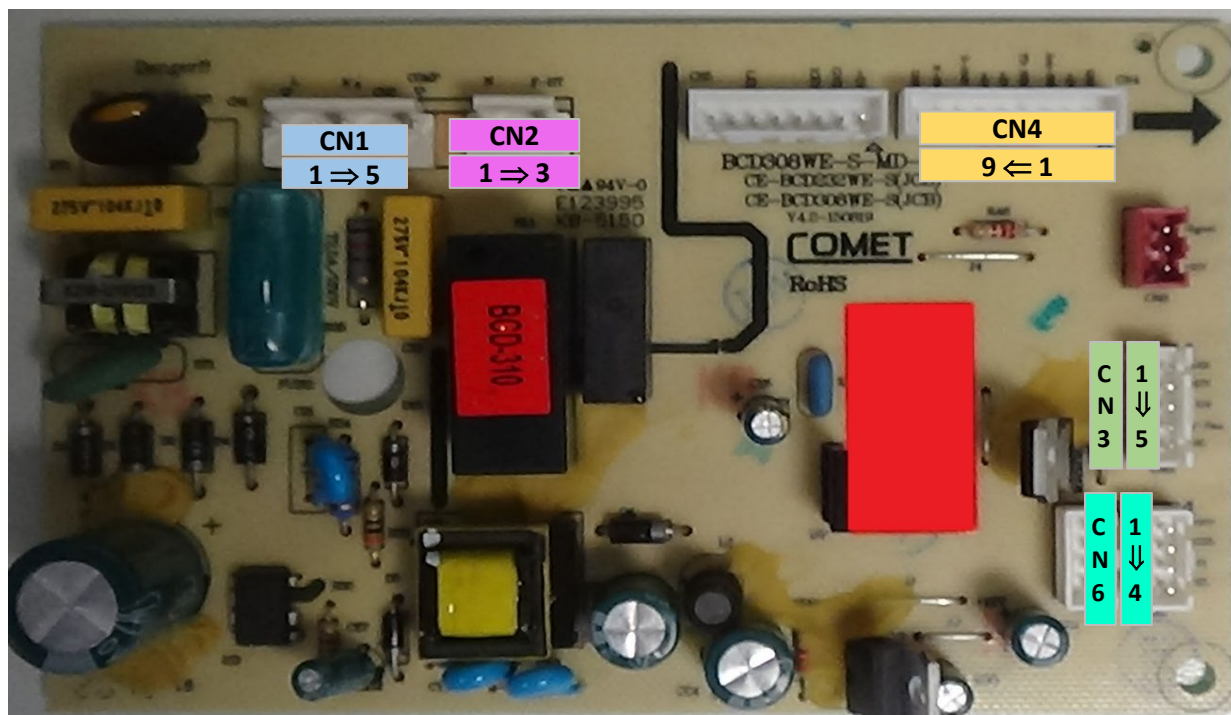

CN2	1	N	Neutru	CN3	1	LED	Iluminarea frigiderului
	2	-			2	+12V	
	3	F-ht	Rezistentă la dezghețare		3	+12V	
			4		Fan	Ventilator	
			5		NC		
CN4	1	GND	GND	CN6	1	+12V	Afișă
	2	+5V	Sondă ambientală		2	GND	
	3	Atsr			3	TX	
	4	Fdsr	Sondă de dezghețare		4	RX	
	5	+5V		CN1	1	L	Fază
	6	+5V	Sonda frigider		2	-	-
	7	Rsnr			3	N	Neutru
	8	Rsw	comutator frigider		4	-	-
	9	GND			5	Comp	Compresor

La solution assistance

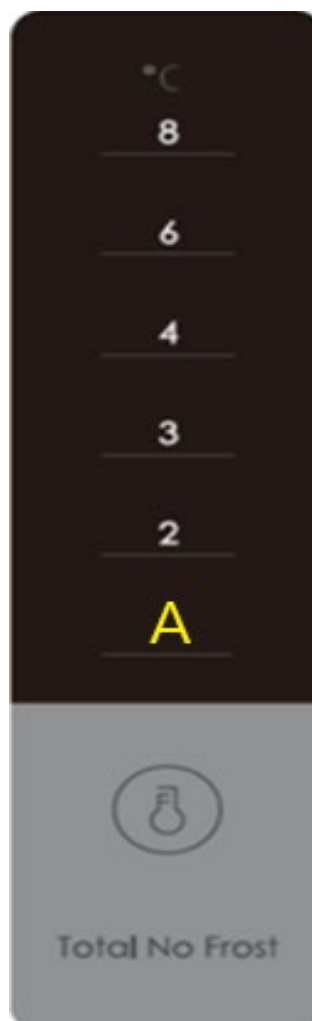


FEHLERCODE	Leuchtdioden	BEZEICHNUNG
E1	A + 2°C	Kühlschranksensorfehler
E5	A + 3°C	Fehler des Abtausensors
E6	2°C + 4°C	Kommunikationsfehler
E7	A + 4°C	Störung des Umgebungssensors
E10	2°C + 3°C	Fehlerhafter langer Tastendruck


A = Funktionstaste SUPER oder

Sondenwerte					
T(°C)	R(KΩ)	T(°C)	R(KΩ)	T(°C)	R(KΩ)
-30	33.81	-5	8.392	6	4.818
-25	25.17	0	6.495	8	4.372
-22	21.18	1	6.175	10	3.972
-20	18.9	2	5.873	15	3.141
-18	16.9	3	5.587	20	2.501
-16	15.12	4	5.315	25	2.005
-10	10.92	5	5.06	30	1.617

Austausch des Temperatursensors FMF188348659 : Diese Sonde ist generisch, Sie müssen möglicherweise die Drähte der defekten Sonde abschneiden und die neue Sonde neu anlöten, wenn Sie sie ersetzen, wenn der Stecker anders ist.

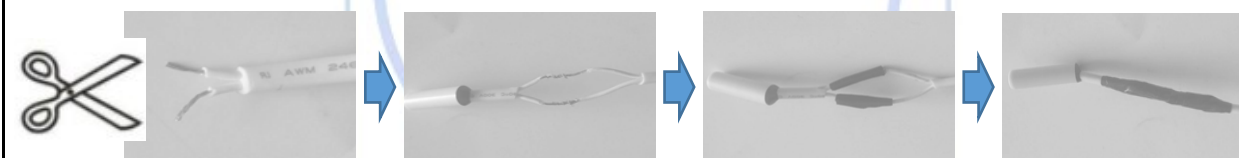

La solution assistance

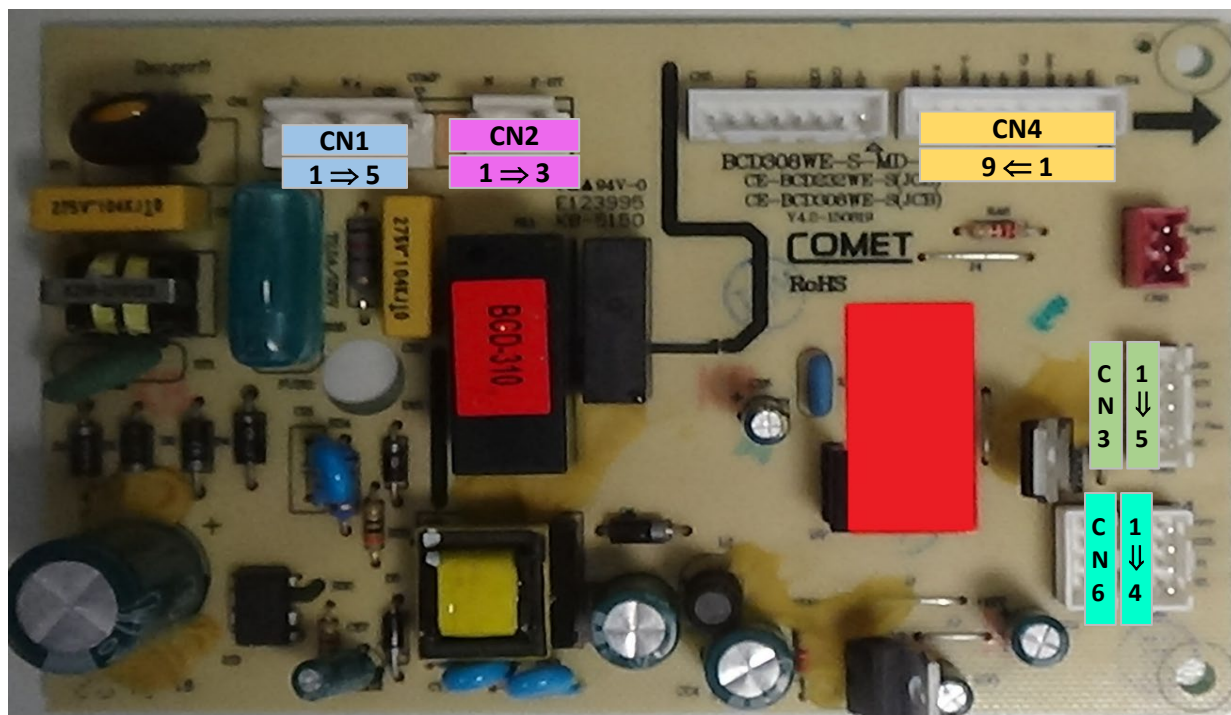

CN2	1	N	Neutral	CN3	1	LED	Kühlschrankbeleuchtung
	2	-			2	+12V	
	3	F-ht	Abtaubeständigkeit		3	+12V	
			4		Fan	Fan	
			5		NC		
CN4	1	GND	Masse	CN6	1	+12V	Anzeige
	2	+5V	Umgebungssonde		2	GND	
	3	Atsr			3	TX	
	4	Fdsr	Abtausonde		4	RX	
	5	+5V		CN1	1	L	Phase
	6	+5V	Kühlschranksonde		2	-	-
	7	Rsnr			3	N	Neutral
	8	Rsw	Kühlschrank schalter		4	-	-
	9	GND			5	Comp	Kompressor

La solution assistance