




| CODE ERREUR | DESCRIPTION |
|-------------|--|
| E1 | Défaut sonde congélateur |
| E2 | Défaut sonde évaporateur |
| EC | Problème communication afficheur / puissance |
| F1 | Défaut ventilateur |
| dR | Défaut ouverture de porte |

| Valeurs sonde de température | | | | | | | |
|------------------------------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| T(°C) | R(kΩ) | T(°C) | R(kΩ) | T(°C) | R(kΩ) | T(°C) | R(kΩ) |
| -30 | 34.387 | -18 | 17.052 | 2 | 5.875 | 8 | 4.370 |
| -28 | 30.490 | -16 | 15.242 | 3 | 5.588 | 10 | 3.969 |
| -26 | 27.072 | -10 | 10.968 | 4 | 5.317 | 15 | 3.135 |
| -24 | 24.069 | -5 | 8.410 | 5 | 5.060 | 20 | 2.494 |
| -22 | 21.429 | 0 | 6.499 | 6 | 4.817 | 25 | 1.997 |
| -20 | 19.103 | 1 | 6.178 | 7 | 4.587 | 30 | 1.610 |

La solution assistance

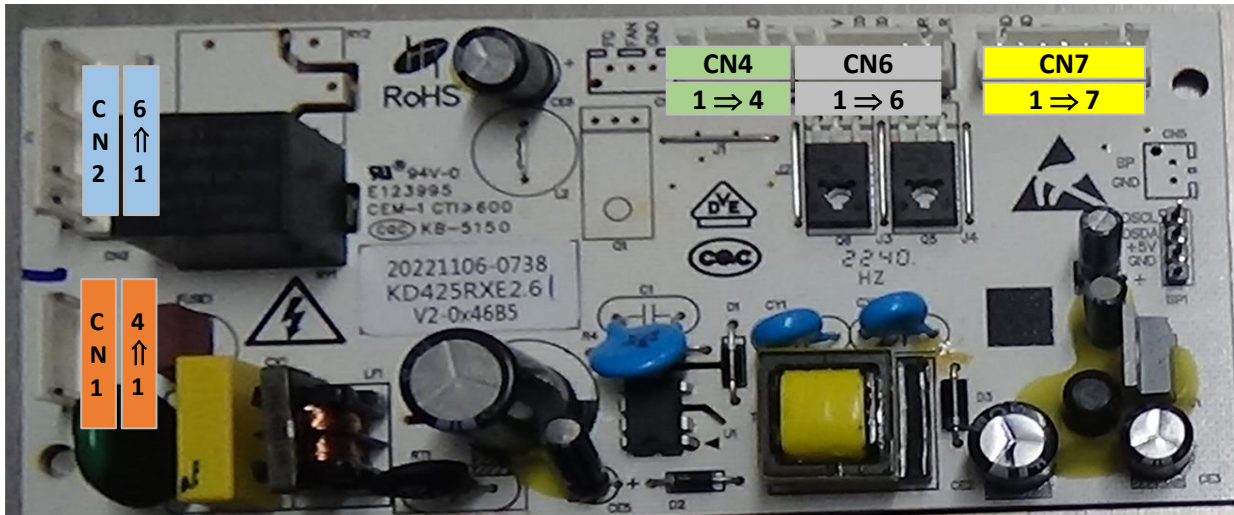

| | | | | | | | |
|-----|-----|----------------------|-------------|-----|----|---------------------|--------------------------|
| CN1 | 1 | ACN | Neutre | CN6 | 1 | +12V | Éclairage réfrigérateur |
| | 2 | - | - | | 2 | RLED | - |
| | 3 | - | - | | 3 | FLED | - |
| | 4 | ACL | Phase | | 4 | +5V | Interrupteur d'éclairage |
| CN2 | 1 | ACN | Neutre | | 5 | RDR | - |
| | 2 | ACN | Neutre | | 6 | FDR | - |
| | 3 | - | - | CN7 | 1 | GND | Sonde réfrigérateur |
| | 4 | COMP | Compresseur | | 2 | GND | Sonde dégivrage |
| 5 | - | - | 3 | | EN | - | |
| 6 | HTR | Résistance dégivrage | 4 | | R | Sonde réfrigérateur | |
| CN4 | 1 | TX | Afficheur | | 5 | F | - |
| | 2 | RX | | | 6 | FV | Sonde dégivrage |
| | 3 | GND | | | 7 | RP | - |
| | 4 | +5V | | | | | |

La solution assistance