



La solution assistance

ERROR CODE



La solution assistance



Français

Page de

2

à

3



English

Page

4

to

5



Español

página

6

a

7



Português

página

8

a

9



Polski

strona

10

do

11



Magyar

oldal

12

és

13



Română

pagina

14

și

15



Deutsch

Seite von

16

und

17


La solution assistance




| CODES ERREURS | VOYANTS (Clignotements) | DESCRIPTION |
|---------------|-------------------------|----------------------------|
| E1 | + | Défaut sonde réfrigérateur |
| E4 | + | Défaut sonde dégivrage |
| E7 | + | Défaut sonde ambiant |

| Valeurs sonde de températures | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| T(°C) | R(kΩ) | T(°C) | R(kΩ) | T(°C) | R(kΩ) | T(°C) | R(kΩ) |
| -30 | 33,81 | -18 | 16,90 | 2 | 5,87 | 8 | 4,37 |
| -28 | 30,01 | -16 | 15,15 | 3 | 5,59 | 10 | 3,97 |
| -26 | 26,68 | -10 | 10,92 | 4 | 5,32 | 15 | 3,14 |
| -24 | 23,75 | -5 | 8,39 | 5 | 5,06 | 20 | 2,50 |
| -22 | 21,18 | 0 | 6,50 | 6 | 4,82 | 25 | 2,01 |
| -20 | 18,90 | 1 | 6,18 | 7 | 4,59 | 30 | 1,62 |

Remplacement sonde de température FMF188348659 : Cette sonde est générique, vous pouvez être amené à couper les fils de la sonde défectueuse et à ressouder la nouveau lors de son remplacement si le connecteur est différent.

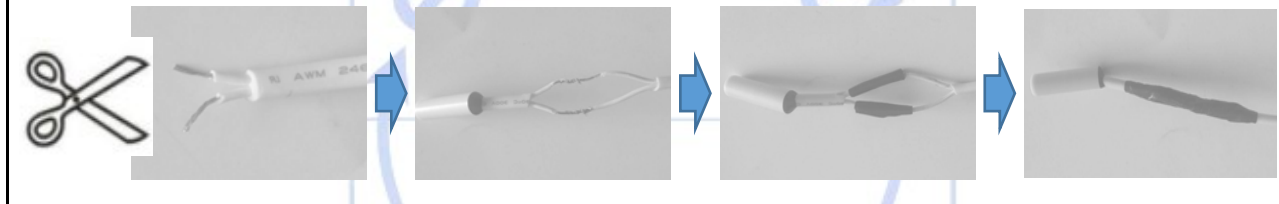

La solution assistance

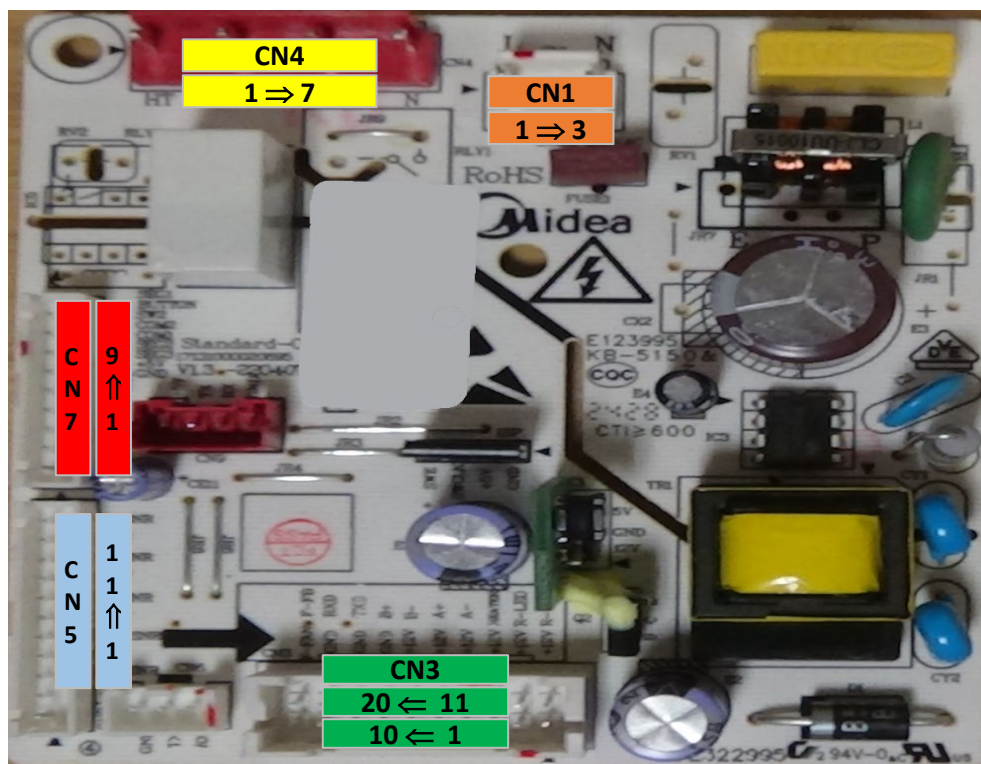

| | | | | | | | | | |
|------------|----|-------|----------------------|------------|-------|---------------|--------------------------------------|----|------------|
| CN4 | 1 | HT | | CN5 | 1 | GND | Interrupteur éclairage réfrigérateur | | |
| | 2 | - | - | | 2 | +5V | - | | |
| | 3 | Rd-Ht | Résistance dégivrage | | 3 | Fd-Sr | Interrupteur éclairage réfrigérateur | | |
| | 4 | - | - | | 4 | +5V | Sonde dégivrage réfrigérateur | | |
| | 5 | Comp | Compresseur | | 5 | Rd-Sr | | | |
| | 6 | - | - | | 6 | +5V | Sonde réfrigérateur | | |
| | 7 | N | Neutre | | 7 | R-Snr | | | |
| CN1 | 1 | L | Phase | | 8 | +5V | | | |
| | 2 | - | - | | 9 | F-Snr | | | |
| | 3 | N | Neutre | | 10 | +5V | Sonde ambiant | | |
| | | | 11 | | H-Snr | | | | |
| CN3 | 1 | +12V | Résistance | | | Congélateur | R-Fan | 11 | CN3 |
| | 2 | +12V | | | | Réfrigérateur | R-Led | 12 | |
| | 3 | +12V | | | | Clapet | Htr | 13 | |
| | 4 | +12V | | | | Clapet | A- | 14 | |
| | 5 | +12V | Ventilateur | | | | A+ | 15 | |
| | 6 | +12V | Éclairage | | | | B- | 16 | |
| | 7 | GND | Congélateur | | | B+ | 17 | | |
| | 8 | GND | Éclairage | | | Afficheur | TXD | 18 | |
| | 9 | GND | | | | | RXD | 19 | |
| | 10 | F-Fan | | | | | F-FB | 20 | |


La solution assistance




| ERROR CODES | INDICATOR LIGHTS (Flashing) | DESCRIPTION |
|-------------|-----------------------------|--------------------------|
| E1 | + | Refrigerator probe fault |
| E4 | + | Defrost probe fault |
| E7 | + | Ambient probe fault |

| Temperature probe values | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| T(°C) | R(kΩ) | T(°C) | R(kΩ) | T(°C) | R(kΩ) | T(°C) | R(kΩ) |
| -30 | 33,81 | -18 | 16,90 | 2 | 5,87 | 8 | 4,37 |
| -28 | 30,01 | -16 | 15,15 | 3 | 5,59 | 10 | 3,97 |
| -26 | 26,68 | -10 | 10,92 | 4 | 5,32 | 15 | 3,14 |
| -24 | 23,75 | -5 | 8,39 | 5 | 5,06 | 20 | 2,50 |
| -22 | 21,18 | 0 | 6,50 | 6 | 4,82 | 25 | 2,01 |
| -20 | 18,90 | 1 | 6,18 | 7 | 4,59 | 30 | 1,62 |

Temperature probe replacement **FMF188348659** : This probe is generic, you may need to cut the wires from the faulty probe and resolder the new one when replacing it if the connector is different.

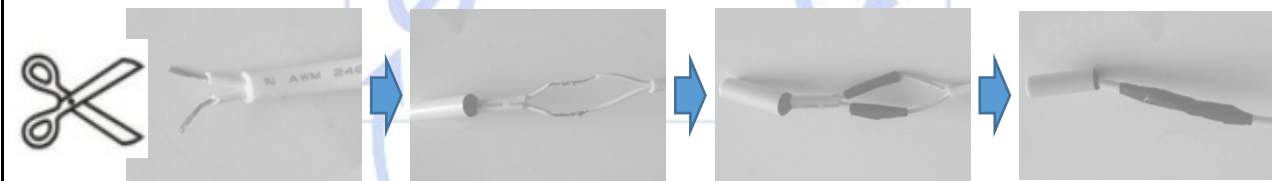

La solution assistance

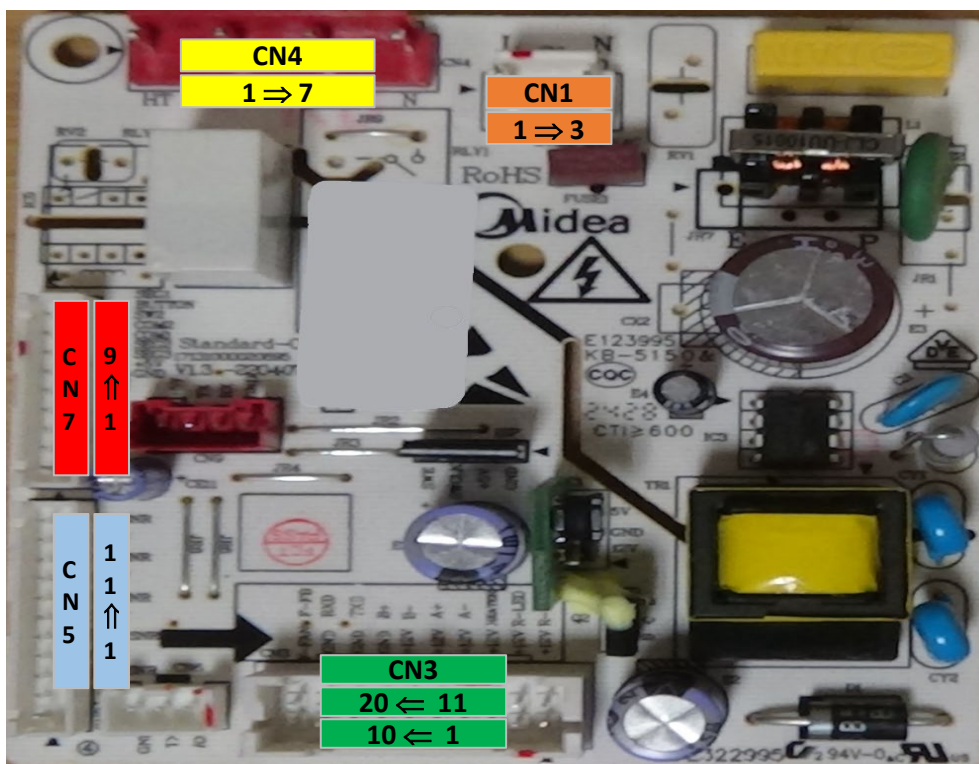

| | | | | | | | | |
|------------|----|-------|--------------------|------------|---------|-------|----------------------------|------------|
| CN4 | 1 | HT | | CN5 | 1 | GND | Refrigerator light switch | |
| | 2 | - | - | | 2 | +5V | - | |
| | 3 | Rd-Ht | Defrost resistance | | 3 | Fd-Sr | Refrigerator light switch | |
| | 4 | - | - | | 4 | +5V | Refrigerator defrost probe | |
| | 5 | Comp | Compressor | | 5 | Rd-Sr | | |
| | 6 | - | - | | 6 | +5V | Refrigerator probe | |
| | 7 | N | Neutral | | 7 | R-Snr | | |
| CN1 | 1 | L | Phase | | 8 | +5V | | |
| | 2 | - | - | | 9 | F-Snr | | |
| | 3 | N | Neutral | | 10 | +5V | Ambient probe | |
| | | | 11 | | H-Snr | | | |
| CN3 | 1 | +12V | Resistance | | Freezer | R-Fan | 11 | CN3 |
| | 2 | +12V | | | Fridge | R-Led | 12 | |
| | 3 | +12V | | | Flap | Htr | 13 | |
| | 4 | +12V | | Flap | | A- | 14 | |
| | 5 | +12V | Fan | | | A+ | 15 | |
| | 6 | +12V | Lighting | | B- | 16 | | |
| | 7 | GND | Freezer | | B+ | 17 | | |
| | 8 | GND | Lighting | | Display | TXD | 18 | |
| | 9 | GND | | | | RXD | 19 | |
| | 10 | F-Fan | | | | F-FB | 20 | |


La solution assistance




| CÓDIGOS DE ERROR | LUCES (intermitentes) | DESCRIPCIÓN |
|------------------|-----------------------|------------------------------------|
| E1 | + | Fallo en la sonda del refrigerador |
| E4 | + | Fallo sonda de deshielo |
| E7 | + | Fallo sonda ambiente |

| Valores de la sonda de temperatura | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| T(°C) | R(kΩ) | T(°C) | R(kΩ) | T(°C) | R(kΩ) | T(°C) | R(kΩ) |
| -30 | 33,81 | -18 | 16,90 | 2 | 5,87 | 8 | 4,37 |
| -28 | 30,01 | -16 | 15,15 | 3 | 5,59 | 10 | 3,97 |
| -26 | 26,68 | -10 | 10,92 | 4 | 5,32 | 15 | 3,14 |
| -24 | 23,75 | -5 | 8,39 | 5 | 5,06 | 20 | 2,50 |
| -22 | 21,18 | 0 | 6,50 | 6 | 4,82 | 25 | 2,01 |
| -20 | 18,90 | 1 | 6,18 | 7 | 4,59 | 30 | 1,62 |

Reemplazo del sensor de temperatura FMF188348659 : Esta sonda es genérica, es posible que tengas que cortar los cables de la sonda defectuosa y volver a soldar la nueva al reemplazarla si el conector es diferente.

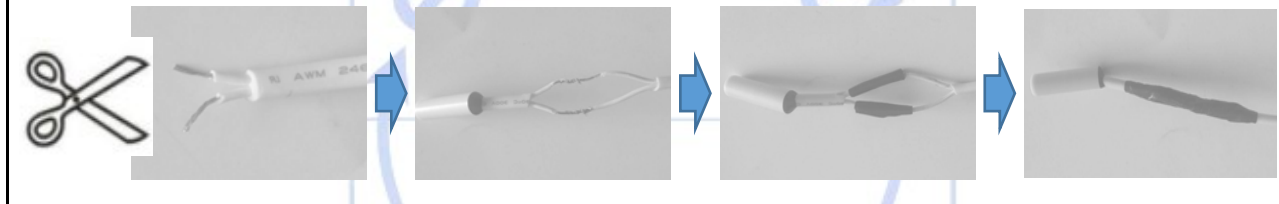

La solution assistance

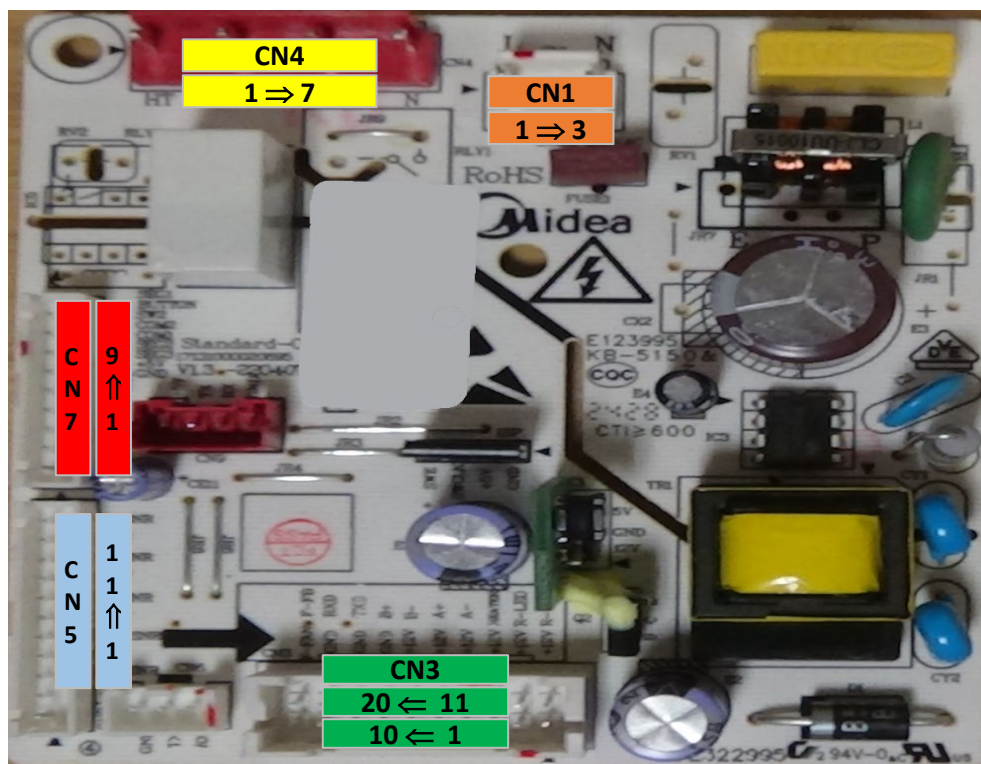

| | | | | | | | |
|------------|----|-------|---------------------------------|-----------------|------|-------|---|
| CN4 | 1 | HT | | CN5 | 1 | GND | Interruptor de luz del refrigerador |
| | 2 | - | - | | 2 | +5V | - |
| | 3 | Rd-Ht | Resistencia al descongelamiento | | 3 | Fd-Sr | Interruptor de luz del refrigerador |
| | 4 | - | - | | 4 | +5V | Sonda de descongelación del frigorífico |
| | 5 | Comp | Compresor | | 5 | Rd-Sr | Sonda frigorífico |
| | 6 | - | - | | 6 | +5V | Sonda ambiental |
| | 7 | N | Neutral | | 7 | R-Snr | |
| CN1 | 1 | L | Fase | | 8 | +5V | |
| | 2 | - | - | | 9 | F-Snr | |
| | 3 | N | Neutral | | 10 | +5V | |
| CN3 | 1 | +12V | Resistencia | | 11 | H-Snr | |
| | 2 | +12V | | Congelador | | R-Fan | 11 |
| | 3 | +12V | | Refrigerador | | R-Led | 12 |
| | 4 | +12V | | Joven a la moda | | Htr | 13 |
| | 5 | +12V | Admirador | Joven a la moda | | A- | 14 |
| | 6 | +12V | Iluminación | | | A+ | 15 |
| | 7 | GND | Congelador | | | B- | 16 |
| | 8 | GND | Iluminación | Mostrar | | B+ | 17 |
| | 9 | GND | | | | TXD | 18 |
| | 10 | F-Fan | | | RXD | 19 | |
| | | | | | F-FB | 20 | |


La solution assistance




| CÓDIGOS DE ERRO | LUZES (piscando) | DESCRIÇÃO |
|-----------------|------------------|--------------------------------|
| E1 | + | Falha na sonda do refrigerador |
| E4 | + | Falha na sonda de degelo |
| E7 | + | Falha na sonda ambiente |

| Valores da sonda de temperatura | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| T(°C) | R(kΩ) | T(°C) | R(kΩ) | T(°C) | R(kΩ) | T(°C) | R(kΩ) |
| -30 | 33,81 | -18 | 16,90 | 2 | 5,87 | 8 | 4,37 |
| -28 | 30,01 | -16 | 15,15 | 3 | 5,59 | 10 | 3,97 |
| -26 | 26,68 | -10 | 10,92 | 4 | 5,32 | 15 | 3,14 |
| -24 | 23,75 | -5 | 8,39 | 5 | 5,06 | 20 | 2,50 |
| -22 | 21,18 | 0 | 6,50 | 6 | 4,82 | 25 | 2,01 |
| -20 | 18,90 | 1 | 6,18 | 7 | 4,59 | 30 | 1,62 |

Substituição do sensor de temperatura FMF188348659 : Esta sonda é genérica, pode ser necessário cortar os fios da sonda com defeito e revender a nova ao substituí-la se o conector for diferente.

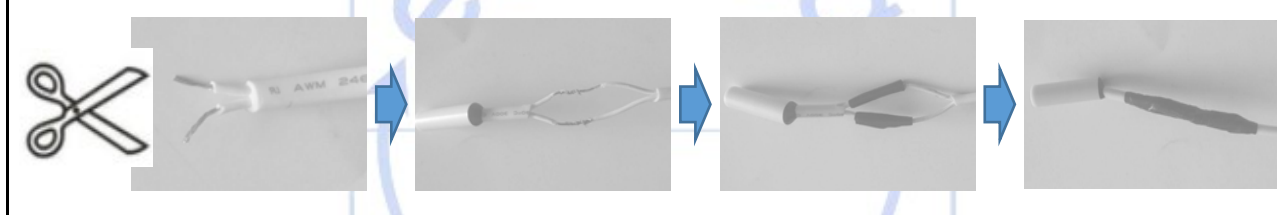

La solution assistance

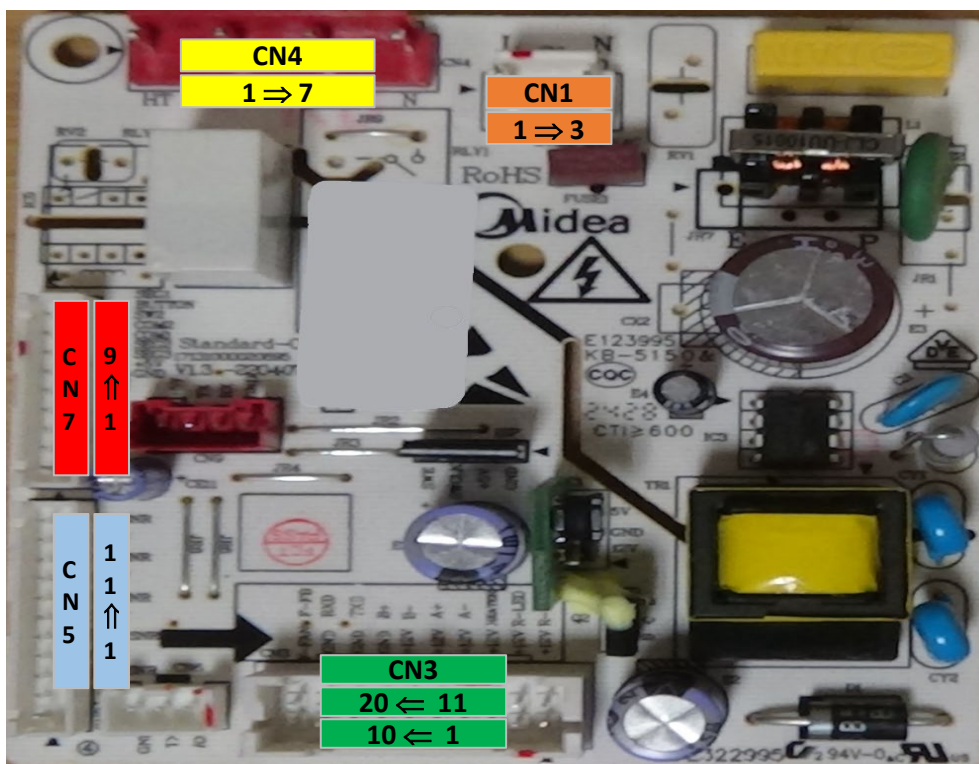

| | | | | | | | |
|------------|----|-------|--------------------------------|------------|-------|-------|---------------------------------|
| CN4 | 1 | HT | | CN5 | 1 | GND | Interruptor de luz da geladeira |
| | 2 | - | - | | 2 | +5V | - |
| | 3 | Rd-Ht | Resistência ao descongelamento | | 3 | Fd-Sr | Interruptor de luz da geladeira |
| | 4 | - | - | | 4 | +5V | Sonda de degelo do refrigerador |
| | 5 | Comp | Compressor | | 5 | Rd-Sr | |
| | 6 | - | - | | 6 | +5V | Sonda de geladeira |
| | 7 | N | Neutro | | 7 | R-Snr | |
| CN1 | 1 | L | Fase | | 8 | +5V | |
| | 2 | - | - | | 9 | F-Snr | |
| | 3 | N | Neutro | | 10 | +5V | Sonda ambiente |
| | | | 11 | | H-Snr | | |
| CN3 | 1 | +12V | Resistência | Freezer | R-Fan | 11 | CN3 |
| | 2 | +12V | | Geladeira | R-Led | 12 | |
| | 3 | +12V | | Melindroso | Htr | 13 | |
| | 4 | +12V | | Melindroso | A- | 14 | |
| | 5 | +12V | Fã | | A+ | 15 | |
| | 6 | +12V | Iluminação | | B- | 16 | |
| | 7 | GND | Freezer | | B+ | 17 | |
| | 8 | GND | Iluminação | Mostrar | TXD | 18 | |
| | 9 | GND | | | RXD | 19 | |
| | 10 | F-Fan | | | F-FB | 20 | |


La solution assistance




| KODY BŁĘDÓW | ŚWIATŁA (miga) | OPIS |
|-------------|----------------|----------------------------|
| E1 | + | Błąd sondy lodówki |
| E4 | + | Błąd czujnika odszraniania |
| E7 | + | Błąd sondy otoczenia |

| Wartości czujnika temperatury | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| T() | R(kΩ) | T() | R(kΩ) | T() | R(kΩ) | T() | R(kΩ) |
| -30 | 33,81 | -18 | 16,90 | 2 | 5,87 | 8 | 4,37 |
| -28 | 30,01 | -16 | 15,15 | 3 | 5,59 | 10 | 3,97 |
| -26 | 26,68 | -10 | 10,92 | 4 | 5,32 | 15 | 3,14 |
| -24 | 23,75 | -5 | 8,39 | 5 | 5,06 | 20 | 2,50 |
| -22 | 21,18 | 0 | 6,50 | 6 | 4,82 | 25 | 2,01 |
| -20 | 18,90 | 1 | 6,18 | 7 | 4,59 | 30 | 1,62 |

Wymiana czujnika temperatury FMF188348659 : Ta sonda jest typowa, może być konieczne przecięcie przewodów uszkodzonej sondy i ponowne przylutowanie nowej podczas jej wymiany, jeśli złącze jest inne.

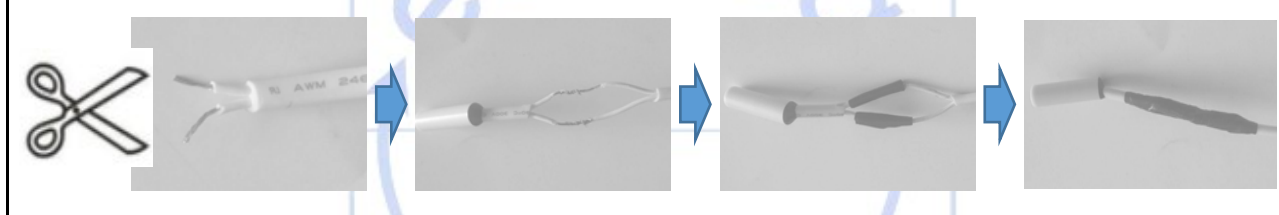

La solution assistance

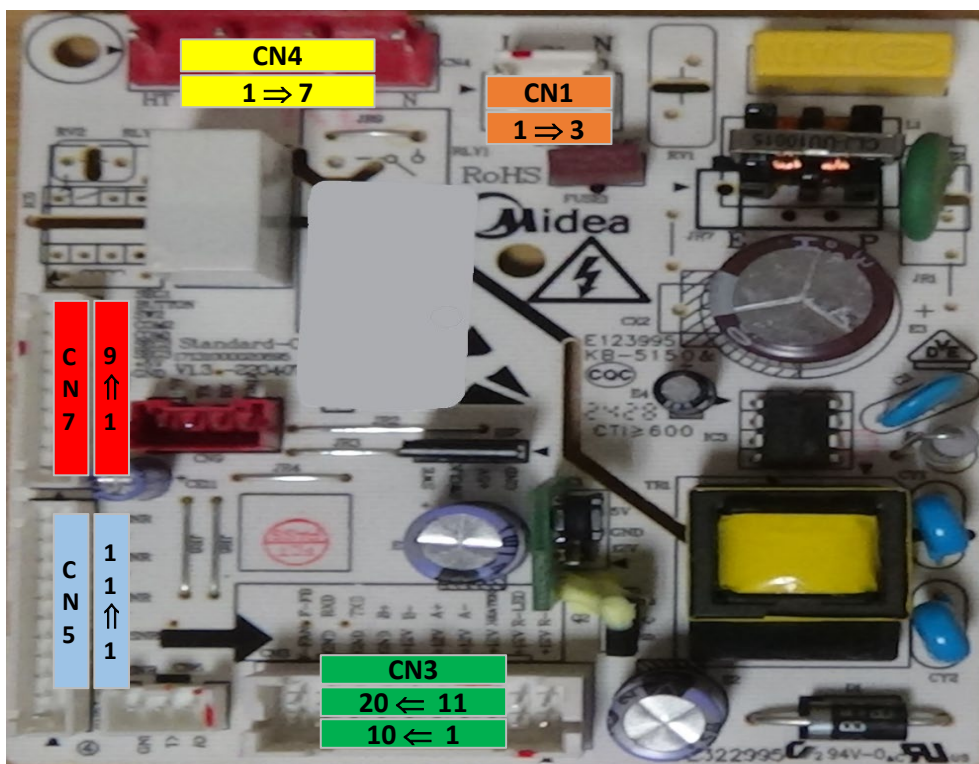

| | | | | | | | | |
|------------|----|-------|--------------------------|------------|-------------|-------|------------------------------|------------|
| CN4 | 1 | HT | | CN5 | 1 | GND | Włącznik oświetlenia lodówki | |
| | 2 | - | - | | 2 | +5V | - | |
| | 3 | Rd-Ht | Odporność na rozmrażanie | | 3 | Fd-Sr | Włącznik oświetlenia lodówki | |
| | 4 | - | - | | 4 | +5V | Sonda odszraniania lodówki | |
| | 5 | Comp | Kompresor | | 5 | Rd-Sr | | |
| | 6 | - | - | | 6 | +5V | Sonda do lodówki | |
| | 7 | N | Neutralny | | 7 | R-Snr | | |
| CN1 | 1 | L | Faza | | 8 | +5V | | |
| | 2 | - | - | | 9 | F-Snr | | |
| | 3 | N | Neutralny | | 10 | +5V | Sonda otoczenia | |
| | | | 11 | | H-Snr | | | |
| CN3 | 1 | +12V | Opór | | Zamrażarka | R-Fan | 11 | CN3 |
| | 2 | +12V | | | Lodówka | R-Led | 12 | |
| | 3 | +12V | | | Podłotek | Htr | 13 | |
| | 4 | +12V | | Podłotek | | A- | 14 | |
| | 5 | +12V | Wentylator | | | A+ | 15 | |
| | 6 | +12V | Oświetlenie | | | B- | 16 | |
| | 7 | GND | Zamrażarka | | | B+ | 17 | |
| | 8 | GND | Oświetlenie | | Wyświetlacz | TXD | 18 | |
| | 9 | GND | | | | RXD | 19 | |
| | 10 | F-Fan | | | | F-FB | 20 | |


La solution assistance




| HIBAKÓDOK | FÉNYEK (villognak) | LEÍRÁS |
|-----------|--------------------|---------------------------|
| E1 | + | Hűtőszonda hiba |
| E4 | + | Leolvasztás szonda hibája |
| E7 | + | Környezeti szonda hiba |

| T() | R(kΩ) | T() | R(kΩ) | T() | R(kΩ) | T() | R(kΩ) |
|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| -30 | 33,81 | -18 | 16,90 | 2 | 5,87 | 8 | 4,37 |
| -28 | 30,01 | -16 | 15,15 | 3 | 5,59 | 10 | 3,97 |
| -26 | 26,68 | -10 | 10,92 | 4 | 5,32 | 15 | 3,14 |
| -24 | 23,75 | -5 | 8,39 | 5 | 5,06 | 20 | 2,50 |
| -22 | 21,18 | 0 | 6,50 | 6 | 4,82 | 25 | 2,01 |
| -20 | 18,90 | 1 | 6,18 | 7 | 4,59 | 30 | 1,62 |

Hőmérséklet érzékelő csere **FMF188348659** : Ez a szonda általános, előfordulhat, hogy el kell vágni a hibás szonda vezetékét, és cserekor újra kell forrasztani az újat, ha más a csatlakozó.

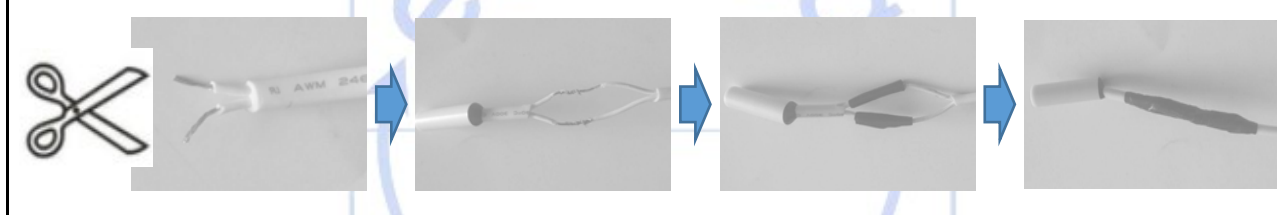

La solution assistance

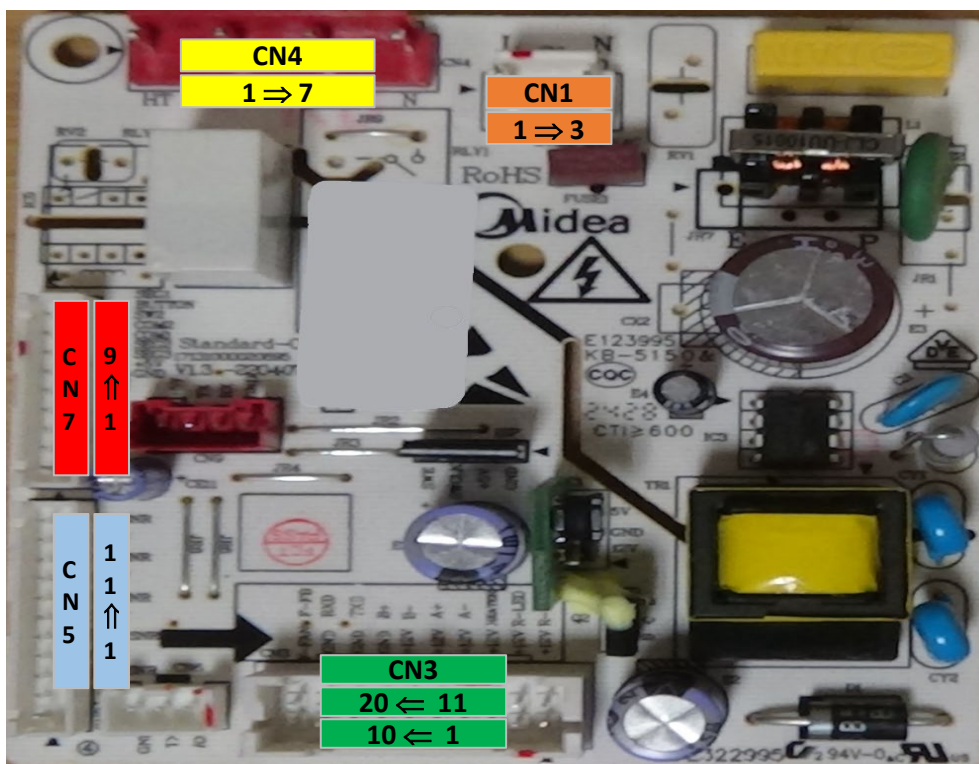

| | | | | | | | | | | |
|------------|----|-------|-------------------------|------------|-----------|--------------|---------------------------------|------|------------|----|
| CN4 | 1 | HT | | CN5 | 1 | GND | Hűtőszekrény világítás kapcsoló | | | |
| | 2 | - | - | | 2 | +5V | - | | | |
| | 3 | Rd-Ht | Leolvasztási ellenállás | | 3 | Fd-Sr | Hűtőszekrény világítás kapcsoló | | | |
| | 4 | - | - | | 4 | +5V | Hűtőszekrény leolvasztó szonda | | | |
| | 5 | Comp | Kompresszor | | 5 | Rd-Sr | | | | |
| | 6 | - | - | | 6 | +5V | Hűtőszonda | | | |
| | 7 | N | Semleges | | 7 | R-Snr | | | | |
| CN1 | 1 | L | Fázis | | 8 | +5V | | | | |
| | 2 | - | - | | 9 | F-Snr | | | | |
| | 3 | N | Semleges | | 10 | +5V | Környezeti szonda | | | |
| | | | 11 | | H-Snr | | | | | |
| CN3 | 1 | +12V | Ellenállás | | | Mélyhűtő | R-Fan | 11 | CN3 | |
| | 2 | +12V | | | | Hűtőszekrény | R-Led | 12 | | |
| | 3 | +12V | | | | Légycsapó | Htr | 13 | | |
| | 4 | +12V | | | Légycsapó | | A- | 14 | | |
| | 5 | +12V | Ventilátor | | | | A+ | 15 | | |
| | 6 | +12V | Világítás | | | | B- | 16 | | |
| | 7 | GND | Mélyhűtő | | | | B+ | 17 | | |
| | 8 | GND | Világítás | | | | TXD | 18 | | |
| | 9 | GND | | | | | Kijelző | RXD | | 19 |
| | 10 | F-Fan | | | | | | F-FB | | 20 |


La solution assistance




| CODURI DE EROARE | LUMINI (Intermitent) | DESCRIERE |
|------------------|----------------------|-------------------------------|
| E1 | + | Defecțiune sonda frigiderului |
| E4 | + | Eroare sonda de dezghețare |
| E7 | + | Defecțiune a sondei de mediu |

| T() | R(kΩ) | T() | R(kΩ) | T() | R(kΩ) | T() | R(kΩ) |
|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| -30 | 33,81 | -18 | 16,90 | 2 | 5,87 | 8 | 4,37 |
| -28 | 30,01 | -16 | 15,15 | 3 | 5,59 | 10 | 3,97 |
| -26 | 26,68 | -10 | 10,92 | 4 | 5,32 | 15 | 3,14 |
| -24 | 23,75 | -5 | 8,39 | 5 | 5,06 | 20 | 2,50 |
| -22 | 21,18 | 0 | 6,50 | 6 | 4,82 | 25 | 2,01 |
| -20 | 18,90 | 1 | 6,18 | 7 | 4,59 | 30 | 1,62 |

Înlocuirea senzorului de temperatură **FMF188348659** : Această sondă este generică, poate fi necesar să tăiați firele sondei defecte și să o resedați pe cea nouă atunci când o înlocuiți dacă conectorul este diferit.

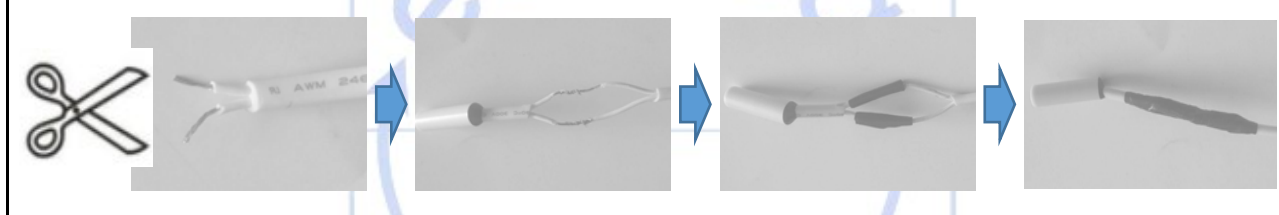

La solution assistance

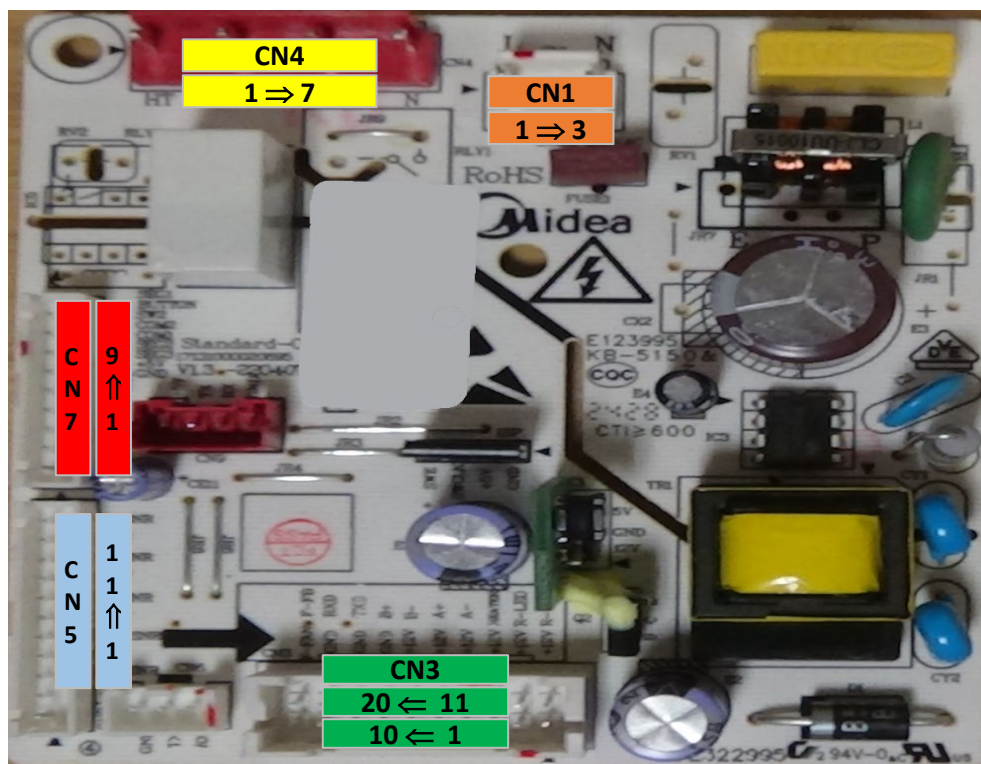

| | | | | | | | | |
|------------|----|-------|--------------------------|------------|------------|-------|------------------------------------|------------|
| CN4 | 1 | HT | | CN5 | 1 | GND | Comutator de lumină frigider | |
| | 2 | - | - | | 2 | +5V | - | |
| | 3 | Rd-Ht | Rezistența la dezghețare | | 3 | Fd-Sr | Comutator de lumină frigider | |
| | 4 | - | - | | 4 | +5V | Sondă de dezghețare a frigiderului | |
| | 5 | Comp | Compresor | | 5 | Rd-Sr | | |
| | 6 | - | - | | 6 | +5V | Sonda frigiderului | |
| | 7 | N | Neutru | | 7 | R-Snr | | |
| CN1 | 1 | L | Fază | | 8 | +5V | | |
| | 2 | - | - | | 9 | F-Snr | | |
| | 3 | N | Neutru | | 10 | +5V | Sondă ambientală | |
| | | | 11 | | H-Snr | | | |
| CN3 | 1 | +12V | Rezistență | | Congelator | R-Fan | 11 | CN3 |
| | 2 | +12V | | | Frigider | R-Led | 12 | |
| | 3 | +12V | | | Flapper | Htr | 13 | |
| | 4 | +12V | | Flapper | | A- | 14 | |
| | 5 | +12V | Ventilator | | | A+ | 15 | |
| | 6 | +12V | Iluminat | | B- | 16 | | |
| | 7 | GND | Congelator | | B+ | 17 | | |
| | 8 | GND | Iluminat | | Afișa | TXD | 18 | |
| | 9 | GND | | | | RXD | 19 | |
| | 10 | F-Fan | | | | F-FB | 20 | |


La solution assistance




| FEHLERCODES | LICHTER (Blinkend) | BESCHREIBUNG |
|-------------|--------------------|-----------------------------|
| E1 | + | Fehler der Kühlschranksonde |
| E4 | + | Fehler des Abtaufühlers |
| E7 | + | Fehler der Umgebungssonde |

| Temperaturfühlerwerte | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| T() | R(kΩ) | T() | R(kΩ) | T() | R(kΩ) | T() | R(kΩ) |
| -30 | 33,81 | -18 | 16,90 | 2 | 5,87 | 8 | 4,37 |
| -28 | 30,01 | -16 | 15,15 | 3 | 5,59 | 10 | 3,97 |
| -26 | 26,68 | -10 | 10,92 | 4 | 5,32 | 15 | 3,14 |
| -24 | 23,75 | -5 | 8,39 | 5 | 5,06 | 20 | 2,50 |
| -22 | 21,18 | 0 | 6,50 | 6 | 4,82 | 25 | 2,01 |
| -20 | 18,90 | 1 | 6,18 | 7 | 4,59 | 30 | 1,62 |

Austausch des Temperatursensors FMF188348659 : Bei dieser Sonde handelt es sich um eine generische Sonde. Möglicherweise müssen Sie die Drähte der defekten Sonde durchtrennen und die neue Sonde neu verlöten, wenn Sie sie austauschen, wenn der Stecker anders ist.

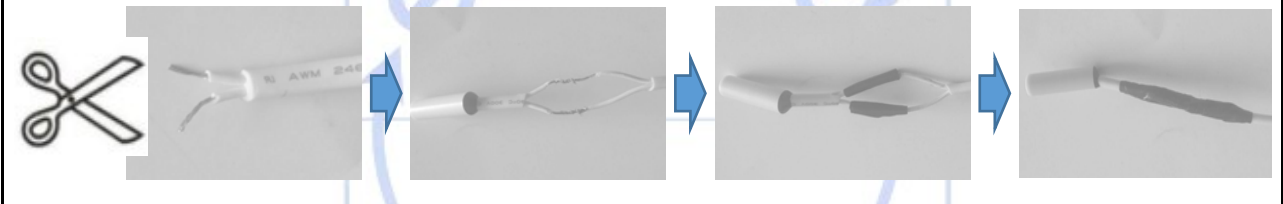

La solution assistance

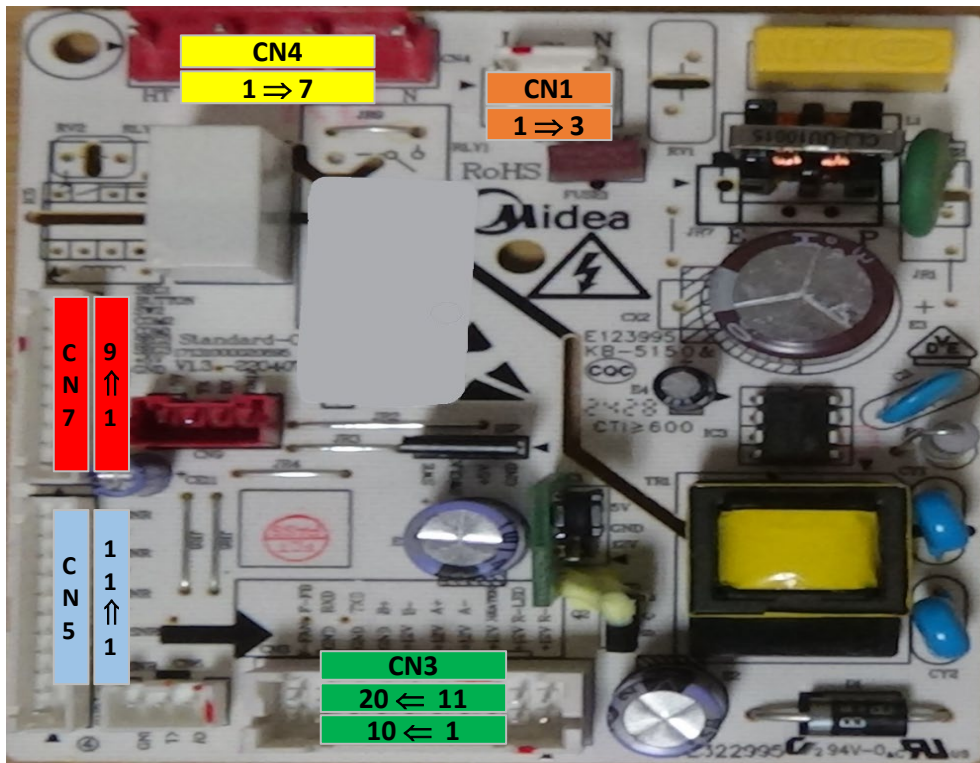

| | | | | | | | | |
|------------|----|-------|--------------------|----------------|-------|-------|--------------------------|------------|
| CN4 | 1 | HT | | CN5 | 1 | GND | Kühlschranklichtschalter | |
| | 2 | - | - | | 2 | +5V | - | |
| | 3 | Rd-Ht | Abtaubeständigkeit | | 3 | Fd-Sr | Kühlschranklichtschalter | |
| | 4 | - | - | | 4 | +5V | Kühlschrank-Abtausonde | |
| | 5 | Comp | Kompressor | | 5 | Rd-Sr | | |
| | 6 | - | - | | 6 | +5V | Kühlschranksonde | |
| | 7 | N | Neutral | | 7 | R-Snr | | |
| CN1 | 1 | L | Phase | | 8 | +5V | | |
| | 2 | - | - | | 9 | F-Snr | | |
| | 3 | N | Neutral | | 10 | +5V | Umgebungssonde | |
| | | | 11 | | H-Snr | | | |
| CN3 | 1 | +12V | Widerstand | Gefrierschrank | | R-Fan | 11 | CN3 |
| | 2 | +12V | | Kühlschrank | | R-Led | 12 | |
| | 3 | +12V | | Flapper | | Htr | 13 | |
| | 4 | +12V | | Flapper | | A- | 14 | |
| | 5 | +12V | Lüfter | | | A+ | 15 | |
| | 6 | +12V | Beleuchtung | Anzeige | | B- | 16 | |
| | 7 | GND | Gefrierschrank | | | B+ | 17 | |
| | 8 | GND | Beleuchtung | TXD | 18 | | | |
| | 9 | GND | | RXD | 19 | | | |
| | 10 | F-Fan | | F-FB | 20 | | | |

La solution assistance