



La solution assistance

# ERROR CODE



La solution assistance



**Français**

**Page de**

**2**

**à**

**3**



**English**

**Page**

**4**

**to**

**5**



**Español**

**página**

**6**

**a**

**7**




**Português**

**página**

**8**

**a**

**9**



**Polski**

**strona**

**10**

**do**

**11**



**Magyar**

**oldal**

**12**

**és**

**13**



**Română**

**pagina**

**14**

**și**

**15**



**Deutsch**


**Seite von**

**16**

**und**

**17**

*La solution assistance*

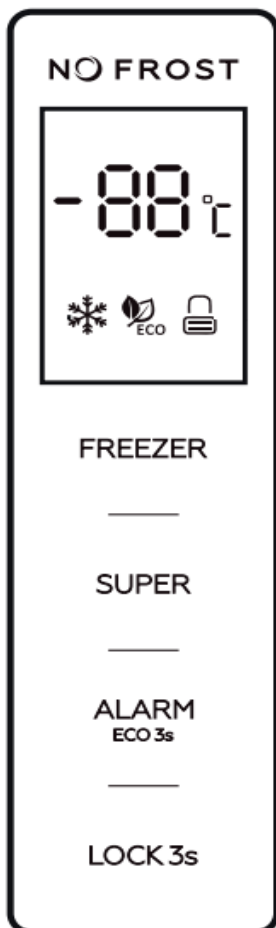


Code erreurs	Description
E0	Problème de communication afficheur / puissance
E2	Défaut sonde congelateur
E3	Défaut sonde dégivrage
E4	Défaut sonde d'ambient
E5	Défaut résistance dégivrage


## Valeur de sonde

Valeurs sonde de températures							
T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
5	5.06	1	6.20	-16	15.10	-4	23.70
4	5.31	0	6.50	-18	16.90	-26	26.70
3	5.60	-5	8.40	-20	18.90	-28	30.00
2	5.90	-10	10.90	-22	21.20	-30	33.80

*La solution assistance*

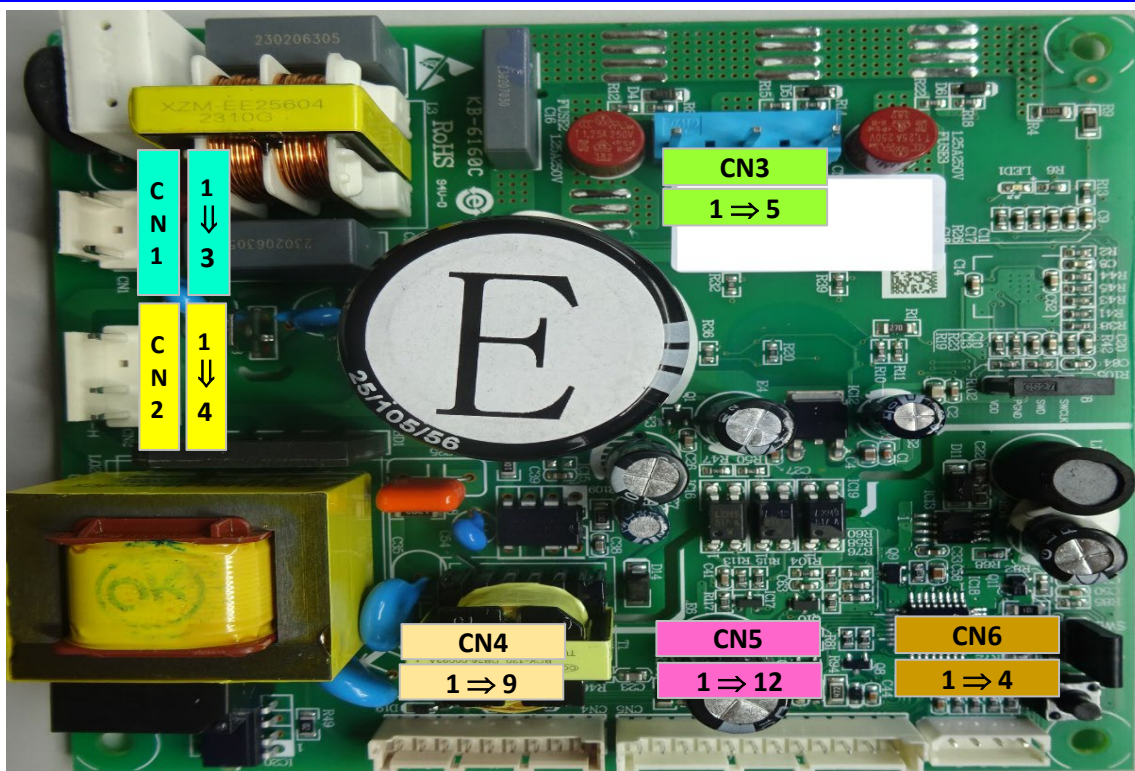

CN1	1	L	Alimentation	CN5	1	LCS	-
	2	-			2	GND	-
	3	N			3	LCS	-
CN2	1	N1	Neutre résistance		4	+12V	-
	2	-	-		5	DOR1	Interrupteur de porte
	3	HS-H	Résistance dégivrage		6	GND	
CN3	4	BC-H	-		7	+12V	Afficheur + sonde ambiant
	1	U	Compresseur		8	+5V	
	2	-	-		9	GND	
	3	V	Compresseur		10	COM	
CN4	4	-	-		11	HWS	Afficheur
	5	W	Compresseur		12	GND	
	1	+12V	Éclairage congélateur	CN6	1	+5V	
	2	LD	-		2	GND	
	3	GND	Ventilateur		3	TXD	
	4	COM			4	RXD	
	5	BCK	-	Sonde dégivrage			
	6	GND					
	7	HSS					
8	GND	Sonde congélateur					
9	LDS						

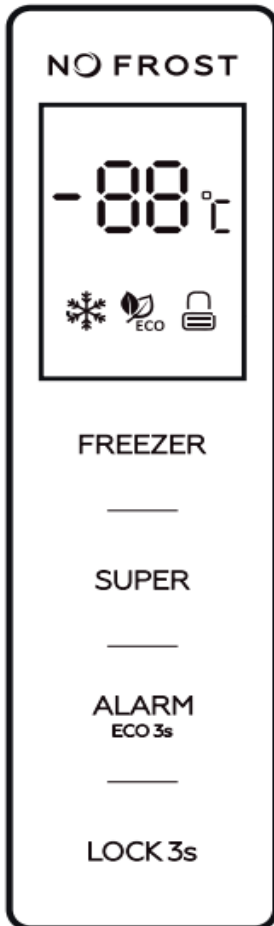


Error code	Description
E0	Display / power communication problem
E2	Freezer sensor fault
E3	Defrost sensor fault
E4	Ambient sensor fault
E5	Defrost heater fault


### Probe value

Temperature probe values							
T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
5	5.06	1	6.20	-16	15.10	-4	23.70
4	5.31	0	6.50	-18	16.90	-26	26.70
3	5.60	-5	8.40	-20	18.90	-28	30.00
2	5.90	-10	10.90	-22	21.20	-30	33.80

*La solution assistance*

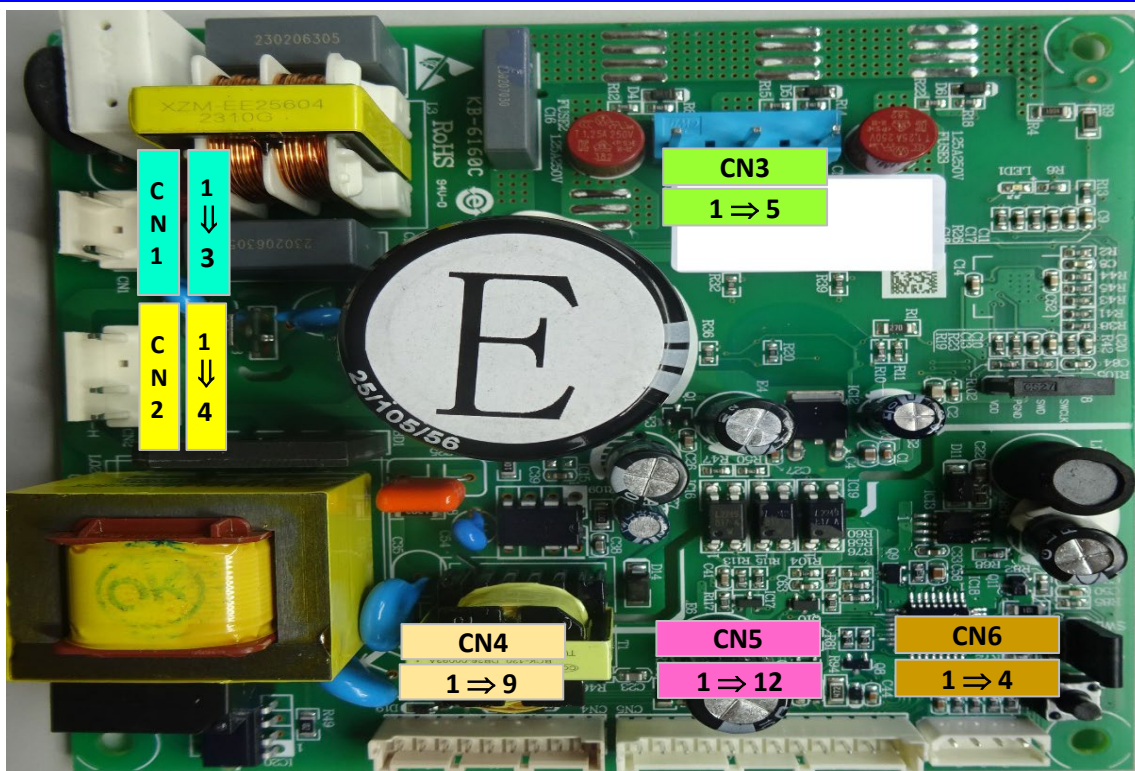

CN1	1	L	Feed	CN5	1	LCS	-
	2	-			2	GND	-
	3	N			3	LCS	-
CN2	1	N1	Neutral resistance		4	+12V	-
	2	-	-		5	DOR1	door switch
	3	HS-H	Defrost resistance		6	GND	
	4	BC-H	-		7	+12V	Display + ambient sensor
CN3	1	U	Compressor		8	+5V	
	2	-	-		9	GND	
	3	V	Compressor		10	COM	
	4	-	-		11	HWS	
	5	W	Compressor		12	GND	
CN4	1	+12V	Freezer lighting	CN6	1	+5V	Display
	2	LD			2	GND	
	3	GND	Fan		3	TXD	
	4	COM			4	RXD	
	5	BCK					
	6	GND	Defrost probe				
	7	HSS					
	8	GND	Freezer probe				
	9	LDS					

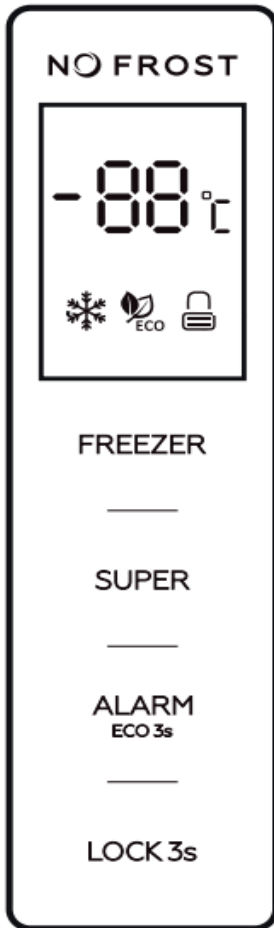


Código de error	Descripción
E0	Problema de comunicación de pantalla/alimentación
E2	Fallo del sensor del congelador
E3	Fallo sensor desescarche
E4	Fallo del sensor de ambiente
E5	Avería resistencia descongelación


valor de la sonda

Valores de la sonda de temperatura							
T( °C )	R(kΩ)	T( °C )	R(kΩ)	T( °C )	R(kΩ)	T( °C )	R(kΩ)
5	5.06	1	6.20	-16	15.10	-4	23.70
4	5.31	0	6.50	-18	16.90	-26	26.70
3	5.60	-5	8.40	-20	18.90	-28	30.00
2	5.90	-10	10.90	-22	21.20	-30	33.80

*La solution assistance*

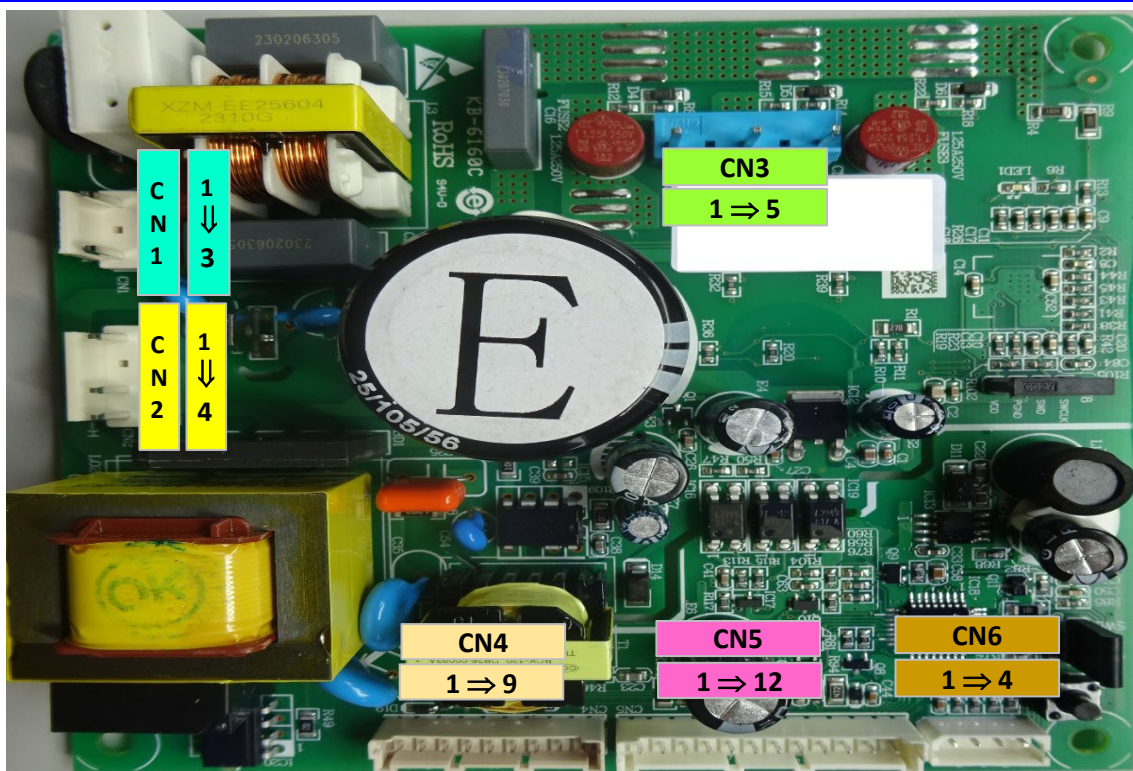

CN1	1	L	Alimentar	CN5	1	LCS	-
	2	-			2	GND	-
	3	N			3	LCS	-
CN2	1	N1	resistencia neutra		4	+12V	-
	2	-	-		5	DOR1	interruptor de la puerta
	3	HS-H	Resistencia al descongelamiento		6	GND	
	4	BC-H	-		7	+12V	Pantalla + sensor de ambiente
CN3	1	U	Compresor		8	+5V	
	2	-	-		9	GND	
	3	V	Compresor		10	COM	
	4	-	-		11	HWS	
	5	W	Compresor		12	GND	
CN4	1	+12V	Iluminación del congelador	CN6	1	+5V	Mostrar
	2	LD	Admirador		2	GND	
	3	GND			3	TXD	
	4	COM			4	RXD	
	5	BCK	Sonda de desescarche				
	6	GND					
	7	HSS					
	8	GND	Sonda de congelador				
	9	LDS					

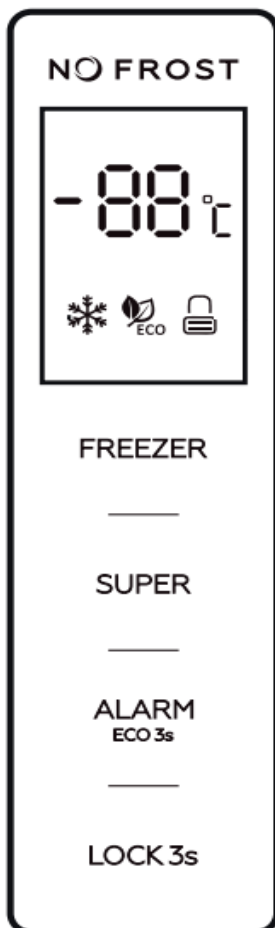


Erro de código	Descrição
<b>E0</b>	Display/problema de comunicação de energia
<b>E2</b>	Falha no sensor do congelador
<b>E3</b>	Falha no sensor de degelo
<b>E4</b>	Falha do sensor ambiente
<b>E5</b>	Falha do aquecedor de degelo

### Valor da sonda


Valores da sonda de temperatura							
T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
5	5.06	1	6.20	-16	15.10	-4	23.70
4	5.31	0	6.50	-18	16.90	-26	26.70
3	5.60	-5	8.40	-20	18.90	-28	30.00
2	5.90	-10	10.90	-22	21.20	-30	33.80

*La solution assistance*



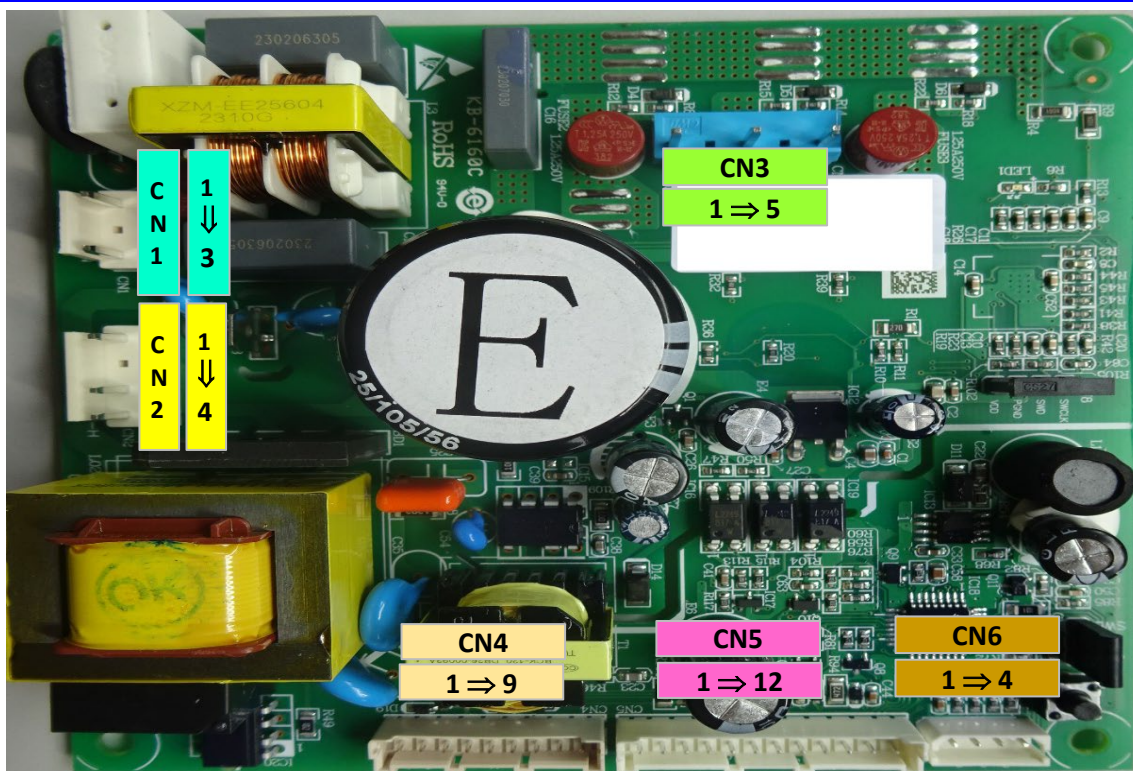

CN1	1	L	Alimentar	CN5	1	LCS	-
	2	-			2	GND	-
	3	N			3	LCS	-
CN2	1	N1	resistência neutra		4	+12V	-
	2	-	-		5	DOR1	interruptor da porta
	3	HS-H	Resistência ao descongelamento		6	GND	
	4	BC-H	-		7	+12V	Visor + sensor de ambiente
CN3	1	U	Compressor		8	+5V	
	2	-	-		9	GND	
	3	V	Compressor		10	COM	
	4	-	-		11	HWS	
	5	W	Compressor		12	GND	
CN4	1	+12V	Iluminação do congelador	CN6	1	+5V	Mostrar
	2	LD	Fã		2	GND	
	3	GND			3	TXD	
	4	COM			4	RXD	
	5	BCK	Sonda de descongelamento				
	6	GND					
	7	HSS					
	8	GND	Sonda do congelador				
	9	LDS					

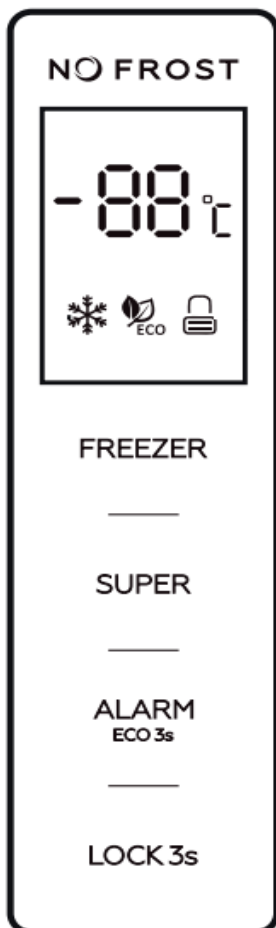


Kod błędu	Opis
E0	Problem z komunikacją z wyświetlaczem / zasilaniem
E2	Błąd czujnika zamrażarki
E3	Błąd czujnika odszraniania
E4	Błąd czujnika otoczenia
E5	Usterka grzałki odszraniania


## Wartość sondy

Wartości sondy temperatury							
T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
5	5.06	1	6.20	-16	15.10	-4	23.70
4	5.31	0	6.50	-18	16.90	-26	26.70
3	5.60	-5	8.40	-20	18.90	-28	30.00
2	5.90	-10	10.90	-22	21.20	-30	33.80

*La solution assistance*

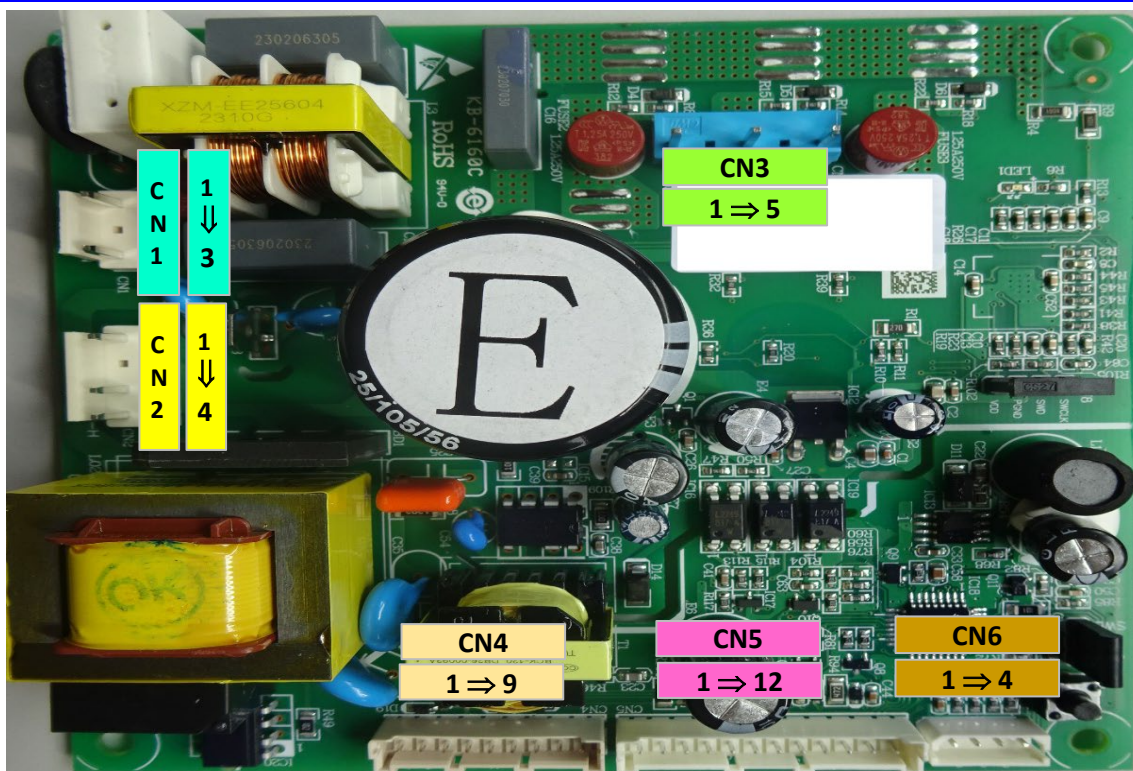

CN1	1	L	Karmić	CN5	1	LCS	-
	2	-			2	GND	-
	3	N			3	LCS	-
CN2	1	N1	Neutralny opór		4	+12V	-
	2	-	-		5	DOR1	przełącznik drzwi
	3	HS-H	Odporność na rozmrażanie		6	GND	Wyświetlacz + czujnik otoczenia
	4	BC-H	-		7	+12V	
CN3	1	U	Kompresor		8	+5V	
	2	-	-		9	GND	
	3	V	Kompresor		10	COM	
CN4	4	-	-		11	HWS	
	5	W	Kompresor		12	GND	
	1	+12V	Oświetlenie zamrażarki	CN6	1	+5V	
	2	LD	Wentylator		2	GND	
	3	GND			3	TXD	
	4	COM	Sonda odszraniania		4	RXD	
	5	BCK	Sonda do zamrażarki				
	6	GND					
	7	HSS					
8	GND						
9	LDS						

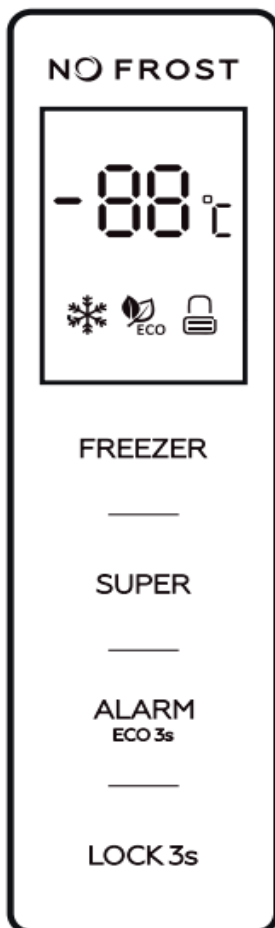


Hibakód	Leírás
E0	Kijelző / tápellátás kommunikációs probléma
E2	Fagyasztó érzékelő hiba
E3	Leolvasztás érzékelő hibája
E4	Környezeti érzékelő hibája
E5	A leolvasztó fűtés hibája


## A szonda értéke

Hőmérséklet-szonda értékek							
T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
5	5.06	1	6.20	-16	15.10	-4	23.70
4	5.31	0	6.50	-18	16.90	-26	26.70
3	5.60	-5	8.40	-20	18.90	-28	30.00
2	5.90	-10	10.90	-22	21.20	-30	33.80

*La solution assistance*

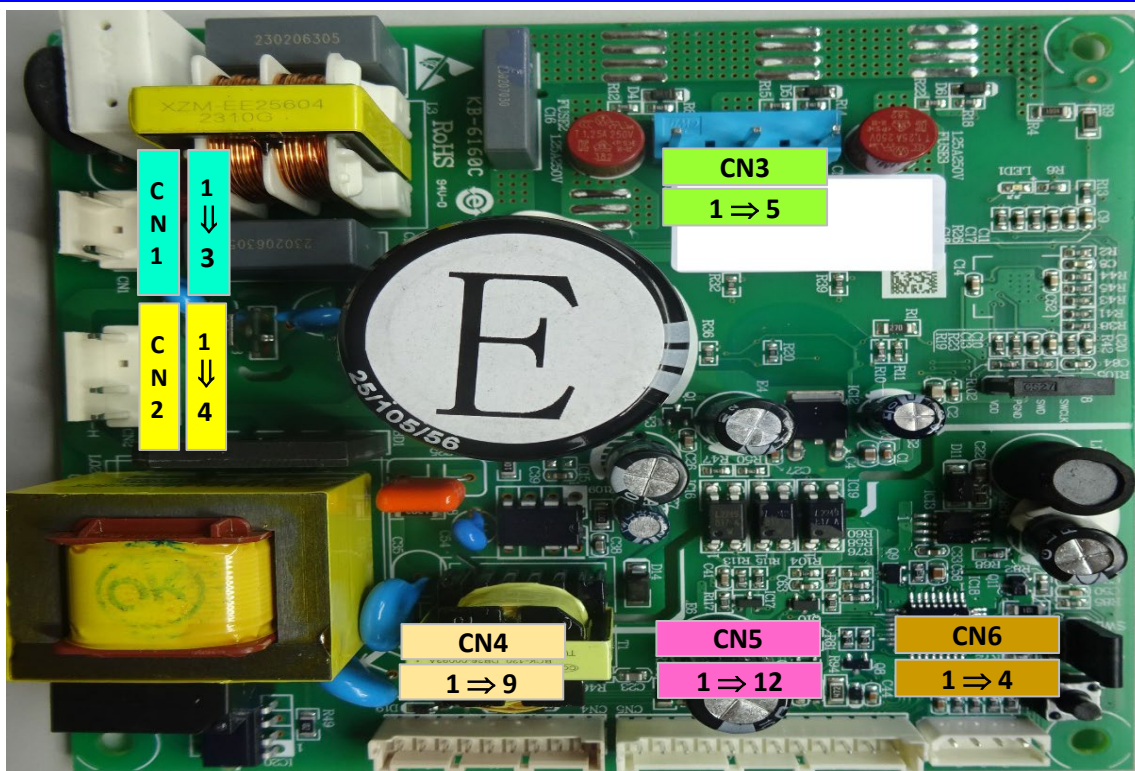

CN1	1	L	Takarmány	CN5	1	LCS	-
	2	-			2	GND	-
	3	N			3	LCS	-
CN2	1	N1	Semleges ellenállás		4	+12V	-
	2	-	-		5	DOR1	ajtókapcsoló
	3	HS-H	Leolvasztási ellenállás		6	GND	Kijelző + környezetérzékelő
	4	BC-H	-		7	+12V	
CN3	1	U	Kompresszor		8	+5V	
	2	-	-		9	GND	
	3	V	Kompresszor		10	COM	
CN4	4	-	-		11	HWS	
	5	W	Kompresszor		12	GND	
	1	+12V	Fagyasztó világítás	CN6	1	+5V	
	2	LD	Ventilátor		2	GND	
	3	GND			3	TXD	
	4	COM	Leolvasztó szonda		4	RXD	
	5	BCK	Fagyasztó szonda				
	6	GND					
	7	HSS					
8	GND						
9	LDS						

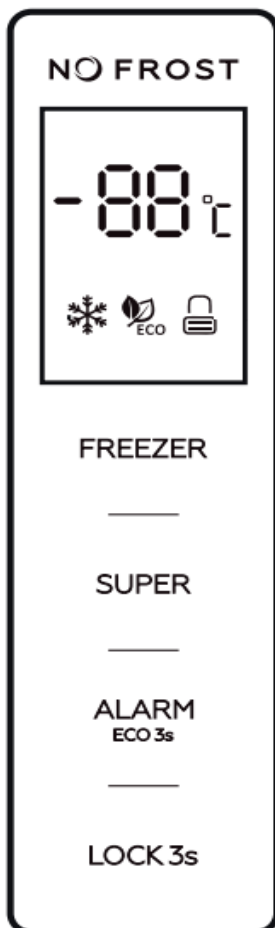


Cod de eroare	Descriere
E0	Problemă de comunicare cu afișaj / putere
E2	Eroare la senzorul congelatorului
E3	Eroare la senzorul de dezghețare
E4	Defecțiune la senzorul de mediu
E5	Defecțiune a încălzitorului de dezghețare


## Valoarea sondei

Valorile sondei de temperatură							
T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
5	5.06	1	6.20	-16	15.10	-4	23.70
4	5.31	0	6.50	-18	16.90	-26	26.70
3	5.60	-5	8.40	-20	18.90	-28	30.00
2	5.90	-10	10.90	-22	21.20	-30	33.80

*La solution assistance*

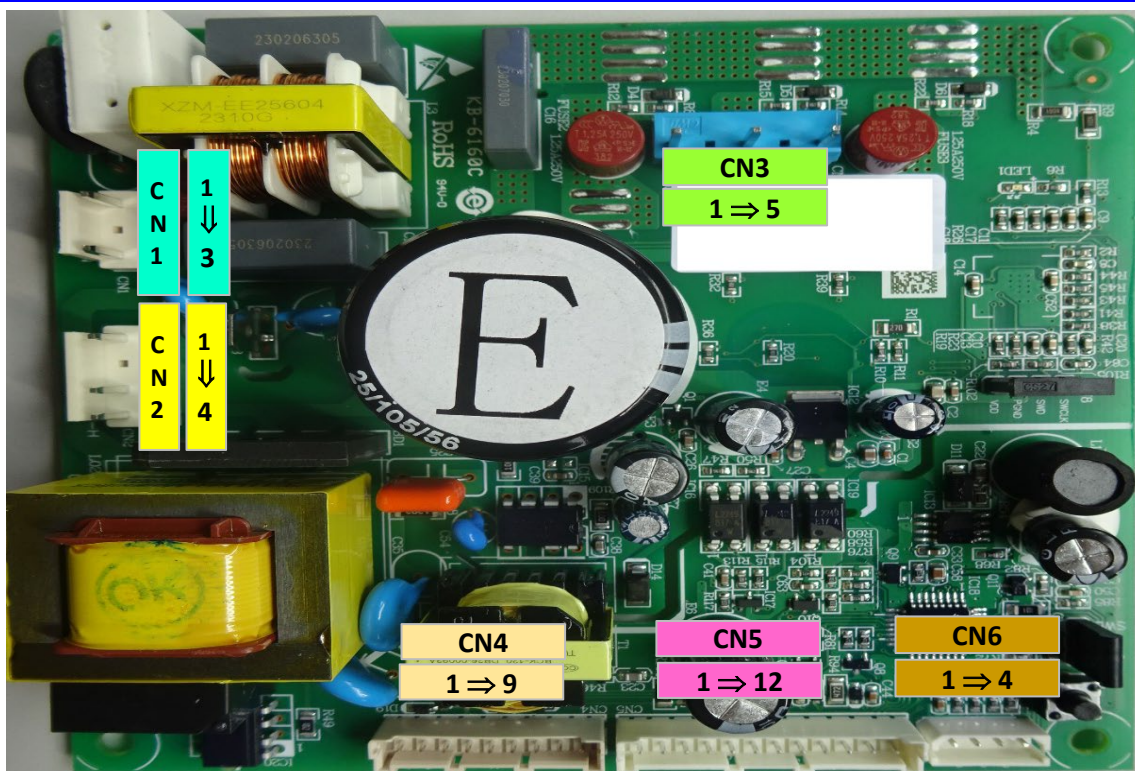

CN1	1	L	A hrani	CN5	1	LCS	-
	2	-			2	GND	-
	3	N			3	LCS	-
CN2	1	N1	Rezistență neutră		4	+12V	-
	2	-	-		5	DOR1	comutator de ușă
	3	HS-H	Rezistența la dezghețare		6	GND	
	4	BC-H	-		7	+12V	Display + senzor de mediu
CN3	1	U	Compresor		8	+5V	
	2	-	-		9	GND	
	3	V	Compresor		10	COM	
	4	-	-		11	HWS	
	5	W	Compresor		12	GND	
CN4	1	+12V	Iluminarea congelatorului	CN6	1	+5V	Afișă
	2	LD	Ventilator		2	GND	
	3	GND			3	TXD	
	4	COM			4	RXD	
	5	BCK	Sondă de dezghețare				
	6	GND					
	7	HSS	Sonda congelatorului				
	8	GND					
	9	LDS					

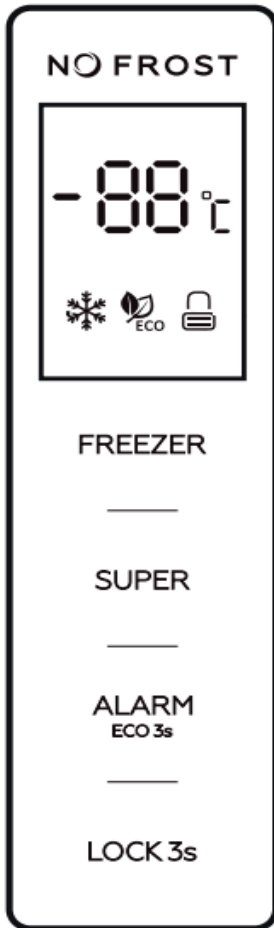


Fehlercode	Beschreibung
E0	Problem mit der Anzeige/Stromkommunikation
E2	Fehler am Gefrierschranksensor
E3	Fehler am Abtausensor
E4	Fehler am Umgebungssensor
E5	Störung der Abtauheizung

## Sondenwert

Temperaturfühlerwerte							
T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
5	5.06	1	6.20	-16	15.10	-4	23.70
4	5.31	0	6.50	-18	16.90	-26	26.70
3	5.60	-5	8.40	-20	18.90	-28	30.00
2	5.90	-10	10.90	-22	21.20	-30	33.80

*La solution assistance*



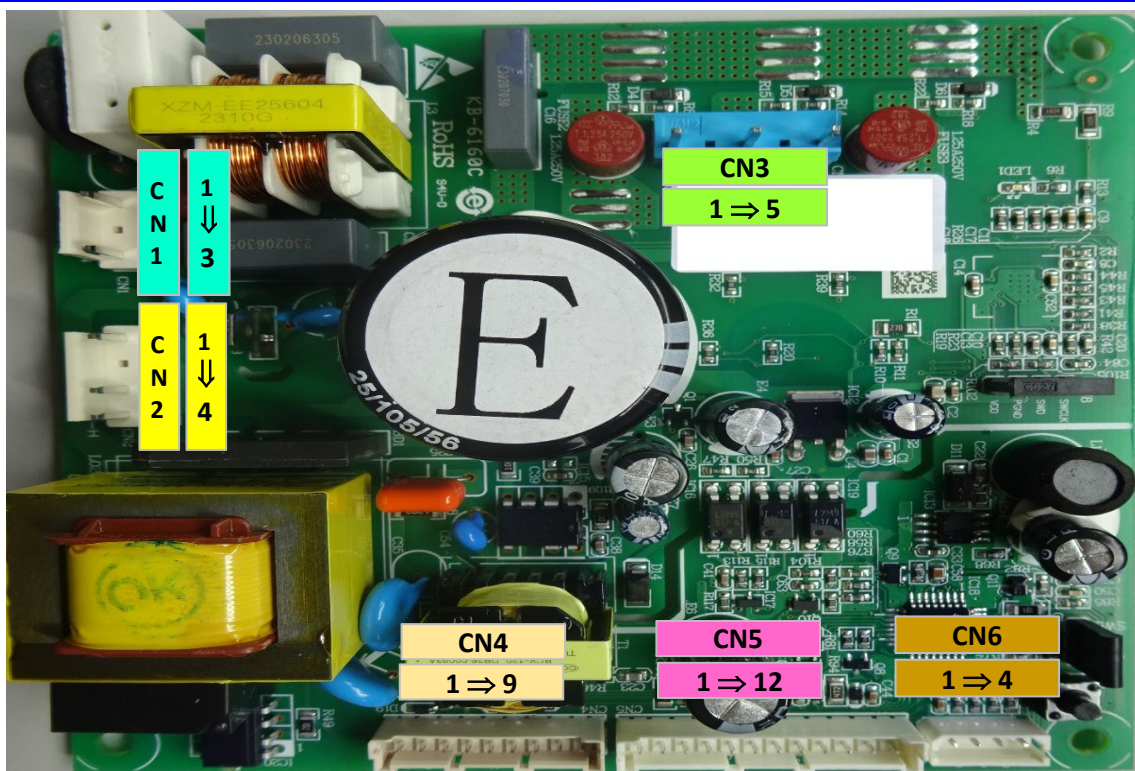

CN1	1	L	Füttern	CN5	1	LCS	-
	2	-			2	GND	-
	3	N			3	LCS	-
CN2	1	N1	Neutraler Widerstand		4	+12V	-
	2	-	-		5	DOR1	Türschalter
	3	HS-H	Abtaubeständigkeit		6	GND	
	4	BC-H	-		7	+12V	Display + Umgebungssensor
CN3	1	U	Kompressor		8	+5V	
	2	-	-		9	GND	
	3	V	Kompressor		10	COM	
	4	-	-		11	HWS	
	5	W	Kompressor		12	GND	
CN4	1	+12V	Gefrierschrankbeleuchtung	CN6	1	+5V	Anzeige
	2	LD			2	GND	
	3	GND	Fan		3	TXD	
	4	COM			4	RXD	
	5	BCK					
	6	GND	Abtausonde				
	7	HSS					
	8	GND	Gefriersonde				
	9	LDS					