



La solution assistance

ERROR CODE



La solution assistance



Français

Page de

2

à

3



English

Page

4

to

5



Español

página

6

a

7



Português

página

8

a

9



Polski

strona

10

do

11



Magyar

oldal

12

és

13



Română

pagina

14

și

15



Deutsch

Seite von

16

und

17


La solution assistance



Codes erreurs (Voyants)	Description
-14°C	Défaut sonde réfrigérateur
-14°C / -2°C	Défaut sonde congélateur
-14°C / -2°C / -16°C	Défaut sonde dégivrage
-14°C / -2°C / -16°C / -3°C	Défaut sonde ambiant
-14°C / -2°C / -16°C / -3°C / -18°C	Défaut résistance dégivrage

Valeurs sonde de températures							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

La solution assistance

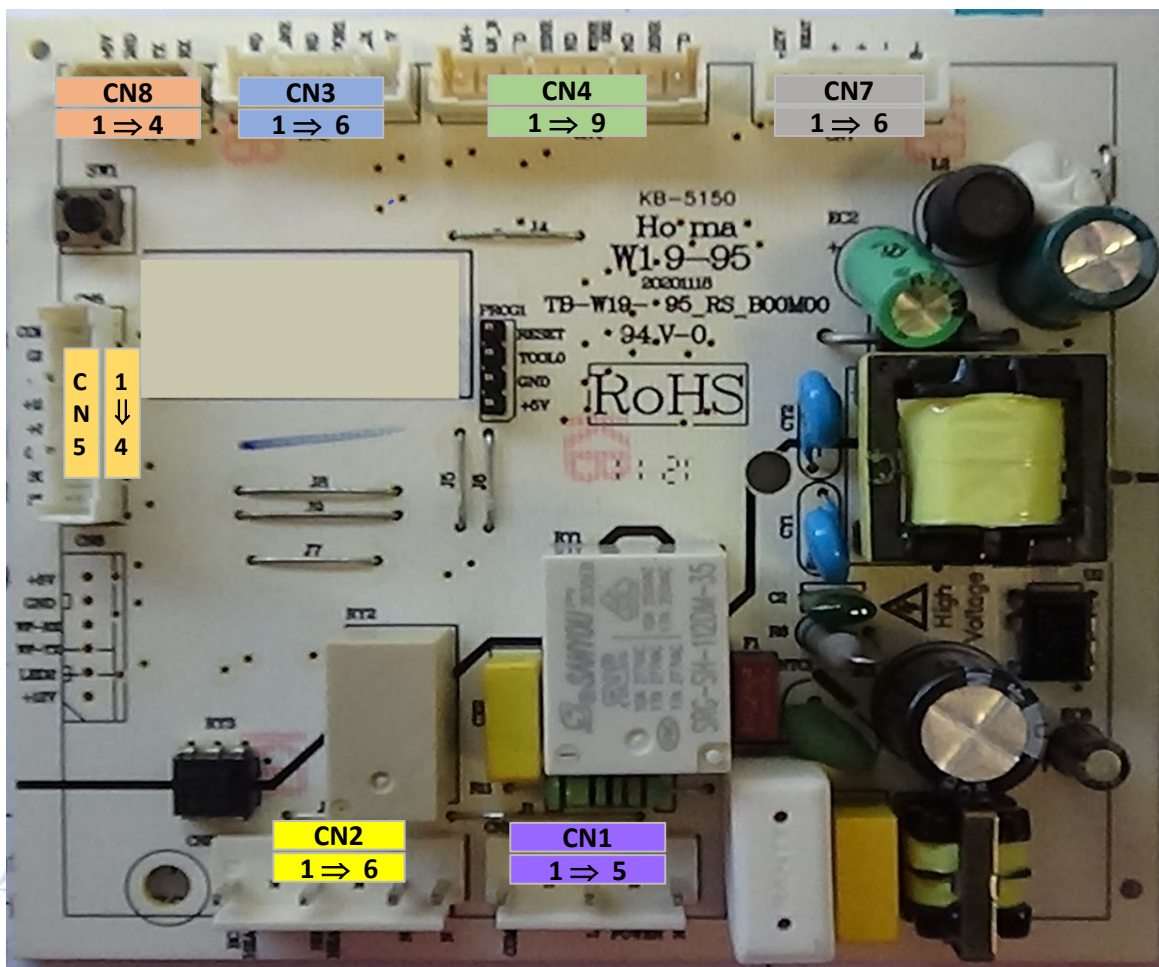


CN8	1	+5V	Afficheur (Switch)	CN7	1	+12V	Résistance clapet	
	2	GND			2	F-heat		
	3	TX			3	A+		
	4	RX			4	B+		
CN3	1	GND	Sonde réfrigérateur		5	A-		Clapet
	2	Lcsnr			6	B-		
	3	GND		CN5	1	Comu	Afficheur + Sonde ambient	
	4	DOOR1			2	GND		
	5	LED1			3	+5V		
6	+12V	4	+12V					
CN4	1	FAN+	Ventilateur	CN2	1	Bcheat	-	
	2	FAN-B			2	-	-	
	3	GND			3	Hsheat	Résistance dégivrage	
	4	Hssnr	Sonde dégivrage		4	-	-	
	5	GND			5	N	Neutre	
	6	DOOR2			6	N	Neutre	
	7	GND	Interrupteur porte congélateur		CN1	1	Comp	Compresseur
	8	Ldsnr				2	-	-
	9	GND				3	L	Phase
			4	-		-		
			5	N		Neutre		



Error codes (LEDs)	Description
-14°C	Refrigerator sensor fault
-14°C / -2°C	Freezer sensor fault
-14°C / -2°C / -16°C	Defrost sensor fault
-14°C / -2°C / -16°C / -3°C	Ambient sensor fault
-14°C / -2°C / -16°C / -3°C / -18°C	Defrost heater fault

Temperature probe values							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

La solution assistance

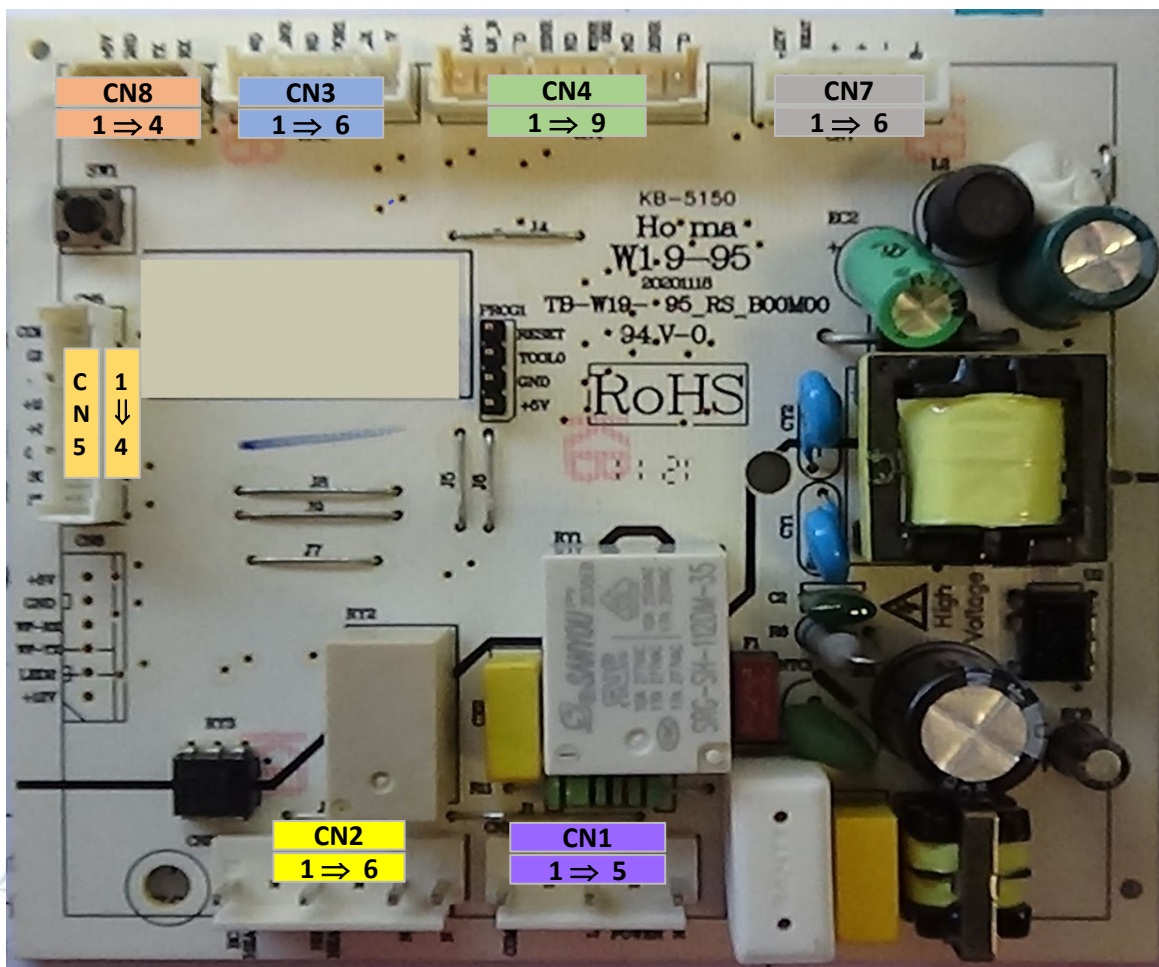


CN8	1	+5V	Display (Switch)	CN7	1	+12V	Valve resistance	
	2	GND			2	F-heat		
	3	TX			3	A+	valve	
	4	RX			4	B+		
CN3	1	GND	Fridge probe	5	A-			
	2	Lcsnr		6	B-			
	3	GND		CN5	1	Comu	Display + Ambient sensor	
	4	DOOR1			2	GND		
	5	LED1			3	+5V		
	6	+12V			4	+12V		
CN4	1	FAN+	Fan	CN2	1	Bcheat	-	
	2	FAN-B			2	-	-	
	3	GND			3	Hsheat	Defrost resistance	
	4	Hssnr	Defrost probe		4	-	-	
	5	GND			5	N	Neutral	
	6	DOOR2	Freezer door switch		6	N	Neutral	
	7	GND			CN1	1	Comp	Compressor
	8	Ldsnr	Freezer probe			2	-	-
	9	GND				3	L	Phase
			4	-		-		
			5	N		Neutral		



Códigos de error (LED)	Descripción
-14°C	Avería sensor frigorífico
-14°C / -2°C	Fallo del sensor del congelador
-14°C / -2°C / -16°C	Fallo sensor desescarche
-14°C / -2°C / -16°C / -3°C	Fallo del sensor de ambiente
-14°C / -2°C / -16°C / -3°C / -18°C	Avería resistencia descongelación

Valores de la sonda de temperatura							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

La solution assistance

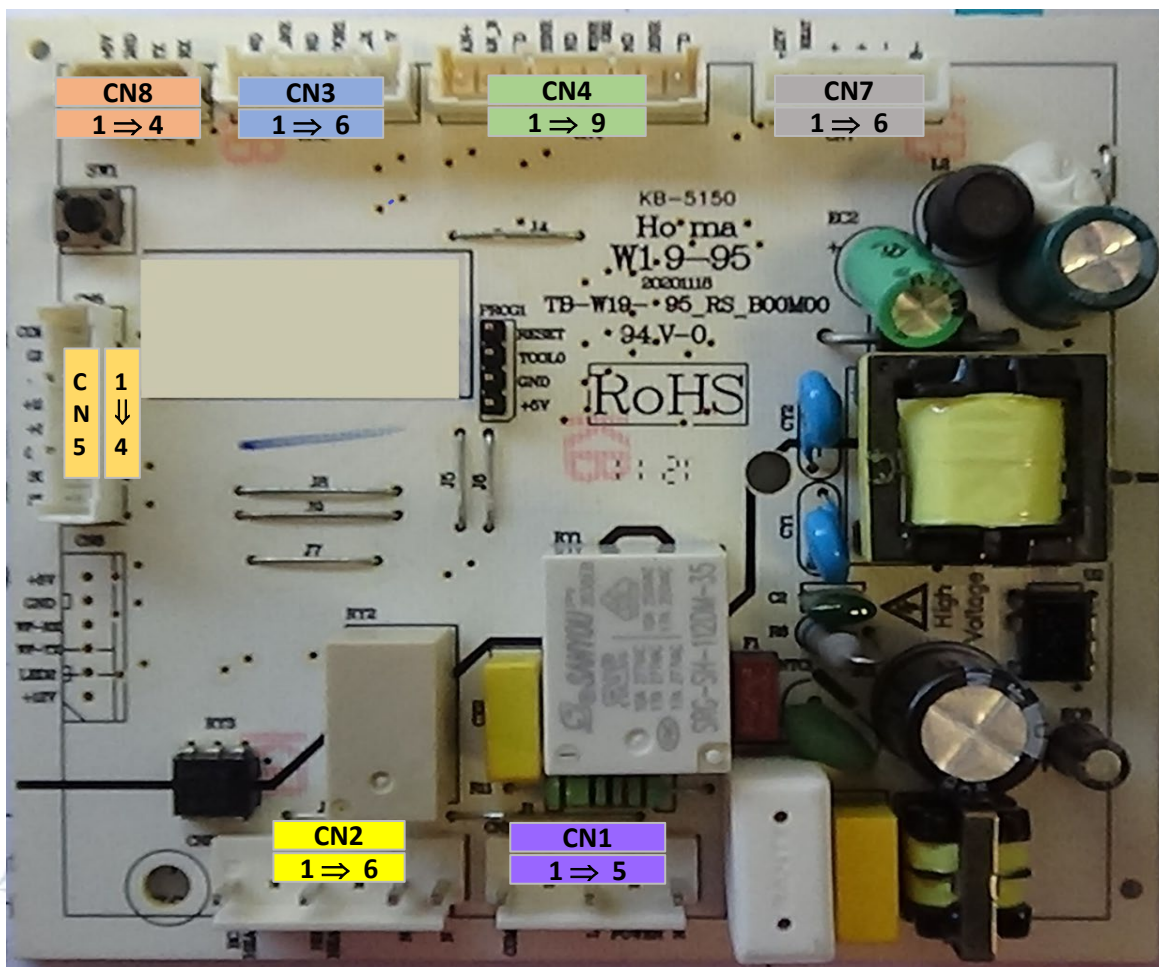


CN8	1	+5V	Pantalla (Interruptor)	CN7	1	+12V	Resistencia de válvula		
	2	GND			2	F-heat			
	3	TX			3	A+	válvula		
	4	RX			4	B+			
CN3	1	GND	Sonda nevera	5	A-				
	2	Lcsnr		6	B-				
	3	GND		CN5	1	Comu	Pantalla + Sensor ambiental		
	4	DOOR1			2	GND			
	5	LED1			3	+5V			
	6	+12V			4	+12V			
CN4	1	FAN+	Admirador	CN2	1	Bcheat	-		
	2	FAN-B			2	-	-		
	3	GND			3	Hsheat	Resistencia al descongelamiento		
	4	Hssnr	Sonda de desescarche		4	-	-		
	5	GND			5	N	neutral		
	6	DOOR2			6	N	neutral		
	7	GND	Interruptor de la puerta del congelador		CN1	1	Comp	Compresor	
	8	Ldsnr				Sonda de congelador	2	-	-
	9	GND					3	L	Fase
			4	-		-			
			5	N		neutral			



Códigos de erro (LEDs)	Descrição
-14°C	Falha no sensor da geladeira
-14°C / -2°C	Falha no sensor do congelador
-14°C / -2°C / -16°C	Falha no sensor de degelo
-14°C / -2°C / -16°C / -3°C	Falha do sensor ambiente
-14°C / -2°C / -16°C / -3°C / -18°C	Falha do aquecedor de degelo

Valores da sonda de temperatura							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

La solution assistance

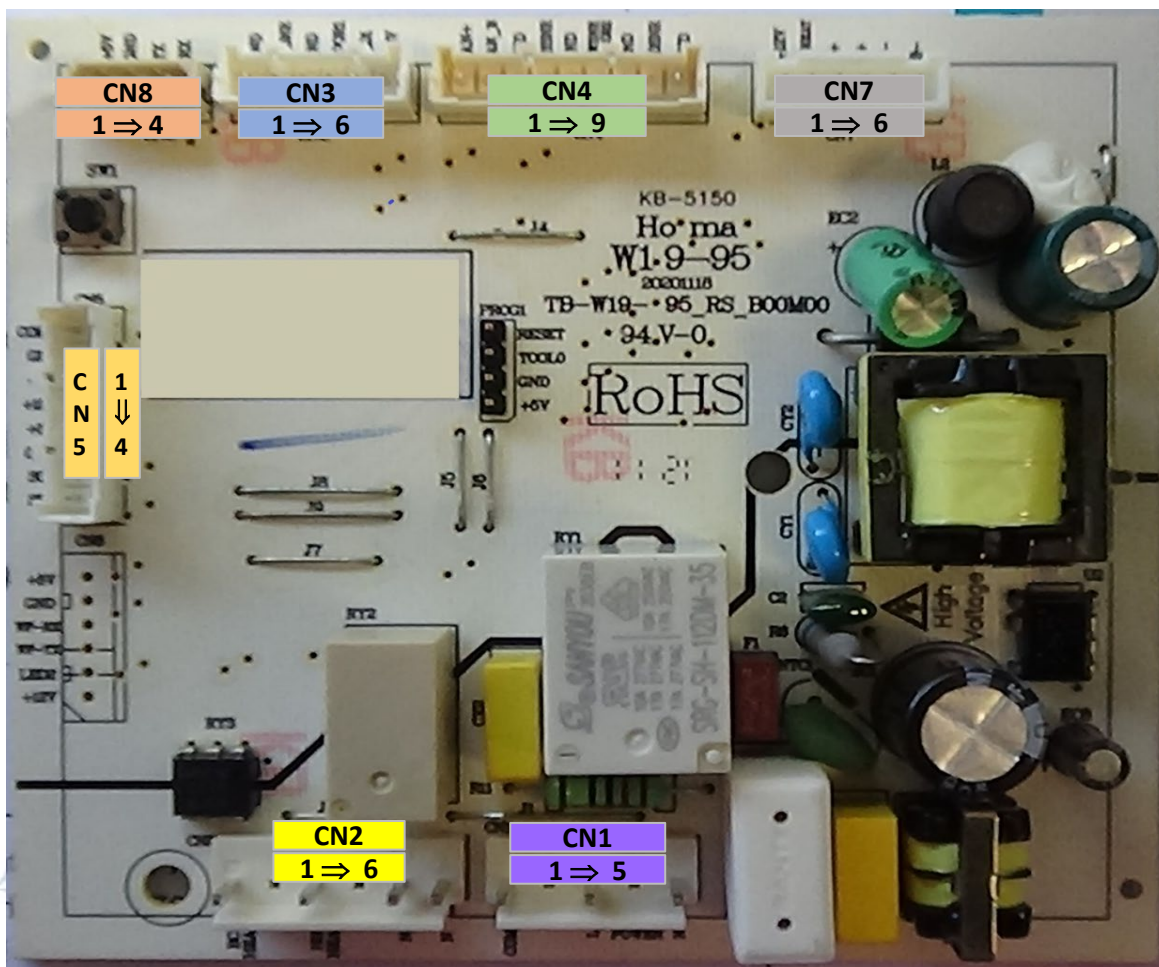


CN8	1	+5V	Exibição (Interruptor)	CN7	1	+12V	Resistência da válvula	
	2	GND			2	F-heat		
	3	TX			3	A+	válvula	
	4	RX			4	B+		
CN3	1	GND	Sonda de geladeira	5	A-			
	2	Lcsnr		6	B-			
	3	GND		interruptor da porta da geladeira	CN5	1	Comu	Visor + Sensor de ambiente
	4	DOOR1				2	GND	
	5	LED1				3	+5V	
CN4	6	+12V	Iluminação da geladeira	CN2	4	+12V	-	
	1	FAN+			1	Bcheat		
	2	FAN-B	Fã		2	-	-	
	3	GND			3	Hsheat		Resistência ao descongelamento
	4	Hssnr	Sonda de descongelamento		4	-	-	
	5	GND			5	N	Neutro	
	6	DOOR2	Interruptor da porta do congelador		6	N	Neutro	
	7	GND			CN1	1	Comp	Compressor
8	Ldsnr	Sonda do congelador	2	-		-		
9	GND		3	L		Estágio		
			4	-		-		
			5	N		Neutro		



Kody błędów (diody LED)	Opis
-14°C	Błąd czujnika lodówki
-14°C / -2°C	Błąd czujnika zamrażarki
-14°C / -2°C / -16°C	Błąd czujnika odszraniania
-14°C / -2°C / -16°C / -3°C	Błąd czujnika otoczenia
-14°C / -2°C / -16°C / -3°C / -18°C	Usterka grzałki odszraniania

Wartości sondy temperatury							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

La solution assistance

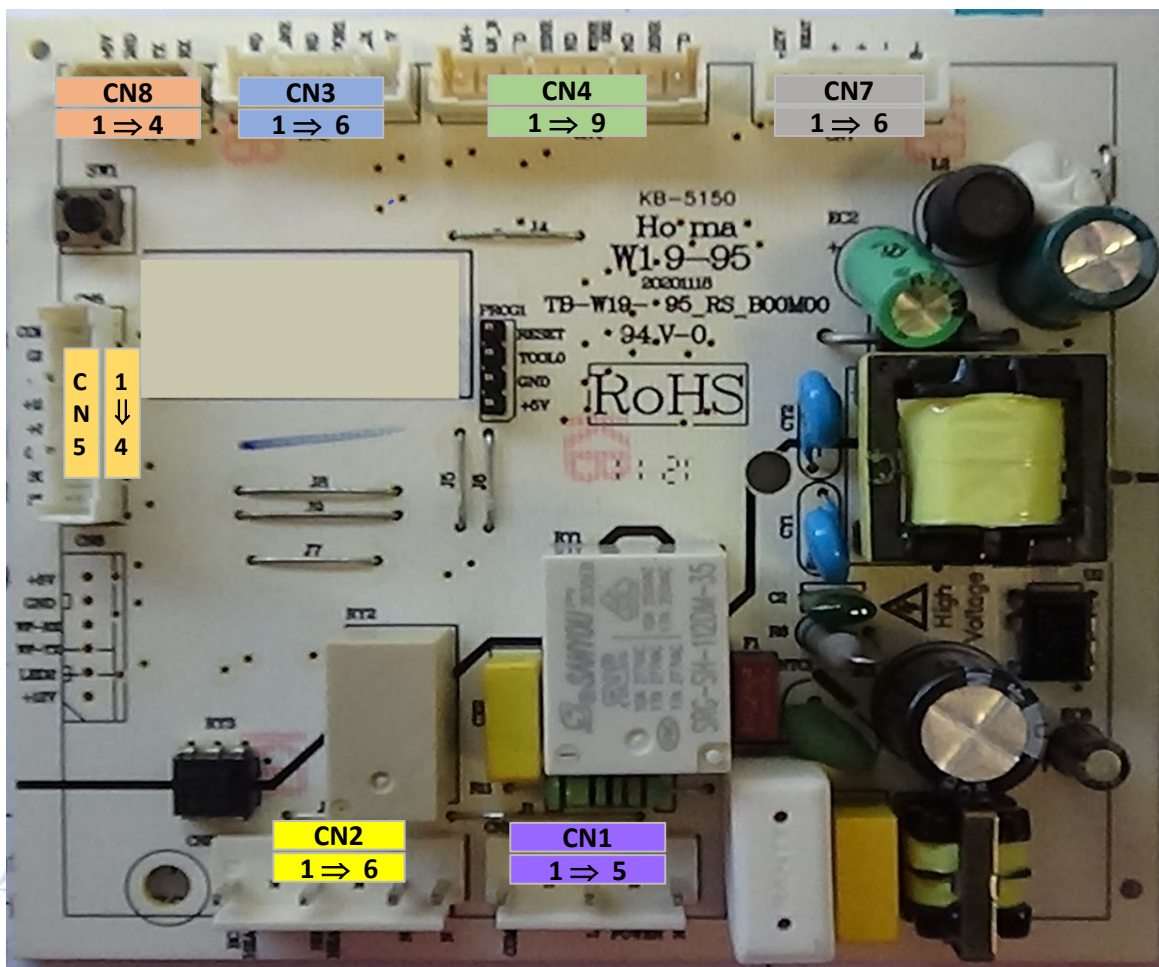


CN8	1	+5V	Wyświetlacz (przełącznik)	CN7	1	+12V	Opór zaworu	
	2	GND			2	F-heat		
	3	TX			3	A+		
	4	RX			4	B+		
CN3	1	GND	Sonda do lodówki		5	A-		zawór
	2	Lcsnr	przełącznik drzwi lodówki		6	B-		
	3	GND		CN5	1	Comu		
	4	DOOR1	2		GND	Wyświetlacz + czujnik otoczenia		
	5	LED1	3		+5V			
6	+12V	4	+12V					
CN4	1	FAN+	Miłośnik	CN2	1	Bcheat	-	
	2	FAN-B	Sonda odszraniania		2	-	-	
	3	GND			3	Hsheat	Odporność na rozmrażanie	
	4	Hssnr	Przełącznik drzwi zamrażarki		4	-	-	
	5	GND			5	N	Neutralny	
	6	DOOR2			6	N	Neutralny	
	7	GND	Sonda do zamrażarki	CN1	1	Comp	Kompresor	
	8	Ldsnr			2	-	-	
	9	GND			3	L	Faza	
			4		-	-		
			5		N	Neutralny		



Hibakódok (LED-ek)	Leírás
-14°C	Hűtőszekrény érzékelő hiba
-14°C / -2°C	Fagyasztó érzékelő hiba
-14°C / -2°C / -16°C	Leolvasztás érzékelő hibája
-14°C / -2°C / -16°C / -3°C	Környezeti érzékelő hibája
-14°C / -2°C / -16°C / -3°C / -18°C	A leolvasztó fűtés hibája

Hőmérséklet-szonda értékek							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

La solution assistance

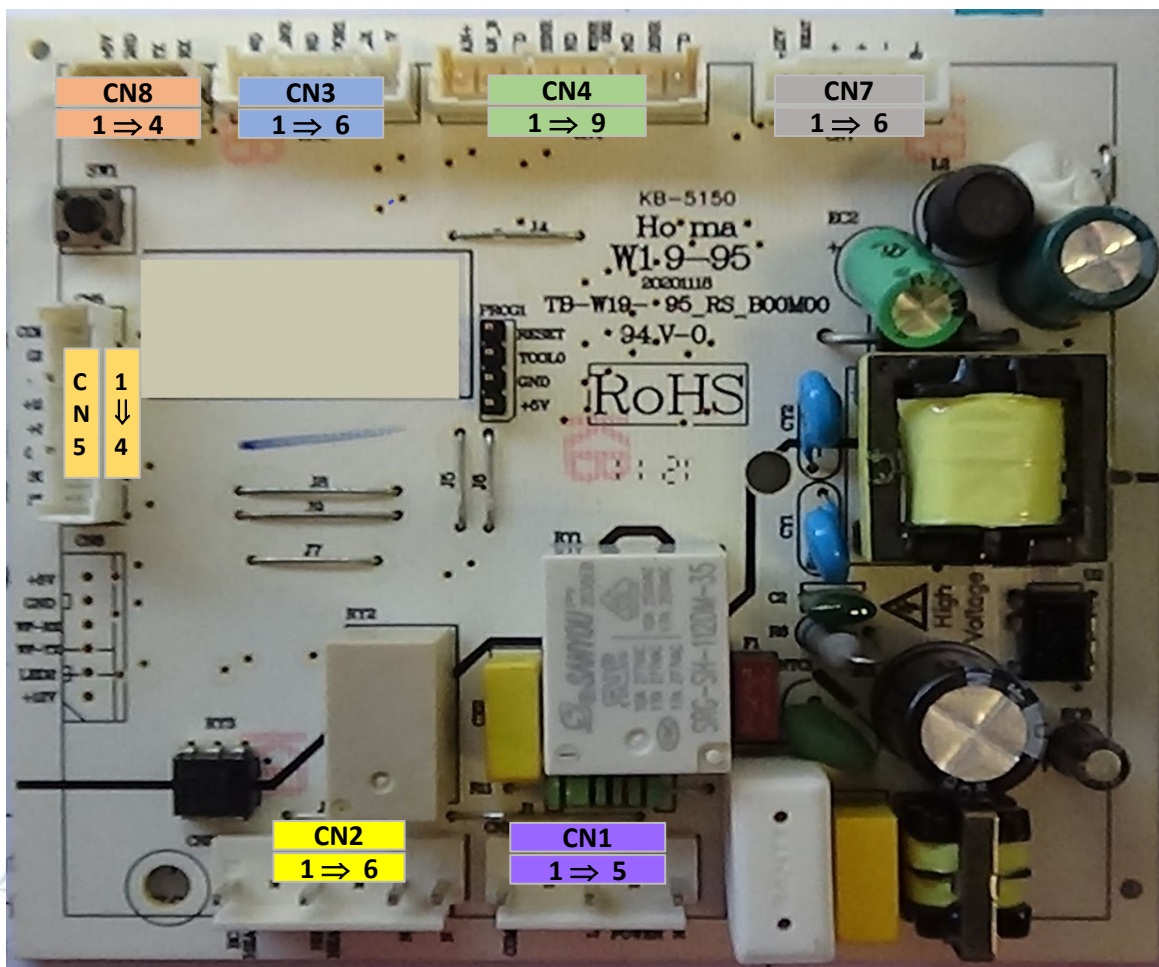


CN8	1	+5V	Kijelző (kapcsoló)	CN7	1	+12V	Szelep ellenállás	
	2	GND			2	F-heat		
	3	TX			3	A+		szelep
	4	RX			4	B+		
CN3	1	GND	5		A-			
	2	Lcsnr	6		B-			
	3	GND	CN5	1	Comu	Kijelző + környezeti érzékelő		
	4	DOOR1		2	GND			
5	LED1	3		+5V				
6	+12V	4		+12V				
CN4	1	FAN+	Ventilátor	CN2	1	Bcheat	-	
	2	FAN-B			2	-	-	
	3	GND			3	Hsheat	Leolvasztási ellenállás	
	4	Hssnr			4	-	-	
	5	GND	5		N	Semleges		
	6	DOOR2	6		N	Semleges		
	7	GND	Fagyasztó ajtó kapcsoló	CN1	1	Comp	Kompresszor	
	8	Ldsnr			2	-	-	
	9	GND			3	L	Fázis	
					4	-	-	
					5	N	Semleges	



Coduri de eroare (LED-uri)	Descriere
-14°C	Defecțiune la senzorul frigiderului
-14°C / -2°C	Eroare la senzorul congelatorului
-14°C / -2°C / -16°C	Eroare la senzorul de dezghețare
-14°C / -2°C / -16°C / -3°C	Defecțiune la senzorul de mediu
-14°C / -2°C / -16°C / -3°C / -18°C	Defecțiune a încălzitorului de dezghețare

Valorile sondei de temperatură							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

La solution assistance

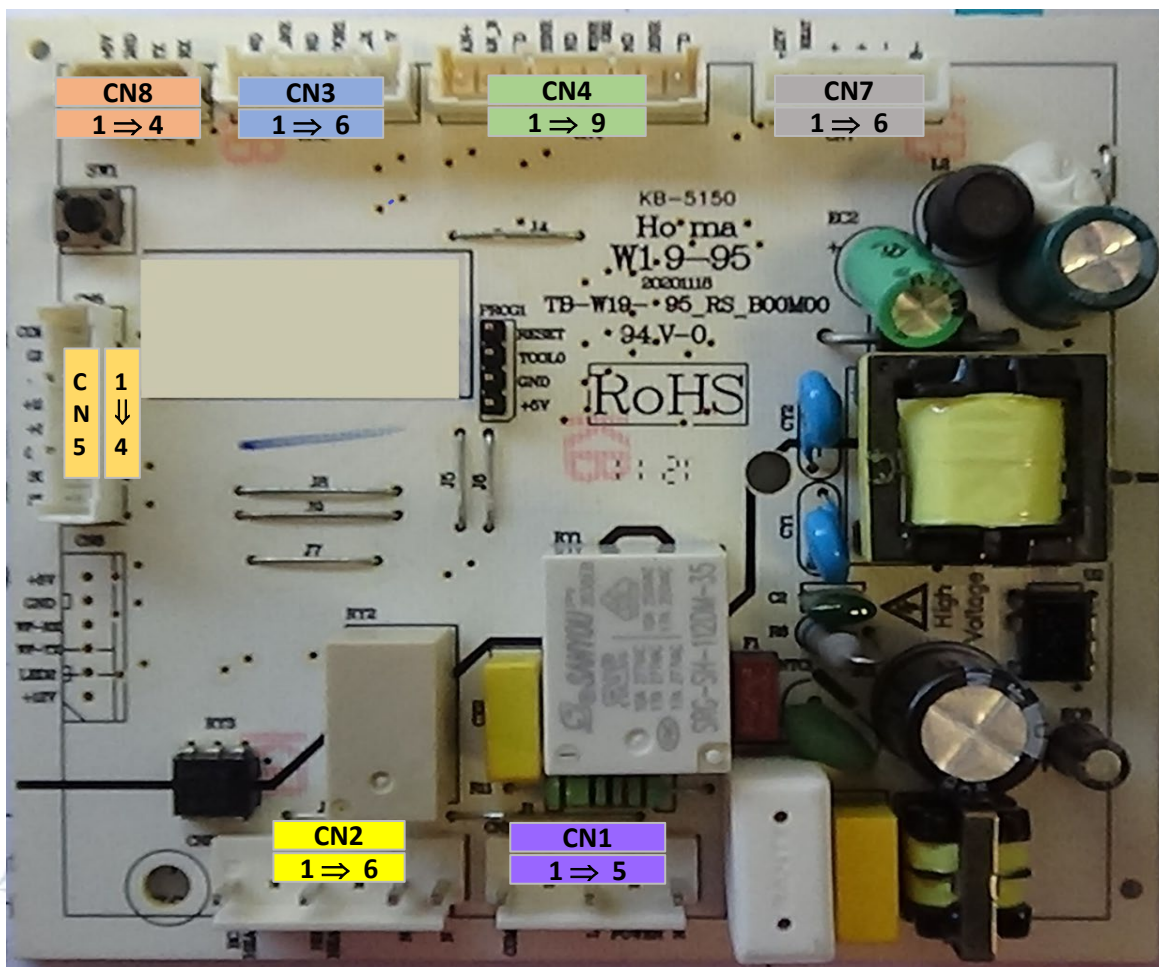


CN8	1	+5V	Afișare (comutator)	CN7	1	+12V	Rezistența supapei	
	2	GND			2	F-heat		
	3	TX			3	A+		
	4	RX			4	B+		
CN3	1	GND	Sonda frigider		5	A-		supapă
	2	Lcsnr			6	B-		
	3	GND		CN5	1	Comu	Display + Senzor de mediu	
	4	DOOR1			2	GND		
	5	LED1			3	+5V		
6	+12V	4	+12V					
CN4	1	FAN+	Ventilator	CN2	1	Bcheat	-	
	2	FAN-B			2	-	-	
	3	GND			3	Hsheat	Rezistența la dezghețare	
	4	Hssnr	Sondă de dezghețare		4	-	-	
	5	GND			5	N	Neutru	
	6	DOOR2	Comutator ușă congelator		6	N	Neutru	
	7	GND	Sonda congelatorului		CN1	1	Comp	Compresor
	8	Ldsnr				2	-	-
	9	GND				3	L	Fază
			4	-		-		
			5	N		Neutru		



Fehlercodes (LEDs)	Beschreibung
-14°C	Kühlschranksensorfehler
-14°C / -2°C	Gefriersensorfehler
-14°C / -2°C / -16°C	Fehler des Abtausensors
-14°C / -2°C / -16°C / -3°C	Störung des Umgebungssensors
-14°C / -2°C / -16°C / -3°C / -18°C	Störung der Abtauheizung

Temperaturfühlerwerte							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

La solution assistance

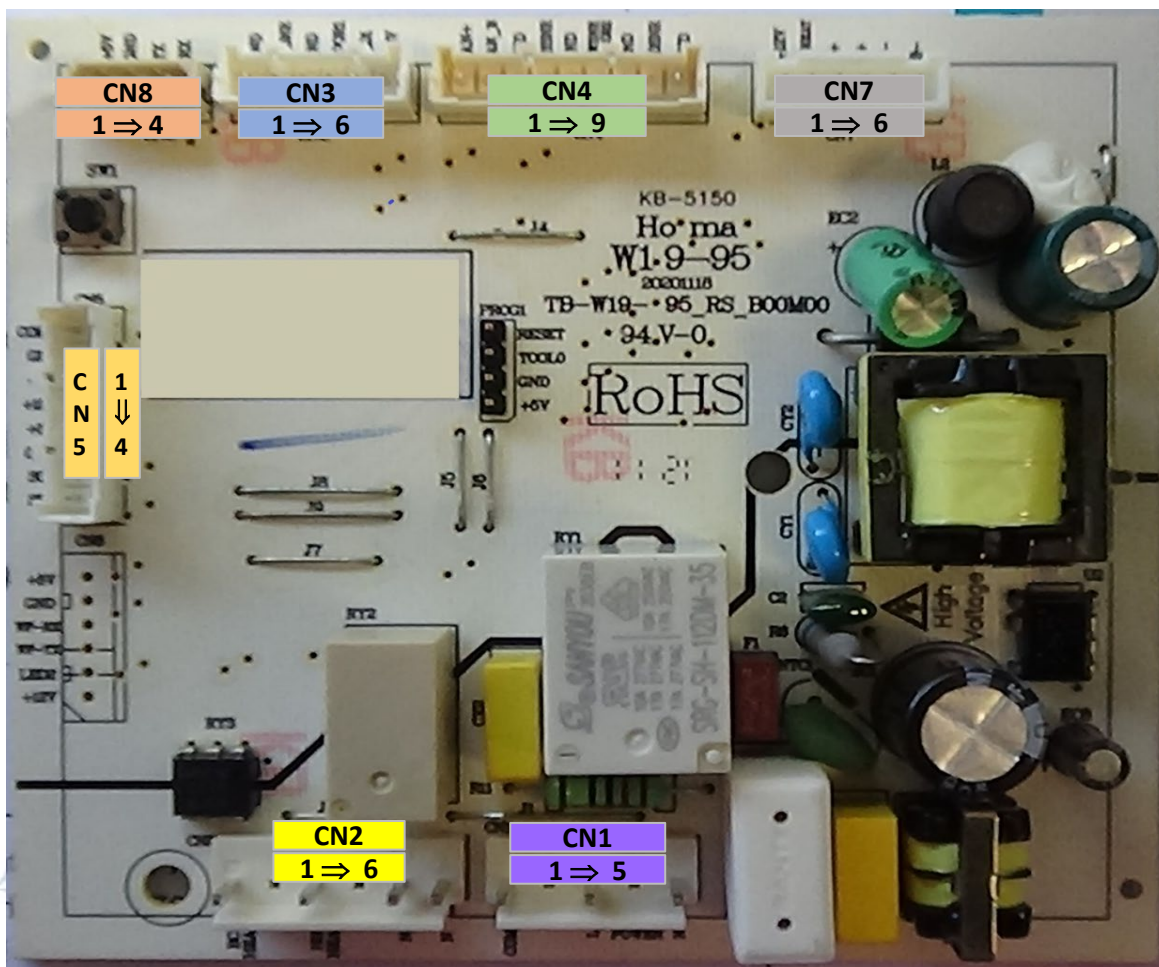

CN8	1	+5V	Anzeige (Schalter)	CN7	1	+12V	Ventilwiderstand	
	2	GND			2	F-heat		
	3	TX			3	A+	Ventil	
	4	RX			4	B+		
CN3	1	GND	Kühlschranksonde	5	A-			
	2	Lcsnr		6	B-			
	3	GND		CN5	1	Comu	Display + Umgebungssensor	
	4	DOOR1			2	GND		
	5	LED1			3	+5V		
6	+12V	4	+12V					
CN4	1	FAN+	Fan	CN2	1	Bcheat	-	
	2	FAN-B			2	-	-	
	3	GND			3	Hsheat	Abtaubeständigkeit	
	4	Hssnr	Abtausonde		4	-	-	
	5	GND			5	N	Neutral	
	6	DOOR2	Gefriertürschalter		6	N	Neutral	
	7	GND			CN1	1	Comp	Kompressor
	8	Ldsnr	Gefriersonde			2	-	-
	9	GND				3	L	Phase
		4		-		-		
			5	N		Neutral		