


Codes erreurs	Description
E0	Problème de communication afficheur / puissance
E2	Défaut sonde congélateur
E3	Défaut sonde dégivrage
E4	Défaut sonde ambiant
E5	Défaut résistance dégivrage

Valeurs sonde de températures							
T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

La solution assistance

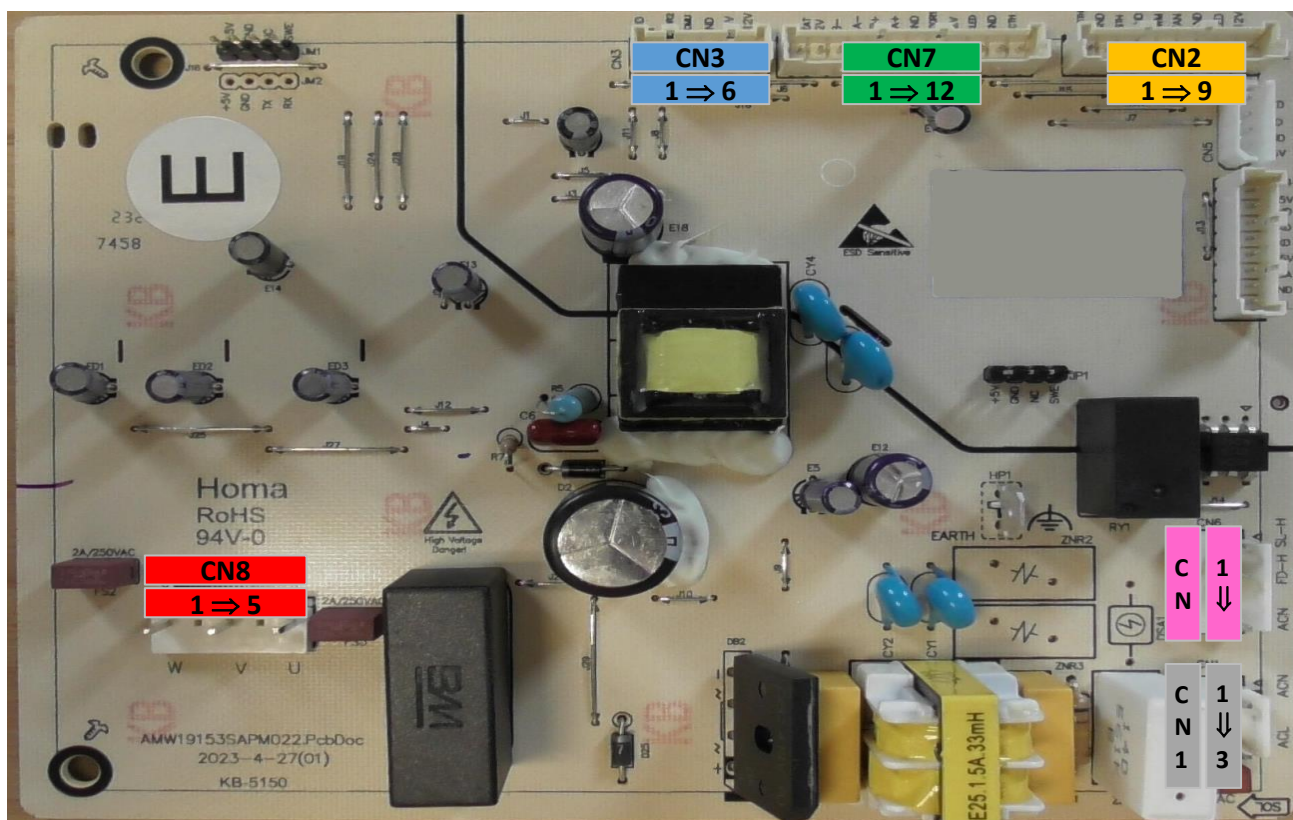

CN8	1	W	Compresseur	CN2	1	Ldth	Sonde congélateur
	2	-	-		2	GND	Sonde dégivrage
	3	V	Compresseur		3	Hsth	Ventilateur
	4	-	-		4	GND	Éclairage congélateur
	5	U	Compresseur		5	PWM	-
CN3	1	GND	Interrupteur de porte congélateur		6	FAN	Résistance dégivrage
	2	Door2	Afficheur + Sonde ambient		7	GND	Neutre
	3	Comu			8	LED	Neutre
	4	GND	Clapet		9	+12V	-
	5	+5V		CN6	1	SL-H	-
	6	+12V			2	FD-H	-
CN7	1	Heat	3		-	-	
	2	+12V	4		ACN	Phase	
	3	B-	CN1	1	ACN	-	
	4	A-		2	-	-	
	5	B+		3	ACL	-	
	6	A+	CN1	1	ACN	-	
	7	GND		2	-	-	
	8	Door1		3	ACL	-	
	9	+12V		-	-	-	
	10	LcLed		-	-	-	
	11	GND		-	-	-	
	12	Lcth		-	-	-	