


8. Schémas de câblage

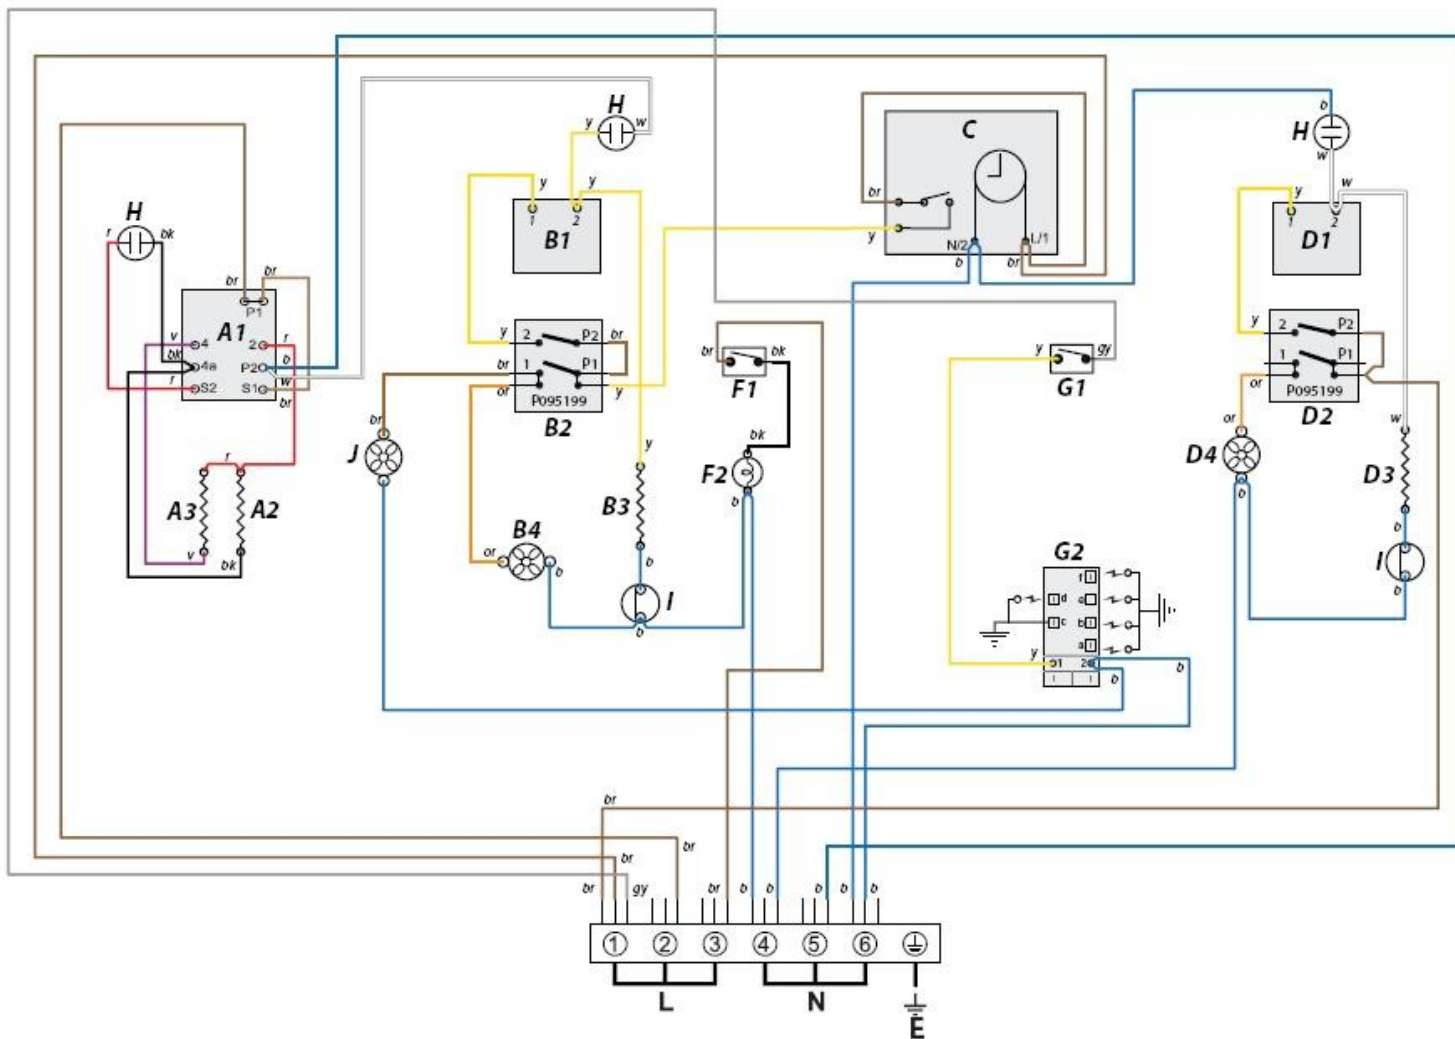

Le raccord indiqué sur le schéma de câblage est pour une alimentation monophasée. Les capacités nominales sont pour 230 V 50 Hz.

Code	Description
A1	Commande de grill
A2	Éléments de grill, droit
A3	Éléments de grill, gauche
B1	Thermostat de four ventilé gauche
B2	De commande de four ventilé gauche
B3	Élément du four gauche
B4	Ventilateur du four gauche
C	Horloge
D1	Thermostat de four ventilé droit
D2	De commande de four ventilé droit
D3	Élément du four ventilé droit
D4	Ventilateur du four droit

Code	Description
F1	Interrupteur d'éclairage du four
F2	Eclairage de four
G1	Contacteur d'allumage
G2	Générateur d'allumage
H	Néon
I	Protecteur thermique
J	Ventilateur de refroidissement

Code Couleur	
b	Bleu
br	Brun
bk	Noir
or	Orange
r	Rouge
v	Voilet
w	Blanc
y	Jaune
g/y	Vert / jaune
gr	Gris