



**FMF174310002866 - Câblage de remplacement**

Ce câblage peut être utilisé sur les modèles suivants afin de réparer un fil coupé:

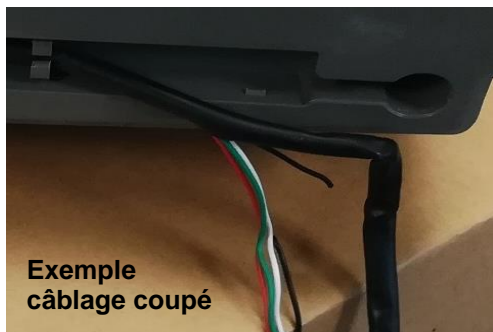

- SIGNATURE SCA2602A+XNF
- SIGNATURE SCA2603A+XNF
- SIGNATURE SFM3502XAQUANF
- SIGNATURE SCA3502WEN

1 - Couper le câblage défectueux entre les fixations puis dénuder les fils

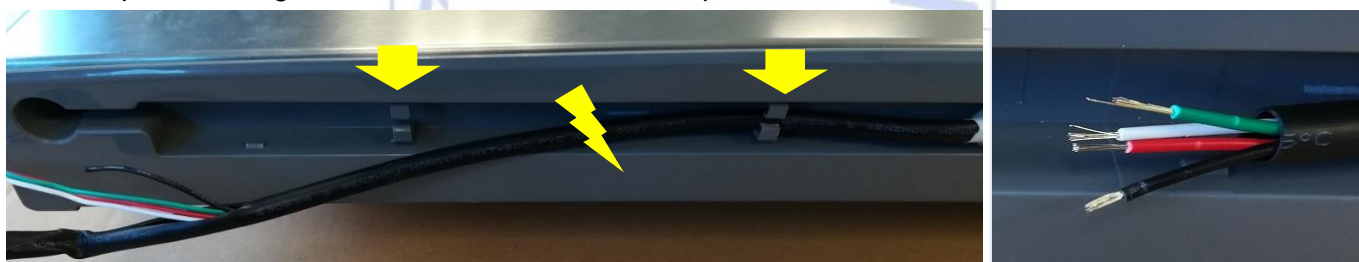

2 - Couper le connecteur (avec l'ergot) et dénuder les fils.



3 - Passer le câble dans la douille de charnière et placer la gaine thermorétractable (non fournie) avant de souder les fils en respectant les couleurs.



*La solution assistance*