


85±1



Diagramme des circuits

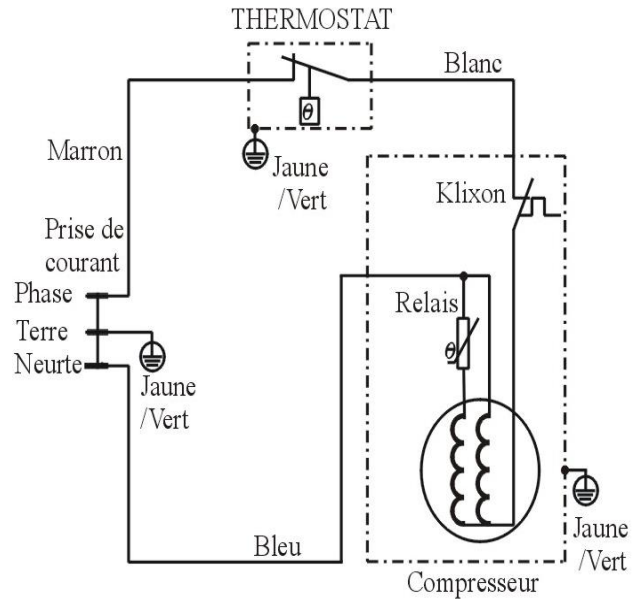

BUT INTERNATIONAL
1, AVENUE SPINOZA
77184 EMERAINVILLE, France
FABRIQUE EN RPC

CONGELATEUR

REFERENCE:	ACA172A+
TENSION NOMINALE:	220-240V~
FREQUENCE NOMINALE:	50Hz
CONSOMMATION ENERGETIQUE	0.57kWh/24h
COURANT NOMINAL:	0.7A
VOLUME UTILE:	151 L
CLASSE CLIMATIQUE	N/ST
GAZ REFRIGERANT	R600a(58g)
CLASSE DE PROTECTION CONTRE CHOC ELECTRIQUE	CLASSE I
POIDS NET:	40kg
MOUSSE D'ISOLATION:	CYCLOPENTANE
POUVOIR DE CONGELATION:	7.3Kg/24h
AUTONOMIE EN CAS DE COUPURE	22.9 h
NO.DE SERIE:	WWYY00001-1240



85±1

90±1